

MACCHINE PER L'AGRICOLTURA
AGRICULTURAL MACHINERY
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN
MAQUINARIA DE AGRICULTURA
MACHINES AGRICOLES

Cod. C6474010

Consulta i nostri cataloghi online per avere gli ultimi aggiornamenti!
Zanon srl si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso
Check out our online catalogues for the latest updates!
Zanon srl reserves the right to make changes without prior notice

zanon.it



Photo: TMH-PRO 2200

TRINCIA
MULCHER
MULCHGERÄT
TRITURADORA
BROYEUR

GPS CONTROL 4.0		5
MTZ 600		19
MTZ 860		20
MTZ 860C		21
TSM MTC		22
TSM TRACTOR		23
TSM OFF-ROAD		24
RYDER		26
RYDER TRACTOR		28
RYDER HYDRO	NEW	30
TSS		32
TFL		34
TFL-S		36
TFX		38
TFX-PRO		40
TFM/P		42
TFZ		44
TFZ-PRO		46
IT-M		48
IT		50
IT-PRO		52
DMI		54
TFG		56
TFA		58
TFO		60
TDR		62
TSP		64
LFG		66
TFB		68
TMU		70
TMS-PRO		72
TSF-PRO		74
ZTS-DT		76
ZTS-MEGA		78
ZTS TWIN		80
TRE-PRO		82
TRL		84
TFM/R		86
TRV-PRO		88
TRG		90
RFG-PRO		92
TRP-PRO	NEW	94
TMR-PRO		96
TCK		98
TLK		100
TLK-PRO		102
TMK		104
TMK-PRO		106
TPK		108
TLP		110
TMP		112
TM		114
TL		116
TF/DT SPECIAL		118
TN/DT SPECIAL		120
TMJ		122
TMO		124
TMO-SE		126
TMC		128
TMH		130
TMH-PRO		132
TMA-S		134
TPE		136

RASAERBA
MOWER
RASENMÄHER
SEGADORA DE CÉSPED
TONDEUSE

TAURUS 700 eHV	NEW	140
TAURUS 900 eHV	NEW	142
ZRA BILAMA		144
FALK		146
ZPM	NEW	148

ARIEGGIATORE
AERATOR
VERTIKUTIERER
ESCARIFICADOR
AÉRATEUR

AR ARIEGGIATORE	150

FALCIATRICE ROTANTE
ROTARY MOWER
TROMMELMÄHWER FÜR EINACHSER
SEGADORA ROTATIVA
ROTOFAUCHEUSE

ZRF FALCIATRICE	152
ZRF-T FALCIATRICE	154
ZRF-TL FALCIATRICE	156

SPACCALEGNA
LOG SPLITTER
HOLZSPALTER
ASTILLADORA DE TRONCO
FENDEUSE À BOIS

ZWS-8E	NEW	158
ZWS-11E	NEW	159
SLE-8		160
SLS-8		161
SLE-9		162
SLT-9.5		163
SLE-10		164
SLT-10		166
SLS-10		168
SVE-10/12		169
SVT-10/12		170
SVE-16 ECOLINE		171
SVT-16 ECOLINE		172
SVEK-14/16		173
SVTK-14/16		174
SVE-20		175
SVT-20		176
SVI-20		177
SVT-25		178

BIOCIPPATORI
WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER
BIOTRITURADORA
BIO-BROYEUR

CIP 35-E		182
CIP 35-E		182
CIP 50-B		183
CIP 100-B		184
CIP 120-B		186
CIP 120-T	NEW	187
CIP 120-B CINGO	NEW	188
CIP 150-B	NEW	190
BC 30		192
BC 50-S		193
BC 50-T		194
BC 60-E		195
BC 60-S		196
BC 60-T		197
BC 90-S		199
BC 90-T		200
BC 90 CINGO		201

BIOTRITURATORI
BIO-SHREDDER
HOLZHÄCKSLER
BIOTRITURADORA
BROYEUR DE VÉGÉTAUX

BIO 8-B	202
BIO 8-E	203
BIO 8-T	204
BIO 10-B	205
BIO 130-S SEMOVENTE	206
BIO 130-C CARRELLATO	208
BIO 160-T	210

MINI-DUMPERS
MINI-DUMPERS
MINI-RAUPENDUMPER
MINI-DUMPERS
MINI-TOMBEREAUX

DC 300-B	212
DE 500/H	213
DC 500-B	214
DC 500-BH	215

Utensili da taglio
Cutting tools
Schneidewerkzeuge
Herramientas de corte
Outils de coupe — 217

Richiesta di primo avviamento
Conditions required for initial commissioning
Voraussetzungen für die erste inbetriebnahme
Condiciones para la primera puesta en marcha
Conditions nécessaires au premier démarrage — 229

Condizioni generali di vendita
General terms and conditions of sale
Allgemeine verkaufsbedingungen
Condiciones generales de venta
Conditions générales de vente — 232

©2026 Marketing ZANON

LEGENDA
ICONS
IKONEN
LÉGENDE
ICÔNES

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

Attacco motocoltivatore
Two-wheel tractor connection
Einachser Adapter
Acople a motocultor
Montage sur motoculteur

Attacco a cardano
Pto shaft connection
Anschluss Gelenkwelle
Acoplamento a cardán
Entrainement par cardan

Attacco alle prese idrauliche
Hydraulic tractor connection
Hydraulischer Traktoranschluss
Tomas hidráulicas del tractor
Entrainement hydraulique

Alimentazione motore a scoppio
Combustion engine
Angetrieben durch Verbrennungsmotor
Alimentado por motor a explosion
Entrainement par moteur thermique

Alimentazione motore elettrico
Powered electric motor
Angetriebener Elektromotor
Alimentado por motor eléctrico
Entrainement par moteur électrique

Direzione di lavoro macchina
Working direction machine
Maschinenarbeitsrichtung
Dirección trabajo máquina
Sens de travail de la machine

Direzione di lavoro macchina
Working direction machine
Maschinenarbeitsrichtung
Dirección trabajo máquina
Sens de travail de la machine

Direzione di lavoro macchina
Working direction machine
Maschinenarbeitsrichtung
Dirección trabajo máquina
Sens de travail de la machine

Spostamento macchina
Lateral side shift
Seitliche Seitenverschiebung
Desplazamiento de la maquina
Déplacement de la machine

Spostamento macchina
Lateral side shift
Seitliche Seitenverschiebung
Desplazamiento de la maquina
Déplacement de la machine

Spostamento macchina
Lateral side shift
Seitliche Seitenverschiebung
Desplazamiento de la maquina
Déplacement de la machine

Ingombro macchina in lavoro
Dimensions machine in work
Abmessungen Maschine in Arbeit
Dimensiones de la maquina en trabajo
Encombrement de la machine au travail

Ingombro macchina in lavoro
Dimensions machine in work
Abmessungen Maschine in Arbeit
Dimensiones de la maquina en trabajo
Encombrement de la machine au travail

Dimensioni macchina
Machine dimensions
Abmessungen der Maschine
Dimensiones de la maquina
Dimensions de la machine

Dimensioni trincia
Mulcher dimensions
Abmessungen Mulcher
Dimensiones de la trituradora
Dimensions du broyeur

Dimensioni biotrituratore
Wood chipper dimensions
Dbmessungen der Holzhäcksler
Dimensiones de la biotrituradora
Dimensions du broyeur de végétaux

Modello macchina
Machine model
Maschinenmodell
Modelo de la máquina
Modèle de la machine

Codice macchina
Machine code
Maschinencode
Código máquina
Code de la machine

Codice macchina versione sinistra
Machine code - left version
Maschinencode - linke Version
Código máquina - versión izquierda
Code machine - version gauche

Codice macchina versione destra
Machine code - right version
Maschinencode - Rechte Version
Código máquina - versión derecha
Code machine - version droit

Codice macchina a coltelli
Machine code - blades version
Maschinencode - Messer Version
Código máquina - versión cuchillas
Code machine - version couteaux

Codice macchina a mazze
Machine code - hammers version
Maschinencode - Hammer Version
Código máquina - versión martillos
Code machine - version marteaux

Peso macchina
Machine weight
Gewicht der Maschine
Peso de la máquina
Poids de la machine

Larghezza di lavoro rasaerba
Lawmower working width
Arbeitsbreite des Rasenmähers
Ancho de trabajo de la segadora
Largeur de travail de la tondeuse

Larghezza di lavoro
Working width
Arbeitsbreite
Ancho de trabajo
Largeur de travail

Potenza
Power
Leistung
Potencia
Puissance

Potenza richiesta motocoltivatore
Power required two-wheel tractor
Leistungsbedarf Einachser
Potencia requerida motorcultivador
Puissance requise motorcultivateur

Potenza richiesta alla trattrice
Power required from the tractor
Benötigte Leistung vom Traktor
Potencia requerida del tractor
Puissance requise du tracteur

Requisiti del trattore (HP-kg)
Tractor requirements (HP-kg)
Traktor Anforderungen (HP-kg)
Requisitos del tractor (HP-kg)
Exigences relatives au tracteur (HP-kg)

Requisiti del trattore (larghezza cm)
Tractor requirements (width in cm)
Traktor Anforderungen ((Breite in cm)
Requisitos del tractor (anchura en cm)
Exigences relatives au tract. (largeur cm)

Giri al minuto PTO
Revolutions per minute PTO
Umdrehungen pro Minute PTO Zapfwelle
Revoluciones por minuto TDF
Révolutions par minute PDF

Senso di rotazione PTO
Direction of PTO rotation
Drehrichtung der Zapfwelle
Dirección de rotación de la TDF
Sens de rotation de la PDF

Cardano
PTO drive shaft
Gelenkwelle
Transmisión cardanica
Cardan

Cardano con frizione
PTO drive shaft with friction
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Transmisión cardanica con embrague
Cardan avec embrayage à friction

Numero/modello cinghie
Number-model of belts
Anzahl-Modell der Riemen
Cantidad-modelo de correas
Nombre-modèle de courroies

Gruppo spostamento Idraulico
Hydraulic side shift
Hydraulische Verschiebung
Kit desplazador hidráulico
Groupe de déplacement latéral

Dimensioni rotore trincia
Dimensions rotor mulcher
Abmessungen Rotormulcher
Dimensiones de rotor de la trituradora
Dimensions du rotor broyeur

Coltelli per rasaerba
Blades for lawn mower
Messer für Rasenmäher
Cuchillos de siega
Couteaux de tonte

Coltelli per trincia
Blades for mulcher
Messer für Mulchgeräte
Cuchillos para trituradoras
Couteaux pour broyeurs

Coltello "arieggiatore"
Straight aeration blade
Vertikutierer Messer
Cuchilla "escarificador"
Couteau "scarificateur"

Mazza per trincia
Hammer for mulcher
Hammer für Mulchgeräte
Martillo para trituradora
Marteau pour broyeur

Dente - W
Utensils - W
Werkzeug - W
Utensilios - W
Utensils - W

Ø vite per utensile
Ø screw for tool
Ø Schraube für Werkzeug
Ø tornillo para herramienta
Ø vis pour outil

Peso utensile
Tool weight
Werkzeuggewicht
Peso de la herramienta
Poids de l'outil

Coltelli per biotrituratore
Blades for wood chipper
Klingen für Holzhäcksler
Martillo para biotrituradora
Marteau pour broyeur de végétaux

Lama per biotrituratore
Blades for wood chipper
Messer für Holzhäcksler
Cuchilla para biotrituradora
Lames pour broyeur de végétaux

Controlama per biotrituratore
Counterblade for wood chipper
Gegenmesser für Holzhäcksler
Contracuchilla para biotrituradora
Contre-lames pour broyeur de végétaux

Aste di raccolta sarmenti
Twig rakes
Holzaufnahmezinken
Astas de cosecha
Tiges de ramassage

Alette spargitrici
Spreading wings
Verteilerfluegel
Aletas esparciadoras
Ailettes de dispersion

Spuntoni di raccolta TCK
Harvesting spikes for TCK
Ripperzähne für TCK
Púas de recogida TCK
Dents de ramassage TCK

Spuntoni di raccolta TF/TN
Harvesting spikes for push frame TF/TN
Ripperzähne Drückevorrichtung TF/TN
Púas de recogida TF/TN
Dents de ramassage TF/TN

Diametro massimo di taglio
Maximum cutting diameter
Maximaler Schnittdurchmesser
Diámetro máximo de corte
Diamètre maximum de coupe

Altezza massima di taglio
Maximum cutting height
Maximale Schnitthöhe
Altura máxima de corte
Hauteur de coupe maximale

Giri al minuto rotore
Rotor revolutions per minute
Rotorumdrehungen pro Minute
Revoluciones por minuto rotor
Vitesse du rotor

Giri al minuto rotore
Rotor revolutions per minute
Rotorumdrehungen pro Minute
Revoluciones por minuto rotor
Vitesse du rotor

Produzione oraria
Hourly production
Stündliche Produktion
Producción horaria
Rendement horaire

Spinta cilindro spaccalegna
Thrust cylinder log-splitter
Spaltkraft Holzspaltzylinder
Presion de trabajo cilindro astilladora
Poussée vérin de fendeuse

Capacità serbatoio dell'olio
Oil tank capacity
Fassungsvermögen des Öltanks
Capacidad del tanque de aceite
Capacité du réservoir d'huile

Quantità di olio necessaria
Quantities of oil required
Benötigte Ölmengen
Cantidades de aceite requerida
Quantité d'huile nécessaire

Larghezza di lavoro
Working width
Arbeitsbreite
Ancho de trabajo
Largeur de travail

Pressione olio
Oil pressure
Öldruck
Presión del aceite
Pression d'huile

©2026 Marketing ZANON

AGRI-CONNECT 4.0

Sistema avanzato per la gestione, la sicurezza e la diagnostica da remoto
Advanced system for remote security management and diagnostics

Utilizzo in tempo reale dei dati che provengono dai campi per prendere decisioni tempestive ed efficaci:

- geolocalizzazione
- velocità di avanzamento
- temperatura dell'olio
- ore di lavoro
- giri PTO
- area di lavoro
- livello di carica della batteria del trattore
- intervallo manutenzione

Real-time use of data from the fields to make timely and effective decisions:

- *geolocation*
- *travel speed*
- *oil temperature*
- *working hours*
- *PTO rpm*
- *working area*
- *tractor battery charge level*
- *maintenance interval*





MOD	
mod.	cod.
CENTRALINA GPS 4.0	2051468



Trincia con pick-up | *Mulcher with pick-up*
TCK, TLK, TLK-PRO, TMK, TMK-PRO, TPK



Trincia forestale | *Forestry mulcher*
TM, TL,
TF-DT Special, TN-DT Special



Trincia argini | *Embankment mulcher*
TMH-PRO, TMA-S, TPE

Trincia stocchi | *Stalk mulcher*
ZTS-TWIN, ZTS-MEGA, ZTS/DT

©2026 Marketing ZANON

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

TRINCIATRICI SU MISURA PER IL TUO LAVORO

MACCHINE *MACHINES*		LARGHEZZA DI LAVORO *WORKING WIDTH*	POTENZA TRATTORE *TRACTOR POWER*	PESO *WEIGHT*	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello *Model*		cm	HP	kg	Frontale *Front*	Posteriore *Rear*	Reversibile *Reversible*
	**MTZ 600**	60		150			
	**MTZ 860**	86		260			
	**MTZ 860C**	86		285			
	**TSM**	62	7 - 11	88	●	●	
		92	12 - 18	104	●	●	
		110	14 - 25	120	●	●	
	**TSM-T**	92	12 - 18	110		●	
		110	14 - 25	125		●	
	**TSM OFF-ROAD**	100	QUAD RIDER ATV	155		●	
		125		170		●	
	**RYDER**	140	15 - 45	210	●		
		160	15 - 45	250	●		
	**RYDER TRACTOR**	140	30 - 40	260	●		
		160	30 - 40	290	●		
	**RYDER HYDRO**	130	35	290	●		
		150	35	320	●		
		170	35	350	●		
	**TSS**	100	12 - 30	105		●	
		125	15 - 30	115		●	
	**TFL**	100	12 - 40	190		●	
		115	12 - 40	205		●	
		130	15 - 40	220		●	
		150	20 - 40	235		●	
	**TFL-S**	130	15 - 40	250		●	
		150	20 - 40	265		●	
	**TFX**	130	25 - 60	310		●	
		150	30 - 60	335		●	
		170	35 - 60	365		●	
		190	35 - 80	395		●	

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

©2026 Marketing ZANON

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

CAMPI DI IMPIEGO *AREAS OF APPLICATION*								
Erba e campo aperto *Grass and open field*	**Vigneto, frutteto e oliveto** *Vineyard, orchard and olive grove*	**Stocchi** *Stalks*	**Argini** *Embankments*	**Forestale** *Forestry*	**Coltelli** *Blades*	**Mazze** *Hammers*	**Martelli** *Hammers*	**Denti Widia** *Widia Inserts*
●	●		●		●			
●	●		●		●			
●	●		●		●			
●	○				●			
●	○				●			
●	○				●			
●	○				●			
●	○				●			
●	○				●			
●	○				●			
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○					●		
●	○					●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		

©2026 Marketing ZANON

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

TRINCIATRICI SU MISURA PER IL TUO LAVORO

MACCHINE *MACHINES*		LARGHEZZA DI LAVORO *WORKING WIDTH*	POTENZA TRATTORE *TRACTOR POWER*	PESO *WEIGHT*	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello *Model*		cm	HP	kg	Frontale *Front*	Posteriore *Rear*	Reversibile *Reversible*
	**TFX-PRO**	130	25 - 60	325		●	
		150	30 - 60	350		●	
		170	35 - 60	385		●	
		190	35 - 80	415		●	
	**TFM/P**	130	25 - 60	265		●	
		150	30 - 60	305		●	
		170	35 - 60	345		●	
		190	35 - 80	386		●	
	**TFZ**	140	30 - 100	415		●	
		160	30 - 100	445		●	
		190	40 - 100	500		●	
	**TFZ-PRO**	160	30 - 100	485		●	
		190	40 - 100	565		●	
		225	50 - 100	605		●	
		250	60 - 100	660		●	
		270	80 - 120	690		●	
	**TFG**	85	15 - 60	320		●	
		100	15 - 60	380		●	
		120	20 - 60	420		●	
	**TFA**	130	30 - 70	420		●	
		140	30 - 70	450		●	
		160	40 - 70	510		●	
		180	40 - 70	550		●	
		200	50 - 90	620		●	
		220	60 - 90	690		●	
	**TFO** **TFO-PRO 2400**	160	40 - 70	560		●	
		180	40 - 70	625		●	
		200	50 - 70	685		●	
		220	60 - 90	750		●	
		240	60 - 90	815		●	
	**TDR**	140	35 - 70	680	●	●	●
		160	40 - 70	750	●	●	●
		180	50 - 70	820	●	●	●
		200	60 - 90	890	●	●	●
		220	70 - 90	960	●	●	●
		240	80 - 100	1030	●	●	●
		260	90 - 130	1100	●	●	●
		280	90 - 130	1170	●	●	●
		300	110 - 150	1240	●	●	●
	**TSP**	140	30 - 90	490		●	
		160	35 - 90	540		●	
		180	40 - 90	590		●	
		200	50 - 90	640		●	
		220	60 - 90	690		●	
		240	60 - 130	740		●	
		260	70 - 130	790		●	
		280	80 - 150	840		●	
		300	90 - 150	890		●	

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

©2026 Marketing ZANON

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

CAMPI DI IMPIEGO *AREAS OF APPLICATION*								
Erba e campo aperto *Grass and open field*	**Vigneto, frutteto e oliveto** *Vineyard, orchard and olive grove*	**Stocchi** *Stalks*	**Argini** *Embankments*	**Forestale** *Forestry*	**Coltelli** *Blades*	**Mazze** *Hammers*	**Martelli** *Hammers*	**Denti Widia** *Widia Inserts*
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		

©2026 Marketing ZANON

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TRINCIATRICI SU MISURA PER IL TUO LAVORO

MACCHINE *MACHINES*		LARGHEZZA DI LAVORO *WORKING WIDTH*	POTENZA TRATTORE *TRACTOR POWER*	PESO *WEIGHT*	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello *Model*		cm	HP	kg	Frontale *Front*	Posteriore *Rear*	Reversibile *Reversible*
	**LFG**	240	70 - 130	795		●	
		260	70 - 130	825		●	
		280	80 - 130	880		●	
		300	100 - 150	915		●	
	**TFB**	120	30 - 90	505		●	
		140	40 - 90	550		●	
		150	40 - 90	600		●	
		160	50 - 90	610		●	
		180	50 - 90	650		●	
		200	50 - 90	705		●	
		220	60 - 90	760		●	
		240	60 - 130	805		●	
		260	60 - 130	860		●	
		280	80 - 130	905		●	
		300	100 - 130	930		●	
	**TMU**	165	50 - 90	665		●	
		185	60 - 90	695		●	
		210	70 - 130	760		●	
		230	80 - 130	820		●	
		250	80 - 130	900		●	
	**TMS-PRO**	155	50 - 150	880		●	
		185	60 - 150	1020		●	
		205	70 - 150	1130		●	
		230	80 - 150	1210		●	
		260	90 - 150	1350		●	
	**TSF-PRO**	120	35 - 70	750		●	
		180	50 - 130	890		●	
		200	60 - 130	955		●	
		230	70 - 130	1055		●	
		250	80 - 150	1135		●	
		280	80 - 150	1240		●	
		310	100 - 150	1380		●	
	**ZTS-DT**	320	90 - 210	1520		●	
	**ZTS-MEGA**	460	120 - 180	2400		●	
	**ZTS TWIN**	460	100 - 280	2700		●	
		560	120 - 280	2950		●	
		620	120 - 280	3100		●	

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

©2026 Marketing ZANON

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

CAMPI DI IMPIEGO *AREAS OF APPLICATION*								
Erba e campo aperto *Grass and open field*	**Vigneto, frutteto e oliveto** *Vineyard, orchard and olive grove*	**Stocchi** *Stalks*	**Argini** *Embankments*	**Forestale** *Forestry*	**Coltelli** *Blades*	**Mazze** *Hammers*	**Martelli** *Hammers*	**Denti Widia** *Widia Inserts*
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
○	●				●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●	○	●			●	●		
●		●			●	●		
●		●			●	●		
●		●			●	●		

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

TRINCIATRICI SU MISURA PER IL TUO LAVORO

MACCHINE *MACHINES*		LARGHEZZA DI LAVORO *WORKING WIDTH*	POTENZA TRATTORE *TRACTOR POWER*	PESO *WEIGHT*	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello *Model*		cm	HP	kg	Frontale *Front*	Posteriore *Rear*	Reversibile *Reversible*
	**TRE-PRO**	210	70 - 130	1045		●	
		230	80 - 130	1095		●	
		250	90 - 130	1145		●	
	**TRL**	130	25 - 60	230	●	●	●
		150	30 - 60	240	●	●	●
		170	35 - 60	290	●	●	●
		190	35 - 80	310	●	●	●
	**TFM-R**	130	30 - 60	340	●	●	●
		150	35 - 60	350	●	●	●
		170	40 - 60	400	●	●	●
		190	40 - 80	430	●	●	●
	**TRV-PRO**	160	40 - 70	445	●	●	●
		190	50 - 70	525	●	●	●
		225	70 - 100	590	●	●	●
		250	70 - 100	650	●	●	●
	**TRG**	100	30 - 60	470	●	●	●
		120	30 - 60	525	●	●	●
		140	35 - 60	550	●	●	●
		160	40 - 90	635	●	●	●
		180	50 - 90	675	●	●	●
		200	50 - 90	720	●	●	●
		220	60 - 90	780	●	●	●
	**RFG-PRO**	240	90 - 130	930	●	●	●
		260	90 - 130	970	●	●	●
		280	100 - 130	1020	●	●	●
		300	100 - 130	1050	●	●	●
	**TRP-PRO**	160	50 - 120	840	●	●	●
		180	50 - 120	890	●	●	●
		200	60 - 120	940	●	●	●
		220	60 - 120	1000	●	●	●
		240	70 - 120	1050	●	●	●
		260	70 - 120	1100	●	●	●
		280	80 - 130	1160	●	●	●
		300	80 - 130	1210	●	●	●

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

©2026 Marketing ZANON

CAMPI DI IMPIEGO *AREAS OF APPLICATION*								
Erba e campo aperto *Grass and open field*	**Vigneto, frutteto e oliveto** *Vineyard, orchard and olive grove*	**Stocchi** *Stalks*	**Argini** *Embankments*	**Forestale** *Forestry*	**Coltelli** *Blades*	**Mazze** *Hammers*	**Martelli** *Hammers*	**Denti Widia** *Widia Inserts*
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		

©2026 Marketing ZANON

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TRINCIATRICI SU MISURA PER IL TUO LAVORO

MACCHINE *MACHINES*		LARGHEZZA DI LAVORO *WORKING WIDTH*	POTENZA TRATTORE *TRACTOR POWER*	PESO *WEIGHT*	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello *Model*		cm	HP	kg	Frontale *Front*	Posteriore *Rear*	Reversibile *Reversible*
	**TMR-PRO**	155	50 - 150	945	●	●	●
		185	60 - 150	1065	●	●	●
		205	70 - 150	1149	●	●	●
		230	80 - 150	1230	●	●	●
		260	90 - 150	1370	●	●	●
	**TCK**	100	50 - 100	450		●	
		130	60 - 120	650		●	
		150	70 - 120	750		●	
		180	80 - 120	850		●	
		210	90 - 120	950		●	
	**TLK TLK-PRO**	130	70 - 130	880	●	●	●
		155	70 - 130	1120	●	●	●
		180	73 - 130	1220	●	●	●
		200	80 - 130	1300	●	●	●
	**TMK TMK-PRO**	155	90 - 150	1250	●	●	●
		180	90 - 150	1440	●	●	●
		210	100 - 150	1600	●	●	●
	**TPK**	180	120 - 180	1750	●		●
		210	120 - 200	1950	●		●
		240	130 - 200	2100	●		●
	**TLP**	165	50 - 100	768		●	●
		185	60 - 100	825		●	●
		210	80 - 130	885		●	●
	**TMP**	155	50 - 130	945		●	●
		185	60 - 130	1015		●	●
		205	70 - 130	1100		●	●
		230	80 - 130	1190		●	●
	**TMJ**	120	25-35	295		●	
		140	25-35	310		●	
	**TMO**	130	35-70	360		●	
		150	35-70	390		●	
		170	35-70	410		●	
	**TMO-SE**	130	35-70	360		●	
		150	35-70	390		●	
		170	35-70	410		●	

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

©2026 Marketing ZANON

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

CAMPI DI IMPIEGO *AREAS OF APPLICATION*								
Erba e campo aperto *Grass and open field*	**Vigneto, frutteto e oliveto** *Vineyard, orchard and olive grove*	**Stocchi** *Stalks*	**Argini** *Embankments*	**Forestale** *Forestry*	**Coltelli** *Blades*	**Mazze** *Hammers*	**Martelli** *Hammers*	**Denti Widia** *Widia Inserts*
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		

©2026 Marketing ZANON

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TRINCIATRICI SU MISURA PER IL TUO LAVORO

MACCHINE *MACHINES*		LARGHEZZA DI LAVORO *WORKING WIDTH*	POTENZA TRATTORE *TRACTOR POWER*	PESO *WEIGHT*	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello *Model*		cm	HP	kg	Frontale *Front*	Posteriore *Rear*	Reversibile *Reversible*
	**TMC**	130	50 - 100	610		●	
		160	60 - 100	640		●	
		190	70 - 120	690		●	
		225	90 - 150	760		●	
	**TMH**	130	60-100	630		●	
		160	60-100	680		●	
		190	60-100	710		●	
		225	60-100	790		●	
	**TMH-PRO**	140	70-120	680		●	
		160	70-120	735		●	
		180	70-120	790		●	
		200	70-120	820		●	
		220	70-120	840		●	
	**TMA-S**	210	100-150	1095		●	
		230	100-150	1130		●	
		250	100-150	1200		●	
	**TPE**	200	90 - 150	1100		●	
		220	100 - 150	1170		●	
	**TM**	120	60 - 120	865	●	●	●
		140	90 - 120	1115	●	●	●
		160	90 - 120	1170	●	●	●
		180	100 - 160	1230	●	●	●
		200	100 - 160	1270	●	●	●
		225	120 - 160	1330	●	●	●
	**TL**	120	60 - 120	850	●	●	●
		140	90 - 120	985	●	●	●
		160	90 - 120	1055	●	●	●
		180	100 - 160	1145	●	●	●
		200	100 - 160	1240	●	●	●
		225	120 - 160	1285	●	●	●
	**TF/DT Special**	210	130 - 260	2680		●	●
		250	130 - 260	2880		●	●
	**TN/DT Special**	210	130 - 260	2480		●	●
		250	130 - 260	2650		●	●

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*

©2026 Marketing ZANON

CAMPI DI IMPIEGO *AREAS OF APPLICATION*								
Erba e campo aperto *Grass and open field*	**Vigneto, frutteto e oliveto** *Vineyard, orchard and olive grove*	**Stocchi** *Stalks*	**Argini** *Embankments*	**Forestale** *Forestry*	**Coltelli** *Blades*	**Mazze** *Hammers*	**Martelli** *Hammers*	**Denti Widia** *Widia Inserts*
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●				●
	●			●				●
	●			●				●
	●			●				●
	●			●				●
	●			●				●
				●		●		
				●		●		
				●				●
				●				●

©2026 Marketing ZANON

● **Impiego primario** / *Primary application* ○ **Impiego secondario** / *Secondary application*


Zanon
Zanon

MTZ 600

TRINCIAERBA MOTORIZZATA




POWERED by LONCIN


LWA 103 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOTORISED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER
SEGADORA MOTORIZADA
TONDEUSE MOTORISÉE



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Ø A **294 mm**

Ø B **70 mm**



Type **Y**





SCAN ME!

mod.	cod.
MTZ 600	1004001

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
Compatta e maneggevole, è la soluzione ideale per lavori in spazi ristretti, per il recupero di terreni incolti e la pulizia di zone infestanti. Riesce a triturare ogni tipo di erba infestante, sterpaglie e rovi.	Compact and manoeuvrable, it is the ideal solution for work in confined spaces, for reclaiming uncultivated land and cleaning up weedy areas. It can shred all kinds of weeds, brushwood and brambles.	Kompakt und wendig ist er die ideale Lösung für Arbeiten auf engem Raum, für die Rekultivierung von Brachflächen und die Beseitigung von Unkraut. Er zerkleinert alle Arten von Unkraut, Gestrüpp und Brombeeren.	Compacta y maniobrable, es la solución ideal para trabajar en espacios reducidos, para recuperar terrenos baldíos y limpiar zonas de maleza. Puede triturar todo tipo de maleza, matorrales y zarzas.	Compacte et maniable, elle est la solution idéale pour les travaux dans les espaces restreints, pour la remise en état des terres non cultivées et pour le nettoyage des zones de mauvaises herbes.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 600
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	180×74×98 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	60 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	32
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 8 HP - 252 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F+1R
Velocità (Avanti - Retromacia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4 - R1.2 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	150 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 15° (25%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza ruote posteriori	Rear wheel width	Breite der Hinterräder	Anchura rueda trasera	Largeur de la roue arrière	13×5.00-6

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Rotore con sistema di taglio elicoidale • Coltelli in acciaio • Trasmissione a cinghie • Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra • Ruote anteriori pivottanti • Protezione anteriore a bandinelle in plastica • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Rotor with helical cutting system • Steel knives • V-belt drive • Height-adjustable handlebars, left and right • Front pivoting wheels • Front protection with plastic flaps • Protective equipment as per EC safety rules	• Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem • Stahlmesser • Keilriemnantrieb • Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts • Schwenkbare Räder vorne • Frontschutz mit kunststofflappen • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Rotor con sistema de corte helicoidal • Cuchillas de acero • Transmisión por correas • Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho • Ruedas delanteras pivotantes • Protección delantera mediante faldillas de plástico • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Rotor avec système de coupe hélicoïdal • Fléaux en acier • Transmission à courroies • Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite • Roues antérieures pivotantes • Protection avant avec volets en plastique • Protections contre les accidents aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON AGRICULTURAL MACHINERY

MTZ 860 TRINCIAERBA MOTORIZZATA




POWERED by LONCIN


L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

LWA 103 dB

MOTORISED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER
SEGADORA MOTORIZADA
TONDEUSE MOTORISÉE



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Ø A **294 mm**
Ø B **70 mm**



Type **Y**





SCAN ME!

mod.	cod.
MTZ 860	1004002

Impiego / Use / Verwendung / Uso / Utilisation

Perfetta per la manutenzione di aree verdi e per lavori di trinciatura e sminuzzamento di sarmenti, erba e residui di potatura, sia per coltivazioni ortofrutticole che per vivai, vigneti e oliveti.

Perfect for maintaining green areas and for shredding and chopping up prunings, grass and pruning residues, both for fruit and vegetable cultivation and for nurseries, vineyards and olive groves.

Perfekt für die Pflege von Grünflächen und zum Häckseln und Zerkleinern von Schnittgut, Gras- und Baumschnittresten, sowohl im Obst- und Gemüseanbau als auch in Baumschulen, Weinbergen und Olivenhainen.

Perfecta para el mantenimiento de zonas verdes y para triturar y picar restos de poda, hierba y restos de poda, tanto en cultivos hortofrutícolas como en viveros, viñedos y olivares.

Parfait pour l'entretien des espaces verts et pour le broyage des résidus de taille, d'herbe et d'élagage, tant pour les cultures fruitières et maraîchères que pour les pépinières, les vignobles et les oliveraies.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 860
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	183×100×135 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	86 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	48
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 14 HP - 420 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F+1R
Velocità (Avanti - Retromacia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4.2 - R1.5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	260 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 15° (25%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza ruote posteriori	Rear wheel width	Breite der Hinterräder	Anchura rueda trasera	Largeur de la roue arrière	16×6.50-8

Di serie / Standard equipment / Serienmässig / Estándar / De série

- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Coltelli in acciaio
- Trasmissione a cinghie
- Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra
- Ruote anteriori pivottanti
- Protezione anteriore a bandinelle in plastica
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

- Rotor with helical cutting system
- Steel knives
- V-belt drive
- Height-adjustable handlebars, left and right
- Front pivoting wheels
- Front protection with plastic flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Stahlmesser
- Keilriemnantrieb
- Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts
- Schwenkbare Räder vorne
- Frontschutz mit kunststofflappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Cuchillas de acero
- Transmisión por correas
- Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho
- Ruedas delanteras pivotantes
- Protección delantera mediante faldillas de plástico
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Fléaux en acier
- Transmission à courroies
- Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite
- Roues antérieures pivotantes
- Protection avant avec volets en plastique
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

MTZ 860C


TRINCIAERBA MOTORIZZATA CINGOLATA

TRACKED MOTORISED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER VERFOLGT
SEGADORA MOTORIZADA DE ORUGAS
TONDEUSE MOTORISÉE SUR CHENILLES





Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Ø A **294 mm**

Ø B **70 mm**



Type **Y**





POWERED by LONCIN



L_{WA} 103 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.
MTZ 860C	1004003

Impiego / Use / Verwendung / Uso / Utilisation

Destinata allo sfalcio di erba molto alta, infestante ed incolta. Straordinaria capacità di arrampicata: grazie alla trazione dei cingoli è possibile spingerla su terreni complicati e in pendenza.

Designed for mowing very tall, weedy and uncultivated grass. Outstanding climbing ability: thanks to the traction of the tracks, it can be pushed over complicated and sloping terrain.

Für das Mähen von sehr hohem, unkrautigem und unkultiviertem Gras bestimmt. Hervorragende Steigfähigkeit: Dank der Traktion der Raupen kann er über kompliziertes und abschüssiges Gelände geschoben werden.

Destinada a cortar hierba muy alta, con maleza y sin cultivar. Extraordinaria capacidad de ascenso: gracias a la tracción de las orugas, puede empujarse por terrenos complicados e inclinados.

Conçue pour tondre l'herbe très haute et non cultivée. Excellente capacité de déplacement : grâce à la traction des chenilles, elle peut être poussée sur des terrains compliqués et en pente.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 860-C
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	177×100×138 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	86 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	48
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 14 HP - 420 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F+1R
Velocità (Avanti - Retromacia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4.2 - R1.5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	285 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 20° (35%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza-Spessore cingoli	Track width-Thickness	Spurbreite-Dicke	Ancho-Grosor de pistas	Largeur de la chenille - Epaisseur	18×3 cm

Di serie / Standard equipment / Serienmässig / Estándar / De série

- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Coltelli in acciaio
- Trasmissione a cinghie
- Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra
- Ruote anteriori pivottanti
- Protezione anteriore a bandinelle in plastica
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

- Rotor with helical cutting system
- Steel knives
- V-belt drive
- Height-adjustable handlebars, left and right
- Front pivoting wheels
- Front protection with plastic flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Stahlmesser
- Keilriemnantrieb
- Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts
- Schwenkbare Räder vorne
- Frontschutz mit kunststofflappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Cuchillas de acero
- Transmisión por correas
- Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho
- Ruedas delanteras pivotantes
- Protección delantera mediante faldillas de plástico
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Fléaux en acier
- Transmission à courroies
- Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite
- Roues antérieures pivotantes
- Protection avant avec volets en plastique
- Protections contre les accidents aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TSM TRINCIASARMENTI A COLTELLI PER MOTOCOLTIVATORE E TRATTORINO

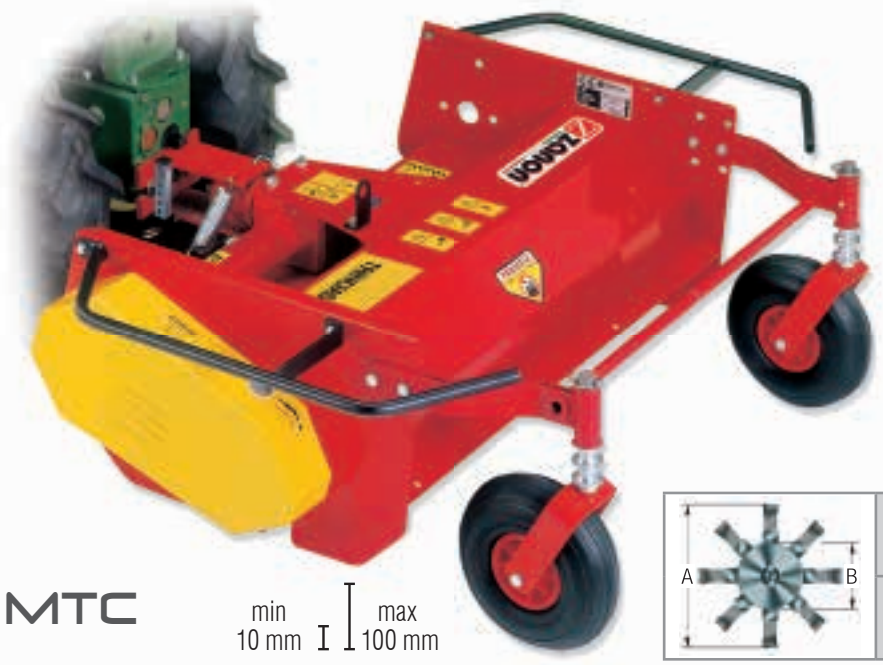


MTC

min 10 mm — max 100 mm

Ø A **280 mm**

Ø B **60 mm**



Type **Y**

Versione anteriore
Front version
Front-version
Versión frontal
Version avant



Versione posteriore
Rear version
Hintere-version
Versión trasera
Version arrière





SCAN ME!

VERSIONE ANTERIORE - FRONT VERSION - FRONT-VERSION - VERSIÓN FRONTAL - VERSION AVANT

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	*Left*/Right	nr (type)	cm	kg	nr
TSM 600	1002050 (ant.)	62	7 - 11	800/1000	Right	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18
TSM 600	1002052 (ant.)	62	7 - 11	800/1000	*Left*	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18
TSM 900	1002051 (ant.)	92	12 - 18	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28
TSM 900	1002053 (ant.)	92	12 - 18	800/1000	*Left*	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28
TSM 1100	1002264 (ant.)	110	14 - 25	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34
TSM 1100	1002265 (ant.)	110	14 - 25	800/1000	*Left*	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34

VERSIONE POSTERIORE - REAR VERSION - HINTERE-VERSION - VERSIÓN TRASERA - VERSION ARRIÈRE

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	*Left*/Right	nr (type)	cm	kg	nr
TSM 600	1002048 (post.)	62	7 - 11	800/1000	Right	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18
TSM 600	1002054 (post.)	62	7 - 11	800/1000	*Left*	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18
TSM 900	1002049 (post.)	92	12 - 18	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28
TSM 900	1002055 (post.)	92	12 - 18	800/1000	*Left*	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28
TSM 1100	1002266 (post.)	110	14 - 25	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34
TSM 1100	1002267 (post.)	110	14 - 25	800/1000	*Left*	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34

Specificare il modello del motocoltivatore e il verso di rotazione della PDF del motocoltivatore.

Specify the model of motor cultivator and the direction of its PTO rotation.

Geben Sie das Modell des Einachser und die Drehrichtung der Zapfwelle an.

Especificar el modelo de motocultivador y el sentido de marcha de la toma de fuerza del motocultivador.

Préciser le modèle de motocultеur et le sens de rotation de sa prise de force

Di serie

- Rotore con sistema di taglio lineare
- Coltelli in acciaio fissati con viti autobloccanti
- Trasmissione a cinghie trapezoidali con tendicinghia regolabile
- Attacco al motocoltivatore snodabile e registrabile con ruota libera e bullone di sicurezza
- Ruote anteriori registrabili
- Gomma di protezione

Standard equipment

- Rotor with linear cutting system
- Steel knives secured by self-locking bolts
- V-belt drive with tension adjustment
- Adjustable, pivoting cultivator attachment with freewheel and safety bolt
- Adjustable front wheels
- Protection rubber

Serienmässig

- Rotor mit linear Schnittsystem
- Keilriemnantrieb mit einstellbarem Riemensapanner
- Verstellberer Gelenkanschluß an die Motorhackmaschine, mit Freilauf und Sicherheitsschraube
- Stahlmesser, mit selbstsichernden Schrauben befestigt
- 2 einstellbare Vorderräder
- Heck- und Frontschutzgummi

Estándar


- Rotor con sistema de corte lineal
- Cuchillas de acero fijadas con tornillos de seguridad
- Transmisión por correas trapezoidales con tensor de correa regulable
- Enganche al motocultivador articulado y ajustable con rueda libre y perno de seguridad
- Ruedas delanteras regulables
- Protección de goma


De série

- Rotor avec système de coupe linéaire
- Fléaux en acier fixés par des vis autobloquantes
- Transmission à courroies trapézoïdales avec tendeur de courroie réglable
- Raccord au motoculteur articulé et réglable avec roue libre et boulon de cisaillement
- Roues antérieures réglables
- Protection en caoutchouc

©2026 Marketing ZANON








Ø A **280 mm**


Ø B **60 mm**



Type **Y**



H = **241 mm**

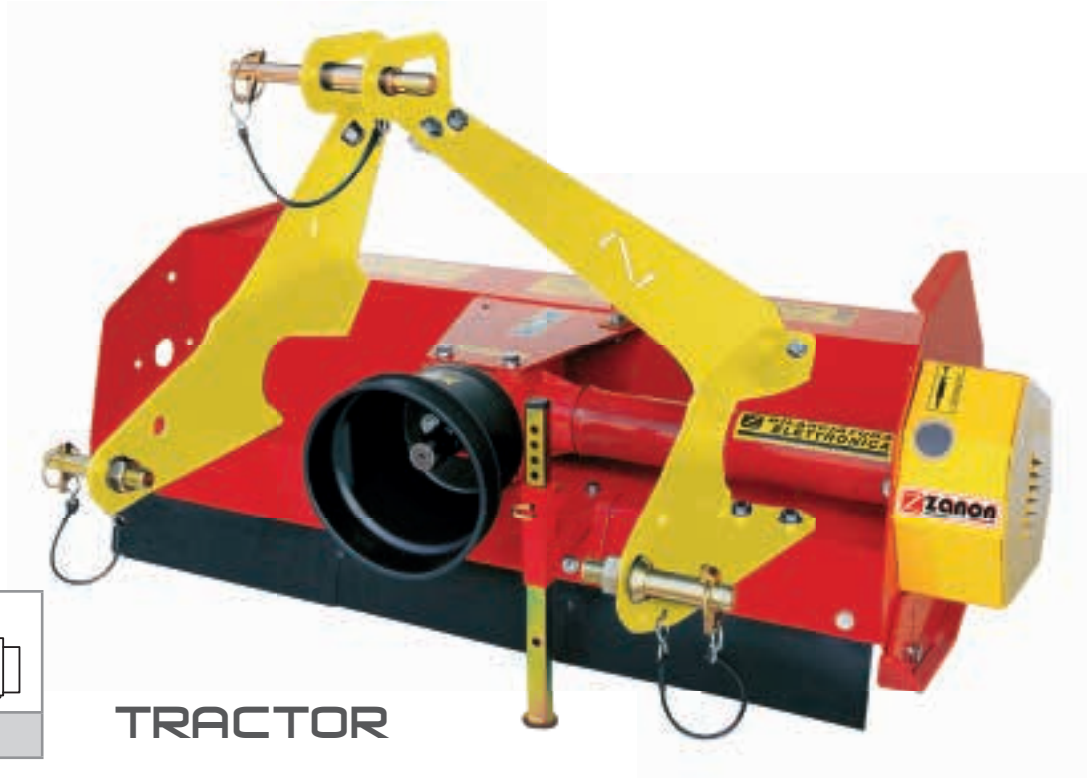

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	*Left*/Right	type	nr (type)	cm	kg	nr
TSM 900 T	1002260	92	12 - 18	800/1000	Right	T-20	2 (BX 36 ½)	106×88×69	110	28
TSM 900 T	1002261	92	12 - 18	800/1000	*Left*	T-20	2 (BX 36 ½)	106×88×69	110	28
TSM 1100 T	1002262	110	14 - 25	800/1000	Right	T-20	2 (BX 36 ½)	125×88×69	125	34
TSM 1100 T	1002263	110	14 - 25	800/1000	*Left*	T-20	2 (BX 36 ½)	125×88×69	125	34

Versione per trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

Specificare il verso di rotazione della PDF del trattore. *Specify the direction of rotation of the tractor's PTO.* Geben Sie die Drehrichtung der Zapfwelle des Traktors an. *Especificar el sentido de marcha de la toma de fuerza del tractor.* Préciser le sens de rotation de la prise de force du tracteur.

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130018	Cardano T-20	PTO shaft T-20	Gelenkwelle T-20	Cardán T-20	Cardan T-20

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354001	Cinghia BX-36½	Cug belt BX-36½	Keilriemen BX-36½	Correa BX-36½	Courroie BX-36½
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
3350012	Coltello "Y"	Y blade	Y Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020023	Scatola trasmissione dx	Gear box rh	Getriebe R	Caja de engranajes dcha	Boîtier de transmission droite
2020026	Scatola trasmissione sx	Gear box lf	Getriebe L	Caja de engranajes izq.	Boîtier de transmission gauche
5400012	Protez. ant. in gomma mod.600	Front protection mod.600	Frontschutz mod.600	Proteccion frontal en goma mod.600	Protection arrière mod.600
5400013	Protez. ant. in gomma mod.900	Front protection mod.900	Frontschutz mod.900	Proteccion frontal en gomamod.900	Protection arrière mod.900
5400210	Protez. ant. in gomma mod.1100	Front protection mod.1100	Frontschutz mod.1100	Proteccion frontal en gomamod.1100	Protection arrière mod.1100
(*)	Attacco P.D.F.	P.T.O. Attachment	Anschluss	Acoplamiento T.D.F. en fundición	Attelage de P.D.F. en fonte
(**)	Bussola innesto P.D.F.	P.T.O. Engagement bushing	Kompaß das propfen	Casquillo acoplamienti T.D.F.	Bague abre d'enclenchement P.D.F.

(*) (**) codici variabili a seconda del modello | varying codes according to the model | Unterschiedliche Codes je nach modell | códigos varables según el modelo | codes variables d'aprés le modéle

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TSM OFF-ROAD

TRINCIASARMENTI PER QUAD RIDER E ATV

Impiego

La nuova trinciaerba-arieggiatore polivalente può essere impiegata per lavori di trinciatura di erba e arbusti o, più semplicemente, per arieggiare il terreno e consentire così un'adeguata manutenzione del manto erboso.

Use

This new, multi-purpose mulcher and aerator can be used for mulching grass and shrubs or simply to aerate the soil and help maintain a healthy lawn.

Verwendung

Das TSM Off-Road Mulchgerät kann zum Mulchen von Gras und Sträuchern oder einfach zur Belüftung des Bodens und zur Erhaltung eines gesunden Rasens eingesetzt werden.

Uso

La nueva trituradora de hierba-escarificadora polivalente puede emplearse para labores de trituración de hierba y arbustos o, sencillamente, para oxigenar el suelo y permitir su adecuado mantenimiento del césped.

Utilisation

Le nouveau broyeur-aérateur polyvalent peut être utilisé pour le broyage d'herbe et d'arbustes ou, plus simplement, pour aérer le sol et permettre ainsi un entretien adéquat du gazon.



POWERED by HONDA

VANGUARD 3 YEAR





Arresto d'emergenza
Emergency stop
Nothalt
Parada de emergencia
Arrêt d'urgence



Coltelli in acciaio
Steel blades
Stahlmesser
Cuchillas de acero
Couteaux en acier

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	nr (type)	cm	kg
TSM OFF-ROAD 1000	1002623	13 (HONDA GX 390)	2 (AX 37)	155×89×75	155
TSM OFF-ROAD 1250	1002624	16 (VANGUARD GROSS)	2 (AX 37)	180×88×86	170

È ideata per l'applicazione posteriore su QUAD, Rider e Atv.

Grazie ad un semplice "manettino" è possibile regolare l'altezza di taglio.

È possibile utilizzarla in spazi pubblici, come prati e aree sportive, grazie alle dotazioni antinfortunistiche delle quali è munito.

Nota: Non può essere trainata su strada.

It is designed to be towed behind a quad, ride-on garden tractor or ATV.

Cutting height can be adjusted easily by means of a handle.

Various safety devices allow this mulcher to be used in public areas like parks and sports grounds.

Note: This product cannot be towed on a public road.

Das TSM Off-Road Mulchgerät ist dafür ausgelegt, hinter einem Quad, Gartentraktor oder ATV gezogen zu werden. Die Schnitthöhe lässt sich mit einem Handgriff leicht einstellen. Verschiedene Sicherheitsvorrichtungen ermöglichen den Einsatz dieses Mulchgeräts in öffentlichen Bereichen wie Parks und Sportplätzen.

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht auf einer öffentlichen Straße gezogen werden.

Ha sido diseñada para ser montada detrás de QUAD, Tractores compactos y Cuatrimotos.
Gracias a una "palanca" es posible regular la altura de corte.
Es posible utilizarla en espacios públicos, como prados y áreas deportivas, gracias a los equipos de seguridad que monta.

Nota: No puede ser remolcada por la vía pública.

Il est conçu pour l'application arrière sur quad, tondeuse frontale et VTT. Une simple manette permet de régler la hauteur de coupe. Ce broyeur peut être utilisé dans les espaces publics, tels que les pelouses des parcs et zones sportives, grâce aux équipements de protection contre les accidents dont il est équipé.

Note: Il ne peut pas être traîné pour la circulation sur route.

Di serie

- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Tendicinghia registrabile
- Frizione centrifuga
- Autostop in caso di emergenza al posto di guida
- Gancio traino a standard europeo
- Gomma di protezione
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Rotor with helical cutting system
- Adjustable belt tensioner
- Centrifugal clutch
- Automatic emergency stop accessible from driving position
- European standard towing hitch
- Protection rubber
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Einstellbarer Riemenspanner
- Fliehkraftkupplung
- "Trampen" im Notfall mit einer Fahrt
- Europäische Norm Anhängekupplung
- Heck- und Frontschutzgummi
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Tensor de correa ajustable
- Embrague centrífugo
- Parada automática en caso de emergencia en el puesto de conducción
- Gancho de remolque según estándar europeo
- Protección de goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Tendeur de courroie réglable
- Embrayage centrifuge
- Arrêt automatique en cas d'urgence au poste de conduite
- Crochet d'attelage aux normes européennes
- Protection en caoutchouc
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **315 mm**

Ø B **95 mm**



Type **Y** | Type **Y/I**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE

MOD



mod.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TSM OFF-ROAD 1000	180	180	155	35	200
TSM OFF-ROAD 1250	205	180	180	35	200

MOD	WORKING WIDTH	Standard	On request
			
mod.	cm	nr	nr
TSM OFF-ROAD 1000	100	40	20
TSM OFF-ROAD 1250	125	52	26

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	Straight aeration "I" blade	Vertikutierer "I" Messer	Cuchilla "I" vers. "escarificador"	Couteau "I" vers. "scarificateur"	

cod	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354077	Cinghia AX-37	Cug belt AX-37	Keilriemen AX-37	Correa AX-37	Courroie AX-37
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5023077	Motore HONDA 13 HP	Motor HONDA 13 HP	Motor HONDA 13 HP	Motor HONDA 13 HP	Moteur HONDA 13 HP
5023106	Motore VANGUARD GROSS 16 HP	Motor VANGUARD GROSS 16 HP	Motor VANGUARD GROSS 16 HP	Motor VANGUARD GROSS 16 HP	Moteur VANGUARD GROSS 16 HP



Doppia regolazione di taglio
Two cutting setting
Doppel arbeits Einstellung
Double regulación de corte
Double règulation de coupe









©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

RYDER TRINCIAERBA E SARMENTI PER TRATTORINI FRONTALI

Impiego

Le trincia RYDER sono adattabili ad una grande varietà di trattorini frontali (JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari,...). Si possono equipaggiare indifferentemente di coltelli a Y, di mazze o di coltelli per la versione arieggiatore.

Use

The RYDER mulcher adapts easily to a wide range of garden tractors, including JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, and many other makes besides. The rotor can be fitted with Y blades, hammers or aerating blades.

Verwendung


Das RYDER Mulchgerät lässt sich problemlos an eine Vielzahl von Traktoren mit Frontanbau anpassen, wie John Deere, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari und viele andere mehr. Der Rotor kann mit Y-Messern, Hämmern oder Belüftungsmessern ausgestattet werden.

Uso

La trituradora de hierba RYDER se adapta fácilmente a una enorme variedad de minitractores frontales, tales como JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari y muchos más. Se puede equipar con cuchillas en Y, martillos o cuchillas para escarificar.

Utilisation

Le broyeur RYDER est facilement adaptable à un grand nombre de tondeuses frontales, des marques JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari ainsi que de nombreux autres modèles, Il peut être équipé de fléaux en Y, marteaux ou fléaux scarificateurs.



H = **222 mm**





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.		cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
RYDER 1400	**Kubota**	1002720	1002719	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 37)	160×110×50	210
RYDER 1600	**Kubota**	1002713	1002712	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 37)	180×110×50	250
RYDER 1400	**Iseki**	1002718	1002717	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 37)	160×110×50	210
RYDER 1600	**Iseki**	1002711	1002710	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 37)	180×110×50	250
RYDER 1400	**John Deere**	1002715	1002716	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×110×50	210
RYDER 1600	**John Deere**	1002709	1002708	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×110×50	250
RYDER 1400	**G. Ferrari**	1002722	1002721	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×110×50	210
RYDER 1600	**G. Ferrari**	1002724	1002723	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×110×50	250
RYDER 1400	**Shibaura**	1003102	1003077	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×110×50	210
RYDER 1600	**Shibaura**	1003103	1003078	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×110×50	250
RYDER 1400	**Grillo**	1003083	1003075	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×110×50	210
RYDER 1600	**Grillo**	1003084	1003076	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×110×50	250

Specificare il mod. di trattorino — *Specify mod. of garden tractor* — *Modell des Traktors angeben* — *Especificar el modelo de tractor* — *Précisez le modèle de tracteur*






Regolazione altezza taglio
Cutting height adjustment
Schnitthohe
Ajuste de altura de corte
Réglage hauteur de coupe




Regolazione altezza ruota
Height adjustment wheels
Höhenverstellung Räder
Ruedas de ajuste de altura
Molettes de réglage de la hauteur

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **315 mm**


Ø B **95 mm**




Type **Y** | Type **RM.81**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



RYDER

MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard		On request
						
mod.	cm		cm	nr	nr	nr
RYDER 1400	80	80	140	88	44	44
RYDER 1600	90	90	160	100	50	50

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6	• Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6	• Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6	• Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6	• Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
• Cardano	• PTO drive shaft	• Gelenkwelle	• Transmisión cardanica	• Cardan
• Kit ruote anteriori in gomma pivottanti	• Front pivoting rubber wheels kit	• Satz schwenkbare Gummiräder vorne	• Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes	• Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc
• Rotore con sistema di taglio elicoidale	• Rotor with helical cutting system	• Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem	• Rotor con sistema de corte helicoidal	• Rotor avec système de coupe hélicoïdal
• Castello fisso	• 3-point linkage fixed	• Anbaubock fest	• Arco de tercer punto fijo	• Châssis fixe
• Angolare rompitore	• Corner reinforcement for shredding material	• Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial	• Rompedor angular	• Barre brisante
• Slitte d'appoggio fisse	• Fixed skids	• Stützkufen fest	• Patines de apoyo fijos	• Patins d'appui fixes
• Pattino slitta in lamiera antiusura	• Skids protections in anti-wearing plate	• Verschließschutzplatten für Stützkufen	• Suplemento patín en acero anti desgaste	• Plaques anti-usure
• Tendicinghia registrabile	• Belt adjuster	• Riemenspannung	• Tensor de correas regulable	• Tendeur de courroie réglable
• Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)	• Rear levelling roller height adjustable (114 mm)	• Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)	• Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura	• Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
• Raschiafango per pulizia rullo ozioso	• Scraper for rear levelling roller	• Walzenabstreifer	• Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero	• Racleur pour le rouleau d'appui
• Scarico anteriore rullo ozioso	• Discharge of the material over the levelling roller	• Entladung des Materials über die Walze	• Descarga anterior al rodillo nivelador	• Ejection devant le rouleau d'appui
• Protezione anteriore in gomma	• Front protection with rubber	• Frontschutz mit Gummileiste	• Protección frontal en goma	• Protection avant en caoutchouc
• Protezione posteriore in gomma	• Rear protection with rubber	• Hinterer Gummischutz	• Protección posterior en goma	• Protection arrière en caoutchouc
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	Straight aeration "I" blade	Vertikutierer "I" Messer	Cuchilla "I" vers. "escarificador"	Couteau "I" vers. "scarificateur"
5223355	Lamiera antiusura mod. 1400	Wear plate mod. 1400	Verschleissplatte mod. 1400	Placa anti desgaste mod. 1400	Plaque d'usure mod. 1400
5223356	Lamiera antiusura mod. 1600	Wear plate mod. 1600	Verschleissplatte mod. 1600	Placa anti desgaste mod. 1600	Plaque d'usure mod. 1600

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354100	Cinghia BX 35 ¾	Cug belt BX 35 ¾	Keilriemen BX 35 ¾	Correa BX 35 ¾	Courroie BX 35 ¾
5354099	Cinghia BX 36 ¼	Cug belt BX 36 ¼	Keilriemen BX 36 ¼	Correa BX 36 ¼	Courroie BX 36 ¼
5354080	Cinghia BX 37	Cug belt BX 37	Keilriemen BX 37	Correa BX 37	Courroie BX 37
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

RYDER TRACTOR

TRINCIAERBA E SARMENTI
PER TRATTORINI FRONTALI



H = 222 mm

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série





Attacco a 3 punti cat. I
3-point linkage cat. I
Dreipunktanbaubock Kat. I
Enganche de 3 puntos cat. I
Attelage à 3 points cat. I



Attacco a 3 punti cat. 0 (attacco rapido a triangolo)
3-point linkage cat. 0 (quick triangle connection)
Dreipunktanbaubock Kat. 0 (Kuppeldreieck)
Enganche de 3 puntos cat. 0 (conexión rápida)
Attelage à 3 points cat. 0 (traingle à connexion rapide)

SCAN ME!


mod.	cat.	cod.	cod.	HP	rpm/min	*Left*/Right	type	nr (type)	cm	kg
RYDER TRACTOR 1400	**0**	--	1002790	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**0**	--	1002792	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**0**	--	1002791	30 - 40	1000	*Left*	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**0**	--	1002793	30 - 40	2000	*Left*	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**1**	--	1002802	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**1**	--	1002804	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**1**	--	1002803	30 - 40	1000	*Left*	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1400	**1**	--	1002805	30 - 40	2000	*Left*	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×80×64	260
RYDER TRACTOR 1600	**0**	--	1002796	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**0**	--	1002798	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**0**	--	1002797	30 - 40	1000	*Left*	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**0**	--	1002799	30 - 40	2000	*Left*	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**1**	1002807	1002808	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**1**	--	1002810	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**1**	--	1002809	30 - 40	1000	*Left*	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×80×64	290
RYDER TRACTOR 1600	**1**	1002854	1002811	30 - 40	2000	*Left*	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×80×64	290

Specificare il verso di rotazione della PDF del trattore.
Specify the direction of rotation of the tractor's PTO.
Geben Sie die Drehrichtung der Zapfwelle des Traktors an.
Especificar el sentido de marcha de la toma de fuerza del tractor.
Préciser le sens de rotation de la prise de force du tracteur.

All'ordine specificare sempre: *To order, always specify:* *Bestellen sie immer:* *Al ordenar, siempre especifique:* *Pour commander spécifiez toujours:*


CAT. ATTACHMENT	TOOLS	RPM PTO	TRACTOR PTO ROTATION
☑ Cat. I ☑ Cat. 0	☑ ☑	☑ 1000 rpm ☑ 2000 rpm	☑ ☑

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **315 mm**


Ø B **95 mm**



Type **Y** | Type **RM.81**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard		On request
mod.	cm		cm	nr	nr	nr
RYDER TRACTOR 1400	80	80	140	88	44	44
RYDER TRACTOR 1600	90	90	160	100	50	50

RYDER TRACTOR

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Pattino slitta in lamiera antiusura	• Skids protections in anti-wearing plate	• Verschließschutzplatten für Stützkufen	• Suplemento patín en acero anti desgaste	• Plaques anti-usure pour patins
• Cardano	• PTO drive shaft	• Gelenkwelle	• Transmisión cardanica	• Cardan
• Kit ruote anteriori in gomma pivottanti	• Front pivoting rubber wheels kit	• Satz schwenkbare Gummiräder vorne	• Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes	• Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc
• Rotore con sistema di taglio elicoidale	• Rotor with helical cutting system	• Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem	• Rotor con sistema de corte helicoidal	• Rotor avec système de coupe hélicoïdal
• Tendicinghia registrabile	• Belt adjuster	• Riemenspannung	• Tensor de correas regulable	• Tendeur de courroie réglable
• Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)	• Rear levelling roller height adjustable (114 mm)	• Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)	• Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura	• Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
• Raschiafango per pulizia rullo ozioso	• Scraper for rear levelling roller	• Walzenabstreifer	• Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero	• Racleur pour le rouleau d'appui
• Scarico anteriore rullo ozioso	• Discharge of the material over the levelling roller	• Entladung des Materials über die Walze	• Descarga anterior al rodillo nivelador	• Ejection devant le rouleau d'appui
• Protezione anteriore in gomma	• Front protection with rubber	• Frontschutz mit Gummileiste	• Protección frontal en goma	• Protection antérieures en caoutchouc
• Protezione posteriore in gomma	• Rear protection with rubber	• Hinterer Gummischutz	• Protección posterior en goma	• Protection arrière en caoutchouc
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	Straight aeration "I" blade	Vertikutierer "I" Messer	Cuchilla "I" vers. "escarificador"	Couteau "I" vers. "scarificateur"
5223355	Lamiera antiusura mod. 1400	Wear plate mod. 1400	Verschleissplatte mod. 1400	Placa anti desgaste mod. 1400	Plaque d'usure mod. 1400
5223356	Lamiera antiusura mod. 1600	Wear plate mod. 1600	Verschleissplatte mod. 1600	Placa anti desgaste mod. 1600	Plaque d'usure mod. 1600

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354100	Cinghia BX 35 ¾ - 2000 rpm	Cug belt BX 35 ¾ - 2000 rpm	Keilriemen BX 35 ¾ - 2000 rpm	Correa BX 35 ¾ - 2000 rpm	Courroie BX 35 ¾ - 2000 rpm
5354099	Cinghia BX 36 ¼ - 1000 rpm	Cug belt BX 36 ¼ - 1000 rpm	Keilriemen BX 36 ¼ - 1000 rpm	Correa BX 36 ¼ - 1000 rpm	Courroie BX 36 ¼ - 1000 rpm
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"



Regolazione altezza ruota
Height adjustment wheels
Höhenverstellung Räder
Ruedas de ajuste de altura
Molettes de réglage de la hauteur



Regolazione altezza taglio
Cutting height adjustment
Schnitthohe
Ajuste de altura de corte
Réglage hauteur de coupe



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

RYDER HYDRO

TRINCIAERBA E SARMENTI
PER CARICATORI FRONTALI

Impiego
Le trincia RYDER HYDRO sono progettate per essere montate su diversi tipi di macchine operatrici: caricatori frontali, minipale e skid-loader.
Si possono equipaggiare indifferentemente di mazze o di coltelli.
L'attrezzatura è indicata per trituare una vasta gamma di materiali vegetali, come sarmenti, erba, sterpaglie, paglia e altro.

Use
RYDER HYDRO shredders are designed to be mounted on various types of operating machines: front loaders, mini loaders and skid loaders.
They can be equipped with either hammers or blades.
The equipment is suitable for shredding a wide range of plant materials, such as vine shoots, grass, brushwood, straw and more.

Verwendung
RYDER HYDRO-Mulchgeräte sind für den Anbau an verschiedene Arten von Arbeitsmaschinen konzipiert: Frontlader, Kompaktlader und Skid-Loader. Sie können entweder mit Hämmern oder Messern ausgestattet werden. Die Geräte eignen sich für die Zerkleinerung eines breiten Spektrums von Pflanzenmaterial, wie z. B. Baumschnitt, Gras, Reisig, Stroh und mehr.

Uso
Las trituradoras RYDER HYDRO están diseñadas para montarse en diferentes tipos de máquinas operadoras: cargadoras frontales, minicargadoras y minicargadoras compactas.
Se pueden equipar indistintamente con martillos o cuchillas.
El equipo es adecuado para triturar una amplia gama de materiales vegetales, como sarmientos, hierba, maleza, paja y mucho más.

Utilisation
RYDER HYDRO Les broyeurs sont conçus pour être montés sur différents types d'engins d'exploitation: chargeurs frontaux, chargeurs à direction à glissement et chargeurs compacts.
Ils peuvent être équipés de marteaux ou de couteaux.
L'équipement est adapté au broyage d'une large gamme de matériaux végétaux, tels que les tailles, l'herbe, les broussailles, la paille et bien plus encore.

VERSIONE STANDARD







NEW






cod. 2051585
(Spostamento Idraulico) - On request
Kit di conversione con spostamento laterale idraulico
Conversion kit with hydraulic side-shift
Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung
Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico
Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique

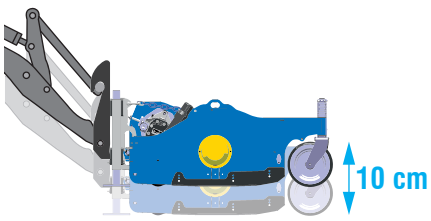

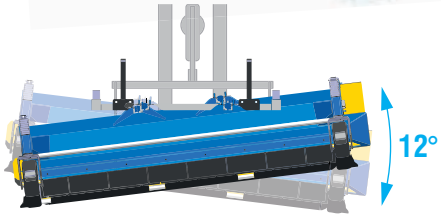

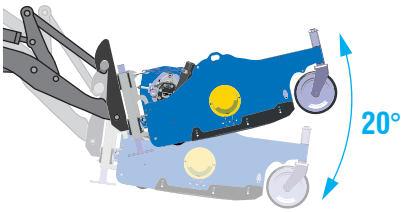

Massimo grado di libertà per l'adattamento al terreno

Maximum freedom for adaptation to soil conditions

Maximaler Anpassungsmöglichkeit für die Anpassung an das Gelände

Máximo grado de libertad para adaptarse al terreno

Degré de liberté maximal pour l'adaptation au terrain

mod.	cod.	cod.	HP	l/min	bar max	nr (type)	cm	kg
RYDER HYDRO 1300	1004075	1004074	35	30 - 35	220	3 (BX 44)	148×130×59	290
RYDER HYDRO 1500	1004077	1004076	35	35 - 40	220	3 (BX 44)	168×130×59	320
RYDER HYDRO 1700	1004079	1004078	35	35 - 40	220	3 (BX 44)	188×130×59	350

Verificare la portata d'olio del caricatore frontale e specificare il tipo di attacco


Verify the oil flow rate of the front loader and specify the type of attachment.

Prüfen Sie die Ölfördermenge des Frontladers. Typ des Anbaugeräts und die Abmessungen von den hydraulischen Anschlüsse angeben.

Verificar la capacidad de aceite del cargador frontal y especificar el tipo de acoplamiento.


Vérifier le débit d'huile du chargeur frontal et spécifier le type d'accessoire.

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON



Ø A **360 mm**

Ø B **114 mm**

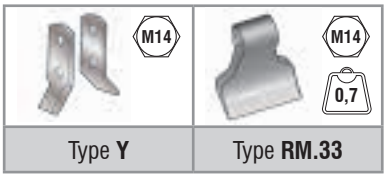

Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

MOD	WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm	nr	nr
RYDER HYDRO 1300	130	36	18
RYDER HYDRO 1500	150	44	22
RYDER HYDRO 1700	170	48	24



Regolazione altezza taglio
Cutting height adjustment
Einstellbare Schnitthöhe
Ajuste de altura de corte
Réglage hauteur de coupe



Ruote pivottanti per la regolazione in altezza del rullo
Pivot wheels for roller height adjustment
Schwenkbare Räder für die Höhenverstellung der Walze
Ruedas pivotantes para ajustar la altura del rodillo
Roues pivotantes pour le réglage de la hauteur du rouleau

RYDER HYDRO

Di serie

- Motore idraulico con drenaggio interno
- 1 tubo di mandata, 1 tubo di scarico con innesti rapidi faccia piana
- Kit ruote anteriori in gomma pivottanti antiforatura (Ø 250)
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Attacco rapido "EURO"
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio fisse
- Pattino slitta in lamiera antiusura
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore con bandella in termoplastica
- Protezione posteriore in gomma
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Hydraulic motor with internal drainage
- 1 delivery pipe, 1 drain pipe with flat-face quick couplings
- Front pivoting rubber wheels kit anti-puncture (Ø 250)
- Rotor with helical cutting system
- Quick coupling "EURO"
- Corner reinforcement for shredding material
- Fixed skids
- Skids protections in anti-wearing plate
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with thermoplastic strip
- Rear protection with rubber
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Hydraulikmotor mit interner Entwässerung
- 1 Druckleitung, 1 Rücklaufleitung mit flachdichtende Schnellkupplungen ausgerüstet
- Satz schwenkbare Gummiräder mit Pannenschutz (Ø 250)
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Schnellkupplung "EURO"
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Feste Stützkufen
- Verschließschutzplatten für Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Thermoplast-Band
- Hinterer Gummischutz
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Motor hidráulico con drenaje interno
- 1 tubo de impulsión, 1 tubo de descarga con acoplamientos rápidos de cara plana
- Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes antipinchazos (Ø 250)
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Conexión rápida "EURO"
- Rompedor angular
- Patines de apoyo fijos
- Suplemento patín en acero anti desgaste
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera con banda de termoplástico
- Protección posterior en goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Moteur hydraulique avec drainage interne
- 1 tuyau d'alimentation, 1 tuyau d'évacuation avec raccords rapides à face plane
- Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc anti-perforation (Ø 250)
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Attache rapide "EURO"
- Barre brisante
- Patins d'appui fixes
- Plaques anti-usure
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec bande thermoplastique
- Protection arrière en caoutchouc
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2051585	Kit di conversione con spostamento laterale idraulico	Conversion kit with hydraulic side-shift	Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung	Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico	Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique
5231853	Lamiera antiusura mod. 1300	Wear plate mod. 1300	Verschleissplatte mod. 1300	Placa anti desgaste mod. 1300	Plaque d'usure mod. 1300
5231854	Lamiera antiusura mod. 1500	Wear plate mod. 1500	Verschleissplatte mod. 1500	Placa anti desgaste mod. 1500	Plaque d'usure mod. 1500
5231855	Lamiera antiusura mod. 1700	Wear plate mod. 1700	Verschleissplatte mod. 1700	Placa anti desgaste mod. 1700	Plaque d'usure mod. 1700
5231856	Pettine rompitore mod. 1300	Counter-blades mod. 1300	Gegenmesser Mod. 1300	Rompedor mod. 1300	Peignes à contre-lame mod. 1300
5231857	Pettine rompitore mod. 1500	Counter-blades mod. 1500	Gegenmesser Mod. 1500	Rompedor mod. 1500	Peignes à contre-lame mod. 1500
5231858	Pettine rompitore mod. 1700	Counter-blades mod. 1700	Gegenmesser Mod. 1700	Rompedor mod. 1700	Peignes à contre-lame mod. 1700

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354100	Cinghia BX 44	Cug belt BX 44	Keilriemen BX 44	Correa BX 44	Courroie BX 44
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TSS

Impiego

La trinciaerba TSS è studiata per essere applicata posteriormente all'attacco a tre punti di trattori a potenza ridotta (dai 12 ai 30 HP). Garantisce un taglio perfetto del manto erboso grazie all'elevato numero di giri del rotore e alle numerose lame a paletta. Favorisce, inoltre, una perfetta azione di trinciatura: ottimo risultato su giardini, prati ed aree urbane.

Use

The TSS mulcher is designed for mounting on the three point linkage of low power tractors (12 to 30 HP). It guarantees perfect grass cutting thanks to a high rotor speed and a large number of blades. Its mulching action proves highly effective on lawns, parkland and urban green areas.

Verwendung

Das TSS Mulchegerät ist für den Heckanbau an Kompakttraktoren mit niedriger Leistung (12 bis 30 HP) ausgelegt. Ideal für den privaten Gebrauch zur Rasenreinigung. Garantiert einen perfekten Grasschnitt dank einer hohen Rotordrehzahl und einer großen Anzahl von Hammern.


Uso

La trituradora de hierba TSS ha sido estudiada para ser montada detrás del enganche de tres puntos de tractores de baja potencia (de 12 a 30 HP). Por las revoluciones altas del rotor y las numerosas cuchillas acodadas, garantiza un corte perfecto del césped. Asimismo, favorece una perfecta acción de cubrición ("mulching"): un excelente resultado en jardines, parques y zonas urbanas.

Utilisation

Le broyeur d'herbe TSS est conçu pour être appliqué à l'arrière à l'attelage trois points de tracteurs à puissance réduite (de 12 à 30 HP). Il garantit une coupe parfaite du gazon grâce au régime élevé du rotor et aux nombreux fléaux. Il favorise également une parfaite action de broyage: excellent résultat dans les jardins, les pelouses et les espaces verts.





H = **420 mm**

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TSS 1000	1002460	12 - 30	540	T-20	2 (BX 39)	113×65×74	105
TSS 1250	1002461	15 - 30	540	T-20	2 (BX 39)	140×65×74	115

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio fisse
- Pattino slitta in lamiera antiusura
- Tendicinghia registrabile
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore in gomma
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Corner reinforcement for shredding material
- Fixed skids
- Skids protections in anti-wearing plate
- Belt adjuster
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with rubber
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Stützkufen fest
- Verschließschutzplatten für Stützkufen
- Riemenspannung
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Gummileiste
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Rompedor angular
- Patines de apoyo fijos
- Suplemento patín en acero anti desgaste
- Tensor de correas regulable
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección frontal en goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Barre brisante
- Patins d'appui fixes
- Plaques anti-usure
- Tendeur de courroie réglable
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant en caoutchouc
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **280 mm**

Ø B **60 mm**



Type **RM.81**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard
mod.	cm		cm	nr
TSS 1000	59	54	100	20
TSS 1250	72	68	125	26



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130018	Cardano T-20	PTO shaft T-20	Gelenkwelle T-20	Cardán T-20	Cardan T-20

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
2020030	Scatola trasmissione TSS	Gear box TSS	Getriebe TSS	Caja de engranajes TSS	Boîtier de transmission TSS







Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TFL TRINCIAERBA E SARMENTI LEGGERA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFL è una macchina studiata per essere applicata a trattori di potenza ridotta (12-40 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFL mulcher is designed for mounting on low power tractors (12 to 40 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFL Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger Leistung (12 bis 40 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFL es una máquina diseñada para su aplicación en tractores de baja potencia (12-40 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFL est une machine conçue pour être appliquée sur des tracteurs de puissance réduite (12-40 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



H = **500 mm**





SCAN ME!

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFL 100	1002873	1002872	12 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	119×78×80	190
TFL 115	1002879	1002878	12 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	130×78×80	205

Versione fissa - Fixed version - Feste Version - Versión fija - Version fixe

mod.	cod.	cod.	min-max	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFL 130	1002881	1002880	15 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	145×78×80	220
TFL 150	1003004	1003003	20 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	167×78×80	235

Versione con spostamento su due posizioni (10 cm) - Version with side shift on two positions (10 cm) - Version mit Seitenverschiebung mit zwei Positionen (10 cm)
Desplazamiento lateral en dos posiciones fijas, centrada o desplazado el arco 10 cm - Version avec déport latéral sur deux positions (10 cm)

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Tendicinghia registrabile
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Belt adjuster
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with rubber
- Rear protection with rubber
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Riemenspannung
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Gummileiste
- Hinterer Gummischutz
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Tensor de correas regulable
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Tendeur de courroie réglable
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant en caoutchouc
- Protection arrière en caoutchouc
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **360 mm**
Ø B **114 mm**



Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TFL 100	61	58	--	--	--	100	28	14
TFL 115	70	60	--	--	--	115	32	16
TFL 130	75	70	65	80	--	130	36	18
TFL 150	86	81	76	91	--	150	44	22

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2050650	Kit di conversione con spostamento laterale idraulico	Conversion kit with hydraulic side-shift	Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung	Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico	Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020030	Scatola trasm. TFL100	Gear box TFL100	Getriebe TFL100	Caja de engranajes TFL100	Boîtier de transm. TFL100
2020120	Scatola trasm. TFL115-130	Gear box TFL115-130	Getriebe TFL115-130	Caja de engranajes TFL115-130	Boîtier de transm. TFL115-130
2020162	Scatola trasm. TFL150	Gear box TFL150	Getriebe TFL150	Caja de engranajes TFL150	Boîtier de transm. TFL150



cod. 2050650
TFL-S (Spostamento Idraulico) - On request
Kit di conversione con spostamento laterale idraulico
Conversion kit with hydraulic side-shift
Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung
Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico
Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique

TFL-S TRINCIAERBA E SARMENTI LEGGERA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFL-S è una macchina studiata per essere applicata a trattori di potenza ridotta (12-40 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFL-S mulcher is designed for mounting on low power tractors (12 to 40 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFL-S Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger Leistung (12 bis 40 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFL-S es una máquina diseñada para su aplicación en tractores de baja potencia (12-40 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFL-S est une machine conçue pour être appliquée sur des tracteurs de puissance réduite (12-40 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



H = **500 mm**



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFL-S 130	1003035	1003036	15 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	145×78×80	250
TFL-S 150	1003037	1003038	20 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	167×78×80	265

Versione con spostamento su barre cromate - Version with side shift on chrome bars - Version mit Seitenverschiebung aus vollen Chromstangen
Versión con desplazamiento lateral mecánico a través de barras cromadas - Version avec déport latéral sur les barres chromées

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Tendicinghia registrabile
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Belt adjuster
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with rubber
- Rear protection with rubber
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Riemenspannung
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Gummileiste
- Hinterer Gummischutz
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Tensor de correas regulable
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Tendeur de courroie réglable
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant en caoutchouc
- Protection arrière en caoutchouc
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **360 mm**


Ø B **114 mm**



Type **Y** | Type **RM.33**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TFL 130-S	85	60	55	90	30	130	36	18
TFL 150-S	85	82	55	112	30	150	44	22

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2050010	Gruppo spost. idraulico 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. hydr. 30 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020030	Scatola trasm. TFL100	Gear box TFL100	Getriebe TFL100	Caja de engranajes TFL100	Boîtier de transm. TFL100
2020120	Scatola trasm. TFL115-130	Gear box TFL115-130	Getriebe TFL115-130	Caja de engranajes TFL115-130	Boîtier de transm. TFL115-130
2020162	Scatola trasm. TFL150	Gear box TFL150	Getriebe TFL150	Caja de engranajes TFL150	Boîtier de transm. TFL150

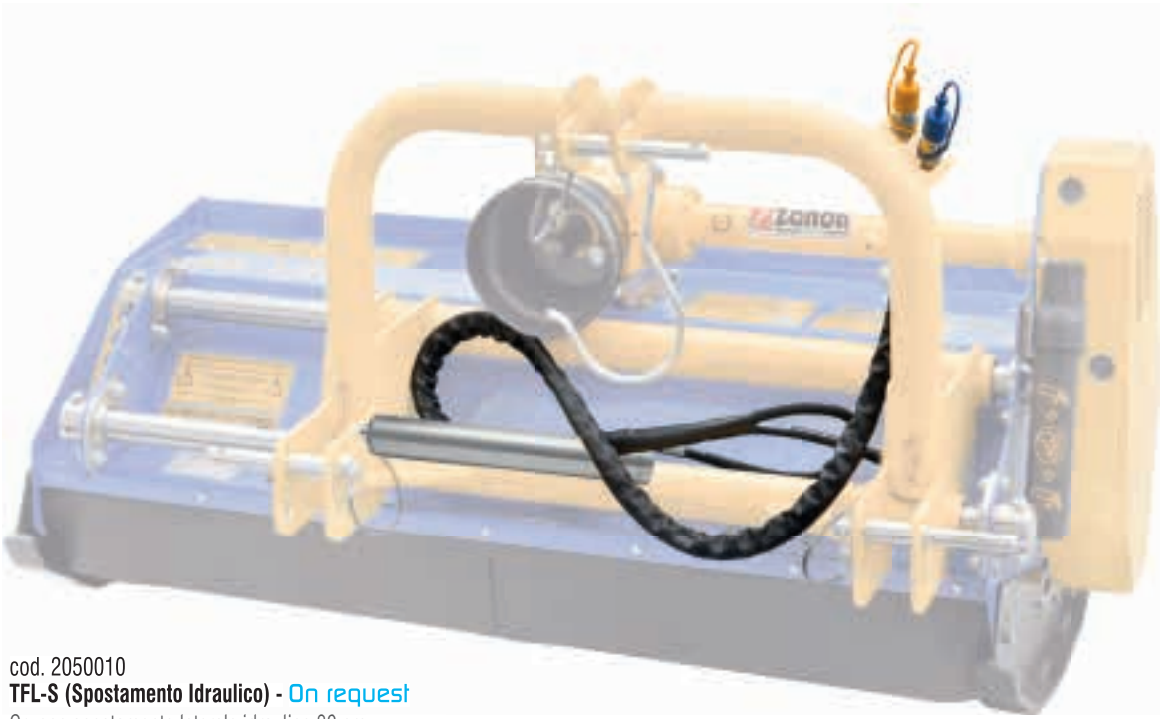

cod. 2050010
TFL-S (Spostamento Idraulico) - On request
Gruppo spostamento laterale idraulico 30 cm
Hydraulic side shift 30 cm
Hydraulische Verschiebung 30 cm
Kit desplazador lateral hidráulico 30 cm
Groupe de déport latéral hydraulique 30 cm

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TFX TRINCIAERBA E SARMENTI LEGGERA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFX è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFX mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25-80 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung

Das TFX Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 PS) vorgesehent. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFX es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFX est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



H = **540 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFX 1300	1002448	1002449	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	145×78×80	310
TFX 1500	1002326	1002327	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	165×78×80	335
TFX 1700	1002328	1002329	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	185×78×80	365
TFX 1900	1002452	1002455	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	205×78×80	395

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su rullini in ferro
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on iron rollers
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Eisenrollen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre rodillos en acero
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement sur rouleaux métalliques
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **360 mm**

Ø B **114 mm**



Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TFX 1300	85	60	55	90	30	130	36	18
TFX 1500	85	80	55	110	30	150	44	22
TFX 1700	85	100	55	130	30	170	48	24
TFX 1900	85	120	55	150	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione TFX	Gear box TFX	Getriebe TFX	Caja de engranajes TFX	Boîtier de transmission TFX











TFX-PRO TRINCIAERBA E SARMENTI LEGGERA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFX-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la trituraziоne di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFX-PRO mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25-80 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung

Das TFX-PRO Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 PS) vorgesehent. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFX-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFX-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



H = **540 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFX-PRO 1300	1004030	1003311	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	147×95×79	325
TFX-PRO 1500	1004031	1003312	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	168×95×79	350
TFX-PRO 1700	1004032	1003313	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	188×95×79	385
TFX-PRO 1900	1004033	1003314	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	206×95×79	415

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **360 mm**

Ø B **114 mm**



Type **Y** | Type **RM.33**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TFX-PRO 1300	92	55	62	85	30	130	36	18
TFX-PRO 1500	92	76	62	106	30	150	44	22
TFX-PRO 1700	92	96	62	126	30	170	48	24
TFX-PRO 1900	106	100	76	130	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione TFX-PRO	Gear box TFX-PRO	Getriebe TFX-PRO	Caja de engranajes TFX-PRO	Boîtier de transmission TFX-PRO

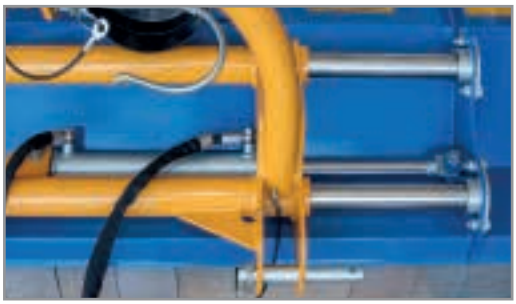





cod. 2050010 (30 cm)
On request

Kit spostamento idraulico
Hydraulic shift kit
Hydraulik-schaltkit
Kit de cambio hidráulico
Kit de changement hydraulique



Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TFM/P TRINCIAERBA LEGGERA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO

Impiego

La trinciaerba TFM/P è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la trituraziione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFM/P mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25 to 80 HP).
It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung

Das TFM/P Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 HP) vorgesehen. Es eignet sich ideal zum mulchen von Wiesen und Weiden dank der Position der hinteren Walze, die eine schnelle und saubere Arbeit ermöglicht.

Uso

La trituradora TFM/P es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más

Utilisation

Le broyeur d'herbe TFM/P est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



H = **540 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFM/P 1300	1002947	1002943	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	150×100×80	265
TFM/P 1500	1002948	1002944	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	170×100×80	305
TFM/P 1700	1002949	1002945	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	190×100×80	345
TFM/P 1900	1002950	1002946	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	210×100×80	386

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Scarico posteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Discharge of the material before the levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Entladung des Materials vor der Walze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Descarga postrior al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Ejection derrière le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **360 mm**

Ø B **114 mm**





Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal




MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
								
mod.	**cm**		**cm**		**cm**	**cm**	**nr**	**nr**
TFM/P 1300	90	60	60	90	30	130	36	18
TFM/P 1500	90	80	60	110	30	150	44	22
TFM/P 1700	90	100	60	130	30	170	48	24
TFM/P 1900	110	100	90	130	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione (*)	Gear box (*)	Getriebe (*)	Caja de engranajes (*)	Boîtier de transmission (*)
2020155	Scatola trasmissione (**)	Gear box (**)	Getriebe (**)	Caja de engranajes (**)	Boîtier de transmission (**)

(*) mod. 1300/1500/1700 , (**) mod. 1900

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Das geschnittene Material wird über die Oberseite der Walze verteilt
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau

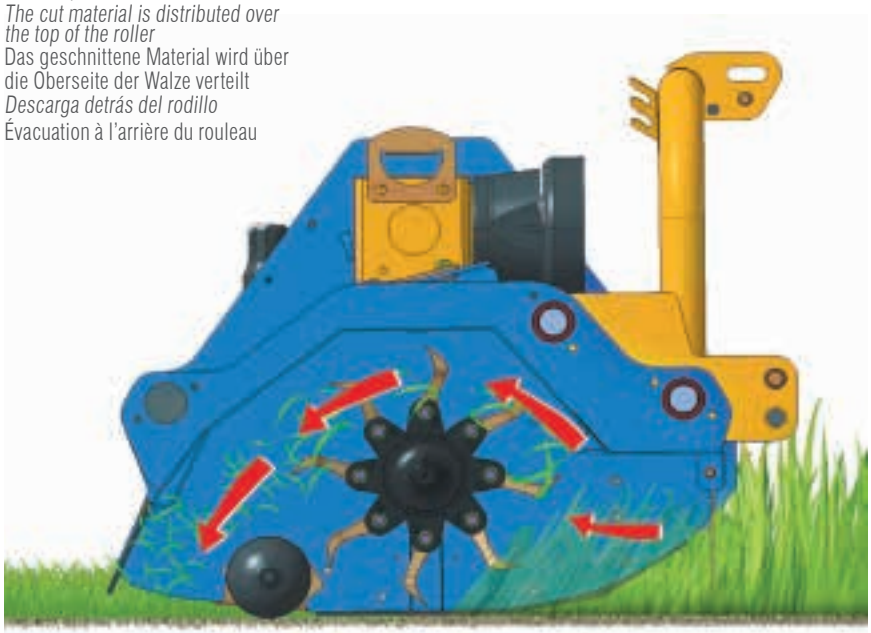



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TFZ TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti media TFZ si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFZ mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFZ Mulchgerät ist eines der beliebtesten Modelle in unserem Sortiment. Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFZ es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFZ est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFZ 1400	1002172	1002173	30 - 100	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	160×95×100	415
TFZ 1600	1002152	1002157	30 - 100	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	180×95×100	445
TFZ 1900	1002153	1002158	40 - 100	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	210×95×100	500

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su rullini in ferro
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on iron rollers
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (140 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Eisenrollen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre rodillos en acero
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement sur rouleaux métalliques
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A **400 mm**
Ø B **159 mm**



Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



TFZ

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr	nr	nr
TFZ 1400	80	80	50	110	30	140	36	18	12	2 + 2
TFZ 1600	87	93	57	123	30	160	40	20	15	3 + 3
TFZ 1900	97	113	57	153	40	190	48	24	18	3 + 3

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
5210142	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
5225854	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion droite
5225855	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion gauche
2050012	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020024	Scatola tras. TFZ 1400-1600	Gear box TFZ 1400-1600	Getriebe TFZ 1400-1600	Caja de eng. TFZ 1400-1600	Boîtier de transm. TFZ 1400-1600
2020015	Scatola tras. TFZ 1900	Gear box TFZ 1900	Getriebe TFZ 1900	Caja de eng. TFZ 1900	Boîtier de transm. TFZ 1900



cod. 2050012
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



cod. 2050010 (30 cm)
cod. 2050011 (40 cm)
On request
Kit spostamento idraulico
Hydraulic shift kit
Hydraulik-schaltkit
Kit de cambio hidráulico
Kit de changement hydraulique

TFZ-PRO TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti media TFZ-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFZ-PRO mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFZ-PRO Mulchgerät ist eines der beliebtesten Modelle in unserem Sortiment. Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFZ-PRO es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFZ-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFZ-PRO 1600	1003292	1003289	30 - 100	540/1000	T-40	3 (SPB 1250)	180×95×100	485
TFZ-PRO 1900	1003293	1003290	40 - 100	540/1000	T-50	4 (SPB 1250)	210×95×100	565
TFZ-PRO 2250	1003294	1003291	50 - 100	540/1000	T-50	5 (SPB 1250)	245×95×100	605
TFZ-PRO 2500	1003295	1003161	60 - 100	540/1000	T-60	5 (SPB 1250)	270×95×100	660
TFZ-PRO 2700	1003071	1003072	80 - 120	540/1000	T-60	5 (SPB 1250)	290×100×100	690

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (140 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **400 mm**

Ø B **159 mm**



Type **Y** | Type **RM.8**




Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr	nr	nr
TFZ-PRO 1600	110	70	70	110	40	160	40	20	15	3 + 3
TFZ-PRO 1900	110	100	70	140	40	190	48	24	18	3 + 3
TFZ-PRO 2250	125	120	85	160	40	225	56	28	21	3 + 3
TFZ-PRO 2500	135	135	95	175	40	250	64	32	24	4 + 4
TFZ-PRO 2700	149	141	109	181	40	270	68	34	25	4 + 4

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
5210142	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
5225854	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion droite
5225855	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion gauche
2050012	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020015	Scatola tras. TFZ-PRO 1600-2250	Gear box TFZ-PRO 1600-2250	Getriebe TFZ-PRO 1600-2250	Caja de eng. TFZ-PRO 1600-2250	Boîtier de transm. TFZ-PRO 1600-2250
2020055	Scatola tras. TFZ-PRO 2500	Gear box TFZ-PRO 2500	Getriebe TFZ-PRO 2500	Caja de engr. TFZ-PRO 2500	Boîtier de transm. TFZ-PRO 2500
2020170	Scatola tras. TFZ-PRO 2700	Gear box TFZ-PRO 2700	Getriebe TFZ-PRO 2700	Caja de engr. TFZ-PRO 2700	Boîtier de transm. TFZ-PRO 2700

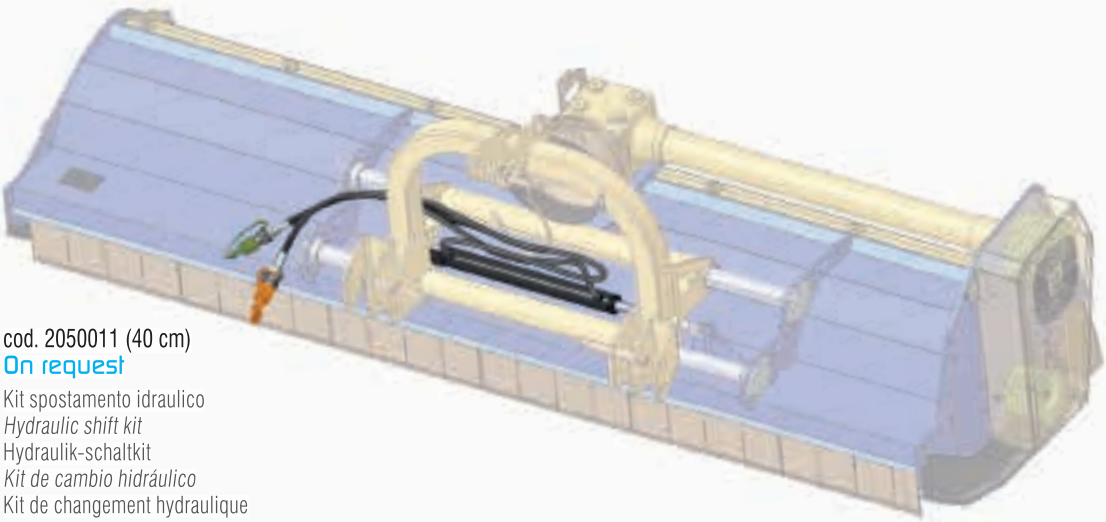

cod. 2050011 (40 cm)
On request
Kit spostamento idraulico
Hydraulic shift kit
Hydraulik-schaltkit
Kit de cambio hidráulico
Kit de changement hydraulique



cod. 2050012
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

IT-M

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA
CON RICHIAMO A MOLLA



Sistema BREVETTATO di fissaggio del filo
Wire fixing PATENTED system
PATENTIERTES System zur Drahtbefestigung
Sistema PATENTADO de fijación de hilo
Système BREVETÉ de fixation du fil

				Versione con lame Version with blades - Version mit Messern Versión con cuchillas - Version avec lames			Versione con filo Wire version - Version mit Faden Versión con hilo - Version avec fil		
SCAN ME!		W	OIL						
mod.	Ø cm	kg	l/min	cod.	nr		cod.	nr	
IT-M / TFZ	40	75	35	1003305	2		--	--	--
IT-M / TMU	40	75	35	1003306	2		--	--	--
IT-M / LFG	40	75	35	1003307	2		--	--	--
IT-M / TFB	40	75	35	1003308	2		--	--	--
IT-M / TFA / TFO	40	75	35	1003309	2		--	--	--
IT-M / TRE-PRO	40	75	35	1003310	2		--	--	--
mod.	Ø cm	kg	l/min	cod.	nr		cod.	nr	
IT-M / TFZ	60	90	35	1003219	2		1003811	4	
IT-M / TMU	60	90	35	1003220	2		1003800	4	
IT-M / LFG	60	90	35	1003221	2		1003801	4	
IT-M / TFB	60	90	35	1003222	2		1003802	4	
IT-M / TFA / TFO	60	90	35	1003223	2		1003803	4	
IT-M / TRE-PRO	60	90	35	1003224	2		1003804	4	
mod.	Ø cm	kg	l/min	cod.	nr		cod.	nr	
IT-M / TFZ	80	110	35	1003225	2		1003805	4	
IT-M / TMU	80	110	35	1003226	2		1003806	4	
IT-M / LFG	80	110	35	1003227	2		1003807	4	
IT-M / TFB	80	110	35	1003228	2		1003808	4	
IT-M / TFA / TFO	80	110	35	1003229	2		1003809	4	
IT-M / TRE-PRO	80	110	35	1003230	2		1003810	4	

©2026 Marketing ZANON

Impiego

Il disco interfilare a molla IT-M viene applicato alle nostre trincia e permette il taglio dell'erba nell'interceppo senza l'uso di tastatori. Grazie ad una molla di richiamo, quando il disco entra a contatto con il fusto della pianta rientra senza causare danni alla stessa.
Il disco interfilare è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante, consentendogli di adattarsi ad eventuali irregolarità del terreno.
È inoltre possibile regolare l'inclinazione del disco interfilare, così da poter lavorare anche su dirupi o scoli.
L'attrezzo richiede una coppia di prese idrauliche al trattore (il trattore deve essere dotato di scarico libero) e minimo 35 lt/min di olio dal trattore.

Use

The IT-M spring-loaded inter-row disc is fitted to our mulchers and allows the grass to be cut in the inter-row without the use of sensors.
The inter-row disc, thanks to a return spring, returns when it comes into contact with the plant stem without causing damage to the plant.
The inter-row cutter disk is mounted on a parallel guide system that leaves it float and follow the surface of uneven ground. The angle of the inter-row cutter disk can be adjusted to cut the edges of embankments and drainage channels. The implement requires a pair of hydraulic connections to the tractor (the tractor must be equipped with free drainage) and a minimum of 35 l/min of oil from the tractor.

Verwendung


Die Schwenkscheibe mit Federrückzug IT-M wird an unsere Mulchgeräte angebaut und ermöglicht das Mähen des Grases zwischen den Pflanzenreihen – ohne den Einsatz von Tastbügel.
Dank einer Rückstellfeder zieht sich die Scheibe zurück, wenn sie mit dem Stamm der Pflanze in Kontakt kommt, ohne diese zu beschädigen.
Die Schwenkscheibe ist auf einem System von Parallelen montiert, das sie schwimmend macht, und und sich somit an eventuelle Bodenunebenheiten anpassen kann. Darüber hinaus kann die Neigung der Scheibe eingestellt werden, sodass auch an Böschungen oder in Abflusskanälen gearbeitet werden kann. Das Gerät erfordert ein Paar Hydraulikanschlüsse am Traktor (der Traktor muss über einen freien Rücklauf verfügen) sowie mindestens 35 l/min Mindestölfördermenge."


Uso

El disco interfilar IT-M accionado mediante muelle, se puede aplicar a la gama de desbrozadoras/trituradoras no reversibles disponibles, permitiendo el corte de la broza entre los centros de las plantas. El disco interfilar, gracias a su muelle regulable en tensión, al entrar en contacto con el tronco de la planta, se retira del centro de la misma, cortando la broza en torno a ella y no efectúa daños en ella. El disco interlíneas está montado en un sistema de paralelas y es flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno. También es posible regular la inclinación del disco interlíneas, para poder trabajar en canales y pendientes. EL interfilar va acoplado al hidráulico del tractor, por lo tanto se requieren un distribuidor doble y con la descarga directa al tanque, la capacidad mínima de aceite necesaria para el accioaniento del interfilar es de 35 litros.

Utilisation

Le disque interligne IT-M avec retour à ressort monté sur nos broyeurs permet de couper l'herbe entre les interceps sans l'utilisation de le palpeur hydraulique.
Le disque interligne, grace à sa ressort speciale, pendant le contact avec la plante ne cause aucun dégât à la même.
Le disque inter-rangs est monté sur un système de guidages parallèles qui le rend flottant, en lui permettant de s'adapter aux éventuelles irrégularités du sol. Il est possible également de régler l'inclinaison du disque inter-rangs de manière à pouvoir travailler aussi sur les pentes raides ou les fossés. L'outil exige deux prises hydrauliques côté tracteur (le tracteur doit avoir le décharge libre) et au moins 35 lt/min d'huile de le circuit du tracteur.

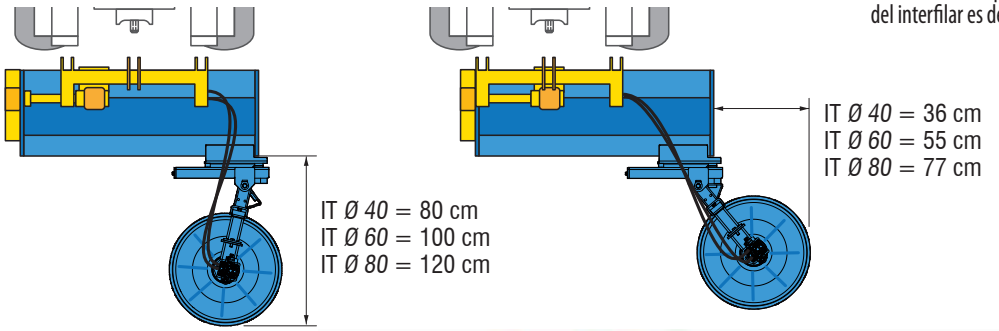

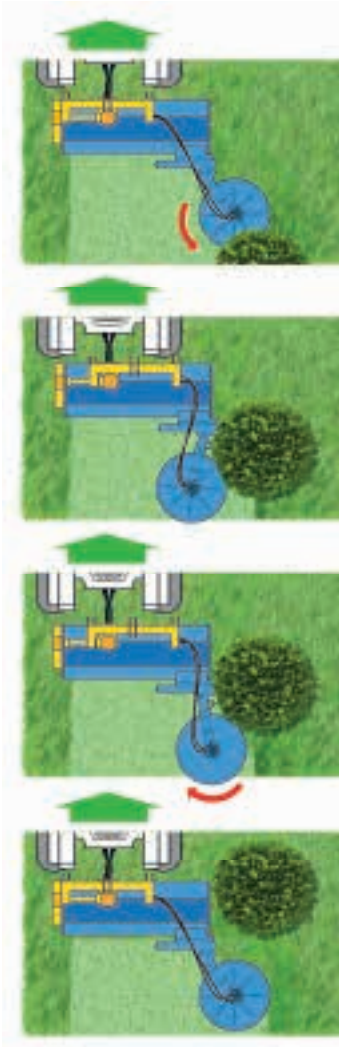

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1

Inclinazione testata
Inter-row disc inclination
Zwischenreihenscheibe neigung
Inclinación de disco entre hileras
Disque inter-rangée



MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2

Regolazione meccanica altezza asse
Arm's height mechanical adjustment
Mechanische Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura
Réglage hauteur axe



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2051250	Kit trasformazione da lame a filo per IT-M Ø60/Ø80	Conversion kit from blades to wire for IT-M Ø60/Ø80	Umrüstsatz von Klingen auf Draht für IT-M Ø60/Ø80	Kit de conversión de cuchillas a hilo para IT-M Ø60/Ø80	Kit de conversion de lames à fil pour IT-M Ø60/Ø80

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5421033	Motore testata	Inter-row motor	Zwischenreihen-Vorsatzgerät Motor	Motor de cabezal	Moteur tete
5350165	Lama	Blade	Messer	Cuchilla	Couteau
5335070	Molla rientro testata	Return spring	Rückholfeder	Muelle de retorno	Ressort de rappel

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA
CON TASTATORE IDRAULICO

Impiego

La testata interfilare IT è un accessorio applicabile alla trincia ed è utile per la pulizia attorno al fusto delle piante e dell'interfila, senza provocare danni alla corteccia.

Use

The IT inter-row head accessory fits on the mulcher and cleans around the stems of crop plants and in alleyways without damaging the crop plants themselves.

Verwendung

Die IT Mähscheibe passt auf den Mulcher und ist so konstruiert, dass sie das Gras um die Bäume herum mäht, ohne die Rinde zu beschädigen.

Uso

El cabezal interlíneas IT es un accesorio que se monta en la trituradora y que sirve para limpiar alrededor de las plantas y las interlíneas sin dañar la corteza.

Utilisation

La tête inter-rangs IT est un accessoire applicable au broyeur, utile pour le nettoyage autour du tronc des plants et dans les espaces inter-rangs, sans endommager l'écorce.



Sistema BREVETTATO di fissaggio del filo
Wire fixing PATENTED system
PATENTIERTES System zur Drahtbefestigung
Sistema PATENTADO de fijación de hilo
Système BREVETÉ de fixation du fil

SCAN ME!

				Versione con lame Version with blades - Version mit Messern Versión con cuchillas - Version avec lames			Versione con filo Wire version - Version mit Faden Versión con hilo - Version avec fil		
Ø 50		OIL TANK	W						
mod.	**cm**	**lt**	**kg**	**cod.**	**nr**		**cod.**	**nr**	
IT / TFZ	50	40	120	1002546	2		1003207	4	
IT / TMU	50	40	120	1002563	2		1003799	4	
IT / LFG	50	40	120	1002594	2		1003208	4	
IT / TFB	50	40	120	1002625	2		1003209	4	
IT / TFA / TFO	50	40	120	1002821	2		1003210	4	
IT / TRE-PRO	50	40	120	1002951	2		1003211	4	
Ø 70		OIL TANK	W						
mod.	**cm**	**lt**	**kg**	**cod.**	**nr**		**cod.**	**nr**	
IT / TFZ	70	40	135	1002909	2		1003212	4	
IT / TMU	70	40	135	1002911	2		1003213	4	
IT / LFG	70	40	135	1002913	2		1003214	4	
IT / TFB	70	40	135	1002914	2		1003215	4	
IT / TFA / TFO	70	40	135	1002915	2		1003216	4	
IT / TRE-PRO	70	40	135	1002952	2		1003101	4	

Di serie

- Distributore di esclusione della testata interfilare
- Distributore accensione del gruppo lame
- Serbatoio di olio da 40 litri
- Kit attacco pompa
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Inter-row head retraction distributor
- Cutter drive distributor
- 40 liters hydraulic fluid tank
- Pump drive kit
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Ausschlussverteilergetriebe des interfilaren Kopfs
- Verteilergetriebe und Einschalten Schnittblattgruppe
- 40 l - Ölbehälter
- Pumpenanschlusset
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Distribuidor de desactivación del cabezal interlíneas
- Distribuidor y encendido del grupo de cuchillas
- Depósito de aceite de 40 litros
- Kit de conexión de bomba
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Distributeur d'exclusion de la tête inter-rangs
- Distributeur et allumage du groupe des lames
- Réservoir d'huile de 40 litres
- Kit de raccord pompe
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY


Il disco interfilare è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante, consentendogli di adattarsi ad eventuali irregolarità del terreno.
È, inoltre, possibile regolare l'inclinazione del disco interfilare, così da poter lavorare anche su dirupi o scoli.

The inter-row cutter disk is mounted on a parallel guide system that leaves it float and follow the surface of uneven ground. The angle of the inter-row cutter disk can be adjusted to cut the edges of embankments and drainage channels.


Die Schwenkscheibe ist auf einem System von Parallelen montiert, das sie schwimmend macht, und und sich somit an eventuelle Bodenunebenheiten anpassen kann. Darüber hinaus kann die Neigung der Scheibe eingestellt werden, sodass auch an Böschungen oder in Abflusskanälen gearbeitet werden kann.


El disco interlíneas está montado en un sistema de paralelas y es flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno.
También es posible regular la inclinación del disco interlíneas, para poder trabajar en canales y pendientes.


Le disque inter-rangs est monté sur un système de guidages parallèles qui le rend flottant, en lui permettant de s'adapter aux éventuelles irrégularités du sol. Il est possible également de régler l'inclinaison du disque inter-rangs de manière à pouvoir travailler aussi sur les pentes raides ou les fossés.










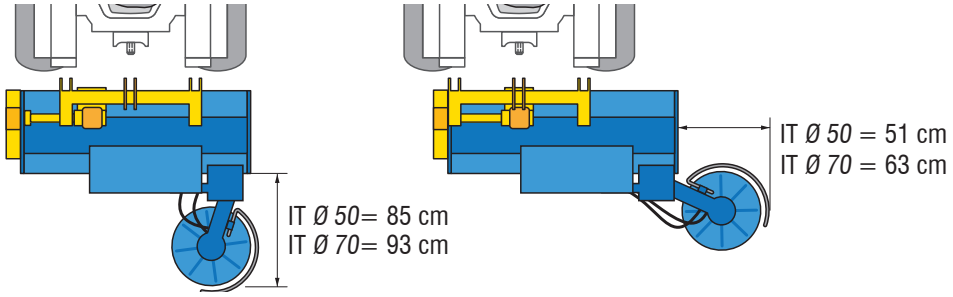

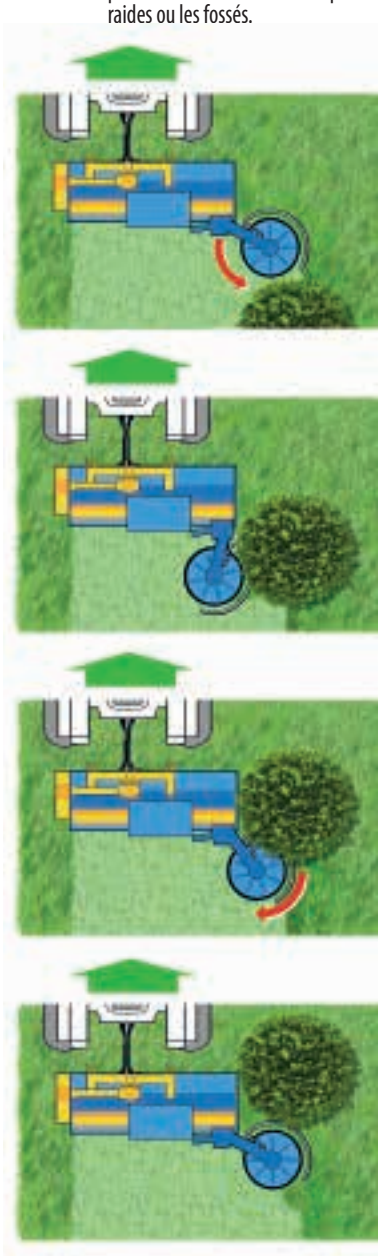

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1

Inclinazione testata
Inter-row disc inclination
Zwischenreihenscheibe neigung
Inclinación de disco entre hileras
Disque inter-rangée



MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2

Regolazione meccanica altezza asse
Arm's height mechanical adjustment
Mechanische Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura
Réglage hauteur axe



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5444295	Kit richiamo testata meccanico direttamente dal trattore	Mechanical head recall kit directly from the tractor	Mechanischer Kopf-Rücklaufsatz direkt vom Traktor	Kit de accionamiento del cabezal directamente del tractor	Kit arret tete mecanique directement de le tracteur
2051251	Kit trasformazione da lame a filo per IT Ø50/Ø70	Conversion kit from blades to wire for IT Ø50 / Ø70	Umrüstsatz von Klingen auf Draht für IT Ø50 / Ø70	Kit de conversión de cuchillas a hilo para IT Ø50 / Ø70	Kit de conversion de lames à fil pour IT Ø50 / Ø70

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5110025	Semigiunto	Half coupling	Kupplungshälfte	Mitad de acoplamiento	Demi-accouplement
5421016	Pompa doppia	Double pump	Doppelpumpe	Bomba doble	Pompe double
5421015	Motore testata (Ø 70)	Inter-row motor (Ø 70)	Zwischenreihen-Vorsatzgerät Mot. (Ø 70)	Motor de cabezal (Ø 70)	Moteur tete (Ø 70)
5421019	Motore testata (Ø 50)	Inter-row motor (Ø 50)	Zwischenreihen-Vorsatzgerät Mot. (Ø 50)	Motor de cabezal (Ø 50)	Moteur tete (Ø 50)
5314009	Filtro	Filter	Filter	Filtro	Filtre
5350117	Lama	Blade	Messer	Cuchilla	Couteau
5335027	Tastatore	Hyd. Finger	Tastbügel	Palpador	Palpeur

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

IT-PRO

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO con JOYSTICK

Impiego

La testata interfilare IT-PRO è un accessorio applicabile alla trincia ed è utile per la pulizia attorno al fusto delle piante e dell'interfila, senza provocare danni alla corteccia.

Use

The IT-PRO inter-row head accessory fits on the mulcher and cleans around the stems of crop plants and in alleyways without damaging the crop plants themselves.

Verwendung

Die IT-PRO Mähscheibe passt auf den Mulcher und ist so konstruiert, dass sie das Gras um die Bäume herum mäht, ohne die Rinde zu beschädigen.

Uso

El cabezal interlíneas IT-PRO es un accesorio que se monta en la trituradora y que sirve para limpiar alrededor de las plantas y las interlíneas sin dañar la corteza.

Utilisation

La tête inter-rangs IT-PRO est un accessoire applicable au broyeur, utile pour le nettoyage autour du tronc des plants et dans les espaces inter-rangs, sans endommager l'écorce.

Di serie

- Serbatoio olio indipendente 40 lt
- Doppio sistema filtrante
- Kit attacco pompa
- Scambiatore di calore
- Joystick multifunzione
- Regolazione inclinazione, apertura/chiusura testata, on/off rotore, tutto tramite joystick
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Independent oil tank 40 lt
- Double filtering system
- Pump connection kit
- Heat exchanger
- Multifunction Joystick
- Tilt adjustment, opening/closing head, on/off rotor, all with joystick
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig


- Unabhängiger Öltank 40 lt
- Doppeltes Filtersystem
- Pumpenanschluss-Satz
- Wärmetauscher
- Multifunktions-Joystick
- Neigungsverstellung, Öffnungs-/Schließkopf, Ein/Aus-Rotor, alle mit Joystick
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Deposito de aceite independiente de 40 litros
- Sistema doble filtrante
- Kit acople bomba
- Intercambiador de calor
- Joystick multifunción
- Ajuste de inclinación, apertura/cierre de la cabeza, encendido/apagado rotor, todo con joystick
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Réservoir d'huile indépendant de 40 l
- Double système de filtration
- Kit connexion pompe
- Echangeur de chaleur
- Joystick multifonction
- Réglage de l'inclinaison, ouverture/fermeture de la tête, marche/arrêt rotor, tout avec joystick
- Protections contre les accidents aux normes CE

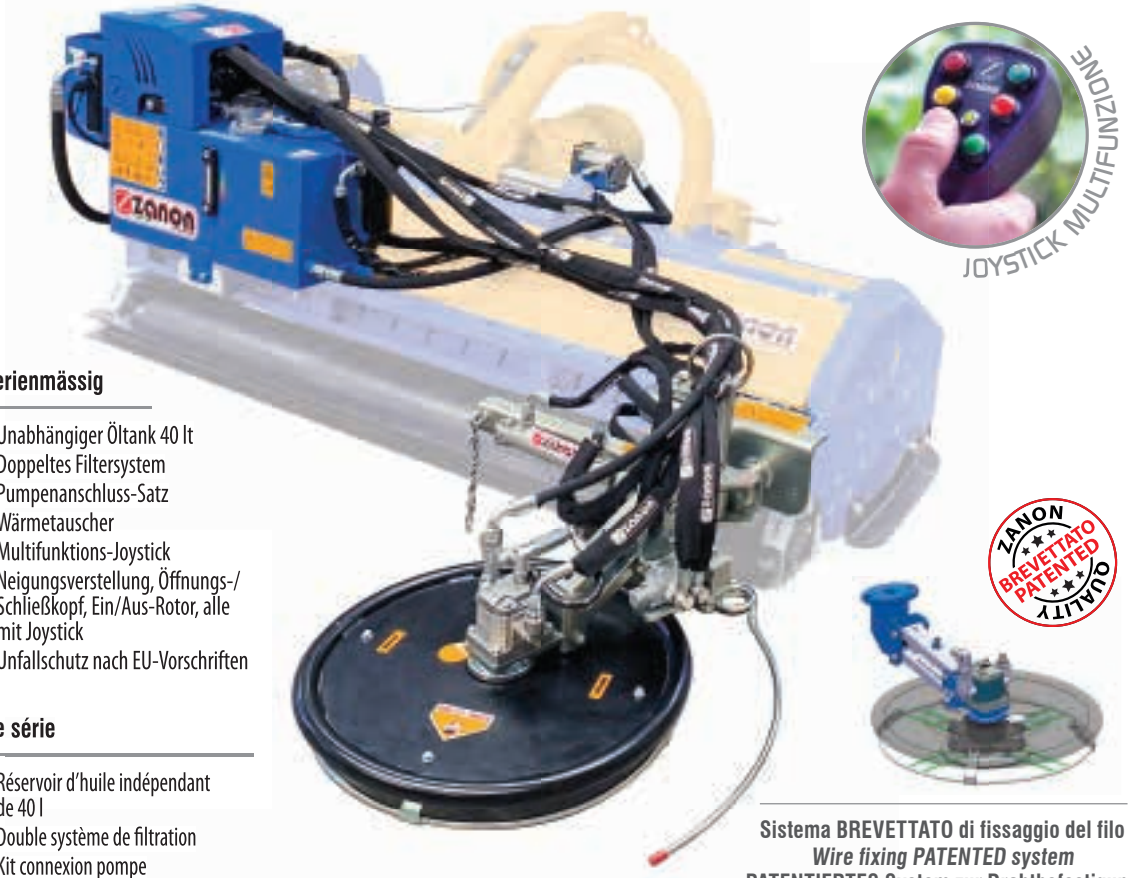

Sistema BREVETTATO di fissaggio del filo
Wire fixing PATENTED system
PATENTIERTES System zur Drahtbefestigung
Sistema PATENTADO de fijación de hilo
Système BREVETÉ de fixation du fil

SCAN ME!


				Versione con lame Version with blades - Version mit Messern Versión con cuchillas - Version avec lames			Versione con filo Wire version - Version mit Faden Versión con hilo - Version avec fil		
Ø 50		OIL TANK	W						
mod.	cm	lt	kg	cod.	nr		cod.	nr	
IT-PRO / TFZ	50	40	130	1003183	2		1003195	4	
IT-PRO / TMU	50	40	130	1003184	2		1003196	4	
IT-PRO / LFG	50	40	130	1003185	2		1003197	4	
IT-PRO / TFB	50	40	130	1003186	2		1003198	4	
IT-PRO / TFA / TFO	50	40	130	1003187	2		1003199	4	
IT-PRO / TRE-PRO	50	40	130	1003188	2		1003200	4	
Ø 70		OIL TANK	W						
mod.	cm	lt	kg	cod.	nr		cod.	nr	
IT-PRO / TFZ	70	40	145	1003189	2		1003201	4	
IT-PRO / TMU	70	40	145	1003190	2		1003202	4	
IT-PRO / LFG	70	40	145	1003191	2		1003203	4	
IT-PRO / TFB	70	40	145	1003192	2		1003204	4	
IT-PRO / TFA / TFO	70	40	145	1003193	2		1003205	4	
IT-PRO / TRE-PRO	70	40	145	1003194	2		1003206	4	


©2026 Marketing ZANON












Il disco interfilare è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante, consentendogli di adattarsi ad eventuali irregolarità del terreno. È, inoltre, possibile regolare l'inclinazione del disco interfilare, così da poter lavorare anche su dirupi o scoli.


The inter-row cutter disk is mounted on a parallel guide system that leaves it float and follow the surface of uneven ground. The angle of the inter-row cutter disk can be adjusted to cut the edges of embankments and drainage channels.


Die Schwenkscheibe ist auf einem System von Parallelen montiert, das sie schwimmend macht, und und sich somit an eventuelle Bodenunebenheiten anpassen kann. Darüber hinaus kann die Neigung der Scheibe eingestellt werden, sodass auch an Böschungen oder in Abflusskanälen gearbeitet werden kann.

El disco interlíneas está montado en un sistema de paralelas y es flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno. También es posible regular la inclinación del disco interlíneas, para poder trabajar en canales y pendientes.

Le disque inter-rangs est monté sur un système de guidages parallèles qui le rend flottant, en lui permettant de s'adapter aux éventuelles irrégularités du sol. Il est possible également de régler l'inclinaison du disque inter-rangs de manière à pouvoir travailler aussi sur les pentes raides ou les fossés.



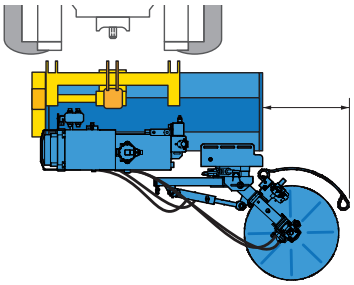

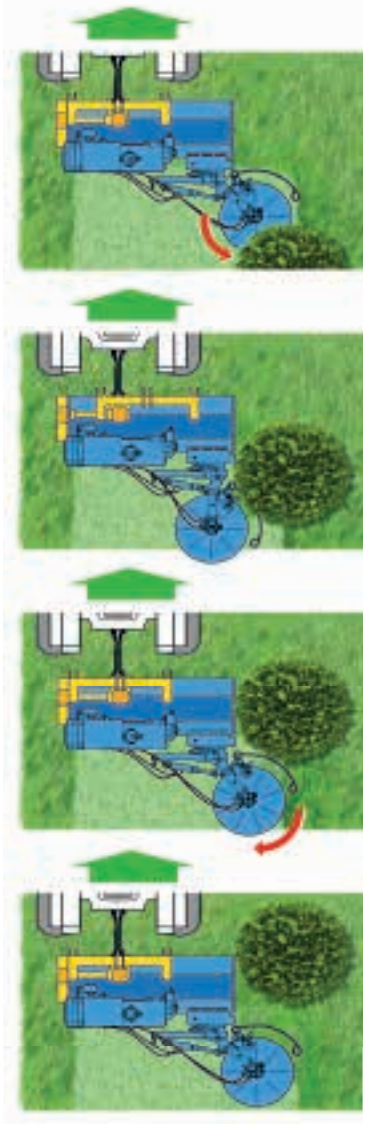

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1

Inclinazione testata
(con joystick multifunzione)
Inter-row disc inclination
(with multifunction joystick)
Zwischenreihenscheibe neigung
(mit Multifunktions-Joystick)
Inclinación de disco entre hileras
(con joystick multifunción)
Disque inter-rangée
(avec joystick multifonction)



MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2

Regolazione meccanica altezza asse
Arm's height mechanical adjustment
Mechanische Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura
Réglage hauteur axe



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2051251	Kit trasformazione da lame a filo per IT Ø50/Ø70	Conversion kit from blades to wire for IT Ø50 / Ø70	Umrüstsatz von Klingen auf Draht für IT Ø50 / Ø70	Kit de conversión de cuchillas a hilo para IT Ø50 / Ø70	Kit de conversion de lames à fil pour IT Ø50 / Ø70

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5110025	Semigiunto	Half coupling	Kupplungshälfte	Mitad de acoplamiento	Demi-accouplement
5421046	Pompa singola	Single pump	Einzelpumpe	Bomba simple	Pompe simple
5421019	Motore testata	Inter-row motor	Zwischenreihen-Vorsatzgerät	Motor de cabezal	Moteur tete
5314020	Filtro	Filter	Filter	Filtro	Filtre
5350117	Lama	Blade	Messer	Cuchilla	Couteau
5450065	Bobina filo 155 mt Ø 6 mm	Wire 155 mt Ø 6 mm	Garnrolle 155 mt Ø 6 mm	Hilo155 mt Ø 6 mm	Bobine de fil 155 mt Ø 6 mm
5335027	Tastatore	Hyd. Finger	Tastbügel	Palpador	Palpeur


©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

DMI DISERBATRICE MECCANICA INTERFILARE PER TRINCIA




Type **I**

mod.	cod.	lt	kg
DMI / TFZ	1002882	40	280
DMI / TMU	1002884	40	280
DMI / LFG	1002886	40	280
DMI / TFB	1002887	40	280
DMI / TFA / TFO	1002888	40	280
DMI / TRE	1003005	40	280



Sistema rapido per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire replacement system
Schnelles und werkzeugloses Drahtwechselsystem
Sistema cambio de hilo rápido
Système rapide de remplacement du fil



Ø A **450 mm**


Ø B **130 mm**




Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Serbatoio da 40 litri indipendente	• Independent 40 liters tank	• Unabhängiger 40Lt Tank	• Tanque de 40 litros independiente	• Réservoir indépendant 40 litres
• Doppio sistema filtrante	• Double filtering system	• Doppeltes Filtersystem	• Doble sistema de filtrado	• Système de double filtration
• Kit attacco pompa	• Pump connection kit	• Pumpenverbindungssatz	• Kit de conexión de bomba	• Kit de connexion de pompe
• Raccorderia oleodinamica con attacchi a sgancio rapido per una veloce rimozione della macchina	• Hydraulic fittings with quick release connections for a quick removal of the machine	• Hydraulische Armaturen mit Schnellkupplungen für eine schnelle Demontage der Maschine	• Accesorios hidráulicos con conexiones de liberación rápida para una rápida extracción de la máquina	• Raccords hydrauliques avec raccords rapides pour un retrait rapide de la machine
• Kit scambiatore di calore	• Heat exchanger kit	• Wärmetauscher-Kit	• Kit de intercambiador de calor	• Kit échangeur de chaleur
• Posizioni di lavoro gestite direttamente dalla trattrice tramite Joystick multifunzione removibile	• Working positions managed directly by the tractor using a removable multifunction joystick	• Direkte Steuerung der Arbeitspositionen durch den Traktor mit einem abnehmbaren Multifunktions-Joystick	• Posiciones de trabajo gestionadas directamente por el tractor mediante un joystick	• Positions de travail gérées directement par le tracteur à l'aide d'un joystick multifonction amovible
• Regolazione giri motore	• Engine revolutions adjustment	• Einstellung der Motordrehzahl	• Ajuste de revoluciones del motor	• Réglage de la rotation du moteur
• Blocco distribuzione gestito elettronicamente	• Electronically managed distribution block	• Elektronisch gesteuerter Verteilerblock	• Bloque de distribución gestionado electrónicamente	• Bloc de distribution géré électroniquement
• Accensione-spegnimento	• On-off switching	• Ein-Aus-Schaltung	• Encendido-apagado	• Commutation marche-arrêt
• 1 set di fili pre-installato	• 1 set of pre-installed wires	• 1 Satz vorinstallierter Drähte	• 1 juego de cables preinstalados	• 1 jeu de fils pré-installés
• Sistema rapido per il cambio dei fili	• Quick and tool-free wire replacement system	• Schnelles und werkzeugloses Drahtwechselsystem	• Sistema cambio de hilo rápido	• Système rapide de remplacement du fil
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5450043	Bobina filo 630 mt Ø 4 mm	Wire 630 mt Ø 4 mm	Garnrolle 630 mt Ø 4 mm	Hilo 630 mt Ø 4 mm	Bobine de fil 630 mt Ø 4 mm


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

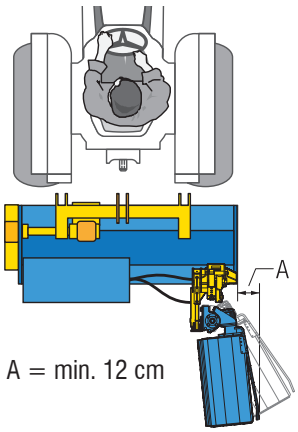


A = min. 12 cm

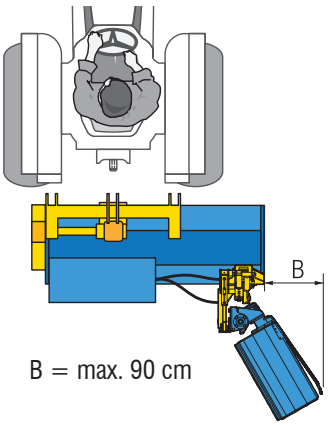

B = max. 90 cm

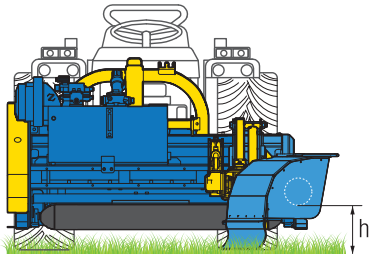

h = min.12 cm - max.27 cm

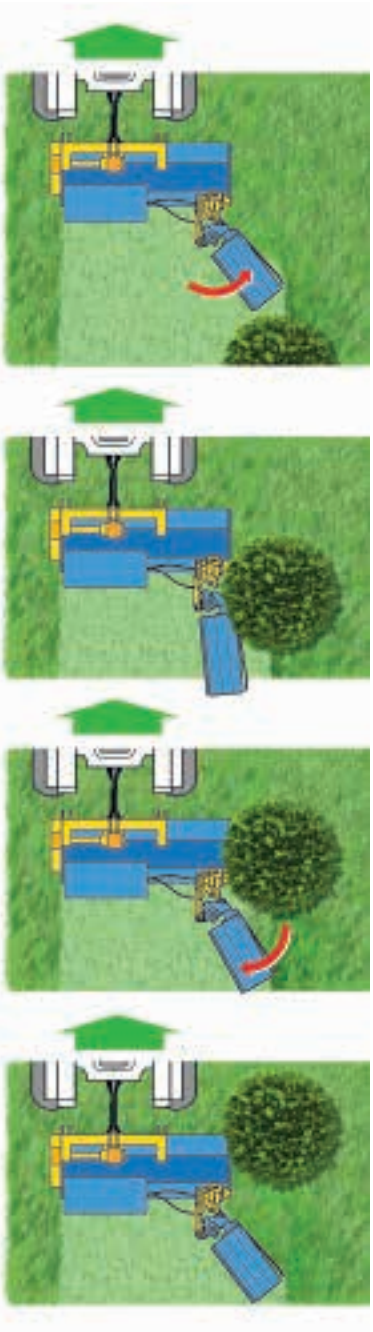

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1



Apertura e chiusura braccio diserbatrice meccanica
Arm opening and closing
Antishock System: Anfahrsicherung
Apertura y cierre del brazo mecánico
Ouverture et fermeture du bras

MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2



Regolazione altezza asse rullo
Arm's height adjustment
Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura del rodillo
Réglage hauteur axe du rouleau




Sistema antishock regolabile per l'attenuazione dell'urto
Adjustable anti-shock system for shock absorption
Einstellbares Anfahrsicherung-System zur Stoßdämpfung
Sistema anti impacto regulable para amortiguar gople
Système antichoc réglable pour atténuer l'impact





Regolazione giri rotore
Rotor speed control
Einstellung Rotorgeschwindigkeit
Regulación vueltas rotor
Réglage de la vitesse du rotor

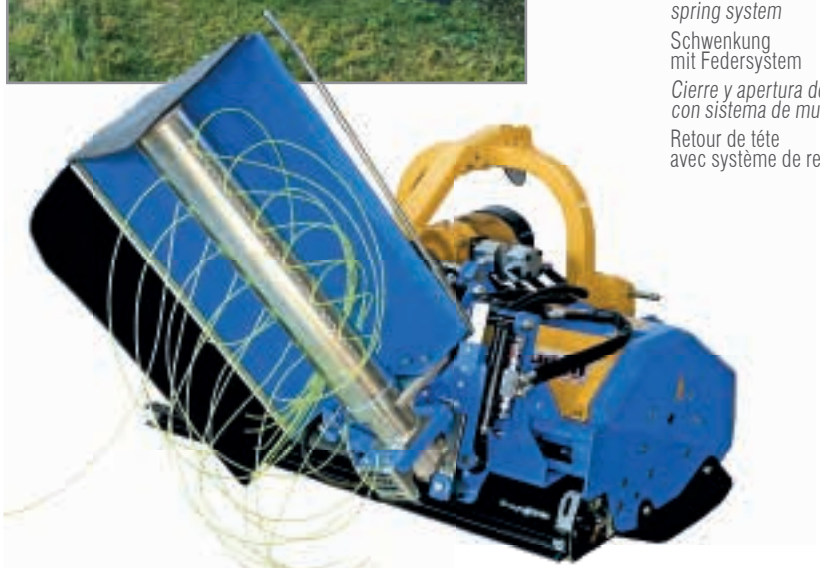

Rientro testata
con sistema a molla
Movement with
spring system
Schwenkung
mit Federsystem
Cierre y apertura del cabezal
con sistema de muelle
Retour de tête
avec système de ressort

TFG

TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA
CARTER CINGHIE STRETTO

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFG si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.
È studiata particolarmente per lavorazioni in frutteto e in piantagioni a filare grazie alla compattezza, alle ridotte misure d'ingombro, e ai carter stretti

Use

The TFG mulcher is ideal for mulching twigs, maize, grass, brushwood, hay and more besides.
Its compact design, small size and narrow body make it ideal for work in orchards and between rows.

Verwendung


Der Gras-und Weinbergmulcher TFG ist perfekt zum Häckseln von Ranken, Mais, Gras, Gestrüpp, Stroh und vieles andere mehr. Dank kompakter Bauweise, geringen Abmessungen und schmalen Gehäusen speziell für die Arbeit in Obstplantagen und Reihenkulturen ausgelegt.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFG es excelente para triturar sarmientos, maíz, hierba, malezas, paja y mucho más. Ha sido diseñada especialmente para los trabajos en frutales y plantaciones lineales gracias a su tamaño compacto, a sus dimensiones reducidas y a los cárteres pequeños.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFG est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, maïs, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est conçu notamment pour travailler dans les vergers et les plantations en rangées grâce à sa compacité, à son encombrement réduit et à ses carters étroits.



H = **543 mm**





Fiancata inclinata
Side inclined
Geneigte seite
Hombro máquina inclinata
Inclineè côte

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFG 850 *	1002697	1002696	15 - 60	540/1000	T-40	2 (SPB 1500)	102×115×89	320
TFG 1000	1002770	1002767	15 - 60	540/1000	T-40	2 (SPB 1500)	119×115×89	380
TFG 1200	1002783	1002768	20 - 60	540/1000	T-40	2 (SPB 1500)	138×115×89	420

(*) Versione fissa - Fixed version - Feste Version - Versión fija - Version fixe

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Carter stretto
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Narrow belt guard
- Rear levelling roller height adjustable (140 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Schmaler Keilriemenschutz
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Carter angosto
- Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Carter étroit
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **440 mm**

Ø B **159 mm**



Type **Y** | Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr	nr
TFG 850	52	50	--	--	--	85	20	10	8
TFG 1000	69	50	39	80	30	100	24	12	9
TFG 1200	69	69	39	99	30	120	32	16	10

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5228867	Lam. antiusura ant. TFG 850	Front anti-wear plate TFG 850	Verschleißplatte TFG 850	Placa anti desgaste del. TFG 850	Plaque avant anti-usure TFG 850
5227908	Lam. antiusura ant. TFG 1000	Front anti-wear plate TFG 1000	Verschleißplatte TFG 1000	Placa anti desgaste del. TFG 1000	Plaque avant anti-usure TFG 1000
5227909	Lam. antiusura ant. TFG 1200	Front anti-wear plate TFG 1200	Verschleißplatte TFG 1200	Placa anti desgaste del. TFG 1200	Plaque avant anti-usure TFG 1200

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354044	Cinghia SPB-1500	Cug belt SPB-1500	Keilriemen SPB-1500	Correa SPB-1500	Courroie SPB-1500
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020089	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission







cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere

TFA

TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA
CON FIANCATA ARROTONDATA

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFA si presta in modo ottimale per la trituraZione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio con fiancate arrotondate, senza spigoli e senza componentistica esterna, che consentono di lavorare a ridosso di piante senza causare alterazioni della corteccia.

Use

The TFA mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.
It boasts a robust steel frame with rounded side panels, no sharp edges and no moving external parts.
It can therefore be used right up to crops and trees without causing damage.

Verwendung

Das TFA Mulchgerät eignet sich ideal zum Zerkleinern von Gehölzschnitt, Gras und Reisig, insbesondere in Weinbergen und Obstplantagen.
Die Maschine ist mit einer robusten Stahlkonstruktion mit abgerundeten Seiten ausgestattet. Es kann daher bis hin zu Feldfrüchten und Bäumen eingesetzt werden, ohne Schaden anzurichten.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFA es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más. Está equipada con una estructura robusta de acero con laterales redondeados, sin bordes ni componentes externos, que permite trabajar cerca de las plantas sin dañar la corteza.


Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFA est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est muni d'une structure robuste en acier avec joues latérales arrondies, sans arêtes vives et sans composants externes, qui permettent de travailler contre les plantes sans abîmer l'écorce.



Fiancata arrotondata
Rounded shoulder
Mit gerundeter Seite
Lateral con borde redondeado
Flanc arrondi





H = **543 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFA 1300	1002889	1002890	30 - 70	540/1000	T-40	2 (SPB 1525)	144×117×93	420
TFA 1400	1002775	1002771	30 - 70	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	156×117×93	450
TFA 1600	1002776	1002772	40 - 70	540/1000	T-50	3 (SPB 1525)	175×117×93	510
TFA 1800	1002777	1002773	40 - 70	540/1000	T-50	4 (SPB 1525)	194×117×93	550
TFA 2000	1002778	1002774	50 - 90	540/1000	T-60	4 (SPB 1525)	213×117×93	620
TFA 2200	1002779	1002780	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	235×117×93	690

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Fiancata destra con bordi arrotondati
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Right side rounded shoulder
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Abgerundete rechte Seitenecke
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Lateral derecho con borde redondeado
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Côté latéral droit arrondi
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **440 mm**


Ø B **159 mm**



Type **Y**





Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
MOD									
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr	nr
TFA 1300	84	60	54	90	30	130	32	16	11
TFA 1400	84	72	54	102	30	140	36	18	12
TFA 1600	94	81	54	121	40	160	40	20	14
TFA 1800	94	100	54	140	40	180	48	24	16
TFA 2000	111	102	71	142	40	200	48	24	18
TFA 2200	131	104	91	144	40	220	56	28	19

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
2050856	Kit ruote anteriori in acciaio fisse	Fixed steel front wheels	Satz Fronträder	Kit de ruedas delanteras, en hierro, fijas	Kit roues antérieures fixes en acier
5227909	Lam. antiusura ant. TFA 1300	Front anti-wear plate TFA 1300	Verschleißplatte TFA 1300	Placa anti desgaste del. TFA 1300	Plaque avant anti-usure TFA 1300
5223636	Lam. antiusura ant. TFA 1400	Front anti-wear plate TFA 1400	Verschleißplatte TFA 1400	Placa anti desgaste del. TFA 1400	Plaque avant anti-usure TFA 1400
5223637	Lam. antiusura ant. TFA 1600	Front anti-wear plate TFA 1600	Verschleißplatte TFA 1600	Placa anti desgaste del. TFA 1600	Plaque avant anti-usure TFA 1600
5223638	Lam. antiusura ant. TFA 1800	Front anti-wear plate TFA 1800	Verschleißplatte TFA 1800	Placa anti desgaste del. TFA 1800	Plaque avant anti-usure TFA 1800
5223639	Lam. antiusura ant. TFA 2000	Front anti-wear plate TFA 2000	Verschleißplatte TFA 2000	Placa anti desgaste del. TFA 2000	Plaque avant anti-usure TFA 2000
5223640	Lam. antiusura ant. TFA 2200	Front anti-wear plate TFA 2200	Verschleißplatte TFA 2200	Placa anti desgaste del. TFA 2200	Plaque avant anti-usure TFA 2200

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020025	Scatola trasm. 1400/1600/1800	Gear box 1400/1600/1800	Getriebe 1400/1600/1800	Caja de engran.1400/1600/1800	Boîtier de transm. 1400/1600/1800
2020015	Scatola trasmissione TFA 2000	Gear box TFA 2000	Getriebe TFA 2000	Caja de engranajes TFA 2000	Boîtier de transm. TFA 2000
2020088	Scatola trasmissione TFA 2200	Gear box TFA 2200	Getriebe TFA 2200	Caja de engranajes TFA 2200	Boîtier de transm. TFA 2200



cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



cod. 2050856
On request
Kit ruote anteriori
Fixed steel front wheels
Satz Fronträder
Kit de ruedas delanteras
Kit roues antérieures fixes

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TFO

TRINCIAERBA E SARMENTI A PARALLELOGRAMMA CON SPOSTAMENTO IDRAULICO

Impiego

La trincia TFO è indicata per l'utilizzo in vigneti, frutteti e altre colture disposte a filari poiché consente di lavorare con agilità ben oltre la carreggiata del trattore. La fiancata arrotondata permette all'operatore di avvicinarsi alle piante senza danneggiarle.

Use

The TFO mulcher is suitable for vineyards, orchards and other crops arranged in rows because it allows you to work with agility well beyond the track of the tractor. The rounded side, which derives from the TFA mulcher, allows the operator to approach the plants without damaging them.

Verwendung

Das TFO-Mulchgerät ist für den Einsatz in Weinbergen, Obstplantagen und anderen Reihenkulturen geeignet, da es ein wendiges Arbeiten weit über die Spurbreite des Traktors hinaus ermöglicht. Die abgerundete Seite, die vom TFA-Mulcher abgeleitet ist, ermöglicht es dem Bediener, nahe an die Pflanzen heranzukommen, ohne sie zu beschädigen.

Uso

Desbrozadora-trituradora de gran desplazamiento mediante paralelas accionadas hidráulicamente. Especialmente diseñada para poder acceder a las partes inferiores de los árboles, debido a su gran desplazamiento lateral. Lateral redondeado para evitar el daño de los árboles como del fruto.


Utilisation

Le broyeur TFO convient à une utilisation dans les vignes, les vergers et autres cultures disposées en rangées car il vous permet de travailler avec agilité bien au-delà de la voie du tracteur. Le côté arrondi permet à l'opérateur de s'approcher des plantes sans les endommager.





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



H = **683 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFO 1600	1003817	1003816	40 - 70	540/1000	T-60	3 (XPB 1600)	182×165×105	560
TFO 1800	1003819	1003818	40 - 70	540/1000	T-60	4 (XPB 1600)	201×165×105	625
TFO 2000	1003821	1003820	50 - 70	540/1000	T-60	4 (XPB 1600)	220×165×105	685
TFO 2200	1003823	1003822	60 - 90	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	240×165×105	750
TFO-PRO 2400	1003825	1003824	60 - 90	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	260×165×105	815

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento idraulico a parallelogramma
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Fiancata destra con bordi arrotondati
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with helical cutting system
- Hydraulic parallelogram shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Right side rounded shoulder
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Hydraulische Parallelogramm-Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Abgerundete rechte Seitenecke
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento hidráulico paralelogramo
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Lateral derecho con borde redondeado
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Deplacement hydraulique avec parallélogramme
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Côté latéral droit arrondi
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


TFO 1600/1800/2000/2200




Ø A **440 mm**
Ø B **159 mm**



Type **Y**




Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



TFO-PRO 2400




Ø A **460 mm**
Ø B **219 mm**



Type **Y/I**



Type **RM.85**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE									WORKING WIDTH	Standard				On request
													RM.66	RM.85	
mod.	cm		cm		A	B	C	D	E	cm	nr	nr Y/I	nr	nr	nr
TFO 1600	109	73	16	166	166	166	182	109	166	160	40	--	20	--	14
TFO 1800	109	92	16	185	185	166	201	109	166	180	48	--	24	--	16
TFO 2000	109	111	16	204	204	166	220	109	166	200	48	--	24	--	18
TFO 2200	109	130	16	223	223	166	239	109	166	220	56	--	28	--	19
TFO-PRO 2400	109	149	16	242	242	166	258	109	166	240	--	60	--	20	21

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5223637	Lam. antiusura ant. TFO 1600	Front anti-wear plate TFO 1600	Verschleißplatte TFO 1600	Placa anti desgaste del. TFO 1600	Plaque avant anti-usure TFO 1600
5223638	Lam. antiusura ant. TFO 1800	Front anti-wear plate TFO 1800	Verschleißplatte TFO 1800	Placa anti desgaste del. TFO 1800	Plaque avant anti-usure TFO 1800
5223639	Lam. antiusura ant. TFO 2000	Front anti-wear plate TFO 2000	Verschleißplatte TFO 2000	Placa anti desgaste del. TFO 2000	Plaque avant anti-usure TFO 2000
5223640	Lam. antiusura ant. TFO 2200	Front anti-wear plate TFO 2200	Verschleißplatte TFO 2200	Placa anti desgaste del. TFO 2200	Plaque avant anti-usure TFO 2200
5230768	Lam. antiusura ant. TFO-PRO 2400	Front anti-wear plate TFO-PRO 2400	Verschleißplatte TFO-PRO 2400	Placa anti desgaste del. TFO-PRO 2400	Plaque avant anti-usure TFO-PRO 2400

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020025	Scatola trasm. TFO 1600/1800/2000	Gear box TFO 1600/1800/2000	Getriebe TFO 1600/1800/2000	Caja de engran. TFO 1600/1800/2000	Boîtier de transm. TFO 1600/1800/2000
2020015	Scatola trasmissione TFO 2200	Gear box TFO 2200	Getriebe TFO 2200	Caja de engranajes TFO 2200	Boîtier de transm. TFO 2200
5315093	Vite M20 per utensile TFO-PRO 2400	M20 screw for tool TFO-PRO 2400	M20 Schraube für Werkzeug TFO-PRO 2400	Tornillo M20 para herramienta TFO-PRO 2400	Vis M20 pour outil TFO-PRO 2400
5323018	Dado M20 per utensile TFO-PRO 2400	M20 nut for tool TFO-PRO 2400	M20 Mutter für Werkzeug TFO-PRO 2400	Tuerca M20 para herramienta TFO-PRO 2400	Ecrou M20 pour outil TFO-PRO 2400
5350227	Mazza RM.85 TFO-PRO 2400	Hammer RM.85 TFO-PRO 2400	Hammer RM.85 TFO-PRO 2400	Martillo RM.85 TFO-PRO 2400	Marteau RM.85 TFO-PRO 2400
5350182	Coltello "Y" TFO-PRO 2400	"Y" blade TFO-PRO 2400	"Y" Messer TFO-PRO 2400	Cuchilla "Y" TFO-PRO 2400	Couteau "Y" TFO-PRO 2400
2020088	Scatola trasmissione TFO-PRO 2400	Gear box TFO-PRO 2400	Getriebe TFO-PRO 2400	Caja de engranajes TFO-PRO 2400	Boîtier de transm. TFO-PRO 2400

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TDR TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA CON DOPPIO ROTORE

Impiego

La trincia TDR viene utilizzata principalmente su vigneti, vivai e orticoltura. Grazie alle fiancate ribassate permette di trinciare anche sotto colture con fronde basse senza ammaccare i frutti o spezzare i rami. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba e molto altro.

Use

The TDR flail mower is mainly used on vineyards, nurseries and horticulture. Thanks to the lowered sides it allows to chop even under crops with base fronds without denting the fruits or breaking the branches. It is ideal for shredding prunings, grass and much more controlled by a conical oil bath pair.

Verwendung

Das TDR Mulchgerät wird hauptsächlich in Weinbergen, Obstgärten und Baumschulen eingesetzt. Dank seiner sowohl niedrigen als auch abgerundeten Seiten ermöglicht es das Häckseln auch unter Kulturen ohne die Früchte einzudellen oder die Äste zu brechen. Es ist ideal zum Zerkleinern von Schnittholz, Gras und vielem mehr.

Uso

El cortacésped TDR se utiliza principalmente en viñedos, viveros y horticultura. Gracias a los lados bajos permite cortar incluso los cultivos con bases sin dientes, los frutos o las ramas. Es ideal para triturar podas, césped y mucho más.

Utilisation

La tondeuse à fléaux TDR est principalement utilisé dans les vignobles, les pépinières et l'horticulture. Grâce aux côtés abaissés, il permet de couper même les cultures avec des bases sans blesser le fruits ni casser les branches. Il est idéal pour déchiqueter les émondes, l'herbe et bien plus encore.





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – *The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.*

SCAN ME!

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TDR 1400	1002987	1002981	35 - 70	540/1000 *	T-60+RL	(4) SPB 1525	140×169×102	680
TDR 1600	1002988	1002982	40 - 70	540/1000 *	T-60+RL	(4) SPB 1525	160×169×102	750
TDR 1800	1002989	1002983	50 - 70	540/1000 *	T-60+RL	(6) SPB 1525	180×169×102	820
TDR 2000	1002990	1002984	60 - 90	540/1000 *	T-70+RL	(6) SPB 1525	200×169×102	890
TDR 2200	1002991	1002985	70 - 90	540/1000 *	T-70+RL	(6) SPB 1525	220×169×102	960
TDR 2400	1002992	1002986	80 - 100	540/1000 *	T-70+RL	(6) SPB 1525	240×169×102	1030
TDR 2600	1003000	1002997	90 - 130	540/1000 *	T-80+RL	(8) SPB 1525	260×169×102	1100
TDR 2800	1003001	1002998	90 - 130	540/1000 *	T-80+RL	(8) SPB 1525	280×169×102	1170
TDR 3000	1003002	1002999	110 - 150	540/1000 *	T-80+RL	(8) SPB 1525	300×169×102	1240

(*) 540 rpm/min standard, 1000 rpm/min con scatola dedicata - 1000 rpm/min with dedicated box - 1000 rpm/min Mit dedizierter Box - 1000 rpm/min con caja dedicada - 1000 rpm/min avec boite dédiée

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione senza ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano con ruota libera
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Singola fila di pettini rompitori
- Piastre salvabordi
- Fiancate con bordi arrotondati
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore a bandinelle e catene
- Kit ruote anteiori
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox without freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft with freewheel clutch
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Single row counter-blades
- Side guards
- Sides with rounded shoulders
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with metal flaps and chains
- Front wheels kit
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe ohne Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 1 Reihe Gegenmesser
- Platten-Kantenschutz
- Abgerundete Seiten
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen und Ketten
- Satz Fronträder
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes sin rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica con rueda libre
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor
- Placa protección bordes
- Lados con bordes redondeados
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera a placas metálicas y cadenas
- Kit de ruedas delanteras
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission sans roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan avec roue libre
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Simple rangée de peignes
- Plaques de protection des bords
- Côtés latéraux arrondis
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec volets métalliques et chaînes
- Kit roues antérieures
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **449 mm**


Ø B **159 mm**



Type **Y** | Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



H = **724 mm**

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr	nr
TDR 1400	85	55	55	85	30	140	40	20	11
TDR 1600	95	65	65	95	30	160	48	24	13
TDR 1800	105	75	75	105	30	180	48	24	15
TDR 2000	120	80	80	120	40	200	56	28	17
TDR 2200	130	90	90	130	40	220	56	28	18
TDR 2400	140	100	100	140	40	240	64	32	20
TDR 2600	150	110	110	150	40	260	72	36	22
TDR 2800	160	120	120	160	40	280	72	36	23
TDR 3000	170	130	130	170	40	300	80	40	25

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050679	Kit ruote posteriori in acciaio fisse	Fixed steel rear wheels kit	Satz feste Stahl-Hinterräder	Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas	Kit roues arrières fixes en acier
2050680	Kit slitte antiusura	Anti-wear slide kit	Anti-wear slide kit	Kit de deslizamiento antidesgaste	Kit coulissant anti-usure

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130052	Cardano T-60+RL (Destro)	PTO shaft T-60+RL (Right)	Gelenkwelle T-60+RL (Recht)	Cardán T-60+RL (Derecho)	Cardan T-60+RL (Droite)
5130053	Cardano T-70+RL (Destro)	PTO shaft T-70+RL (Right)	Gelenkwelle T-70+RL (Recht)	Cardán T-70+RL (Derecho)	Cardan T-70+RL (Droite)
5130054	Cardano T-80+RL (Destro)	PTO shaft T-80+RL (Right)	Gelenkwelle T-80+RL (Recht)	Cardán T-80+RL (Derecho)	Cardan T-80+RL (Droite)
5130064	Cardano T-60+RL (Sinistro)	PTO shaft T-60+RL (Left)	Gelenkwelle T-60+RL (Link)	Cardán T-60+RL (Izquierdo)	Cardan T-60+RL (Gauche)
5130063	Cardano T-70+RL (Sinistro)	PTO shaft T-70+RL (Left)	Gelenkwelle T-70+RL (Link)	Cardán T-70+RL (Izquierdo)	Cardan T-70+RL (Gauche)
5130067	Cardano T-80+RL (Sinistro)	PTO shaft T-80+RL (Left)	Gelenkwelle T-80+RL (Link)	Cardán T-80+RL (Izquierdo)	Cardan T-80+RL (Gauche)
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020159	Scatola trasmissione 540 giri/min.	Gear box 540 rpm	Getriebe 540 U/min.	Caja de engranajes 540 rpm	Boîtier de transm. 540 tours/min.
2020161	Scatola trasmissione 1000 giri/min.	Gear box 1000 rpm	Getriebe 1000 U/min.	Caja de engranajes 1000 rpm	Boîtier de transm. 1000 tours/min.


All'ordine specificare se la macchina lavora frontale o posteriore, n. di giri e senso di rotazione della PTO


To order, specify whether the machine works front or rear, n. of revolutions and direction of rotation of the PTO

Geben Sie bei der Bestellung an, ob die Maschine vorne oder hinten arbeitet, n. Drehzahl und Drehrichtung der Zapfwelle

Al ordenar, especifique si la máquina funciona en la parte delantera o trasera, n. de revoluciones y sentido de giro de la TDF

Pour commander spécifiez si la machine fonctionne à l'avant ou à l'arrière, n. de révolutions et sens de rotation de la prise de force

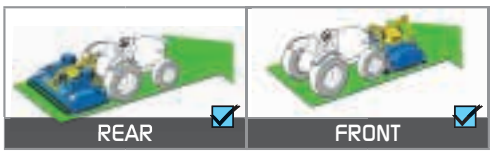





©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TSP TRINCIAERBA
CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO


Impiego
La trinciaerba TSP si presta in modo ottimale per la triturazione di erbe, sterpaglie, paglia e molto altro.
La conformazione della struttura trincia permette lo scarico posteriormente al rullo ozioso.

Use
The TSP flail mower is ideal for mulching hay, twigs and more besides.
The roller is placed close to the rotor, so it is automatically cleaned by the rotating hammers and the cut material is distributed over the top of the roller.

Verwendung
Das TSP ist optimal zum häckseln von Gras, Gestrüpp, Stroh, Zweigen und viel mehr. Die Walze wird in der Nähe des Rotors platziert, so dass sie automatisch gereinigt wird. Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf.

Uso
La trituradora-desbrozadora TSP está diseñada para el desbroce de campos, malezas y restos de cosecha.
El diseño de esta trituradora permite la descarga del material triturado por la parte posterior del rodillo niveladora trasero.

Utilisation
Le broyeur TSP est particulièrement indiqué pour le broyage de herbe, paille, déchets d'élagage et d'arbustes.
La conformation de la structure du broyeur permet le déchargement du matériel derrière le rouleau.

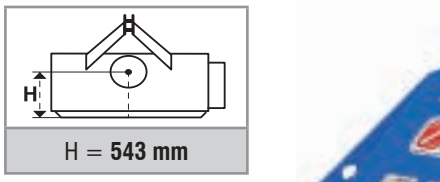

H = **543 mm**

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TSP 1400	1002925	1002916	30 - 90	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	163×132×93	490
TSP 1600	1002926	1002917	35 - 90	540/1000	T-50	3 (SPB 1525)	182×132×93	540
TSP 1800	1002927	1002918	40 - 90	540/1000	T-50	4 (SPB 1525)	201×132×93	590
TSP 2000	1002928	1002919	50 - 90	540/1000	T-60	4 (SPB 1525)	220×132×93	640
TSP 2200	1002929	1002920	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	243×132×93	690
TSP 2400	1002930	1002921	60 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	260×132×93	740
TSP 2600	1002931	1002922	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×132×93	790
TSP 2800	1002932	1002923	80 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	300×132×93	840
TSP 3000	1002933	1002924	90 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	320×132×93	890

Di serie
- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Scarico posteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Discharge of the material before the levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules


Serienmässig
- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Entladung des Materials vor der Walze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar
- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Descarga postrior al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Ejection derrière le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

Mod. TSP 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200




Ø A **440 mm**

Ø B **159 mm**




Type **Y** | Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal




Mod. TSP 2400 / 2600 / 2800 / 3000




Ø A **456 mm**

Ø B **219 mm**



Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		
mod.	cm		cm		cm	nr	nr (RM.66)	nr (RM.8)
TSP 1400	84	79	54	109	30	140	36	18	--
TSP 1600	88	94	48	134	40	160	40	20	--
TSP 1800	94	107	54	147	40	180	48	24	--
TSP 2000	110	110	70	150	40	200	48	24	--
TSP 2200	131	112	91	152	40	220	56	28	--
TSP 2400	130	130	90	170	40	240	64	--	32
TSP 2600	156	124	116	164	40	260	64	--	32
TSP 2800	155	145	115	185	40	280	72	--	36
TSP 3000	170	150	130	190	40	300	80	--	40

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
5227910	Lam. antiusura ant. TSP 1400	Front anti-wear plate TSP 1400	Verschleißplatte TSP 1400	Placa anti desgaste del. TSP 1400	Plaque avant anti-usure TSP 1400
5227911	Lam. antiusura ant. TSP 1600	Front anti-wear plate TSP 1600	Verschleißplatte TSP 1600	Placa anti desgaste del. TSP 1600	Plaque avant anti-usure TSP 1600
5227912	Lam. antiusura ant. TSP 1800	Front anti-wear plate TSP 1800	Verschleißplatte TSP 1800	Placa anti desgaste del. TSP 1800	Plaque avant anti-usure TSP 1800
5227913	Lam. antiusura ant. TSP 2000	Front anti-wear plate TSP 2000	Verschleißplatte TSP 2000	Placa anti desgaste del. TSP 2000	Plaque avant anti-usure TSP 2000
5227914	Lam. antiusura ant. TSP 2200	Front anti-wear plate TSP 2200	Verschleißplatte TSP 2200	Placa anti desgaste del. TSP 2200	Plaque avant anti-usure TSP 2200
5227915	Lam. antiusura ant. TSP 2400	Front anti-wear plate TSP 2400	Verschleißplatte TSP 2400	Placa anti desgaste del. TSP 2400	Plaque avant anti-usure TSP 2400
5227916	Lam. antiusura ant. TSP 2600	Front anti-wear plate TSP 2600	Verschleißplatte TSP 2600	Placa anti desgaste del. TSP 2600	Plaque avant anti-usure TSP 2600
5227917	Lam. antiusura ant. TSP 2800	Front anti-wear plate TSP 2800	Verschleißplatte TSP 2800	Placa anti desgaste del. TSP 2800	Plaque avant anti-usure TSP 2800
5227918	Lam. antiusura ant. TSP 3000	Front anti-wear plate TSP 3000	Verschleißplatte TSP 3000	Placa anti desgaste del. TSP 3000	Plaque avant anti-usure TSP 3000
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020025	Scatola trasm. 1400/1600/1800	Gear box TSP 1400/1600/1800	Getriebe TSP 1400/1600/1800	Caja de engran. 1400/1600/1800	Boîtier de transm. 1400/1600/1800
2020015	Scatola trasm. TSP 2000	Gear box TSP 2000	Getriebe TSP 2000	Caja de engran. TSP 2000	Boîtier de transm. TSP 2000
2020088	Scatola trasm. TSP 2200	Gear box TSP 2200	Getriebe TSP 2200	Caja de engran. TSP 2200	Boîtier de transm. TSP 2200
2020036	Scatola trasm. TSP 2400	Gear box TSP 2400	Getriebe TSP 2400	Caja de engran. TSP 2400	Boîtier de transm. TSP 2400
2020045	Scatola trasm. TSP 2600-2800	Gear box TSP 2600-2800	Getriebe TSP 2600-2800	Caja de engran. TSP 2600-2800	Boîtier de transm. TSP 2600-2800
2020043	Scatola trasm. TSP 3000	Gear box TSP 3000	Getriebe TSP 3000	Caja de engran. TSP 3000	Boîtier de transm. TSP 3000

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

LFG TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
La trinciaerba e sarmenti LFG si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.	The LFG mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.	Das LFG Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit hoher Leistung (80 bis 150 HP) ausgelegt. Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.	La trituradora de hierba y sarmientos LFG es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.	Le broyeur d'herbe et de sarments LFG est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.




H = **543 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
LFG 2400	1002583	1002582	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	262×115×92	795
LFG 2600	1002585	1002584	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×115×92	825
LFG 2800	1002587	1002586	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	299×115×92	880
LFG 3000	1002589	1002588	100 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	319×115×92	915

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Telaio con contro scocca antiusura	• Frame with wear-resistant counter plate	• Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech	• Chasis de doble chapa resistente al desgaste	• Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
• Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6	• Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6	• Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6	• Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6	• Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
• Rotore con sistema di taglio elicoidale	• Rotor with helical cutting system	• Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem	• Rotor con sistema de corte helicoidal	• Rotor avec système de coupe hélicoïdal
• Spostamento su barre cromate	• Side shift on chrome bars	• Seitenverschiebung über Chromstangen	• Desplazamiento sobre tubo cromado	• Déplacement avec barre chromée
• Spostamento laterale meccanico	• Mechanical side shift	• Mechanische Seitenverschiebung	• Desplazamiento lateral mecánico	• Déport latéral mécanique
• Doppia fila di pettini rompitori	• Double row counter-blades	• 2 Reihen Gegenmesser	• Doble fila de rompedores	• Double rangée de peignes
• Slitte d'appoggio regolabili in altezza	• Height-adjustable skids	• Höhenverstellbare Stützkufen	• Patines de apoyo regulable en altura	• Patins d'appui réglables en hauteur
• Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)	• Rear levelling roller height adjustable (194 mm)	• Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)	• Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura	• Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
• Raschiafango per pulizia rullo ozioso	• Scraper for rear levelling roller	• Walzenabstreifer	• Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero	• Racleur pour le rouleau d'appui
• Scarico anteriore rullo ozioso	• Discharge of the material over the levelling roller	• Entladung des Materials über die Walze	• Descarga anterior al rodillo nivelador	• Ejection devant le rouleau d'appui
• Cofano apribile (solo per ispezione)	• Opening hood (for inspection only)	• Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)	• Portón trasero aperturable (solo para inspección)	• Capot ouvrant (pour inspection seulement)
• Protezione anteriore a bandinelle	• Front protection with metal flaps	• Frontschutz mit Metallklappen	• Protección delantera mediante placas metálicas	• Protection avant avec volets métalliques
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **460 mm**

Ø B **219 mm**



Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal




MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr	nr
LFG 2400	131	131	91	171	40	240	64	32	20
LFG 2600	156	124	116	164	40	260	64	32	21
LFG 2800	156	143	116	183	40	280	72	36	22
LFG 3000	171	148	131	188	40	300	80	40	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5227915	Lam. antiusura ant. LFG 2400	Front anti-wear plate LFG 2400	Verschleißplatte LFG 2400	Placa anti desgaste del.LFG 2400	Plaque avant anti-usure LFG 2400
5227916	Lam. antiusura ant. LFG 2600	Front anti-wear plate LFG 2600	Verschleißplatte LFG 2600	Placa anti desgaste del.LFG 2600	Plaque avant anti-usure LFG 2600
5227917	Lam. antiusura ant. LFG 2800	Front anti-wear plate LFG 2800	Verschleißplatte LFG 2800	Placa anti desgaste del.LFG 2800	Plaque avant anti-usure LFG 2800
5227918	Lam. antiusura ant. LFG 3000	Front anti-wear plate LFG 3000	Verschleißplatte LFG 3000	Placa anti desgaste del.LFG 3000	Plaque avant anti-usure LFG 3000
2050832	Kit ingombro macchina	Overall dimensions machine kit	Kit Warntafeln	Dispositivos dim. máx. de la máquina	Kit éclairage et signalisation

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020036	Scatola trasmissione LFG 2400	Gear box LFG 2400	Getriebe LFG 2400	Caja de engranajes LFG 2400	Boîtier de transm. LFG 2400
2020045	Scatola trasmis. LFG 2600/2800	Gear box LFG 2600/2800	Getriebe LFG 2600/2800	Caja de engran. LFG 2600/2800	Boîtier de transm. LFG 2600/2800
2020043	Scatola trasmissione LFG 3000	Gear box LFG 3000	Getriebe LFG 3000	Caja de engranajes LFG 3000	Boîtier de transm. LFG 3000



cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere

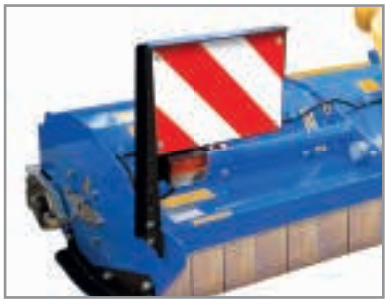

cod. 2050832
On request
Kit ingombro macchina
Overall dimensions machine kit
Kit Warntafeln
Kit éclairage et signalisation
Dispositivos dimensiones máx. de la máquina



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TFB TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA - TELAIO BASSO

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFB grazie all'altezza ridotta della scocca (50cm) si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la trituraZione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

Use

Low body height (only 50cm) makes the TFB mulcher ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung

Dank der reduzierten Höhe des Rahmens (nur 50 cm) eignet sich das TFB Mulchgerät ideal für die Reinigung von Schnittresten und Sträuchern in Obst-, Oliven- und Weingärten.


Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFB gracias a la altura baja de su carcasa (50 cm) se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFB, grâce à la hauteur réduite de la coque (50 cm) est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.





H = **400 mm**

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFB 1200	1002612	30 - 90	540/1000	T-40	2 (XPB 1340)	144×132×83	505
TFB 1400	1002613	40 - 90	540/1000	T-40	3 (XPB 1340)	163×132×83	550
TFB 1500	1002853	40 - 90	540/1000	T-40	3 (XPB 1340)	171×132×83	600
TFB 1600	1002614	50 - 90	540/1000	T-50	3 (XPB 1340)	183×132×83	610
TFB 1800	1002615	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1340)	202×132×83	650
TFB 2000	1002616	50 - 90	540/1000	T-60	4 (XPB 1340)	220×132×83	705
TFB 2200	1002617	60 - 90	540/1000	T-60	5 (XPB 1340)	243×132×83	760
TFB 2400	1002618	60 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1340)	262×132×83	805
TFB 2600	1002619	60 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1340)	281×132×83	860
TFB 2800	1002620	80 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1340)	300×132×83	905
TFB 3000	1002621	100 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1340)	319×132×83	930

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Carter arrotondato
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rounded belt guard
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Abgerundeter Keilriemenschutz
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Carter redondeado
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE


De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Carter arrondi
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

MEDIUM DUTY MULCHER - LOW FRAME
MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG - NIEDRIGER RAHMEN
TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS - CHASIS BAJO
BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS - CHÂSSIS BAS

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **460 mm**


Ø B **219 mm**



Type **RM.11**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	On request
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TFB 1200	76	68	46	98	30	120	10	10
TFB 1400	76	87	46	117	30	140	12	12
TFB 1500	95	76	55	116	40	150	12	13
TFB 1600	95	88	55	128	40	160	14	14
TFB 1800	95	107	55	147	40	180	16	16
TFB 2000	111	109	71	149	40	200	18	18
TFB 2200	132	111	92	151	40	220	20	19
TFB 2400	132	130	92	170	40	240	20	20
TFB 2600	157	124	117	164	40	260	22	21
TFB 2800	157	143	117	183	40	280	24	22
TFB 3000	172	147	132	187	40	300	26	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354049	Cinghia XPB-1340	Cug Belt XPB-1340	Keilriemen XPB-1340	Correa XPB-1340	Courroie XPB-1340
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350110	Mazza RM.11	Hammer RM.11	Hammer RM.11	Martillo RM.11	Marteau RM.11
2020024	Scat. trasm. TFB 1200/1400	Gear box TFB 1200/1400	Getriebe TFB 1200/1400	Caja de engran. TFB 1200/1400	Boîtier de transm.TFB 1200/1400
2020025	Scat. trasm. TFB 1500/1600/1800	Gear box TFB 1500/1600/1800	Getriebe TFB 1500/1600/1800	Caja de engran. TFB 1500/1600/1800	Boîtier de transm.TFB 1500/1600/1800
2020015	Scat. trasm. TFB 2000	Gear box TFB 2000	Getriebe TFB 2000	Caja de engran. TFB 2000	Boîtier de transm.TFB 2000
2020088	Scat. trasm. TFB 2200	Gear box TFB 2200	Getriebe TFB 2200	Caja de engran. TFB 2200	Boîtier de transm.TFB 2200
2020036	Scat. trasm. TFB 2400	Gear box TFB 2400	Getriebe TFB 2400	Caja de engran. TFB 2400	Boîtier de transm.TFB 2400
2020045	Scat. trasm. TFB 2600/2800	Gear box TFB 2600/2800	Getriebe TFB 2600/2800	Caja de engran. TFB 2600/2800	Boîtier de transm.TFB 2600/2800
2020043	Scat. trasm. TFB 3000	Gear box TFB 3000	Getriebe TFB 3000	Caja de engran. TFB 3000	Boîtier de transm.TFB 3000



cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMU TRINCIAERBA E SARMENTI PESANTE

Impiego

La trinciaerba e sarmenti pesante TMU si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, paglia, tabacco, carciofi, bietole, cotone, e molto altro.

Use

The TMU heavy duty mulcher is ideal for mulching twigs, maize, grass, hay, tobacco, artichokes, beet, cotton, and more besides.

Verwendung


Das TMU Mulchgerät ist ein schweres Modell und eignet sich ideal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt und Ästen mit großem Durchmesser. Ideal zum Reinigen von nicht kultivierten Flächen oder Gestrüpp.

Uso


La trituradora de hierba y sarmientos TMU es excelente para triturar sarmientos, maíz, hierba, paja, tabaco, alcachofas, remolachas, algodón y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments lourd TMU est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, maïs, herbe, paille, tabac, artichauts, bettes, coton, et de nombreux autres végétaux.







mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMU 1650	1002356	1002357	50 - 90	540/1000	T-50	5 (SPB 1465)	190×95×100	665
TMU 1850	1002358	1002359	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1465)	212×95×100	695
TMU 2100	1002360	1002361	70 - 130	540/1000	T-60	6 (SPB 1465)	233×95×100	760
TMU 2300	1002362	1002363	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1465)	255×95×100	820
TMU 2500	1002980	1002979	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1465)	285×95×100	900

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Aste di raccolta sarmenti
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Twig rakes
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Holzaufnahmezinken
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Astas de cosecha
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección anterior a cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Tiges de ramassage
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE


©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **420 mm**

Ø B **168 mm**



Type **Y** | Type **RM.10**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



TMU

MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard			On request
mod.	cm		cm		cm	nr	nr	nr	nr
TMU 1650	93	97	63	127	30	165	42	14	14	2 + 2
TMU 1850	113	99	63	149	40	185	48	16	16	2 + 2
TMU 2100	113	120	63	170	40	210	54	18	18	3 + 3
TMU 2300	133	122	83	170	40	230	60	20	20	3 + 3
TMU 2500	162	123	123	162	40	250	66	22	23	3 + 3

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
2050224	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5225854	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite
5225855	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354048	Cinghia XPB-1465	Cug belt XPB-1465	Keilriemen XPB-1465	Correa XPB-1465	Courroie XPB-1465
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020034	Sc. trasm. TMU 1650/1850	Gear box TMU 1650/1850	Getriebe TMU 1650/1850	Caja de engr. TMU 1650/1850	Boîtier de transm. TMU 1650/1850
2020035	Scatola trasm. TMU 2100	Gear box TMU 2100	Getriebe TMU 2100	Caja de engranajes TMU 2100	Boîtier de transm. TMU 2100
2020036	Scatola trasm. TMU 2300	Gear box TMU 2300	Getriebe TMU 2300	Caja de engranajes TMU 2300	Boîtier de transm. TMU 2300
2020045	Scatola trasm. TMU 2500	Gear box TMU 2500	Getriebe TMU 2500	Caja de engranajes TMU 2500	Boîtier de transm. TMU 2500



cod. 2050224
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMS-PRO

TRINCIAERBA E SARMENTI EXTRA PESANTE

Impiego

La trinciaerba TMS-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza. Si presta in modo ottimale per la trituraZione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMS-PRO mulcher is designed for medium to high power tractors. It is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung

Das neue TMS-PRO Mulchgerät ist für Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt. Der TMS-PRO Mulchgerät eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.


Uso


La triturador TMS-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en tractores de potencia medio alta. Es excelente para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation

Le broyeur d'herbe TMS-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance. Il est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.







H = **860 mm**

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMS-PRO 1550	1003245	50 - 150	540/1000	T-60	4 (XPB 1800)	180×130×120	880
TMS-PRO 1850	1003246	60 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	205×130×120	1020
TMS-PRO 2050	1003247	70 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	225×130×120	1130
TMS-PRO 2300	1003248	80 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	250×130×120	1210
TMS-PRO 2600	1003249	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	280×130×120	1350

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione super rinforzata con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- 4 file di pettini rompitori
- Aste di raccolta sarmenti
- Slitte d'appoggio in HARDOX regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore a bandinelle e catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Super reinforced gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- 4 row counter-blades
- Self levelling blade
- Height-adjustable HARDOX skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with metal flaps and chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Superverstärkter Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 4 Reihen Gegenmesser
- Holzreuchen
- Höhenverstellbare HARDOX-Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen und Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes súper reforzada con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- 4 fila de rompedores
- Rastrillo recoge sarmientos
- Patines de apoyo HARDOX regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera a placas metálicas y cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission super renforcée avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- 4 rangée de peignes
- Tige de ramassage
- Patins d'appui HARDOX réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec volets métalliques et chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **550 mm**

Ø B **168 mm**



Type **RM.69**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TMS-PRO 1550	105	75	75	105	30	155	12	13
TMS-PRO 1850	107	98	77	128	30	185	14	15
TMS-PRO 2050	134	91	94	131	40	205	16	17
TMS-PRO 2300	135	115	95	75	40	230	18	19
TMS-PRO 2600	151	119	121	79	40	260	22	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050093	Kit ruote in ferro pivottanti	Pivoting iron wheels kit	Satz schwenkbaren Eisenräder	Kit de ruedas en hierro, giratorías	Kit roues pivotantes en fer
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020158	Sc. trasm. TMS-PRO 1550/1850	Gear box TMS-PRO 1550/1850	Getriebe TMS-PRO 1550/1850	Caja de engran. 1550/1850	Boîtier de transm. 1550/1850
2020107	Sc. trasm. TMS-PRO 2050/2300	Gear box TMS-PRO 2050/2300	Getriebe TMS-PRO 2050/2300	Caja de engran. 2050/2300	Boîtier de transm. 2050/2300
2020190	Sc. trasm. TMS-PRO 2600	Gear box TMS-PRO 2600	Getriebe TMS-PRO 2600	Caja de engran. 2600	Boîtier de transm. 2600

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TSF-PRO TRINCIASTOCCHI SPOSTABILE

Impiego

La trinciastocchi TSF-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di paglia stocchi di mais e tralci in coltivazioni ortofrutticole, nei vigneti e nei vivai.

Use

The TSF-PRO mulcher is ideal for mulching hay, maize stalks and horticultural crop waste in vineyards and plant nurseries.

Verwendung


Das TSF-PRO Mulchgerät eignet sich ideal zum Mulchen von Heu, Maisstoppeln und Gartenbauabfällen. Diese Version wird, im Gegensatz zum Vorgängermodell, mit seitlicher Verschiebung auf verchromten Rohren geliefert.

Uso

La trituradora TSF-PRO es excelente para triturar paja, tallos de maíz y ramas herbáceas en cultivos hortofrutícolas, viñedos y viveros.

Utilisation

Le broyeur de tiges TSF-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de chaumes, de tiges de maïs et de sarments dans les cultures maraîchères, les vignes et les pépinières.





SCAN ME!

mod.	cod. Y/I	cod. RM.46	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TSF-PRO 1200	1003258	1003259	1003273	35 - 70	540	T-60	4 (XPB 1800)	147×160×104	750
TSF-PRO 1800	1003260	1003261	1003274	50 - 130	540	T-60	4 (XPB 1800)	204×160×104	890
TSF-PRO 2000	1003262	1003263	1003275	60 - 130	540	T-60	5 (XPB 1800)	224×160×104	955
TSF-PRO 2300	1003264	1003265	1003276	70 - 130	540	T-60	5 (XPB 1800)	254×160×104	1055
TSF-PRO 2500	1003266	1003267	1003277	80 - 150	540	T-70	5 (XPB 1800)	275×160×104	1135
TSF-PRO 2800	1003268	1003269	1003278	80 - 150	1000	T-70	6 (XPB 1800)	303×160×104	1240
TSF-PRO 3100	1003270	1003271	1003279	100 - 150	1000	T-70	6 (XPB 1800)	333×160×104	1380

Supplemento per ruote posteriori • *Surcharge for rear wheels* • Aufpreis für Hinterräder • *Recargo de uedas posteriores* • Supplément pour roues arrière

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Attacco a 3 punti spostabile in 2 posizioni fisse
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Rotor with linear cutting system
- 3-point hitch movable in 2 fixed positions
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Rotor mit linear Schnittsystem
- 3- Punkt Aufnahme verstellbar in 2 Starposizionen
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Rotor con sistema de corte lineal
- Enganche de 3 puntos desplazable a 2 posiciones fijas
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Attelage 3 points pouvant être déplacé sur 2 positions fixes
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **630 mm**



Ø B **219 mm**

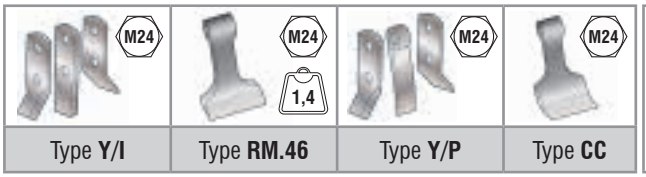

Type **Y/I** | Type **RM.46** | Type **Y/P** | Type **CC**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard			On request			
							 RM.46			 CC		
mod.	**cm**		**cm**		**cm**	**nr Y/I**	**nr RM.46**	**nr Y/P**	**nr I/P**	**nr CC**	**nr**	**nr**
TSF-PRO 1200	75	72	—	—	120	24 + 12	12	24 + 12	24 + 12	12	8	2 + 2
TSF-PRO 1800	106	98	65	139	180	36 + 18	18	36 + 18	36 + 18	18	12	2 + 2
TSF-PRO 2000	108	116	73	151	200	44 + 22	22	44 + 22	44 + 22	22	12	3 + 3
TSF-PRO 2300	131	123	96	158	230	48 + 24	24	48 + 24	48 + 24	24	14	3 + 3
TSF-PRO 2500	141	134	106	169	250	52 + 26	26	52 + 26	52 + 26	26	15	3 + 3
TSF-PRO 2800	155	148	120	183	280	60 + 30	30	60 + 30	60 + 30	30	18	4 + 4
TSF-PRO 3100	170	163	135	198	310	72 + 36	36	72 + 36	72 + 36	36	20	4 + 4

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
5210332	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
2050079	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5226426	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite
5226427	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche
5226431	Protezione laterale portellone	Protection side hood	Schutz-Seitenhaube	Protección lateral portón trasero	Protection latéral du porte arrière

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315531	Vite Ø25 per utensile	Ø25 screw for tool	Ø25 Schraube für Werkzeug	Tornillo Ø25 para herramienta	Vis Ø25 pour outil
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilaciòn "P"	Balayette de ventilation "P"
2020034	Scatola trasm. TSF-PRO 1200	Gear box TSF-PRO 1200	Getriebe TSF-PRO 1200	Caja de engranajes TSF-PRO 1200	Boîtier de transm. TSF-PRO 1200
2020158	Sc. trasm. TSF-PRO 1800/2000	Gear box TSF-PRO 1800/2000	Getriebe TSF-PRO 1800/2000	Caja de engr. TSF-PRO 1800/2000	Boîtier de transm. TSF-PRO 1800/2000
2020107	Scatola trasm. TSF-PRO 2300	Gear box TSF-PRO 2300	Getriebe TSF-PRO 2300	Caja de engranajes TSF-PRO 2300	Boîtier de transm. TSF-PRO 2300
2020119	Scatola trasm. TSF-PRO 2500	Gear box TSF-PRO 2500	Getriebe TSF-PRO 2500	Caja de engranajes TSF-PRO 2500	Boîtier de transm. TSF-PRO 2500
2020117	Scatola trasm. TSF-PRO 2800	Gear box TSF-PRO 2800	Getriebe TSF-PRO 2800	Caja de engranajes TSF-PRO 2800	Boîtier de transm. TSF-PRO 2800
2020118	Scatola trasm. TSF-PRO 3100	Gear box TSF-PRO 3100	Getriebe TSF-PRO 3100	Caja de engranajes TSF-PRO 3100	Boîtier de transm. TSF-PRO 3100



cod. 2050079
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

ZTS-DT

TRINCIASTOCCHI DOPPIA TRAZIONE

Impiego

La trinciastocchi ZTS-DT si presta in modo ottimale per la triturazione di arbusti, paglia, stocchi di mais, residui del raccolto, materiale legnoso o organico presente sul terreno incolto.

Use

The ZTS-DT mulcher is ideal for mulching bushes, straw, maize stalks, crop residues, woody or organic materials, which are to be found on fallow soil.

Verwendung

Das ZTS-DT ist ein Mulchgerät mit Doppelantrieb und eignet sich ideal zum Mulchen von Sträucher, Stroh, Kornstöcke, Kulturreste, Holz- oder organisches Material, das im unbestellten Boden vorhanden ist.

Uso


La trituradora ZTS-DT es excelente para triturar arbustos, paja, rastrojo de maíz, residuos de cultivos, material orgánico o leñosa en el páramo.


Utilisation

Le broyeur de tiges ZTS-DT est particulièrement indiqué pour le broyage des jachères, pailles, tiges de maïs, résidus de cultures, de bois, matière organiques présentes sur les terrains en friche.









mod.	cod. Y/I	cod. RM.46	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
ZTS-DT 3200	1003025	1003034	1003280	90 - 210	1000	T-90	4+4 (XPB 1800)	350×160×106	1520

Supplemento per ruote posteriori • *Surcharge for rear wheels* • Aufpreis für Hinterräder • *Recargo de uedas posteriores* • Supplément pour roues arrière

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Rotor with linear cutting system
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Rotor mit linear Schnittsystem
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Rotor con sistema de corte lineal
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **630 mm**

Ø B **219 mm**

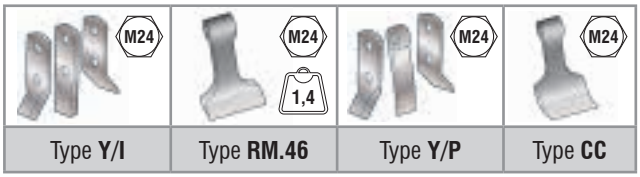

Type **Y/I** | Type **RM.46** | Type **Y/P** | Type **CC**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire


MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard			On request			
					RM.46			CC		
mod.	cm		cm	nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr	nr
ZTS-DT 3200	175	175	320	72 + 36	36	72 + 36	72 + 36	36	22	4 + 4

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5130082	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20
5130083	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6
5130084	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21
5210332	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage
5226426	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite
5226427	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche
2050079	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5226431	Protezione laterale portellone	Protection side hood	Schutz-Seitenhaube	Protección lateral portón trasero	Protection latéral du porte arrière

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5353045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315531	Vite M24 per utensile	M24 screw for tool	M24 Schraube für Werkzeug	Tornillo M24 para herramienta	Vis M24 pour outil
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilaciòn "P"	Balayette de ventilation "P"
2020164	Scatola trasm. ZTS-DT 3200	Gear box ZTS-DT 3200	Getriebe ZTS-DT 3200	Caja de engranajes ZTS-DT 3200	Boîtier de transm. ZTS-DT 3200

cod. 2050079
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



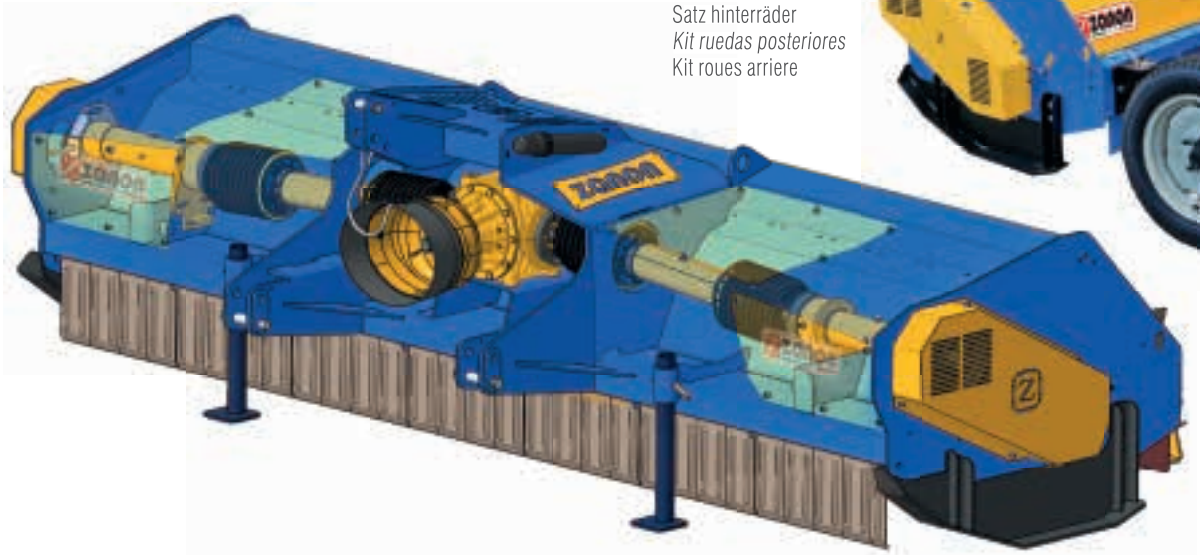

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

ZTS-MEGA

TRINCIASTOCCHI DOPPIA TRAZIONE

Impiego

La trinciastocchi ZTS-MEGA è una macchina polivalente adatta alla frantumazione di paglia, stocchi di mais e per la manutenzione del maggese. È indicata per la lavorazione di grandi distese di terreno e per le grandi aziende.
Può essere dotata di sistema di traino per agevolarne lo spostamento.

Use

The ZTS-MEGA is a multi-purpose machine for shredding straw, maize stalks and grass, and for fallow field management. It's ideal for large areas of land and large farms.
It can be equipped with a towing system for easy transport.

Verwendung

Der Mulcher ZTS-MEGA ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland. Er ist speziell für die Bearbeitung großer Bodenflächen und für große landwirtschaftliche Betriebe geeignet. Es kann mit einem Zugsystem ausgestattet werden, um den Transport zu erleichtern.

Uso

La trituradora ZTS-MEGA es un máquina con múltiples usos, apta para triturar paja, tallos de maíz y para el mantenimiento del barbecho. Es indicada para trabajar en grandes extensiones y para las grandes explotaciones agrarias. Puede equiparse con un sistema de remolque para facilitar el transporte.


Utilisation

Le broyeur de tiges ZTS-MEGA est une machine polyvalente qui permet de broyer la paille, les tiges de maïs et d'entretenir les jachères.
Il est adapté au travail sur de grandes surfaces et aux grandes exploitations.
Il peut être équipé d'un système de remorquage pour faciliter le transport.




H = **650 mm**

mod.	cod. RM.46	cod. Y/I	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
ZTS-MEGA 4600	1003879	1003296	1003297	120 - 180	1000	T-90	5+5 (XPB1800)	478×160×106	2400




Ø A **630 mm**

Ø B **219 mm**

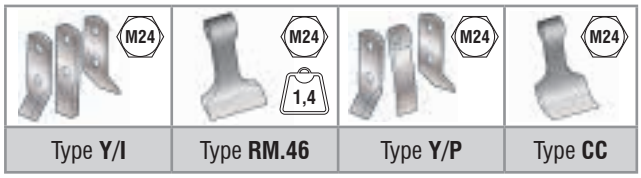

Type **Y/I** | Type **RM.46** | Type **Y/P** | Type **CC**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Ruote d'appoggio posteriori
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Rotor with linear cutting system
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Rear support wheels
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Rotor mit linear Schnittsystem
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Hintere Stützräder
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Rotor con sistema de corte lineal
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Ruedas de apoyo traseras
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Roues de support arrière
- Protections contre les accidents aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard			On request		
				RM.46				CC	
mod.	cm		cm	nr RM.46	nr Y/I	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr
ZTS-MEGA 4600	253	253	460	48	96 + 48	96 + 48	96 + 48	48	6 + 6

	cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
	5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
	5130083	Cardano T-90 1-3/4"+1-3/8"	PTO shaft T-90 1-3/4"+1-3/8"	Gelenkwelle T-90 1-3/4"+1-3/8"	Cardán T-90 1-3/4"+1-3/8"	Cardan T-90 1-3/4"+1-3/8"
	5226426	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite
	5226427	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche
1	2051354	Kit ruote posteriori (nr.2)	Rear wheel kit (no.2)	Hinterradsatz (Nr. 2)	Kit de rueda trasera (nº 2)	Kit de roues arrière (no.2)
2	2051355	Kit traino stradale (barra luci e timone di traino con pistone idraulico) ***Attenzione: non omologato per la circolazione su strade europee.***	Road towing kit (light bar and drawbar with hydraulic piston) ***Warning: not approved for circulation on European roads.***	Abschleppkit für die Straße (Lichtbalken und Deichsel mit Hydraulikkolben) ***Achtung: nicht für den Verkehr auf europäischen Straßen zugelassen.***	Kit para remolque en carretera (barra de luces y lanza con pistón hidráulico) ***Atención no homologado para circular en carreteras Europeas***	Kit de remorquage routier (barre lumineuse et barre d'attelage avec piston hydraulique) ***Avertissement : non homologué pour la circulation sur les routes européennes.***
3	2051356	Kit traino in lavoro Attacco a 3 punti Cat. III	Work towing kit 3-point linkage cat. III	Bausatz für Arbeitsabschleppung 3-Punkt-Anbau Kat. III	Kit de remolque para trabajo Enganche a 3 punto Cat. III	Kit de remorquage de travail Attelage 3 points Cat. III
4	2051357	Kit apertura idraulica cofano	Hydraulic bonnet opening kit	Hydraulischer Motorhaubenöffnungssatz	Kit de apertura hidráulica de la puerta trasera	Kit d'ouverture hydraulique du capot
	5226431	Protezione laterale portellone	Protection side hood	Schutz-Seitenhaube	Protección lateral portón trasero	Protection latéral du porte arrière
	2051358	Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) con raschiafango	Rear levelling roller height adjustable (194 mm) with scraper	Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) mit Walzenabstreifer	Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura con limpiador	Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) avec racleur

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5353045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315531	Vite M24 per utensile	M24 screw for tool	M24 Schraube für Werkzeug	Tornillo M24 para herramienta	Vis M24 pour outil
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilaciòn "P"	Balayette de ventilation "P"
2020164	Scatola trasm. ZTS-MEGA	Gear box ZTS-MEGA	Getriebe ZTS-MEGA	Caja de engranajes ZTS-MEGA	Boîtier de transm. ZTS-MEGA

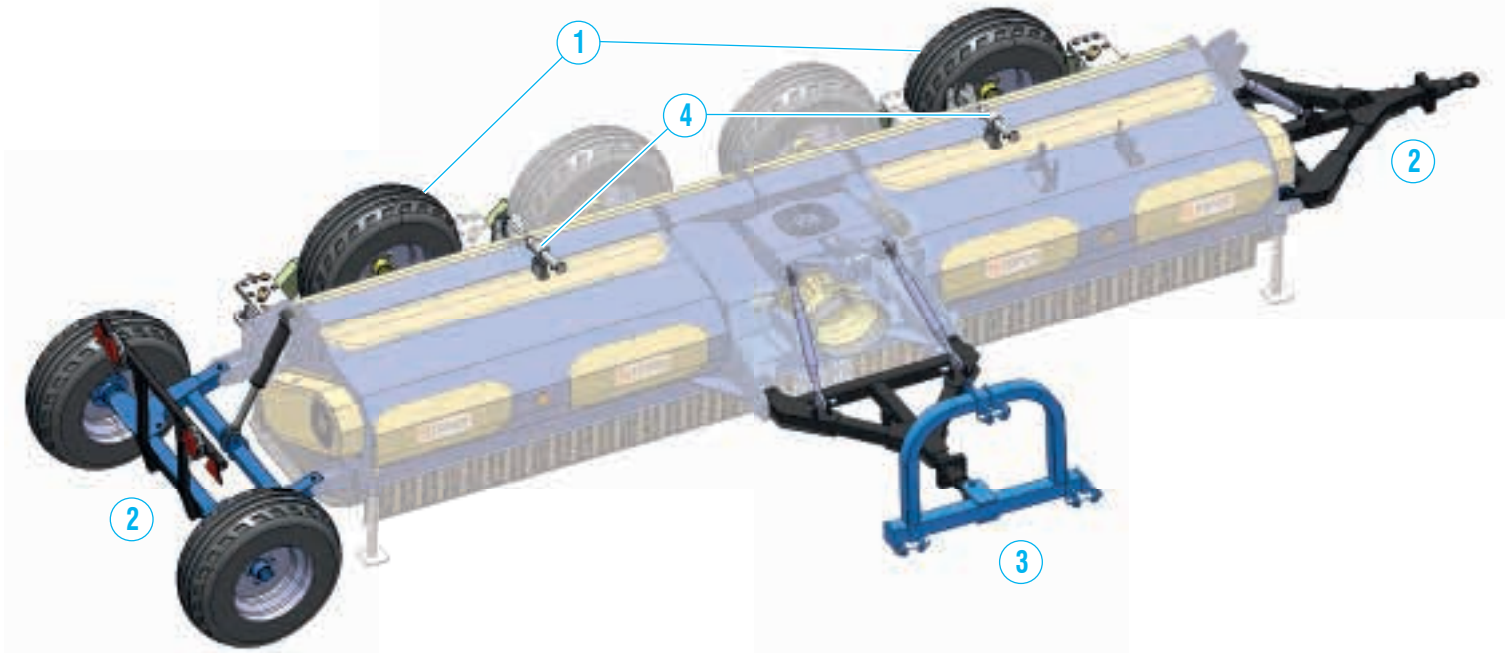

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230

ORIGINAL MADE IN ITALY

ZTS TWIN

TRINCIASTOCCHI PIEGHEVOLE

Impiego

La trinciastocchi pieghevole ZTS TWIN è una macchina dai molteplici utilizzi, adatta alla frantumazione di paglia, stocchi di mais, per praterie, e per la manutenzione del maggese. È indicata per la lavorazione di grandi distese di terreno e per le grandi aziende.

Use

The ZTS TWIN is a multi-purpose machine for shredding straw, maize stalks and grass, and for fallow field management. The ZTS TWIN is ideal for large areas of land and large farms.

Verwendung

Der klappbare Mulcher ZTS TWIN ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland. Er ist speziell für die Bearbeitung großer Bodenflächen und den Einsatz in landwirtschaftlichen Großbetrieben geeignet.

Uso

La trituradora plegable ZTS TWIN es un máquina con múltiples usos, apta para triturar paja, tallos de maíz, para prados y para el mantenimiento del barbecho. Es indicada para trabajar en grandes extensiones de tierra y para las grandes explotaciones.

Utilisation

Le broyeur repliable ZTS TWIN est une machine polyvalente, pouvant être utilisée pour le broyage de paille, tiges de maïs, herbe, et pour l'entretien des jachères. Il est indiqué pour travailler sur de grandes étendues de terrain et pour les grandes exploitations.










Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série





mod.	cod. Y/I	cod. RM.46	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
ZTS TWIN 460	1003013	1003011	1003281	100 - 280	1000	T-90	5+5 (XPB 1900)	495×220×156	2700
ZTS TWIN 560	1004112	1004111	1004113	120 - 280	1000	T-90	6+6 (XPB 1900)	595×220×156	2950
ZTS TWIN 620	1003014	1003012	1003282	120 - 280	1000	T-90	6+6 (XPB 1900)	655×220×156	3100

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/4" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Castello fisso
- Doppia fila di pettini rompitori imbullonati e regolabili
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (273 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Lamiera antiusura anteriore
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Barra fanali
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with linear cutting system
- 3-point linkage fixed
- Double row of bolted and adjustable counter blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (273 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Wear plate front attachment
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Lighting equipment
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/4" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Anbaubock fest
- Doppelte Reihe verschraubter und einstellbarer Gegenmessern
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (273 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Verschleißplatten für Frontgehäuse
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Heckbeleuchtung
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre interna, TDF 1 3/4" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sistema de corte lineal
- Arco de tercer punto fijo
- Doble fila de rompedores atornillados y regulables
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (273 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Placa anti desgaste delantera
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Barra de luces
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Châssis fixe
- Double rangée de peignes boulonnés et réglables
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (273 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Plaque avant anti-usure
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection frontaux par volets métalliques
- Kit éclairage
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **630 mm**

Ø B **219 mm**

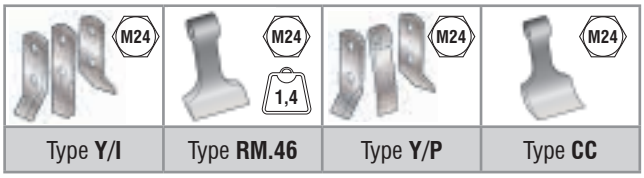

Type **Y/I** | Type **RM.46** | Type **Y/P** | Type **CC**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard			On request		
mod.	cm		cm	nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr
ZTS TWIN 460	247	247	460	96 + 48	48	96 + 48	96 + 48	48	6 + 6
ZTS TWIN 560	298	298	560	120 + 60	60	120 + 60	120 + 60	60	6 + 6
ZTS TWIN 620	327	327	620	144 + 72	72	144 + 72	144 + 72	72	8 + 8

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130082	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20
5130083	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6
5130084	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21
2050707	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, direccionales, en goma	Kit roues arrière directrices en caoutchouc
5223881	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite
5223882	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche
2050708	Kit rasaerba	Kit mowers	Kit-Mäher	Kit desbrozadora	Kit tondeuse à disc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5354094	Cinghia XPB-1900	Cug belt XPB-1900	Keilriemen XPB-1900	Correa XPB-1900	Courroie XPB-1900
5315531	Perno porta mazza Ø.25	Hammer support Ø.25	Hammer-unterstützung Ø.25	Soporte martillo Ø.25	Support de marteau Ø.25
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilaciòn "P"	Balayette de ventilation "P"
5220364	Distanziale coltelli	Blades spacer	Messer Abstandshalter	Espaciador de cuchilla	Entretoise couteaux

cod. 2050707
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



cod. 2050708
On request
Kit rasaerba
Kit mowers
Kit-Mäher
Kit desbrozadora
Kit tondeuse à disc

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TRE-PRO

TRINCIAERBA E SARMENTI LATERALE PESANTE

Impiego

La TRE-PRO è una macchina pensata per la trituratura di sarmenti, erba, paglia, mais, tabacco, carciofi, bietole, cotone, e molto altro ancora. La TRE-PRO è caratterizzata da un ampio spostamento laterale che le permette di lavorare esternamente alla traiettoria del trattore, semplificando la pulizia di terreni con una folta vegetazione e difficilmente raggiungibili.

Use

The TRE-PRO mulcher is thought for mulching twigs, maize, grass, hay, tobacco, artichokes, beet, cotton, and more besides. The TRE-PRO mulcher features an extended lateral movement that allows it to work to the side of the tractor, simplifying mulching operations on thick vegetation that might otherwise be difficult to reach.

Verwendung


Das TRE-PRO Mulchgerät eignet sich zum Mulchen von Zweigen, Mais, Gras, Heu und vielem mehr. Das TRE-PRO Mulchgerät zeichnet sich durch eine verlängerte Seitenbewegung aus, die es ermöglicht, seitlich vom Traktor zu arbeiten, wodurch das Mulchen von dichtem Bewuchs, der sonst schwer zu erreichen wäre, vereinfacht wird.

Uso

Es excelente para triturar sarmientos, maíz, hierba, paja, tabaco, alcachofas, remolachas, algodón y mucho más. La TRE-PRO se caracteriza por un amplio desplazamiento lateral que permite trabajar fuera de la trayectoria del tractor, lo que simplifica la limpieza de terrenos con una vegetación espesa y difícil de alcanzar.

Utilisation

Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, maïs, herbe, paille, tabac, artichauts, bettes, coton, et de nombreux autres végétaux. La TRE-PRO est caractérisée par un ample déport latéral qui lui permet de travailler hors de la trajectoire du tracteur, en simplifiant le nettoyage des terrains avec une végétation dense et difficiles d'accès.

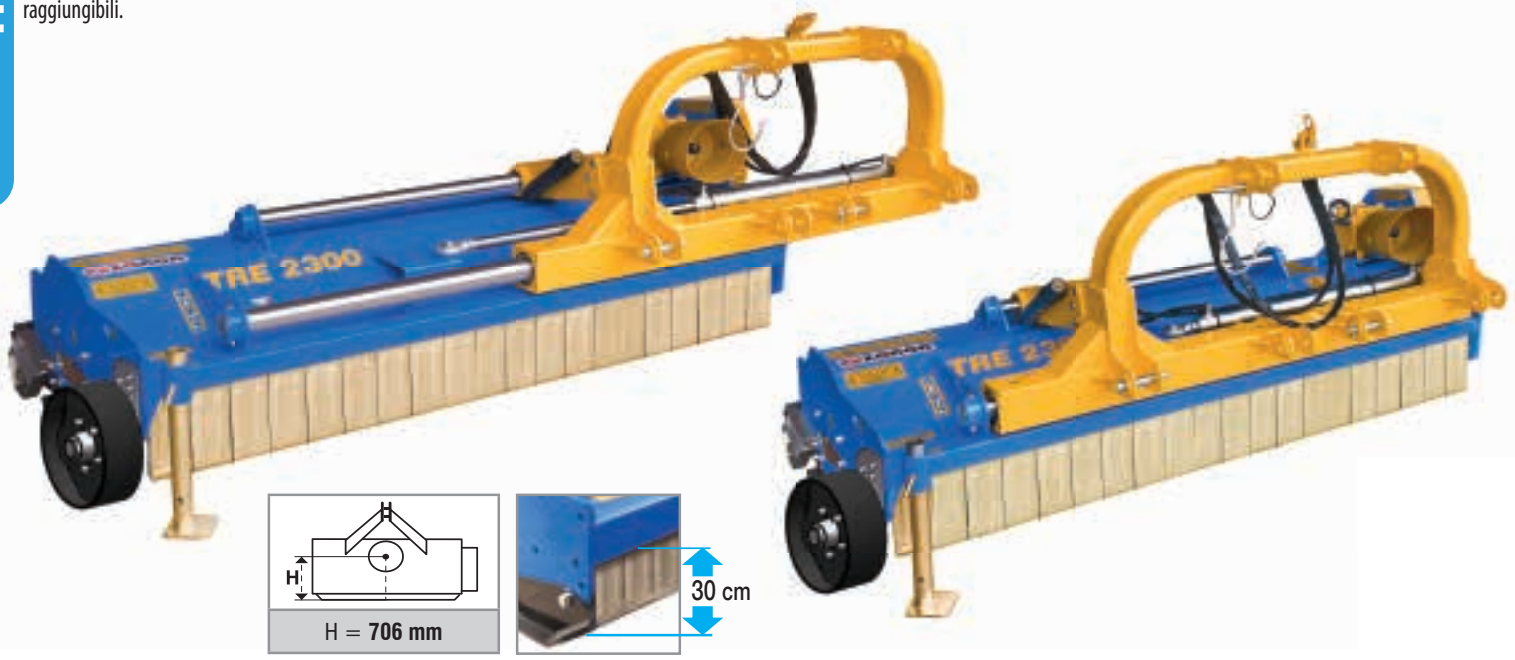

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TRE-PRO 2100	1002967	1002965	70 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	235×120×105	1045
TRE-PRO 2300	1002966	1002964	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	260×120×105	1095
TRE-PRO 2500	1002973	1002974	90 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	290×120×105	1145

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale idraulico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Aste di raccolta sarmenti
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Ruota d'appoggio regolabile in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Hydraulic side shift
- Double row counter-blades
- Self levelling blade
- Height-adjustable skids
- Height-adjustable wheel
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Hydraulische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Holzreuchen
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Höhenverstellbares Rad
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral hidráulico
- Doble fila de rompedores
- Rastrillo recoge sarmientos
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rueda con regulación en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral hydraulique
- Double rangée de peignes
- Tige de ramassage
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Roues de support réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **420 mm**

Ø B **168 mm**



Type **Y** | Type **RM.10**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE							WORKING WIDTH	Standard		
mod.		cm			cm		cm	cm	nr	nr	nr
TRE-PRO 2100	--	53	172	50	52	210	90	210	54	18	18
TRE-PRO 2300	--	53	192	50	52	230	90	230	60	20	20
TRE-PRO 2500	--	53	222	50	52	250	90	250	66	22	23

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050091	Kit ruote posteriori in gomma pivottanti	Rear pivoting rubber wheels kit	Satz hintere schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas traseras en goma, pivotantes	Kit roues arrière pivotantes en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354058	Cinghia XPB-1690	Cug belt XPB-1690	Keilriemen XPB-1690	Correa XPB-1690	Courroie XPB-1690
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020160	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission









©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TRL

TRINCIAERBA REVERSIBILE LEGGERA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO

Impiego

La trinciaerba reversibile TRL è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TRL reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors (25 to 80 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung

Das TRL Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum Mulchen von Gras, Grünfläche, Wiesen, Büsche und Gestrüpp. Das Mulcher TFL/R ist ein kompaktes, aber robustes und zuverlässiges Modell.

Uso

La trituradora reversible TRL es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TRL est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



H = **540 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TRL 1300	1003997	1003994	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	147×88×84	230
TRL 1500	1003998	1003040	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	168×88×84	240
TRL 1700	1003999	1003995	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	188×88×84	290
TRL 1900	1004000	1003996	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	207×88×84	310

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Scarico posteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore in gomma
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Discharge of the material before the levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with rubber
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Entladung des Materials vor der Walze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Gummileiste
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Descarga postrior al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección frontal en goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Chassis fixe
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Ejection derrière le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant en caoutchouc
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **360 mm**

Ø B **114 mm**





Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal








MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	nr	nr
TRL 1300	76	71	--	--	130	36	18
TRL 1500	87	81	--	--	150	44	22
TRL 1700	97	91	69	119	170	48	24
TRL 1900	106	101	75	132	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2051461	Kit ruote anteriori in gomma pivottanti	Front pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder vorne	Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes	Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020054	Scatola trasmissione (*)	Gear box (*)	Getriebe (*)	Caja de engranajes (*)	Boîtier de transmission (*)
2020154	Scatola trasmissione (**)	Gear box (**)	Getriebe (**)	Caja de engranajes (**)	Boîtier de transmission (**)
2020208	Scatola trasmissione (***)	Gear box (***)	Getriebe (***)	Caja de engranajes (***)	Boîtier de transmission (***)

(*) T310 DRL PR 615 - mod. TRL 1300
(**) T310 DRL PR 780 - mod. TRL 1500
(***) T310 DRL PR 850 - mod. TRL 1700 - TRL 1900

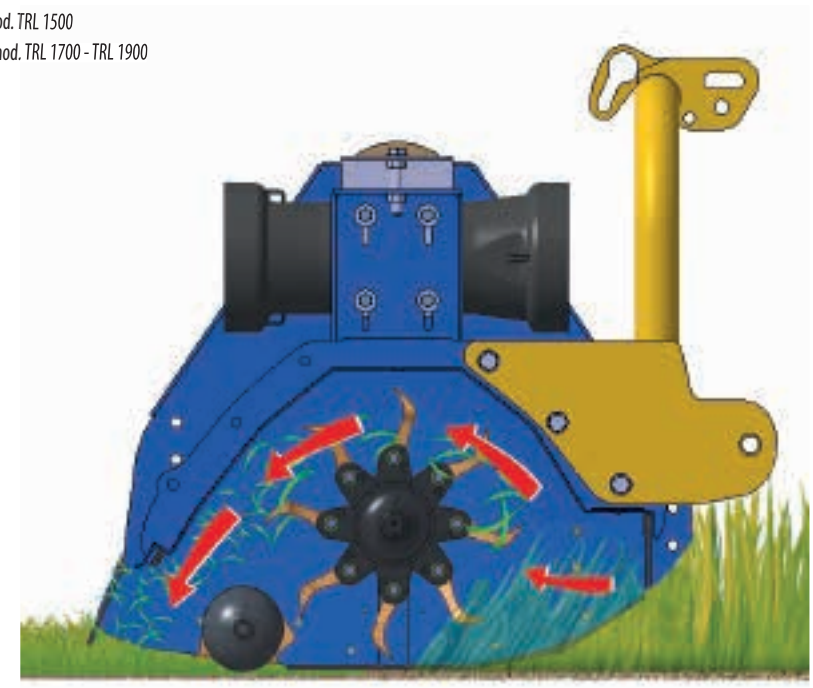

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau

TFM/R TRINCIAERBA REVERSIBILE LEGGERA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO

Impiego

La trinciaerba reversibile TFM/R è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (30-80 HP), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFM/R reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors (30 to 80 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung


Das TFM/R Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (30 bis 80 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum Mulchen von Gras, Grünfläche, Wiesen, Büsche und Gestrüpp. Das Mulcher TFM/R ist ein kompaktes, aber robustes und zuverlässiges Modell.

Uso

La trituradora reversible TFM/R es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (30-80 HP). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TFM/R est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (30-80 HP), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



H = **540 mm**

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TFM/R 1300	1002905	1002901	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	150×100×80	340
TFM/R 1500	1002906	1002902	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	170×100×80	350
TFM/R 1700	1002907	1002903	40 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	190×100×80	400
TFM/R 1900	1002908	1002904	40 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	210×100×80	430

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Scarico posteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Discharge of the material before the levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Entladung des Materials vor der Walze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Descarga postrior al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Ejection derrière le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **360 mm**

Ø B **114 mm**





Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TFM/R 1300	90	60	60	90	30	130	36	18
TFM/R 1500	90	80	60	110	30	150	44	22
TFM/R 1700	90	100	60	130	30	170	48	24
TFM/R 1900	110	100	90	130	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2051460	Kit ruote anteriori in gomma pivottanti (TFM/R 1300-1500)	Front pivoting rubber wheels kit (TFM/R 1300-1500)	Satz schwenkbare Gummiräder vorne (TFM/R 1300-1500)	Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes (TFM/R 1300-1500)	Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc (TFM/R 1300-1500)
2050046	Kit ruote anteriori in gomma pivottanti (TFM/R 1700-1900)	Front pivoting rubber wheels kit (TFM/R 1700-1900)	Satz schwenkbare Gummiräder vorne (TFM/R 1700-1900)	Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes (TFM/R 1700-1900)	Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc (TFM/R 1700-1900)

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020054	Scatola trasmissione (*)	Gear box (*)	Getriebe (*)	Caja de engranajes (*)	Boîtier de transmission (*)
2020154	Scatola trasmissione (**)	Gear box (**)	Getriebe (**)	Caja de engranajes (**)	Boîtier de transmission (**)

(*) mod. 1300/1500/1700 , (**) mod. 1900














TRV-PRO

TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA

Impiego

La trinciaerba reversibile media TRV-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.



H = **593 mm**

Use

The TRV-PRO reversible mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung

Das neue Mulchgerät TRV-PRO ist für den Front- und Heckanbau ausgelegt. Die Maschine ist ideal zum Mulchen von Zweigen, Gras, Reisig, Heu und mehr.

Uso

La trituradora de hierba reversible media TRV-PRO es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible moyen TRV-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.

SCAN ME!									
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	
TRV-PRO 1600	1002956	1002960	40 - 70	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	181×110×93	445	
TRV-PRO 1900	1002957	1002961	50 - 70	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	211×110×93	525	
TRV-PRO 2250	1002958	1002962	70 - 100	540/1000	T-50	5 (XPB 1250)	241×110×93	590	
TRV-PRO 2500	1002959	1002963	70 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	271×110×93	650	

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (140 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **400 mm**
Ø B **159 mm**





Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire








TRV-PRO

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TRV-PRO 1600	110	71	70	111	40	160	40	20
TRV-PRO 1900	110	101	70	141	40	190	48	24
TRV-PRO 2250	125	116	85	156	40	225	56	28
TRV-PRO 2500	135	136	95	136	40	250	64	32

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
2050733	Kit secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Kit arco de tercer punto posterior	Kit deuxième arc d'attelage 3 points
2050046	Kit ruote in gomma pivottanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020039	Scatola tras. Mod. 1600-1900	Gear box Mod. 1600-1900	Getriebe Mod. 1600-1900	Caja de eng. Mod. 1600-1900	Boîtier de transm. Mod. 1600-1900
2020094	Scatola tras. Mod. 2250-2500	Gear box Mod. 2250-2500	Getriebe Mod. 2250-2500	Caja de eng. Mod. 2250-2500	Boîtier de transm. Mod. 2250-2500

cod. 2050733
On request
Kit secondo arco con attacco a tre punti
Second 3-point linkage
Zweiter Dreipunkbock
Kit arco de tercer punto posterior
Kit deuxième arc d'attelage 3 points

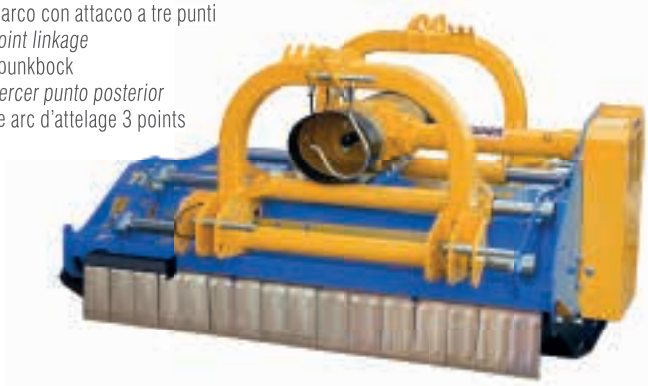

cod. 2050046
On request
Kit ruote in gomma pivottanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc





©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TRG TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA

Impiego

La trinciaerba reversibile TRG è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.

Use

The TRG reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung


Das TRG Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer Leistungsstärke ausgelegt. Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (Obstplantagen, Weinberge usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr.

Uso

La trituradora reversible TRG es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TRG est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.





SCAN ME!									
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	
TRG 1000	1002631	1002630	30 - 60	540/1000	T-40	2 (XPB 1600)	120×110×110	470	
TRG 1200	1002633	1002632	30 - 60	540/1000	T-40	2 (XPB 1600)	140×110×110	525	
TRG 1400	1002635	1002634	35 - 60	540/1000	T-40	3 (XPB 1600)	160×110×110	550	
TRG 1600	1002637	1002636	40 - 90	540/1000	T-50	3 (XPB 1600)	175×110×110	635	
TRG 1800	1002639	1002638	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1600)	195×110×110	675	
TRG 2000	1002641	1002640	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1600)	215×110×110	720	
TRG 2200	1002643	1002642	60 - 90	540/1000	T-50	5 (XPB 1600)	235×110×110	780	

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **440 mm**

Ø B **159 mm**





Type **Y** | Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TRG 1000	48	72	78	42	30	100	24	12
TRG 1200	48	92	78	62	30	120	32	16
TRG 1400	48	112	78	82	30	140	36	18
TRG 1600	55	120	95	80	40	160	40	20
TRG 1800	55	140	95	100	40	180	48	24
TRG 2000	67	148	107	108	40	200	58	24
TRG 2200	92	143	132	103	40	220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
2050264	Kit ruote in gomma pivottanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc
5227908	Lam. antiusura TRG 1000 *	Wear plate TRG 1000 *	Verschleißplatten TRG 1000 *	Placa anti desgaste TRG 1000 *	Plaque anti-usure TRG 1000 *
5227909	Lam. antiusura TRG 1200 *	Wear plate TRG 1200 *	Verschleißplatten TRG 1200 *	Placa anti desgaste TRG 1200 *	Plaque anti-usure TRG 1200 *
5227910	Lam. antiusura TRG 1400 *	Wear plate TRG 1400 *	Verschleißplatten TRG 1400 *	Placa anti desgaste TRG 1400 *	Plaque anti-usure TRG 1400 *
5227911	Lam. antiusura TRG 1600 *	Wear plate TRG 1600 *	Verschleißplatten TRG 1600 *	Placa anti desgaste TRG 1600 *	Plaque anti-usure TRG 1600 *
5227912	Lam. antiusura TRG 1800 *	Wear plate TRG 1800 *	Verschleißplatten TRG 1800 *	Placa anti desgaste TRG 1800 *	Plaque anti-usure TRG 1800 *
5227913	Lam. antiusura TRG 2000 *	Wear plate TRG 2000 *	Verschleißplatten TRG 2000 *	Placa anti desgaste TRG 2000 *	Plaque anti-usure TRG 2000 *
5227914	Lam. antiusura TRG 2200 *	Wear plate TRG 2200 *	Verschleißplatten TRG 2200 *	Placa anti desgaste TRG 2200 *	Plaque anti-usure TRG 2200 *
	(*) per questo modello sono necessarie 2 lamiere antiusura	*(*) 2 wear plates are required for this model*	*(*) Für dieses Modell werden 2 Verschleißplatten benötigt*	*(*) Se requieren 2 placas anti desgaste para este modelo*	*(*) 2 plaque anti-usure sont nécessaires pour ce modèle*

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020012	Scatola trasm. TRG 1000/1400	Gear box TRG 1000/1400	Getriebe TRG 1000/1400	Caja de engran. TRG 1000/1400	Boîtier de transm. TRG 1000/1400
2020038	Scatola trasm. TRG 1600/1800	Gear box TRG 1600/1800	Getriebe TRG 1600/1800	Caja de engran. TRG 1600/1800	Boîtier de transm. TRG 1600/1800
2020039	Scatola trasmissione TRG 2000	Gear box TRG 2000	Getriebe TRG 2000	Caja de engranajes TRG 2000	Boîtier de transm. TRG 2000
2020094	Scatola trasmissione TRG 2200	Gear box TRG 2200	Getriebe TRG 2200	Caja de engranajes TRG 2200	Boîtier de transm. TRG 2200

cod. 2050264
On request
Kit ruote in gomma pivottanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

RFG-PRO TRINCIASARMENTI REVERSIBILE MEDIA

Impiego

La trinciasarmenti reversibile media RFG-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente.
Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.

Use

The RFG-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung

Das RFG-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt. RFG ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland.

Uso

La trituradora reversible RFG-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio-alta. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), alezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur réversible RFG-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



H = **711 mm**

mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
RFG-PRO 2400	1004009	1004017	90 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	262×127×105	930
RFG-PRO 2600	1004010	1004018	90 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	282×127×105	970
RFG-PRO 2800	1004011	1004019	100 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	300×127×105	1020
RFG-PRO 3000	1004012	1004020	100 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	319×127×105	1050

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Spiralrotor
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenschneide
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **460 mm**

Ø B **219 mm**





Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralrotor
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal








MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	nr	nr
RFG-PRO 2400	137	125	97	165	40	240	64	32
RFG-PRO 2600	139	143	99	183	40	260	64	32
RFG-PRO 2800	157	143	117	183	40	280	72	36
RFG-PRO 3000	162	157	122	197	40	300	80	40

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
2050264	Kit ruote in gomma pivottanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc
5227915	Lam. antiusura anteriore e posteriore RFG 2400 *	Wear plate front and rear attachment RFG 2400 *	Verschleißplatten für Frontgehäuse und Heckgehäuse RFG 2400 *	Placa anti desgaste delantera y trasera RFG 2400 *	Plaque avant et arrière anti-usure RFG 2400 *
5227916	Lam. antiusura RFG 2600 *	Wear plate RFG 2600 *	Verschleißplatten RFG 2600 *	Placa anti desgaste RFG 2600 *	Plaque anti-usure RFG 2600 *
5227917	Lam. antiusura RFG 2800 *	Wear plate RFG 2800 *	Verschleißplatten RFG 2800 *	Placa anti desgaste RFG 2800 *	Plaque anti-usure RFG 2800 *
5227918	Lam. antiusura RFG 3000 *	Wear plate RFG 3000 *	Verschleißplatten RFG 3000 *	Placa anti desgaste RFG 3000 *	Plaque anti-usure RFG 3000 *
2050831	Kit ingombro anteriore	Front overall dimensions kit	Kit Front-Warntafeln	Dispositivos dim. máx. delanteras	Kit éclairage et signalisation avant
2050832	Kit ingombro posteriore	Rear overall dimensions kit	Kit Heck-Warntafeln	Dispositivos dim. máx. traseras	Kit éclairage et signalisation arrière
5400498	Prot. in gomma post. 2400	Rear rubber protection 2400	Gummischutz hint. 2400	Protección post. de goma 2400	Protection arr. en caoutchouc 2400
5400499	Prot. in gomma post. 2600	Rear rubber protection 2600	Gummischutz hint. 2600	Protección post. de goma 2600	Protection arr. en caoutchouc 2600
5400500	Prot. in gomma post. 2800	Rear rubber protection 2800	Gummischutz hint. 2800	Protección post. de goma 2800	Protection arr. en caoutchouc 2800
5400501	Prot. in gomma post. 3000	Rear rubber protection 3000	Gummischutz hint. 3000	Protección post. de goma 3000	Protection arr. en caoutchouc 3000
5223214	Lam. attacco gomma post. 2400	Rear rubber connection plate 2400	Hint. Gummi-Anschlussplatte 2400	Acoplamiento post. de goma 2400	Feuille d'attelage arr. en caoutchouc 2400
5223215	Lam. attacco gomma post. 2600	Rear rubber connection plate 2600	Hint. Gummi-Anschlussplatte 2600	Acoplamiento post. de goma 2600	Feuille d'attelage arr. en caoutchouc 2600
5223216	Lam. attacco gomma post. 2800	Rear rubber connection plate 2800	Hint. Gummi-Anschlussplatte 2800	Acoplamiento post de goma 2800	Feuille d'attelage arr. en caoutchouc 2800
5223217	Lam. attacco gomma post. 3000	Rear rubber connection plate 3000	Hint. Gummi-Anschlussplatte 3000	Acoplamiento post. de goma 3000	Feuille d'attelage arr. en caoutchouc 3000
	(*) per questo modello sono necessarie 2 lamiere antiusura	*(*) 2 wear plates are required for this model*	*(*) Für dieses Modell werden 2 Verschleißplatten benötigt*	*(*) Se requieren 2 placas anti desgaste para este modelo*	*(*) 2 plaque anti-usure sont nécessaires pour ce modèle*

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020168	Scatola trasm. RFG-PRO 2400/2600	Gear box RFG-PRO 2400/2600	Getriebe RFG-PRO 2400/2600	Caja de engran. RFG-PRO 2400/2600	Boîtier de transm. RFG-PRO 2400/2600
2020169	Scatola trasm. RFG-PRO 2800/3000	Gear box RFG-PRO 2800/3000	Getriebe RFG-PRO 2800/3000	Caja de engran. RFG-PRO 2800/3000	Boîtier de transm. RFG-PRO 2800/3000



cod. 2050264
On request
Kit ruote in gomma pivottanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



cod. 2050831 - cod. 2050832
On request
Kit ingombro macchina
Overall dimensions machine kit
Kit Warntafeln
Kit éclairage et signalisation
Dispositivos dimensiones máx. de la máquina

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TRP-PRO

TRINCIAERBA REVERSIBILE PESANTE

Impiego

La trinciaerba reversibile TRP-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.

Use

The TRP-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung


Das TRP-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt. TRP ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh, Maisstroh, Reisig, Gestrüpp und mehr.

Uso

La trituradora reversible TRP-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio alta. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TRP-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



H = **750 mm**

NEW

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TRP-PRO 1600	1003154	50 - 120	540/1000	T-50	4 (XPB 1700)	191×120×115	840
TRP-PRO 1800	1003155	50 - 120	540/1000	T-60	4 (XPB 1700)	210×120×115	890
TRP-PRO 2000	1003156	60 - 120	540/1000	T-60	4 (XPB 1700)	229×120×115	940
TRP-PRO 2200	1003157	60 - 120	540/1000	T-60	5 (XPB 1700)	248×120×115	1000
TRP-PRO 2400	1003158	70 - 120	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	267×120×115	1050
TRP-PRO 2600	1003159	70 - 120	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	286×120×115	1100
TRP-PRO 2800	1003160	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	305×120×115	1160
TRP-PRO 3000	1003284	80 - 130	540/1000	T-80	5 (XPB 1700)	324×120×115	1210

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Tripla fila di pettini rompitori
- Aste di raccolta sarmenti
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore doppia fila di catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Triple row counter-blades
- Self levelling blade
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with double row chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 3 Reihen Gegenschneide
- Holzreuchen
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit doppelreihigen Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Triple fila de rompedores
- Rastrillo recoge sarmientos
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera a doble fila de cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Triple rangée de peignes
- Tige de ramassage
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection avant avec double rangée de chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **460 mm**


Ø B **219 mm**





Type **RM.10**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TRP-PRO 1600	85	106	125	66	40	160	14	14
TRP-PRO 1800	88	122	128	82	40	180	16	16
TRP-PRO 2000	88	141	128	101	40	200	18	17
TRP-PRO 2200	103	145	143	105	40	220	20	19
TRP-PRO 2400	103	164	143	124	40	240	20	21
TRP-PRO 2600	121	165	161	125	40	260	22	23
TRP-PRO 2800	121	184	161	144	40	280	24	25
TRP-PRO 3000	131	193	171	153	40	300	26	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80
2050091	Kit ruote in gomma pivottanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354068	Cinghia XPB-1700	Cug belt XPB-1700	Keilriemen XPB-1700	Correa XPB-1700	Courroie XPB-1700
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
2020139	Scat. trasm. mod. 1600/1800/2000	Gear box mod. 1600/1800/2000	Getriebe mod. 1600/1800/2000	Caja de engr. mod. 1600/1800/2000	B. de transm. mod. 1600/1800/2000
2020168	Scat. trasm. mod. 2400/2600	Gear box mod. 2400/2600	Getriebe mod. 2400/2600	Caja de engr. mod. 2400/2600	B. de transm. mod. 2400/2600
2020169	Scat. trasm. mod. 2600/2800/3000	Gear box mod. 2600/2800/3000	Getriebe mod. 2600/2800/3000	Caja de engr. mod. 2600/2800/3000	B. de transm. mod. 2600/2800/3000



cod. 2050091 On request
Kit ruote in gomma pivottanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

TMR-PRO

TRINCIAERBA REVERSIBILE EXTRA PESANTE

Impiego

La trinciaerba reversibile TMR-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMR-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung

Das neue TMR-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt. Der TMR-PRO Mulchgerät eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso


La trituradora reversible TMR-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio alta. Es excelente para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.


Utilisation


Le broyeur d'herbe réversible TMR-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

Hardox
in my body

NEW





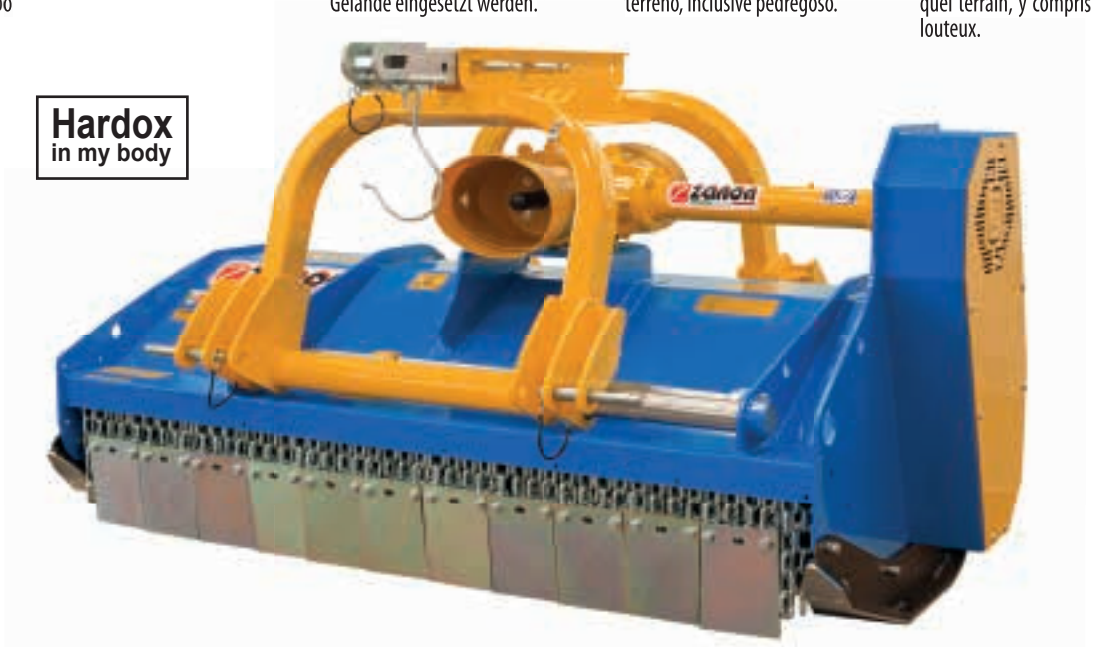

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMR-PRO 1550	1003062	50 - 150	540/1000	T-60	4 (XPB 1800)	180×130×120	945
TMR-PRO 1850	1003063	60 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	205×130×120	1065
TMR-PRO 2050	1003064	70 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	225×130×120	1149
TMR-PRO 2300	1003065	80 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	250×130×120	1230
TMR-PRO 2600	1003066	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	280×130×120	1370

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione super rinforzata con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- 4 file di pettini rompitori in HARDOX
- Aste di raccolta sarmenti
- Slitte d'appoggio in HARDOX regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore a bandinelle e catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Super reinforced gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- 4 row counter-blades
- Self levelling blade
- Height-adjustable HARDOX skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Front protection with metal flaps and chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Superverstärkter Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 4 Reihen Gegenmesser
- Holzreuchen
- Höhenverstellbare HARDOX-Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen und Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes súper reforzada con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- 4 fila de rompedores
- Rastrillo recoge sarmientos
- Patines de apoyo HARDOX regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección delantera a placas metálicas y cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission super renforcée avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- 4 rangée de peignes
- Tige de ramassage
- Patins d'appui HARDOX réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Caisson renforcé par blindage interne
- Protection avant avec volets métalliques et chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **550 mm**

Ø B **168 mm**





Type **RM.69**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire







TMR-PRO

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm		cm		cm	cm	nr	nr
TMR-PRO 1550	105	75	75	105	30	155	12	13
TMR-PRO 1850	107	98	77	128	30	185	14	15
TMR-PRO 2050	134	91	94	131	40	205	16	17
TMR-PRO 2300	135	115	95	75	40	230	18	19
TMR-PRO 2600	151	119	121	79	40	260	22	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050093	Kit ruote in ferro pivottanti	Pivoting iron wheels kit	Satz schwenkbaren Eisenräder	Kit de ruedas en hierro, giratorías	Kit roues pivotantes en fer
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020139	Sc. trasm. TMR-PRO 1550/1850	Gear box TMR-PRO 1550/1850	Getriebe TMR-PRO 1550/1850	Caja de engran. 1550/1850	Boîtier de transm. 1550/1850
2020168	Sc. trasm. TMR-PRO 2050/2300	Gear box TMR-PRO 2050/2300	Getriebe TMR-PRO 2050/2300	Caja de engran. 2050/2300	Boîtier de transm. 2050/2300
2020169	Sc. trasm. TMR-PRO 2600	Gear box TMR-PRO 2600	Getriebe TMR-PRO 2600	Caja de engran. 2600	Boîtier de transm. 2600





cod. 2050093 On request
Kit ruote in ferro pivottanti
Pivoting iron wheels kit
Satz schwenkbaren Eisenräder
Kit de ruedas en hierro, giratorías
Kit roues pivotantes en fer

ORIGINAL MADE IN ITALY

TCK

TRINCIATRICE PER VIGNETO E FRUTTETO CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Impiego

La trinciatrice TCK è pensata per la trituraziione di residui di potatura e per operare su qualsiasi tipo di terreno, coltivato e non, disconnesso o sassoso.
È disponibile solo la versione con mazze.

Use

The TCK mulcher is designed to shredding pruning waste and is ideal for use on all kinds of terrain, including cultivated, fallow, rough and stony ground. The mulching rotor is only available with hammers.

Verwendung

Der TCK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden. Die Machine wird nur mit Hammerschlägel geliefert.

Uso


La trituradora TCK ha sido diseñada para la trituración de residuos de poda y para trabajar en cualquier tipo de terreno cultivado o no cultivado, irregular o pedregoso. Está disponible únicamente la versión con martillos.

Utilisation

Le broyeur TCK est indiqué pour le broyage de résidus d'élagage et il est conçu pour travailler sur n'importe quel type de terrain, cultivé ou pas, accidenté ou caillouteux. Il est disponible uniquement la version équipé de marteaux.







H = **688 mm**

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TCK 1000	1002538	50 - 100	540/1000	T-50	3 (SPB 1280)	124×135×105	450
TCK 1300	1002539	60 - 120	540/1000	T-50	3 (SPB 1280)	154×135×105	650
TCK 1500	1002540	70 - 120	540/1000	T-50	4 (SPB 1280)	170×135×105	750
TCK 1800	1002541	80 - 120	540/1000	T-60	5 (SPB 1280)	200×135×105	850
TCK 2100	1002542	90 - 120	540/1000	T-60	5 (SPB 1280)	230×135×105	950

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo pick-up idraulico singolo
- Spuntoni di raccolta
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Griglia di scarico a fori calibrati
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Hydraulically powered pick-up roller
- Harvesting spikes
- Opening hood (for inspection only)
- Discharge grill with calibrated holes
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hydraulisch angetriebene Aufnahmewalze
- Ripperzähne
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Entladegitter mit kalibrierten Löchern
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Pick-up de accionamiento hidráulico
- Púas de recogida
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Criba de descarga con agujeros calibrados
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau pick-up hydraulique
- Dents de ramassage
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Grille de déchargement à trous calibrés
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY

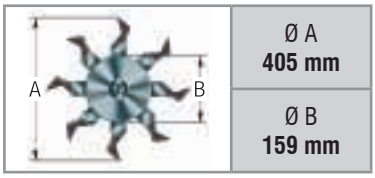


Ø A **405 mm**


Ø B **159 mm**





Type **RM.8**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard	Standard
					
mod.	**cm**		**cm**	**nr**	**nr**
TCK 1000	62	62	100	12	6
TCK 1300	77	77	130	16	8
TCK 1500	85	85	150	18	8
TCK 1800	100	100	180	22	10
TCK 2100	115	115	210	26	12

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130032	Cardano T-50 con bullone di sicurezza	PTO shaft T-50 with bolt safety	Gelenkwelle T-50 mit Bolzensicherung	Cardán T-50 con perno de seguridad	Cardan T-50 avec boulon de sécurité
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
2050012	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354070	Cinghia SPB-1280	Cug belt SPB-1280	Keilriemen SPB-1280	Correa SPB-1280	Courroie SPB-1280
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5215367	Spuntoni di raccolta *(senza supporto)*	Harvesting spikes *(without holder)*	Ripperzähne *(ohne Halterung)*	Púas de recogida *(sin soporte)*	Dents de ramassage *(sans support)*
3230986	Supporti spuntoni di raccolta	Teeth holder	Halterung Ripperzähne	Soportes púas de recogida	Supports dents de ramassage
2020070	Scatola tras. TCK 1000	Gear box TCK 1000	Getriebe TCK 1000	Caja de eng. TCK 1000	Boîtier de transm. TCK 1000
2020071	Scatola tras. TCK 1300	Gear box TCK 1300	Getriebe TCK 1300	Caja de eng. TCK 1300	Boîtier de transm. TCK 1300
2020072	Scatola tras. TCK 1500	Gear box TCK 1500	Getriebe TCK 1500	Caja de eng. TCK 1500	Boîtier de transm. TCK 1500
2020073	Scatola tras. TCK 1800	Gear box TCK 1800	Getriebe TCK 1800	Caja de eng. TCK 1800	Boîtier de transm. TCK 1800
2020074	Scatola tras. TCK 2100	Gear box TCK 2100	Getriebe TCK 2100	Caja de eng. TCK 2100	Boîtier de transm. TCK 2100
5023089	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique





cod. 2050012
On request
Kit ruote posteriori in gomma sterzanti
Rear rubber steering wheels kit
Satz hintere gummilenkräder
Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales
Kit roues arrière directrices en caoutchouc

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TLK

TRINCIA SARMENTI REVERSIBILE PESANTE A COLTELLI ROTANTI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Impiego

La trinciatrice reversibile TLK si presta in modo ottimale per la trituraZione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TLK reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung


Der TLK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso


La trituradora reversible TLK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation

Le broyeur réversible TLK est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

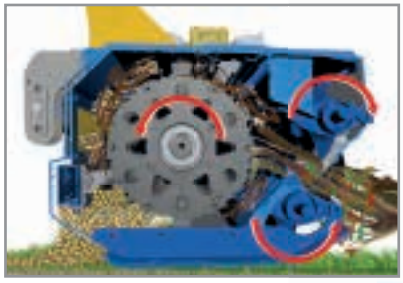






H = **845 mm**





Sistema di taglio con incrocio coltello rotante e controcoltello
Cutting system with a rotating blade runs into the counter-blade
Schnittsystem mit Rotationsmesser-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla giratoria y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau rotatif et contre couteau

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TLK 1300	1002871	70 - 130	540/1000	T-60	4 (SPB 1650)	161×134×120	810
TLK 1550	1002855	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1650)	185×134×120	1050
TLK 1800	1002856	73 - 130	540/1000	T-80	5 (SPB 1650)	210×134×120	1150

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Sistema di taglio con incrocio coltello rotante e controcoltello
- Slitte d'appoggio fisse
- Ruote in ferro fisse
- Rullo pick up idraulico doppio
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Cutting system with a rotating blade runs into the counter-blade
- Fixed skids
- Fixed iron wheels
- Hydraulically powered double pick-up roller
- Opening hood (for inspection only)
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Schnittsystem mit Rotationsmesser-Gegenmesser
- Stützkufen fest
- Feste Eisenräder
- Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Sistema de corte con cruce de cuchilla giratoria y contra cuchilla
- Patines de apoyo fijos
- Ruedas en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Système de coupe avec croisement couteau rotatif et contre couteau
- Patins d'appui fixes
- Kit roues fixes en fer
- Double rouleau pick-up hydraulique
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A
525 mm




Type **HAMMER**





Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard	On request
					
mod.	**cm**		**cm**	**nr**	**nr**
TLK 1300	73	88	130	64	12
TLK 1550	90	95	155	76	14
TLK 1800	102	108	180	90	18

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80
2051411	Spuntoni di raccolta TLK 1300	Harvesting spikes TLK 1300	Ripperzähne TLK 1300	Púas de recogida TLK 1300	Dents de ramassage TLK 1300
2051412	Spuntoni di raccolta TLK 1550	Harvesting spikes TLK 1550	Ripperzähne TLK 1550	Púas de recogida TLK 1550	Dents de ramassage TLK 1550
2051413	Spuntoni di raccolta TLK 1800	Harvesting spikes TLK 1800	Ripperzähne TLK 1800	Púas de recogida TLK 1800	Dents de ramassage TLK 1800
2050878	Secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Arco de tercer punto posterior opcional	Deuxième arc d'attelage 3 points
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc
2050490	Kit ruote in gomma pivottanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc
2050517	Rullo ozioso TLK 1300	Levelling roller TLK 1300	Hintere Stützwalze TLK 1300	Rodillo nivelador TLK 1300	Rouleau d'appui TLK 1300
2050518	Rullo ozioso TLK 1550	Levelling roller TLK 1550	Hintere Stützwalze TLK 1550	Rodillo nivelador TLK 1550	Rouleau d'appui TLK 1550
2050519	Rullo ozioso TLK 1800	Levelling roller TLK 1800	Hintere Stützwalze TLK 1800	Rodillo nivelador TLK 1800	Rouleau d'appui TLK 1800

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354090	Cinghia SPB 1650	Cug belt SPB 1650	Keilriemen SPB 1650	Correa SPB 1650	Courroie SPB 1650
5229800	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020140	Scatola tras. TLK 1300	Gear box TLK 1300	Getriebe TLK 1300	Caja de eng. TLK 1300	Boîtier de transm. TLK 1300
2020139	Scatola tras. TLK 1550	Gear box TLK 1550	Getriebe TLK 1550	Caja de eng. TLK 1550	Boîtier de transm. TLK 1550
2020138	Scatola tras. TLK 1800	Gear box TLK 1800	Getriebe TLK 1800	Caja de eng. TLK 1800	Boîtier de transm. TLK 1800

cod. 2050889
On request
Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc



cod. 2050490
On request
Kit ruote in gomma pivottanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TLK-PRO

TRINCIA SARMENTI REVERSIBILE PESANTE A COLTELLI FISSI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Impiego

La trinciatrice reversibile TLK-PRO si presta in modo ottimale per la trituzione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TLK-PRO reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung


Der TLK-PRO pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso


La trituradora reversible TLK-PRO sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation

Le broyeur réversible TLK-PRO est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

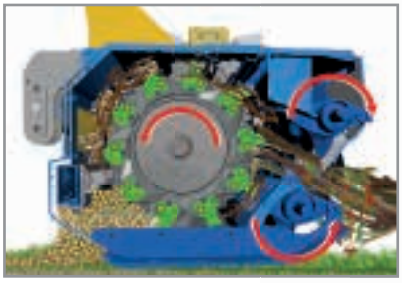






H = **845 mm**





Sistema di taglio con incrocio coltello fisso e controcoltello
Cutting system with a fixed blade runs into the counter-blade
Schneidsystem mit Messer feststehendem- und Gegenmesserkreuzung
Sistema de corte a través del cruce de cuhilla fija con la contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau fixe et contre couteau

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TLK-PRO 1300	1003298	70 - 130	540/1000	T-60	4 (SPB 1650)	161×134×120	880
TLK-PRO 1550	1003299	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1650)	185×134×120	1120
TLK-PRO 1800	1003300	73 - 130	540/1000	T-80	5 (SPB 1650)	210×134×120	1220
TLK-PRO 2000	1004057	80 - 130	540/1000	T-80	5 (SPB 1650)	235×134×120	1390

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Sistema di taglio con incrocio coltello fisso e controcoltello
- Slitte d'appoggio fisse
- Ruote fisse in ferro
- Rullo pick up idraulico doppio
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Cutting system with a fixed blade runs into the counter-blade
- Fixed skids
- Fixed iron wheels
- Hydraulically powered double pick-up roller
- Opening hood (for inspection only)
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Schneidsystem mit Messer feststehendem- und Gegenmesserkreuzung
- Stützkufen fest
- Feste Eisenräder
- Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Sistema de corte a través del cruce de cuhilla fija con la contra cuchilla
- Patines de apoyo fijos
- Ruedas en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Système de coupe avec croisement couteau fixe et contre couteau
- Patins d'appui fixes
- Kit roues fixes en fer
- Double rouleau pick-up hydraulique
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

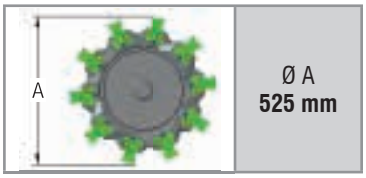


Ø A
525 mm




Type **HAMMER**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard	On request
mod.	cm		cm	nr	nr
TLK-PRO 1300	73	88	130	32	12
TLK-PRO 1550	90	95	155	38	14
TLK-PRO 1800	102	108	180	48	18
TLK-PRO 2000	111	124	200	52	19

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80
2051411	Spuntoni di raccolta TLK-PRO1300	Harvesting spikes TLK-PRO1300	Ripperzähne TLK-PRO1300	Púas de recogida TLK-PRO1300	Dents de ramassage TLK-PRO1300
2051412	Spuntoni di raccolta TLK-PRO1550	Harvesting spikes TLK-PRO1550	Ripperzähne TLK-PRO1550	Púas de recogida TLK-PRO1550	Dents de ramassage TLK-PRO1550
2051413	Spuntoni di raccolta TLK-PRO1800	Harvesting spikes TLK-PRO1800	Ripperzähne TLK-PRO1800	Púas de recogida TLK-PRO1800	Dents de ramassage TLK-PRO1800
2051494	Spuntoni di raccolta TLK-PRO2000	Harvesting spikes TLK-PRO2000	Ripperzähne TLK-PRO2000	Púas de recogida TLK-PRO2000	Dents de ramassage TLK-PRO2000
2050878	Secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Arco de tercer punto posterior opcional	Deuxième arc d'attelage 3 points
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc
2050490	Kit ruote in gomma pivottanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc
2050517	Rullo ozioso TLK-PRO 1300	Levelling roller TLK-PRO 1300	Hintere Stützwalze TLK-PRO 1300	Rodillo nivelador TLK-PRO 1300	Rouleau d'appui TLK-PRO 1300
2050518	Rullo ozioso TLK-PRO 1550	Levelling roller TLK-PRO 1550	Hintere Stützwalze TLK-PRO 1550	Rodillo nivelador TLK-PRO 1550	Rouleau d'appui TLK-PRO 1550
2050519	Rullo ozioso TLK-PRO 1800	Levelling roller TLK-PRO 1800	Hintere Stützwalze TLK-PRO 1800	Rodillo nivelador TLK-PRO 1800	Rouleau d'appui TLK-PRO 1800
	Rullo ozioso TLK-PRO 2000	Levelling roller TLK-PRO 2000	Hintere Stützwalze TLK-PRO 2000	Rodillo nivelador TLK-PRO 2000	Rouleau d'appui TLK-PRO 2000

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354090	Cinghia SPB 1650	Cug belt SPB 1650	Keilriemen SPB 1650	Correa SPB 1650	Courroie SPB 1650
3233133	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020140	Scatola tras. TLK-PRO 1300	Gear box TLK-PRO 1300	Getriebe TLK-PRO 1300	Caja de eng. TLK-PRO 1300	Boîtier de transm. TLK-PRO 1300
2020139	Scatola tras. TLK-PRO 1550	Gear box TLK-PRO 1550	Getriebe TLK-PRO 1550	Caja de eng. TLK-PRO 1550	Boîtier de transm. TLK-PRO 1550
2020138	Scatola tras. TLK-PRO 1800	Gear box TLK-PRO 1800	Getriebe TLK-PRO 1800	Caja de eng. TLK-PRO 1800	Boîtier de transm. TLK-PRO 1800
2020168	Scatola tras. TLK-PRO 2000	Gear box TLK-PRO 2000	Getriebe TLK-PRO 2000	Caja de eng. TLK-PRO 2000	Boîtier de transm. TLK-PRO 2000



cod. 2050889
On request
Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc

cod. 2050490
On request
Kit ruote in gomma pivottanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



TMK

TRINCIA SARMENTI REVERSIBILE EXTRA PESANTE A COLTELLI ROTANTI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Impiego

La trinciatrice reversibile TMK si presta in modo ottimale per la trituraZione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMK reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung


Der TMK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso

La trituradora reversible TMK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation


Le broyeur réversible TMK est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.



H = **870 mm**







Hardox in my body



Sistema di taglio con incrocio coltello rotante e controcoltello
Cutting system with a rotating blade runs into the counter-blade
Schnittsystem mit Rotationsmesser-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla giratoria y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau rotatif et contre couteau

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMK 1550	1002687	90 - 150	750/(1000*)	T-80	6 (XPB 1800)	191×143×137	1350
TMK 1800	1002654	90 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	216×143×137	1540
TMK 2100	1002655	100 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	244×143×137	1700

** A richiesta - On request - Auf Anfrage - Opcionales - Sur demande*

Nota: specificare se PTO 750 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 750 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 750 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 750 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 750 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Sistema di taglio con incrocio coltello rotante e controcoltello
- Slitte d'appoggio fisse
- Kit ruote posteriori fisse in ferro
- Rullo pick up idraulico doppio
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Cutting system with a rotating blade runs into the counter-blade
- Fixed skids
- Fixed iron rear wheels kit
- Hydraulically powered double pick-up roller
- Opening hood (for inspection only)
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Schnittsystem mit Rotationsmesser-Gegenmesser
- Stützkufen fest
- Satz hintere Eisenräder
- Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Sistema de corte con cruce de cuchilla giratoria y contra cuchilla
- Patines de apoyo fijos
- Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE


De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Système de coupe avec croisement couteau rotatif et contre couteau
- Patins d'appui fixes
- Kit roues arrières fixes en fer
- Double rouleau pick-up hydraulique
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A
565 mm




Type **HAMMER**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard
				
mod.	cm		cm	nr
TMK 1550	91	100	155	70
TMK 1800	104	112	180	82
TMK 2100	118	126	210	96

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc
2050514	Rullo ozioso TMK 1550	Levelling roller TMK 1550	Hintere Stützwalze TMK 1550	Rodillo nivelador TMK 1550	Rouleau d'appui TMK 1550
2050515	Rullo ozioso TMK 1800	Levelling roller TMK 1800	Hintere Stützwalze TMK 1800	Rodillo nivelador TMK 1800	Rouleau d'appui TMK 1800
2050516	Rullo ozioso TMK 2100	Levelling roller TMK 2100	Hintere Stützwalze TMK 2100	Rodillo nivelador TMK 2100	Rouleau d'appui TMK 2100

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354068	Cinghia XPB 1700	Cug belt XPB 1700	Keilriemen XPB 1700	Correa XPB 1700	Courroie XPB 1700
5354045	Cinghia XPB 1800	Cug belt XPB 1800	Keilriemen XPB 1800	Correa XPB 1800	Courroie XPB 1800
5229407	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020100	Scatola tras. TMK 1550	Gear box TMK 1550	Getriebe TMK 1550	Caja de eng. TMK 1550	Boîtier de trans. TMK 1550
2020101	Scatola tras. TMK 1800	Gear box TMK 1800	Getriebe TMK 1800	Caja de eng. TMK 1800	Boîtier de trans. TMK 1800
2020102	Scatola tras. TMK 2100	Gear box TMK 2100	Getriebe TMK 2100	Caja de eng. TMK 2100	Boîtier de trans. TMK 2100



cod. 2050889
On request
Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc







ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

TMK-PRO

TRINCIA SARMENTI REVERSIBILE PESANTE A COLTELLI FISSI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

TMK-PRO

Impiego

La trinciatrice reversibile TMK-PRO si presta in modo ottimale per la trituzione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMK-PRO reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung


Der TMK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso

La trituradora reversible TMK-PRO sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation


Le broyeur réversible TMK-PRO est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.



H = **870 mm**







Hardox in my body



Sistema di taglio con incrocio coltello fisso e controcoltello
Cutting system with a fixed blade runs into the counter-blade
Schneidsystem mit Messer feststehendem- und Gegenmesserkreuzung
Sistema de corte a través del cruce de cuhilla fija con la contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau fixe et contre couteau

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMK-PRO 1550	1003301	90 - 150	750/(1000*)	T-80	6 (XPB 1800)	191×143×137	1250
TMK-PRO 1800	1003302	90 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	216×143×137	1440
TMK-PRO 2100	1003303	100 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	244×143×137	1600

** A richiesta - On request - Auf Anfrage - Opcionales - Sur demande*

Nota: specificare se PTO 750 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 750 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 750 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 750 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 750 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Sistema di taglio con incrocio coltello fisso e controcoltello
- Slitte d'appoggio fisse
- Kit ruote posteriori fisse in ferro
- Rullo pick up idraulico doppio
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Cutting system with a fixed blade runs into the counter-blade
- Fixed skids
- Fixed iron rear wheels kit
- Hydraulically powered double pick-up roller
- Opening hood (for inspection only)
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Schneidsystem mit Messer feststehendem- und Gegenmesserkreuzung
- Stützkufen fest
- Satz hintere Eisenräder
- Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Sistema de corte a través del cruce de cuhilla fija con la contra cuchilla
- Patines de apoyo fijos
- Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Système de coupe avec croisement couteau fixe et contre couteau
- Patins d'appui fixes
- Kit roues arrières fixes en fer
- Double rouleau pick-up hydraulique
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

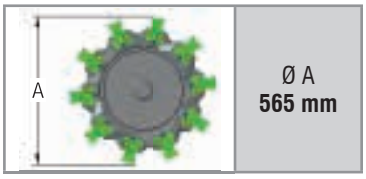


Ø A
565 mm




Type **HAMMER**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal







MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard
				
mod.	**cm**		**cm**	**nr**
TMK-PRO 1550	91	100	155	36
TMK-PRO 1800	104	112	180	42
TMK-PRO 2100	118	126	210	48

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc
2050514	Rullo ozioso TMK-PRO 1550	Levelling roller TMK-PRO 1550	Hintere Stützwalze TMK-PRO 1550	Rodillo nivelador TMK-PRO 1550	Rouleau d'appui TMK-PRO 1550
2050515	Rullo ozioso TMK-PRO 1800	Levelling roller TMK-PRO 1800	Hintere Stützwalze TMK-PRO 1800	Rodillo nivelador TMK-PRO 1800	Rouleau d'appui TMK-PRO 1800
2050516	Rullo ozioso TMK-PRO 2100	Levelling roller TMK-PRO 2100	Hintere Stützwalze TMK-PRO 2100	Rodillo nivelador TMK-PRO 2100	Rouleau d'appui TMK-PRO 2100

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354068	Cinghia XPB 1700	Cug belt XPB 1700	Keilriemen XPB 1700	Correa XPB 1700	Courroie XPB 1700
5354045	Cinghia XPB 1800	Cug belt XPB 1800	Keilriemen XPB 1800	Correa XPB 1800	Courroie XPB 1800
3232953	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020100	Scatola tras. TMK-PRO 1550	Gear box TMK-PRO 1550	Getriebe TMK-PRO 1550	Caja de eng. TMK-PRO 1550	Boîtier de trans. TMK-PRO 1550
2020101	Scatola tras. TMK-PRO 1800	Gear box TMK-PRO 1800	Getriebe TMK-PRO 1800	Caja de eng. TMK-PRO 1800	Boîtier de trans. TMK-PRO 1800
2020102	Scatola tras. TMK-PRO 2100	Gear box TMK-PRO 2100	Getriebe TMK-PRO 2100	Caja de eng. TMK-PRO 2100	Boîtier de trans. TMK-PRO 2100



cod. 2050889
On request
Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc







ORIGINAL MADE IN ITALY

TPK

TRINCIA SARMENTI POSTERIORE/ FRONTALE EXTRA PESANTE A COLTELLI FISSI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP ADATTABILE

Impiego

La trinciatrice reversibile TPK si presta in modo ottimale per la trituraZione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso. Grazie al rotore di notevoli dimensioni ed al pick-up superiore adattabile si riescono a triturare grandi volumi di potatura.

Use

The TPK reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground. Thanks to the large rotor and the adaptable upper pick-up, it is possible to shred large volumes of prunings.

Verwendung

Der TPK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso

La trituradora reversible TPK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso. Gracias al gran rotor y al pick-up superior adaptable, es posible triturar grandes volúmenes de poda.

Utilisation


Le broyeur réversible TPK est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

Hardox in my body










Sistema di taglio con incrocio coltello fisso e controcoltello
Cutting system with a fixed blade runs into the counter-blade
Schneidsystem mit Messer feststehendem- und Gegenmesserkreuzung
Sistema de corte a través del cruce de cuhilla fija con la contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau fixe et contre couteau



H = **980 mm**

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TPK 1800	1003848	120 - 180	1000	T-90	6 (XPB 1850)	224×134×145	1750
TPK 2100	1003847	120 - 200	1000	T-90	6 (XPB 1850)	254×134×145	1950
TPK 2400	1003846	130 - 200	1000	T-90	6 (XPB 1850)	284×134×145	2100

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/4" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Castello fisso
- Sistema di taglio con incrocio coltello fisso e controcoltello
- Pick-up superiore adattabile
- Kit ruote posteriori fisse in ferro
- Rullo pick up idraulico doppio
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Slitte d'appoggio in HARDOX regolabili in altezza
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6
- Rotor with helical cutting system
- 3-point linkage fixed
- Cutting system with a fixed blade runs into the counter-blade
- Adaptable upper pick-up
- Fixed iron rear wheels kit
- Hydraulically powered double pick-up roller
- Opening hood (for inspection only)
- Height-adjustable HARDOX skids
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/4" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Anbaubock fest
- Schneidsystem mit Messer feststehendem- und Gegenmesserkreuzung
- Verstellbarer oberer pick-up-Rotor
- Satz hintere Eisenräder
- Doppelte hydraulische pick-up-Walze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Höhenverstellbare HARDOX-Stützkufen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/4" Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Arco de tercer punto fijo
- Sistema de corte a través del cruce de cuhilla fija con la contra cuchilla
- Pick-up superior adaptable
- Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas
- Pick-up doble de accionamiento hidráulico
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Patines de apoyo HARDOX regulable en altura
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/4" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Châssis fixe
- Système de coupe avec croisement couteau fixe et contre couteau
- Pick-up supérieur adaptable
- Kit roues arrières fixes en fer
- Double rouleau pick-up hydraulique
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Patins d'appui HARDOX réglables en hauteur
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A
570 mm





Type **HAMMER**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal








MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard
				
mod.	**cm**		**cm**	**nr**
TPK 1800	112	112	180	44
TPK 2100	127	127	210	52
TPK 2400	142	142	240	60

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5130082	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20
5130083	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6
5130084	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21
5411050	Ruota in gomma (1 pz)	Rubber wheel (1 pc)	Gummirad (1 Stück)	Rueda de goma (1 pz)	Roue en caoutchouc (1 pc)

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354098	Cinghia XPB 1850	Cug belt XPB 1850	Keilriemen XPB 1850	Correa XPB 1850	Courroie XPB 1850
3232953	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5231144	Motore idraulico inferiore	Lower hydraulic motor	Unterer Hydraulikmotor	Motor hidráulico inferior	Moteur hydraulique inférieur
2020187	Scatola tras. TPK 1800	Gear box TPK 1800	Getriebe TPK 1800	Caja de eng. TPK 1800	Boîtier de trans. TPK 1800
2020188	Scatola tras. TPK 2100	Gear box TPK 2100	Getriebe TPK 2100	Caja de eng. TPK 2100	Boîtier de trans. TPK 2100
2020189	Scatola tras. TPK 2400	Gear box TPK 2400	Getriebe TPK 2400	Caja de eng. TPK 2400	Boîtier de trans. TPK 2400

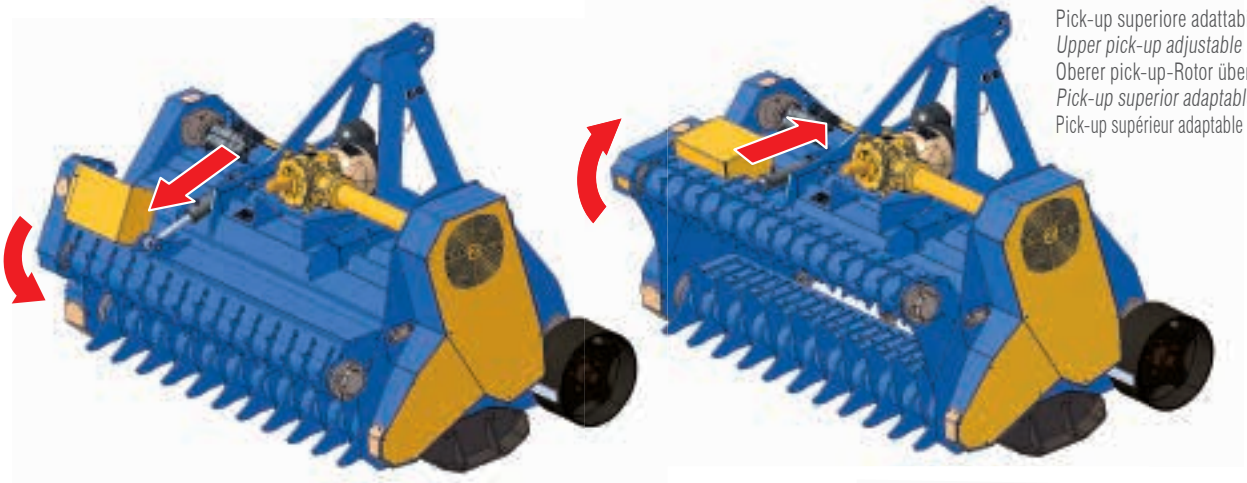

Pick-up superiore adattabile tramite pistone idraulico
Upper pick-up adjustable by hydraulic cylinder
Oberer pick-up-Rotor über Hydraulikzylinders verstellbar
Pick-up superior adaptable mediante pistón hidráulico
Pick-up supérieur adaptable au moyen d'un piston hydraulique





On request
Kit ruote in gomma
Rubber wheels kit
Satz Gummiräder
Kit de ruedas en goma
Kit roues en caoutchouc

TLP

TRINCIAERBA E SARMENTI PESANTE SEMIFORESTALE

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TLP si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

Use

TLP mulcher it's ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung

Das TLP-Mulchgerät ist ideal für das Zerkleinern von Baumschnitttresten und Sträuchern in Kulturen wie Obstplantagen, Olivenbäumen und Weinbergen. Er ist auch ideal zum Häckseln von Mais, Gras, Reisig, Stroh, Plantagen im Allgemeinen und vielem mehr.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TLP se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TLP, est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



Carter arrotondato
Rounded belts cover
Mit gerundeter Keilriemenschutz
Carter redondeado
Carter arrondi

Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Dopple Innekettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TLP 1650	1003836	50 - 100	540/1000	T-60	4 (XPB 1600)	191×128×90	768
TLP 1850	1003837	60 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	212×128×90	825
TLP 2100	1003838	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1600)	233×128×90	885

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Tripla fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Carter arrotondato
- Rullo ozioso posteriore (229 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Cofano apribile idraulicamente
- Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Triple row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rounded belt guard
- Rear levelling roller (229 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Hydraulic adjustment of the rear hood
- Front protection with metal flaps and double row chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 3 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Abgerundeter Keilriemenschutz
- Hintere Stützwalze (229 mm)
- Walzenabstreifer
- Hydraulische Verstellung der Heckhaube
- Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Triple fila de rompedores
- Patines de apoyo reg. en altura
- Carter redondeado
- Rodillo nivelador trasero (229 mm)
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Portón trasero con apertura hidr.
- Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Triple rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Carter arrondi
- Rouleau d'appui arrière (229 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Capot à ouverture hydraulique
- Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE


©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **420 mm**

Ø B **168 mm**




Type **RM.10**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire






TLP


MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard
mod.	cm		cm		cm	cm	nr
TLP 1650	116	75	76	115	40	165	14
TLP 1850	133	79	93	119	40	185	16
TLP 2100	133	100	93	140	40	210	18

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
2020035	Sc. trasm. TLP 1650	Gear box TLP 1650	Getriebe TLP 1650	Caja de engr. TLP 1650	Boîtier de transm. TLP 1650
2020036	Sc. trasm. TLP 1850/2100	Gear box TLP 1850/2100	Getriebe TLP 1850/2100	Caja de engr. TLP 1850/2100	Boîtier de transm. TLP 1850/2100



H = **532 mm**



Standard equipment
Cofano apribile idraulicamente
Hydraulic adjustment of the rear hood
Hydraulische Verstellung der Heckhaube
Portón trasero con apertura hidráulica
Capot à ouverture hydraulique

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMP TRINCIAERBA E SARMENTI EXTRA PESANTE SEMIFORESTALE

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TMP si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

Use

The TMP flail mower is ideal for mulching general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, ochards, olive groves and vineyards.

Verwendung


Dank seiner hydraulisch betätigten Heckhaube eignet sich das TMP Mulchgerät ideal für die Reinigung von Schnittresten mit großer Dicke und Sträuchern in Kulturen wie Obst-, Oliven- und Weingärten.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TMP es muy apta para la limpieza de los residuos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. También es ideal para la trituración de sarmientos, maíz, hierbas, malezas, paja, plantaciones en general y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TMP est parfait pour nettoyer les déchets d'élagage et d'arbustes des vergers, oliveraies et vignobles.Il est également prévu pour le broyage des sarments, du maïs, de l'herbe et des broussailles, de la paille, des végétaux en général et autres.

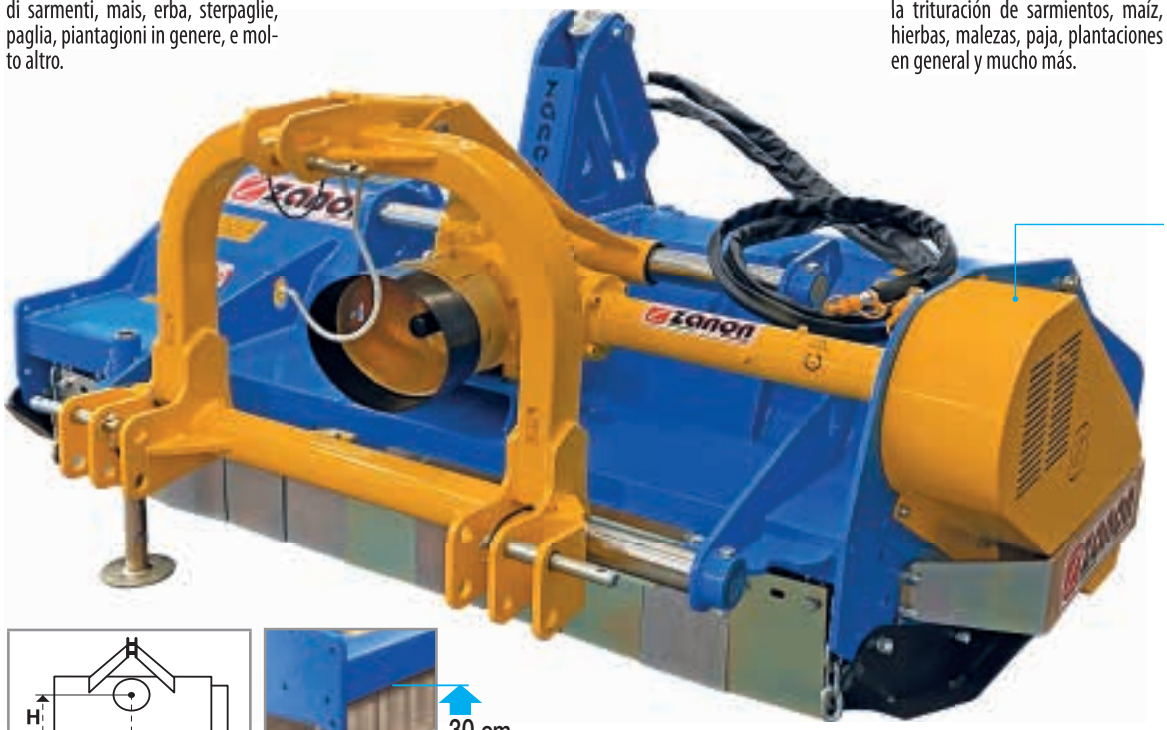

Carter arrotondato
Rounded belts cover
Mit gerundeter Keilriemenschutz
Carter redondeado
Carter arrondi

Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Dopple Innekettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMP 1550	1002891	50 - 130	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	182×156×106	945
TMP 1850	1002892	60 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	207×156×106	1015
TMP 2050	1002893	70 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	231×156×106	1100
TMP 2300	1002972	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	267×156×106	1190

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento su barre cromate
- Spostamento laterale meccanico
- Tripla fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Carter arrotondato
- Rullo ozioso posteriore (229 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Cofano apribile idraulicamente
- Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with linear cutting system
- Side shift on chrome bars
- Mechanical side shift
- Triple row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rounded belt guard
- Rear levelling roller (229 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Hydraulic adjustment of the rear hood
- Front protection with metal flaps and double row chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 3 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Abgerundeter Keilriemenschutz
- Hintere Stützwalze (229 mm)
- Walzenabstreifer
- Hydraulische Verstellung der Heckhaube
- Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral mecánico
- Triple fila de rompedores
- Patines de apoyo reg. en altura
- Carter redondeado
- Rodillo nivelador trasero (229 mm)
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Portón trasero con apertura hidr.
- Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Triple rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Carter arrondi
- Rouleau d'appui arrière (229 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Capot à ouverture hydraulique
- Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **550 mm**

Ø B **168 mm**




Type **RM.69**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire






TMP

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard
mod.	cm		cm		cm	cm	nr
TMP 1550	107	75	77	105	30	155	12
TMP 1850	108	99	78	129	30	185	14
TMP 2050	130	101	90	141	40	205	16
TMP 2300	130	130	90	170	40	230	18

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354058	Cinghia XPB-1690	Cug belt XPB-1690	Keilriemen XPB-1690	Correa XPB-1690	Courroie XPB-1690
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020035	Sc. trasm. TMP 1550/1850	Gear box TMP 1550/1850	Getriebe TMP 1550/1850	Caja de engr. TMP 1550/1850	Boîtier de transm. TMP 1550/1850
2020036	Sc. trasm. TMP 2050	Gear box TMP 2050	Getriebe TMP 2050	Caja de engr. TMP 2050	Boîtier de transm. TMP 2050

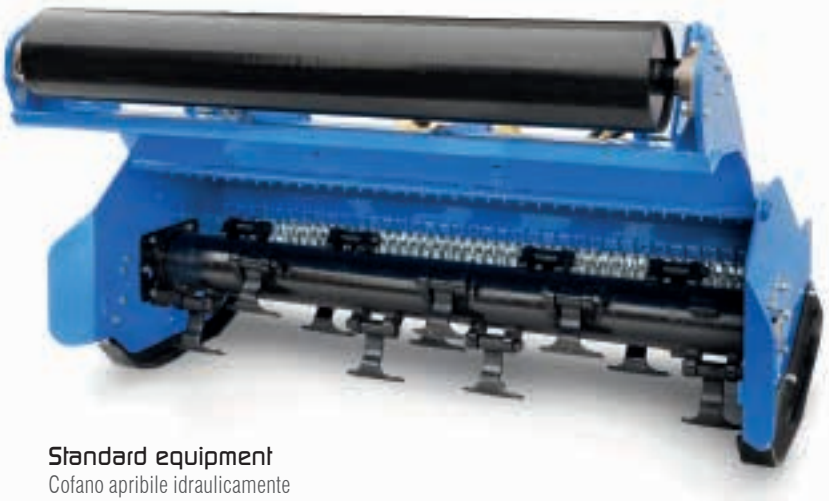

Standard equipment
Cofano apribile idraulicamente
Hydraulic adjustment of the rear hood
Hydraulische Verstellung der Heckhaube
Portón trasero con apertura hidráulica
Capot à ouverture hydraulique

Before




After

ORIGINAL MADE IN ITALY

TM

TRINCIATRICE FORESTALE COMPATTA
CON RULLO A MAZZE



H = **660 mm**

Hardox
in my body





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

Impiego

La TM è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 20 cm di diametro.

Use

The TM mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 20 cm in diameter.

Verwendung

Der Forstmulcher TM eignet sich zum Häckseln von Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 20 cm Durchmesser

Uso

La TM es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 20 cm de diámetro.

Utilisation

Le broyeur TM est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 20 cm de diamètre.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TM 1200	1002759	60 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	150×112×112	865
TM 1400	1002692	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	170×112×112	1115
TM 1600	1002693	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	192×112×112	1170
TM 1800	1002694	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	212×112×112	1230
TM 2000	1002695	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	234×112×112	1270
TM 2250	1002758	120 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	254×112×112	1330

Supplemento per modello reversibile • *Extra price for front version mulcher* • Zuschlag Mulcher Frontanbau • *Recargo para versión frontal* • *Supplément pour modèle réversible*

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano con frizione
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Rotore forestale con mazze a scomparsa
- Castello fisso
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Pattino slitta in lamiera antiusura
- Cofano apribile idraulicamente
- Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene
- Protezione posteriore a catene
- Abbattitronco meccanico
- Portellone con comando idraulico
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft with friction
- Rotor with linear cutting system
- Forestry rotor with swinging hammers
- 3-point linkage fixed
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Skids protections in anti-wearing plate
- Hydraulic adjustment of the rear hood
- Front protection with metal flaps and double row chains
- Rear protection with chains
- Mechanical push frame
- Hydraulic door
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Forstrotor mit schwingenden Schlägel
- Anbaubock fest
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Verschließschutzplatten für Stützkufen
- Hydraulische Verstellung der Heckhaube
- Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten
- Hinterer Kettenschutz
- Drückevorrichtung mechanisch
- Hydraulische einstellbare Heckklappe
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica con embrague
- Rotor con sistema de corte lineal
- Rotor forestal con martillos retráctiles
- Arco de tercer punto fijo
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Suplemento patín en acero anti desgaste
- Portón trasero con apertura hidráulica
- Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas
- Protección posterior a cadenas
- Protector de troncos mecánico
- Puerta trasera accionada hidráulicamente
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan avec embrayage à friction
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Rotor forestier avec marteaux escamotables
- Châssis fixe
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Plaques anti-usure
- Capot à ouverture hydraulique
- Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes
- Protection arrière avec chaînes
- Rabatteur de branches mécanique
- Portillon avec commande hydraulique
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **450 mm**

Ø B **350 mm**




Type **RM.99**

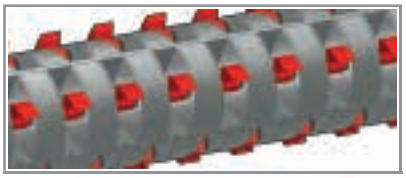

Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire






MOD	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard
mod.	cm	cm	nr
TM 1200	120	20	20
TM 1400	140	20	24
TM 1600	160	20	28
TM 1800	180	20	32
TM 2000	200	20	36
TM 2250	225	20	40



Portellone con comando idraulico di serie
Hydraulic door as standard feature
Hydraulische einstellbare Heckklappe Serienmäßig
Puerta trasera accionada hidráulicamente, de serie
Portillon avec commande hydraulique de série

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130051	Cardano T-80+FR 1-3/4″ + 1-3/8″ Z6 per versione frontale mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/4″ + 1-3/8″ Z6 for front version mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/4″ + 1-3/8″ Z6 für Frontversion Mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/4″ + 1-3/8″ Z6 para versión frontal mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/4″ + 1-3/8″ Z6 pour version avant mod. 1800/2000/2250

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130047	Cardano T-60+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1200/1400/1600	PTO shaft T-60+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1200/1400/1600	Gelenkwelle T-60+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardán T-60+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardan T-60+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1200/1400/1600
5130034	Cardano T-80+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/8″ + 1-3/8″ Z6 mod. 1800/2000/2250
5354067	Cinghia SPB-1600	Cug belt SPB-1600	Keilriemen SPB-1600	Correa SPB-1600	Courroie SPB-1600
5350135	Mazza RM.99	Hammer RM.99	Hammer RM.99	Martillo RM.99	Marteau RM.99
2020034	Sc. trasm. TM 1200/1400	Gear box TM 1200/1400	Getriebe TM 1200/1400	Caja de engr. TM 1200/1400	Boîtier de transm. TM 1200/1400
2020035	Sc. trasm. TM 1600	Gear box TM 1600	Getriebe TM 1600	Caja de engr. TM 1600	Boîtier de transm. TM 1600
2020107	Sc. trasm. TM 1800/2000	Gear box TM 1800/2000	Getriebe TM 1800/2000	Caja de engr. TM 1800/2000	Boîtier de transm. TM 1800/2000
2020119	Sc. trasm. TM 2250	Gear box TM 2250	Getriebe TM 2250	Caja de engr. TM 2250	Boîtier de transm. TM 2250

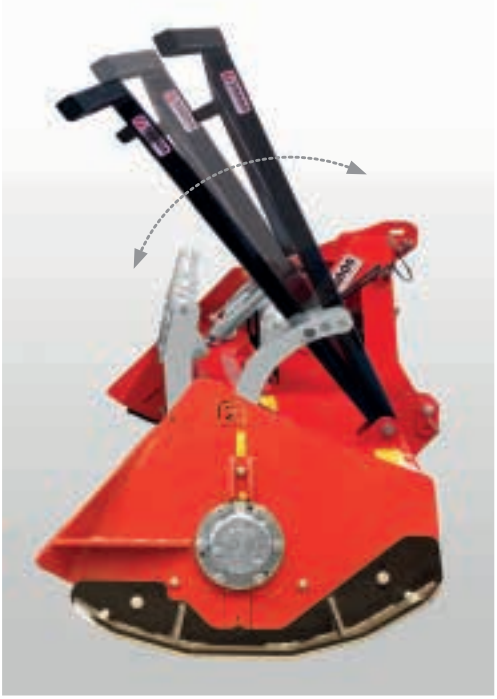











TL

TRINCIATRICE FORESTALE COMPATTA CON ROTORE CON INSERTI IN WIDIA E CUT LIMITER



H = **660 mm**





Hardox
in my body





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

Impiego

La TL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 25 cm di diametro.

Use

The TL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 25 cm in diameter.

Verwendung

Der Forstmulcher TL eignet sich zum Häckseln von Bäume, Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 25 cm Durchmesser.

Uso

La TL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 25 cm de diámetro.

Utilisation

Le broyeur TL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 25 cm de diamètre.

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TL 1200	1002760	60 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	150×112×112	892
TL 1400	1002688	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	170×112×112	1036
TL 1600	1002689	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	192×112×112	1122
TL 1800	1002690	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	212×112×112	1212
TL 2000	1002691	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	234×112×112	1324
TL 2250	1002757	120 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	254×112×112	1369

Supplemento per modello reversibile • *Extra price for front version mulcher* • Zuschlag Mulcher Frontanbau • *Recargo para versión frontal* • *Supplément pour modèle réversible*

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Rotore forestale con denti in widia e cut limiter
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano con frizione
- Castello fisso
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Pattino slitta in lamiera antiusura
- Cofano apribile idraulicamente
- Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene
- Protezione posteriore a catene
- Abbattitronco meccanico
- Portellone con comando idraulico
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Forestry rotor with widia inserts and with cut limiter
- Rotor with helical cutting system
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft with friction
- 3-point linkage fixed
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Skids protections in anti-wearing plate
- Hydraulic adjustment of the rear hood
- Front protection with metal flaps and double row chains
- Rear protection with chains
- Mechanical push frame
- Hydraulic door
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Rotor (Limiter) mit festen Werkzeugen aus Widia
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Anbaubock fest
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Verschließschutzplatten für Stützkufen
- Hydraulische Verstellung der Heckhaube
- Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten
- Hinterer Kettenschutz
- Drückevorrichtung mechanisch
- Hydraulische einstellbare Heckklappe
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Rotor forestal con insertos widia y limitador de corte
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica con embrague
- Arco de tercer punto fijo
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Suplemento patín en acero anti desgaste
- Portón trasero con apertura hidráulica
- Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas
- Protección posterior a cadenas
- Protector de troncos mecánico
- Puerta trasera accionada hidráulicamente
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma C

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Rotor forestier avec inserts widia et limiteur de coupe
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan avec embrayage à friction
- Châssis fixe
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Plaques anti-usure
- Capot à ouverture hydraulique
- Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes
- Protection arrière avec chaînes
- Rabatteur de branches mécanique
- Portillon avec commande hydraulique
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A **450 mm**

Ø B **229 mm**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal


Solo legno/vegetale
Wood/vegetable only
Nur Holz/Pflanzen
Solo madera/vegetal
Bois/végétal seulement

Sassoso/molto abrasivo
Stony/very abrasive
Steinig/sehr abrasiv
Piedroso/muy abrasivo
Pierreux/très abrasif



Type **WD**

Utensile forestale per triturazione legno su terreni non sassosi
Forestry insert tool for shredding wood on non-stony ground
Forstlicher Werkzeug zum Zerkleinern von Holz auf nicht steinigen Geländen
Inserto forestal para triturar madera en suelos no pedregosos
Insert forestier pour le broyage du bois sur sol non pierreux




Type **W**

Utensile forestale polivalente
Multi-purpose forestry insert tool
Mehrzweck-Forstlicher Werkzeug
Inserto forestal polivalente
Insert forestier polyvalent




Type **WS**

Utensile forestale per triturazione legno più resistente agli urti e all'abrasione
Impact-resistant forestry insert tool for shredding wood, more resistant to impact and abrasion
Forstwerkzeug zum Zerkleinern von Holz, das widerstandsfähiger gegen Stöße und Verschleiß ist
Inserto forestal resistente a los impactos para triturar madera más resistente a los golpes y a la abrasión
Insert forestier pour le broyage du bois plus résistant aux chocs et à l'abrasion



Type **WRF** *Left*



Type **WRF** *Right*

Denti raschiafiancata
Side scraper inserts
Seitenabstreifer Werkzeug
Dientes rascadores laterales
Inserts de raclage latérales

	WORKING WIDTH	CUTTING	*Standard*	*On request*		*1+1 side inserts on all models*	
			Type **W**	Type **WD**	Type **WS**	Type **WRF** *Left*	Type **WRF** *Right*
MOD							
mod.	cm	cm	nr	nr	nr	nr	nr
TL 1200	120	25	28	28	28	1	1
TL 1400	140	25	34	34	34	1	1
TL 1600	160	25	46	46	46	1	1
TL 1800	180	25	46	46	46	1	1
TL 2000	200	25	58	58	58	1	1
TL 2250	225	25	58	58	58	1	1

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130051	Cardano T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 per versione frontale mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 for front version mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 für Frontversion Mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 para versión frontal mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 pour version avant mod. 1800/2000/2250
2051529	Dente - WD per legno *	WD - Insert for wood *	Werkzeug -WD für Holz *	Inserto - WD para madera *	Insert- WD pour le bois *
2051530	Dente - WS (taglio aggressivo) *	WS - Insert (aggressive cutting) *	Werkzeug - WS (aggressives Schneiden) *	Inserto - WS (corte agresivo) *	Insert- WS (coupe agressive) *

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130047	Cardano T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	PTO shaft T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Gelenkwelle T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardán T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardan T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600
5130034	Cardano T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250
5354067	Cinghia SPB-1600	Cug belt SPB-1600	Keilriemen SPB-1600	Correa SPB-1600	Courroie SPB-1600
2051526	Dente - W *	W - Insert *	Werkzeug - W *	Inserto - W *	Insert- W *
2051527	Dente - WRF raschiafiancata (sx) *	WRF - Side scraper insert (Left) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Lk) *	WRF - Inserto rascador lateral (Izq.) *	Insert-WRF racleur latéral (gauche) *
2051528	Dente - WRF raschiafiancata (dx) *	WRF - Side scraper insert (Right) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Rh) *	WRF - Inserto rascador lateral (Der.) *	Insert-WRF racleur latéral (droit) *
2020034	Sc. trasm. TL 1200/1400	Gear box TL 1200/1400	Getriebe TL 1200/1400	Caja de engr. TL 1200/1400	Boîtier de transm. TL 1200/1400
2020035	Sc. trasm. TL 1600	Gear box TL 1600	Getriebe TL 1600	Caja de engr. TL 1600	Boîtier de transm. TL 1600
2020107	Sc. trasm. TL 1800/2000	Gear box TL 1800/2000	Getriebe TL 1800/2000	Caja de engr. TL 1800/2000	Boîtier de transm. TL 1800/2000
2020119	Sc. trasm. TL 2250	Gear box TL 2250	Getriebe TL 2250	Caja de engr. TL 2250	Boîtier de transm. TL 2250

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles








TF/DT Special

TRINCIATRICE FORESTALE PESANTE
CON RULLO A MAZZE


Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
La TF/DT SPECIAL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 40 cm di diametro.	The TF/DT SPECIAL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 40 cm in diameter.	Der Forstmulcher TF/DT SPECIAL eignet sich zum Häckseln von Bäume, Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 40 cm Durchmesser.	La TF/DT SPECIAL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 40 cm de diámetro.	Le broyeur TF/DT SPECIAL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 40 cm de diamètre.

Hardox in my body

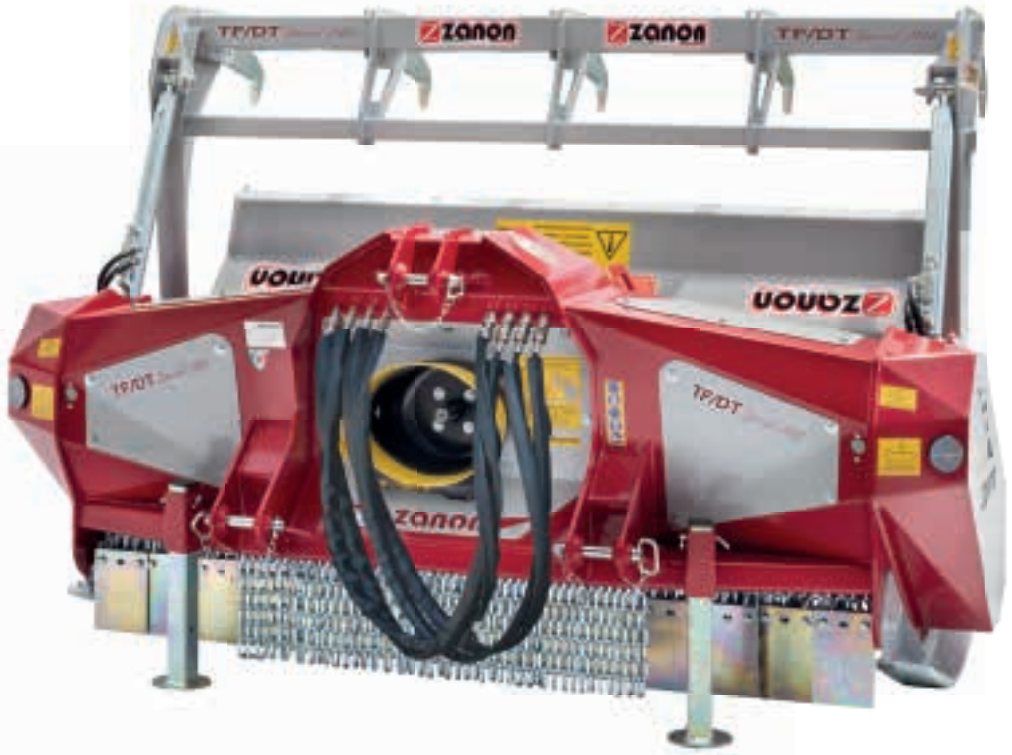



Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



H = **672 mm**


mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TF/DT SPECIAL 2100	1002896	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	250×145×120	2680*
TF/DT SPECIAL 2500	1002897	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	292×145×120	2880*

* Peso completo di accessori • *Full weight of acessories* • Gesamtgewicht inklusiv Zubehör • *Peso completo de accesorios* • *Poids complet avec accessoires*

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Telaio con contro scocca antiusura • Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/4" Z6 • Cardano con frizione • Rotore con sistema di taglio lineare • Rotore forestale con mazze a scomparsa • Castello fisso • Tripla fila di pettini rompitori • Slitte d'appoggio regolabili in altezza • Pattino slitta in lamiera antiusura • Cofano apribile idraulicamente • Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene antiurto • Protezione posteriore a catene • Abbattitronco idraulico • Portellone con comando idraulico • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Frame with wear-resistant counter plate • Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6 • PTO drive shaft with friction • Rotor with linear cutting system • Forestry rotor with swinging hammers • 3-point linkage fixed • Triple row counter-blades • Height-adjustable skids • Skids protections in anti-wearing plate • Hydraulic adjustment of the rear hood • Front protection with metal flaps and double safety chain line • Rear protection with chains • Hydraulic push frame • Hydraulic door • Protective equipment as per EC safety rules	• Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech • Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/4" Z6 • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Rotor mit linear Schnittsystem • Forstrotor mit schwingenden Schlägel • Anbaubock fest • 3 Reihen Gegenmesser • Höhenverstellbare Stützkufen • Verschließschutzplatten für Stützkufen • Hydraulische Verstellung der Heckhaube • Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten • Hinterer Kettenschutz • Hydraulische Drückevorrichtung • Hydraulische einstellbare Heckklappe • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Chasis de doble chapa resistente al desgaste • Caja de engranajes con rueda libre interna, TDF 1 3/4" Z6 • Transmisión cardanica con embrague • Rotor con sistema de corte lineal • Rotor forestal con martillos retráctiles • Arco de tercer punto fijo • Triple fila de rompedores • Patines de apoyo regulable en altura • Suplemento patín en acero anti desgaste • Portón trasero con apertura hidráulica • Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas • Protección posterior a cadenas • Protector de troncos hidráulico • Puerta trasera accionada hidráulicamente • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure • Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 • Cardan avec embrayage à friction • Rotor avec système de coupe linéaire • Rotor forestier avec marteaux escamotables • Châssis fixe • Triple rangée de peignes • Patins d'appui réglables en hauteur • Plaques anti-usure • Capot à ouverture hydraulique • Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes antichocsProtection arrière avec chaînes • Rabatteur de branches hydraulique • Portillon avec commande hydraulique • Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **520 mm**

Ø B **420 mm**




Type **RM.99**

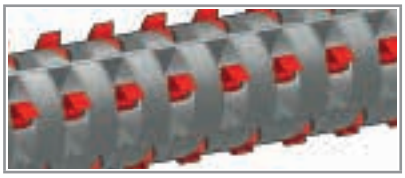


Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire





MOD	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard	On request
mod.	cm	cm	nr	nr
TF/DT SPECIAL 2100	210	40	37	5
TF/DT SPECIAL 2500	250	40	45	6

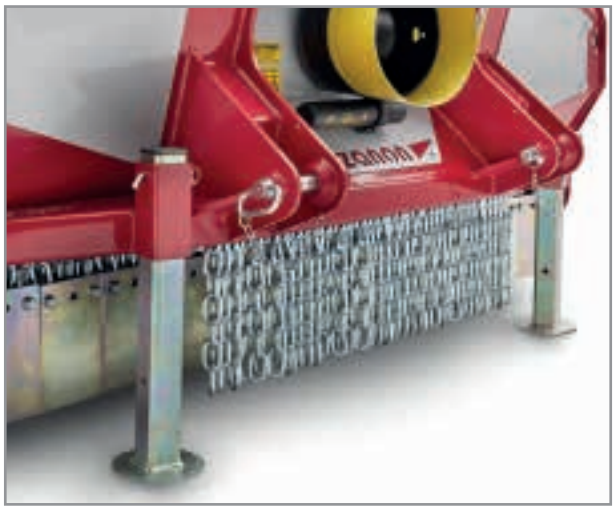



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130049	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	CardánT-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20
5130074	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6
5130075	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21
5223040	Spuntoni di raccolta	Pick-up teeth	Aufnahmezinken	Púas de recogida	Dents de ramassage

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130030	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	CardánT-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5354075	Cinghia SPB-2020	Cug belt SPB-2020	Keilriemen SPB-2020	Correa SPB-2020	Courroie SPB-2020
5350135	Mazza RM.99	Hammer RM.99	Hammer RM.99	Martillo RM.99	Marteau RM.99
5130028	2x cardano trasm. laterale TF 2100	Double PTO connection TF 2100	Doppelter seitlicher kard. TF 2100	2x cardán trasm. lateral TF 2100	2x cardan transm. latérale TF 2100
5130029	2x cardano trasm. laterale TF 2500	Double PTO connection TF 2500	Doppelter seitlicher kard. TF 2500	2x cardán trasm. lateral TF 2500	2x cardan transm. latérale TF 2500
2020093	Scatola di trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission







©2026 Marketing ZANON

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TN/DT Special

TRINCIATRICE FORESTALE PESANTE CON ROTORE CON INSERTI IN WIDIA E CUT LIMITER

Impiego

La TN/DT SPECIAL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 40 cm di diametro.

Use

The TN/DT SPECIAL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 40 cm in diameter.

Verwendung

Der Forstmulcher TN/DT SPECIAL eignet sich zum Häckseln von Bäume, Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 40 cm Durchmesser.


Uso

La TN/DT SPECIAL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 40 cm de diámetro.

Utilisation

Le broyeur TN/DT SPECIAL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 40 cm de diamètre.










Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



H = **672 mm**

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TN/DT SPECIAL 2100	1002894	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	250×145×120	2582*
TN/DT SPECIAL 2500	1002895	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	292×145×120	2773*

* Peso completo di accessori • *Full weight of acessories* • Gesamtgewicht inklusiv Zubehör • *Peso completo de accesorios* • *Poids complet avec accessoires*

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Rotore forestale con denti in widia e cut limiter +
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/4" Z6
- Cardano con frizione
- Castello fisso
- Tripla fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Pattino slitta in lamiera antiusura
- Cofano apribile idraulicamente
- Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene antiurto
- Protezione posteriore a catene
- Abbattitronco idraulico
- Portellone con comando idraulico
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- Forestry rotor with widia inserts and with cut limiter
- Rotor with helical cutting system
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6
- PTO drive shaft with friction
- 3-point linkage fixed
- Triple row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Skids protections in anti-wearing plate
- Hydraulic adjustment of the rear hood
- Front protection with metal flaps and double safety chain line
- Rear protection with chains
- Hydraulic push frame
- Hydraulic door
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Rotor (Limiter) mit festen Werkzeugen aus Widia
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/4" Z6
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Anbaubock fest
- 3 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Verschließschutzplatten für Stützkufen
- Hydraulische Verstellung der Heckhaube
- Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten
- Hinterer Kettenschutz
- Hydraulische Drückevorrichtung
- Hydraulische einstellbare Heckklappe
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Rotor forestal con insertos widia y limitador de corte
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Caja de engranajes con rueda libre interna, TDF 1 3/4" Z6
- Transmisión cardanica con embrague
- Arco de tercer punto fijo
- Triple fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Suplemento patín en acero anti desgaste
- Portón trasero con apertura hidráulica
- Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas
- Protección posterior a cadenas
- Protector de troncos hidráulico
- Puerta trasera accionada hidráulicamente
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Rotor forestier avec inserts widia et limiteur de coupe
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan avec embrayage à friction
- Châssis fixe
- Triple rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Plaques anti-usure
- Capot à ouverture hydraulique
- Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes antichocsProtection arrière avec chaînes
- Rabatteur de branches hydraulique
- Portillon avec commande hydraulique
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON



Ø A **520 mm**

Ø B **298 mm**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal


Solo legno/vegetale
Wood/vegetable only
Nur Holz/Pflanzen
Solo madera/vegetal
Bois/végétal seulement

Sassoso/molto abrasivo
Stony/very abrasive
Steinig/sehr abrasiv
Piedroso/muy abrasivo
Pierreux/très abrasif



Type **WD**

Utensile forestale per triturazione legno su terreni non sassosi
Forestry insert tool for shredding wood on non-stony ground
Forstlicher Werkzeug zum Zerkleinern von Holz auf nicht steinigen Geländen
Inserto forestal para triturar madera en suelos no pedregosos
Insert forestier pour le broyage du bois sur sol non pierreux




Type **W**

Utensile forestale polivalente
Multi-purpose forestry insert tool
Mehrzweck-Forstlicher Werkzeug
Inserto forestal polivalente
Insert forestier polyvalent




Type **WS**

Utensile forestale per triturazione legno più resistente agli urti e all'abrasione
Impact-resistant forestry insert tool for shredding wood, more resistant to impact and abrasion
Forstwerkzeug zum Zerkleinern von Holz, das widerstandsfähiger gegen Stöße und Verschleiß ist
Inserto forestal resistente a los impactos para triturar madera más resistente a los golpes y a la abrasión
Insert forestier pour le broyage du bois plus résistant aux chocs et à l'abrasion



Type **WRF** *Left*



Type **WRF** *Right*

Denti raschiafiancata
Side scraper inserts
Seitenabstreifer Werkzeug
Dientes rascadores laterales
Inserts de raclage latérales

MOD	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard	On request		1+1 side inserts on all models		On request
			Type **W**	Type **WD**	Type **WS**	Type **WRF** *Left*	Type **WRF** *Right*	
mod.	**cm**	**cm**	**nr**	**nr**	**nr**	**nr**	**nr**	**nr**
TN/DT SPECIAL 2100	210	40	58	58	58	1	1	5
TN/DT SPECIAL 2500	250	40	70	70	70	1	1	6

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130049	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	CardánT-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20
5130074	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6
5130075	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21
5223040	Spuntoni di raccolta	Pick-up teeth	Aufnahmezinken	Púas de recogida	Dents de ramassage
2051529	Dente - WD per legno *	WD - Insert for wood *	Werkzeug -WD für Holz *	Inserto - WD para madera *	Insert- WD pour le bois *
2051530	Dente - WS (taglio aggressivo) *	WS - Insert (aggressive cutting) *	Werkzeug - WS (aggressives Schneiden) *	Inserto - WS (corte agresivo) *	Insert- WS (coupe agressive) *

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130030	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	CardánT-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5354075	Cinghia SPB-2020	Cug belt SPB-2020	Keilriemen SPB-2020	Correa SPB-2020	Courroie SPB-2020
2051526	Dente - W *	W - Insert *	Werkzeug - W *	Inserto - W *	Insert- W *
2051527	Dente - WRF raschiafiancata (sx) *	WRF - Side scraper insert (Left) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Lk) *	WRF - Inserto rascador lateral (Izq.) *	Insert-WRF racleur latéral (gauche) *
2051528	Dente - WRF raschiafiancata (dx) *	WRF - Side scraper insert (Right) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Rh) *	WRF - Inserto rascador lateral (Der.) *	Insert-WRF racleur latéral (droit) *
5130028	2x cardano trasm. laterale TF 2100	Double PTO connection TF 2100	Doppelter seitlicher kard. TF 2100	2x cardán trasm. lateral TF 2100	2x cardan transm. latérale TF 2100
5130029	2x cardano trasm. laterale TF 2500	Double PTO connection TF 2500	Doppelter seitlicher kard. TF 2500	2x cardán trasm. lateral TF 2500	2x cardan transm. latérale TF 2500
2020093	Scatola di trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles







©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMJ

TRINCIA ARGINI MULTIUSO PER PICCOLI TRATTORI

Impiego

La trincia argini TMJ, grazie alla sua adattabilità, trova largo utilizzo su vari tipi di terreno: giardini, prati e parchi. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -45° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

Thanks to an extensive range of adjustment, the TMJ verge mulcher can be used on all kinds of terrain,- gardens and parks. The TMJ mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -45°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung

Dank seiner Anpassungsfähigkeit wird das Seitenmulchgerät auf verschiedenen Arten von Land eingesetzt: Gärten, Rasenflächen und Parks. Er kann sowohl in zentraler als auch in seitlicher Position von +90° bis -45° Neigung eingesetzt werden. TMJ ist für Traktoren mit niedriger Leistung vorgesehen.


Uso


La trituradora para riberas TMJ se utiliza en vario tipo de terreno: prados, jardines o parques. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -45°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Utilisation

Le broyeur d'accotement TMJ, grâce à son adaptabilité, est largement utilisé sur variés types de terrain: jardins, pelouses et parcs. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -45° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.








H = **472 mm**

Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur

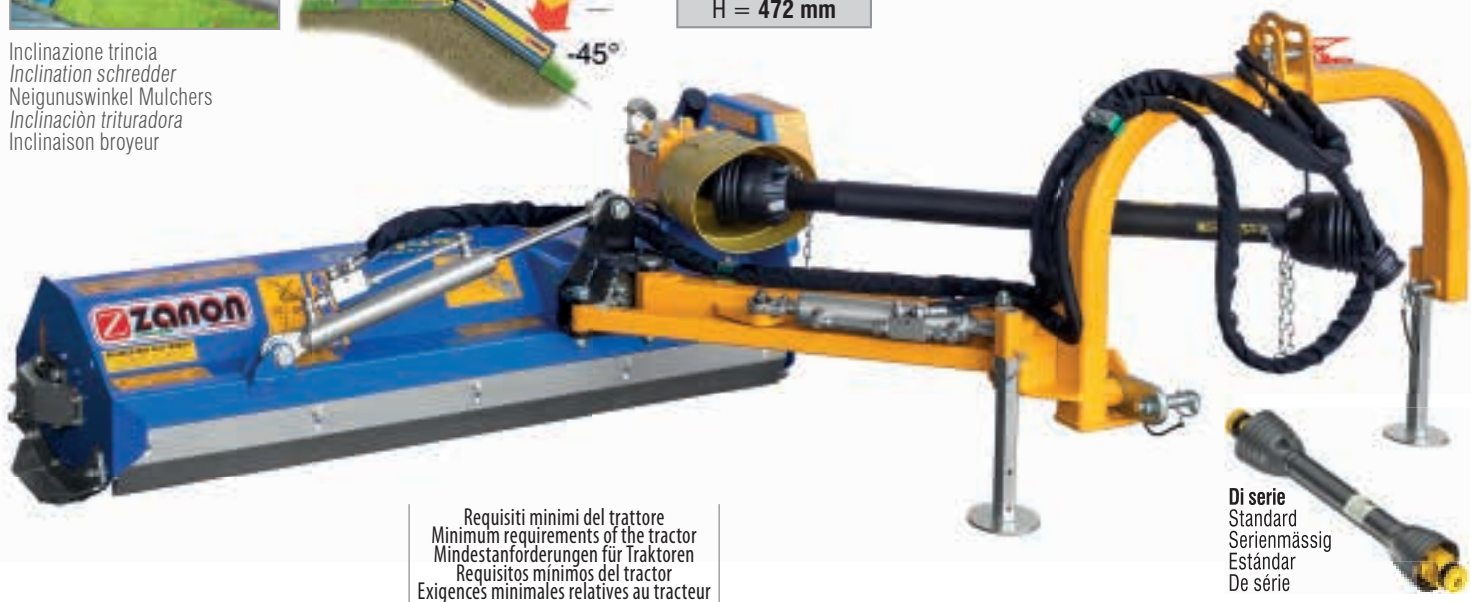

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	HP	kg	cm	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMJ 1200	1002825	1002822	25-35	750	110	540	T-40 *(T-40 OM)*	3 (BX 40)	143×137×85	295
TMJ 1400	1002826	1002823	25-35	850	130	540	T-40 *(T-40 OM)*	3 (BX 40)	161×137×85	310
	2060815		Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisón cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento laterale idraulico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with helical cutting system
- Hydraulic side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento lateral hidráulico
- Rompedor angular
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déport latéral hydraulique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE


©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **315 mm**

Ø B **95 mm**




Type **Y** | Type **RM.81**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E	WORKING WIDTH cm	Standard nr	Standard nr
TMJ 1200	186	143	143	71	135	120	76	38
TMJ 1400	204	143	161	71	135	140	88	44

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130015	Cardano T-40 0M omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-40 0M	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-40 0M	Cardán T-40 0M homocinetico	Cardan T-40 0M homocinétique
2051281	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354087	Cinghia BX40	Cug belt BX40	Keilriemen BX40	Correa BX40	Courroie BX40
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2020047	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



cod. 2051281
On request
Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système de nivellement automatique du broyeur avec chaîne de sécurité



SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain.

Ermöglicht die Dämpfung des Aufpralls zwischen dem Randstreifen und Steinen oder Hindernissen beim Schneiden, was die Verwendung von Mulcher in felsigem oder unebenem Gelände ermöglicht.

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular.

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale.







TMO TRINCIA ARGINI MULTIUSO LEGGERA

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -50° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The TMO mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -50°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung

Das TMO Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten. Das TMO kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -50°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.


Uso

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -50°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -50° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.





H = **472 mm**

Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur



Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMO 1300	1002407	1002408	540/1000	35-70	1300	150	T-40 *(T-40 OM)*	3 (BX 45)	150×134×100	360
TMO 1500	1002409	1002410	540/1000	35-70	1500	160	T-40 *(T-40 OM)*	3 (BX 45)	170×134×100	390
TMO 1700	1002411	1002412	540/1000	35-70	1600	170	T-40 *(T-40 OM)*	3 (BX 45)	190×134×100	410
	2060815		Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisón cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento laterale idraulico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with helical cutting system
- Hydraulic side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with rubber
- Rear protection with rubber
- Front protection with chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Frontschutz mit Gummileiste
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sist. de corte helicoidal
- Desplazamiento lateral hidrául.
- Rompedor angular
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protección anterior a cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déport latéral hydraulique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant en caoutchouc
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A **360 mm**
Ø B **114 mm**




Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TMO 1300	184	170	150	74	140
TMO 1500	205	170	171	74	140
TMO 1700	225	170	191	74	140

WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
130	36	18
150	44	22
170	48	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130015	Cardano T-40 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-40 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-40 OM	Cardán T-40 OM homocinetico	Cardan T-40 OM homocinétique
2051282	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX45	Cug belt BX45	Keilriemen BX45	Correa BX45	Courroie BX45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2020047	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



cod. 2051282
On request
Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système de nivellement automatique du broyeur avec chaîne de sécurité



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain.

Ermöglicht die Dämpfung des Aufpralls zwischen dem Randstreifen und Steinen oder Hindernissen beim Schneiden, was die Verwendung von Mulcher in felsigem oder unebenem Gelände ermöglicht.

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular.

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale.



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posicion lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMO-SE

TRINCIA ARGINI MULTIUSO LEGGERA CON TRASMISSIONE ESTERNA

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -50° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The TMO-SE mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -50°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung

Das TMO Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten. Das TMO kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -50°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.


Uso

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -50°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.


Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -50° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.





H = **472 mm**



Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMO-SE 1300	1003839	1003842	540/1000	35-70	1300	150	T-40 *(T-40 0M)*	3 (BX 45)	177×144×96	360
TMO-SE 1500	1003840	1003843	540/1000	35-70	1500	160	T-40 *(T-40 0M)*	3 (BX 45)	197×144×96	390
TMO-SE 1700	1003841	1003844	540/1000	35-70	1600	170	T-40 *(T-40 0M)*	3 (BX 45)	217×144×96	410
	2060815		Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisón cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento laterale idraulico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with helical cutting system
- Hydraulic side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (114 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with rubber
- Rear protection with rubber
- Front protection with chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Frontschutz mit Gummileiste
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sist. de corte helicoidal
- Desplazamiento lateral hidrául.
- Rompedor angular
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protección anterior a cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déport latéral hydraulique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant en caoutchouc
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A **360 mm**
Ø B **114 mm**




Type **Y** | Type **RM.33**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E	WORKING WIDTH cm	Standard nr	Standard nr
TMO-SE 1300	220	164	177	74	134	130	36	18
TMO-SE 1500	230	164	197	74	134	150	44	22
TMO-SE 1700	250	164	217	74	134	170	48	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130015	Cardano T-40 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-40 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-40 OM	Cardán T-40 OM homocinetico	Cardan T-40 OM homocinétique
2051282	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX45	Cug belt BX45	Keilriemen BX45	Correa BX45	Courroie BX45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2020184	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



cod. 2051282
On request
Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système de nivellement automatique du broyeur avec chaîne de sécurité



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posicion lateral vertical
Position latérale verticale

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain.

Ermöglicht die Dämpfung des Aufpralls zwischen dem Randstreifen und Steinen oder Hindernissen beim Schneiden, was die Verwendung von Mulcher in felsigem oder unebenem Gelände ermöglicht.

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular.

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale.





Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée

TMC TRINCIA ARGINI MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE INTERNA

Impiego
Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -55° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use
It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung
Das TMC Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten. Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.


Uso
Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -55°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Utilisation
Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.



Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMC 1300	1002318	1002322	540/1000	60-100	2200	170	T-50 *(T-70 OM)*	3 (XPB 1250)	155×168×100	610
TMC 1600	1002319	1002323	540/1000	60-100	2200	180	T-50 *(T-70 OM)*	3 (XPB 1250)	185×168×100	640
TMC 1900	1002320	1002324	540/1000	60-100	2800	180	T-50 *(T-70 OM)*	4 (XPB 1250)	215×168×100	690
TMC 2250	1002321	1002325	540/1000	60-100	3200	200	T-50 *(T-70 OM)*	5 (XPB 1250)	240×168×100	760
	2060816		Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisón cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie
- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sist. di taglio lineare
- Spostamento laterale idraulico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- Frame with wear-resistant counter plate
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with linear cutting system
- Hydraulic side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (140 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspec. only)
- Front protection with rubber
- Rear protection with rubber
- Front protection with chains
- Protective equipment as per EC safety rules


Serienmässig
- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Frontschutz mit Gummileiste
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar
- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento lateral hidrául.
- Rompedor angular
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga ant. al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protección anterior a cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déport latéral hydraulique
- Barre brisante
- Patins d'appui rég. en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant en caoutchouc
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **400 mm**

Ø B **159 mm**




Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TMC 1300	213	228	155	86	168
TMC 1600	243	228	185	86	168
TMC 1900	273	228	215	86	168
TMC 2250	303	228	245	86	168

WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
130	32	16
160	40	20
190	48	24
225	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique
2051283	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia XPB 1250	Cug belt XPB 1250	Keilriemen XPB 1250	Correa XPB 1250	Courroie XPB 1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020010	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck en in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE

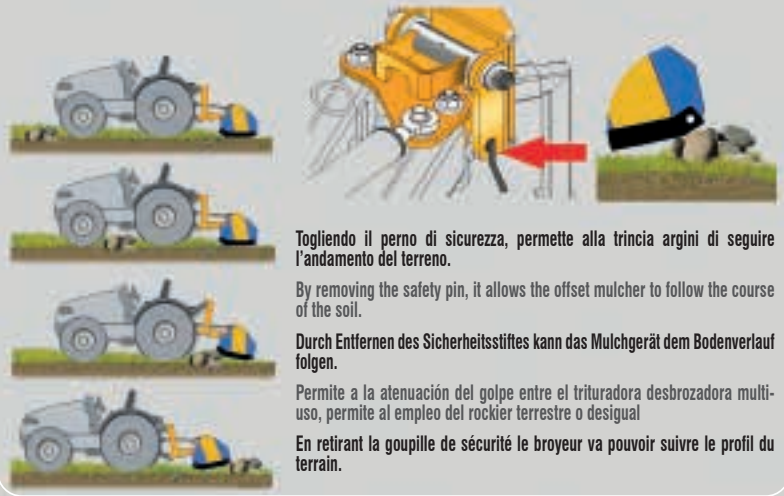

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posicion lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée



Posizione laterale
Side position
Seitliche Position
Posicion lateral
Position latérale

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMH

TRINCIA ARGINI MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE ESTERNA

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -55° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung

Das TMH Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben und Böschungen und für die Straßenseitenreinigung.
Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.


Uso

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -55°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.


Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.









H = **596 mm**

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMH 1300	1002399	1002400	540/1000	60-100	2200	170	T-50 *(T-70 OM)*	3 (XPB 1250)	188×168×100	630
TMH 1600	1002401	1002402	540/1000	60-100	2200	180	T-50 *(T-70 OM)*	3 (XPB 1250)	218×168×100	680
TMH 1900	1002403	1002404	540/1000	60-100	2800	180	T-50 *(T-70 OM)*	4 (XPB 1250)	248×168×100	710
TMH 2250	1002405	1002406	540/1000	60-100	3200	200	T-50 *(T-70 OM)*	5 (XPB 1250)	273×168×100	790
	2060816		Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisón cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento laterale idraulico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio reg. in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- External gearbox PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with linear cutting system
- Hydraulic side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (140 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with rubber
- Rear protection with rubber
- Front protection with chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Frontschutz mit Gummileiste
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento lateral hidr.
- Rompedor angular
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga ant. al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protección anterior a cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec syst. de coupe linéaire
- Déport latéral hydraulique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant en caoutchouc
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **400 mm**

Ø B **159 mm**




Type **Y** | Type **RM.8**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TMH 1300	240	228	188	96	168
TMH 1600	270	228	218	96	168
TMH 1900	300	228	248	96	168
TMH 2250	330	228	278	96	168

WORKING WIDTH — *Standard*







cm	nr	nr
130	32	16
160	40	20
190	48	24
225	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique
2051283	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia XPB 1250	Cug belt XPB 1250	Keilriemen XPB 1250	Correa XPB 1250	Courroie XPB 1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020048	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck en in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE

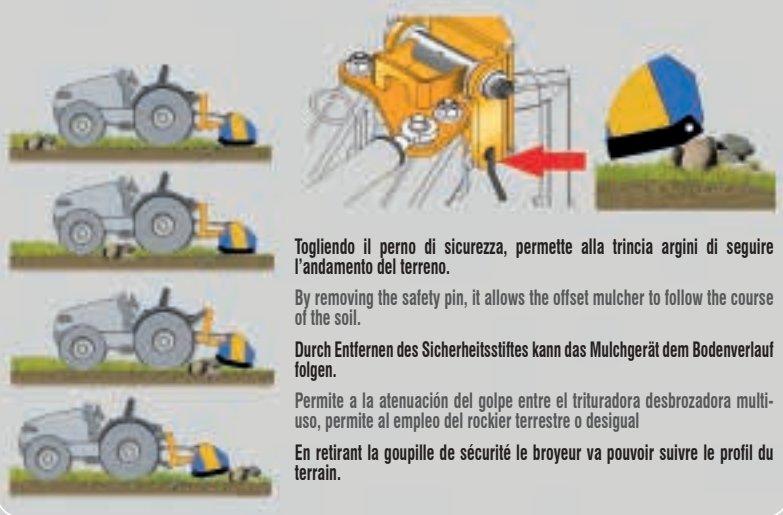

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posicion lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée



Versione sinistra
Left hand version
Linke Ausführung
Versión izquierda
Version gauche

ON REQUEST

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

TMH-PRO

TRINCIA ARGINI MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE ESTERNA




Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur





Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



H = **596 mm**



Scarico posteriore al rullo:
meno potenza richiesta
Rear discharge to the roller:
less power required
Ablage nach der Laufwalze:
Weniger Kraftbedarf
Descarga trasera del rodillo:
menos potencia requerida
Déchargement arrière au rouleau:
moins de puissance nécessaire

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur



Scarico anteriore al rullo:
migliore trinciatura
Front discharge to the roller:
better shredding
Ablage vor der Laufwalze:
Bessere Zerkleinerung
Descarga frontal al rodillo:
mejor trituración
Déchargement antérieur au
rouleau: meilleur broyage

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMH-PRO 1400	1003678	1003672	540/1000	70-120	2300	170	T-50 *(T-70 OM)*	3 (XPB 1280)	190×168×100	680
TMH-PRO 1600	1003679	1003673	540/1000	70-120	2300	180	T-50 *(T-70 OM)*	3 (XPB 1280)	218×168×100	735
TMH-PRO 1800	1003680	1003674	540/1000	70-120	2500	180	T-50 *(T-70 OM)*	4 (XPB 1280)	238×168×100	790
TMH-PRO 2000	1003681	1003675	540/1000	70-120	3000	200	T-50 *(T-70 OM)*	4 (XPB 1280)	258×168×100	820
TMH-PRO 2200	1003682	1003676	540/1000	70-120	3200	220	T-50 *(T-70 OM)*	5 (XPB 1280)	293×168×100	840
	2060816		Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisón cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento laterale idraulico
- Angolare rompitore
- Slitte d'appoggio reg. in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (160 mm)
- Lamiera antiusura su scocca
- Fiancata destra con bordi arrotondati
- Scarico anteriore/posteriore rullo ozioso
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a catene
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- External gearbox PTO 1 3/8" Z6
- PTO drive shaft
- Rotor with helical cutting system
- Hydraulic side shift
- Corner reinforcement for shredding material
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (160 mm)
- Wear plate on body
- Right side rounded shoulder
- Discharge of the material front/rear of the rear levelling roller
- Rear protection with rubber
- Front protection with chains
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech
- Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6
- Gelenkwelle
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (160 mm)
- Verschleissplatte am Gehäuse
- Abgerundete rechte Seitenecke
- Abladen des gehäckselten Gutes vor oder über der Stützwalze
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Ketten
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6
- Transmisión cardanica
- Rotor con sist. de corte helicoidal
- Desplazamiento lateral hidr.
- Rompedor angular
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (160 mm), con regulación en altura
- Placa anti desgaste sur el cuerpo
- Lateral derecho con borde redondeado
- Descarga ant./post. al rodillo nivelador
- Protección posterior en goma
- Protección anterior a cadenas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déport latéral hydraulique
- Barre brisante
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (160 mm)
- Plaque anti-usure sur le corps
- Côté latéral droit arrondi
- Ejection devant/arrière le rouleau d'appui
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec chaînes
- Protections contre les accidents aux normes CE


Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A **440 mm**

Ø B **159 mm**




Type **Y** | Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E	WORKING WIDTH cm	Standard nr	Standard nr
TMH-PRO 1400	267	235	202	100	190	140	36	18
TMH-PRO 1600	286	235	221	100	190	160	40	20
TMH-PRO 1800	305	235	240	100	190	180	48	24
TMH-PRO 2000	324	235	259	100	190	200	48	24
TMH-PRO 2200	343	235	278	100	190	220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354070	Cinghia XPB 1280	Cug belt XPB 1280	Keilriemen XPB 1280	Correa XPB 1280	Courroie XPB 1280
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020048	Scatola trasm. 1400/1600/1800/2000	Gear box 1400/1600/1800/2000	Getriebe 1400/1600/1800/2000	Caja de engr. 1400/1600/1800/2000	Boîtier de transm. 1400/1600/1800/2000
2020191	Scatola trasm. mod. 2200	Gear box mod. 2200	Getriebe mod. 2200	Caja de engranajes mod. 2200	Boîtier de transmission mod. 2200

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck en in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE

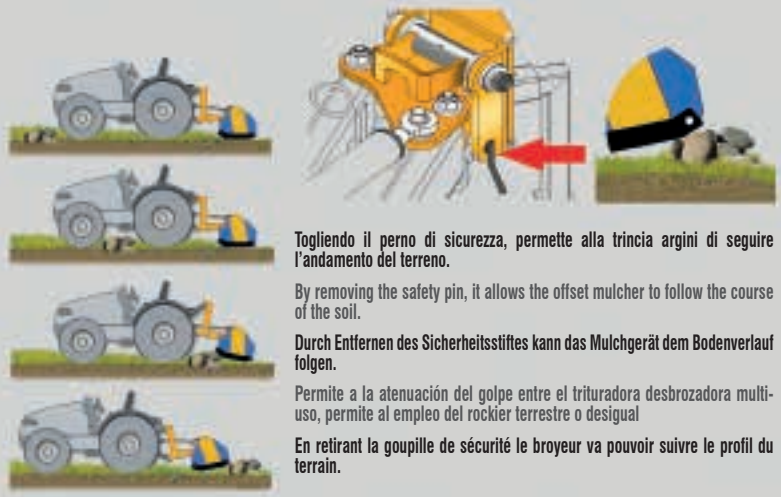

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système auto-nivelant du broyeu avec chaîne de sécurité



Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina
External gearbox
Getriebe außenliegend
Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina
Boîtier de transmission externe au châssis de la machine

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TMA-S

TRINCIA ARGINI MULTIUSO EXTRA PESANTE
CON TRASMISSIONE ESTERNA

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -55° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges and embankments. The mulcher can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung

Das TMA-S Seitenmulchgerät ist eine schwere Ausführung, ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, und Böschungen. Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.


Uso

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -55°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.


Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.





Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur



Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMA-S 2100	1002816	1002813	540/1000	120-150	3500	200	T-80 OM	6 (XPB 1500)	265×210×116	1095
TMA-S 2300	1002817	1002814	540/1000	120-180	3800	230	T-80 OM	6 (XPB 1500)	286×210×116	1130
TMA-S 2500	1002818	1002815	540/1000	120-180	3800	240	T-80 OM	6 (XPB 1500)	316×210×116	1200

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/4" Z6
- Cardano doppio omocinetico
- Rotore con sistema di taglio lineare
- Spostamento laterale idraulico
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- External gearbox PTO 1 3/4" Z6
- Double wide angle cardan shaft
- Rotor with linear cutting system
- Hydraulic side shift
- Double row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Scraper for rear levelling roller
- Discharge of the material over the levelling roller
- Opening hood (for inspection only)
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe außenliegend PTO 1 3/4" Z6
- Doppelte Weitwinkelgelenkwelle
- Rotor mit linear Schnittsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/4" Z6
- Transmisión cardanica con doble nudo homocinetico
- Rotor con sistema de corte lineal
- Desplazamiento lateral hidrául.
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6
- Cardan homocinétique double
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Déport latéral hydraulique
- Double rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d'appui
- Ejection devant le rouleau d'appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **420 mm**

Ø B **168 mm**




Type **Y** | Type **RM.10**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TMA-S 2100	327	219	275	67	206
TMA-S 2300	349	219	297	67	206
TMA-S 2500	379	219	327	67	206

WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
210	54	18
230	60	20
250	60	22

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354044	Cinghia XPB 1500	Cug belt XPB 1500	Keilriemen XPB 1500	Correa XPB 1500	Courroie XPB 1500
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130050	Cardano T-80 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-80 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-80 OM	Cardán T-80 OM homocinetico	Cardan T-80 OM homocinétique
2020124	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

SISTEMA ANTISHOCK



Blocco sicurezza molle per il trasporto
Springs holder for Transport
Sicherheitsblock Straßentransport
Bloqueo de seguridad para transporte
Verrouillage de sécurité à ressort pour le transport

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain


Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck en in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE

Perno da rimuovere durante il lavoro
Pin to remove in work
Bolzen nur während der Arbeit wegnehmen
Remover el perno durante el trabajo
Pivot à enlever pendant le travail

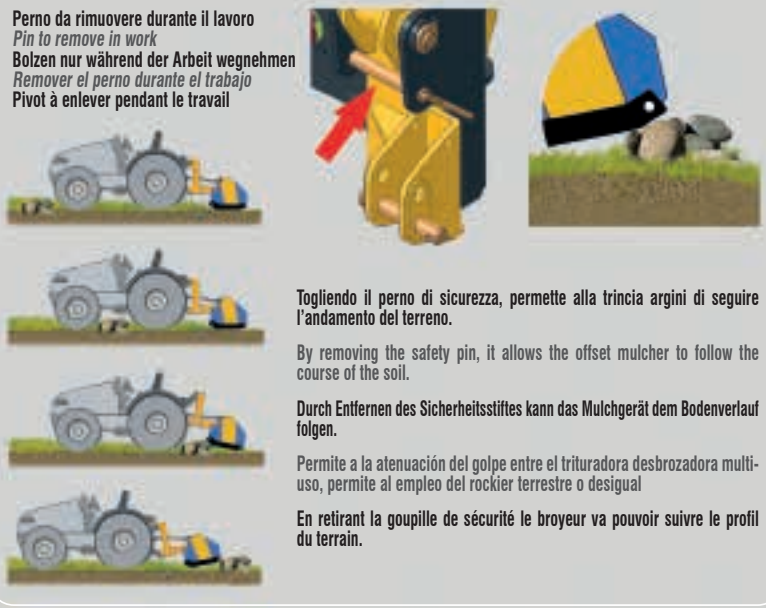

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posicion lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée



Posizione laterale
Side position
Seitliche Position
Posicion lateral
Position latérale

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

TPE

TRINCIA ARGINI MULTIUSO PESANTE CON SPOSTAMENTO A PARALLELOGRAMMA

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini e banchine stradali. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -60° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges and embankments. The mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -60°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung


Das TPE Seitenmulchgerät mit Parallelogramm-Technik ist eine schwere Ausführung, ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben und Böschungen und für die Straßenseitenreinigung. Das kann nur seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -60°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.

Uso

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes y bordes de caminos. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -60°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.


Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges et des accotements routiers. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -60° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.





Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigunuswinkel Mulchers
Inclinaciòn trituradora
Inclinaison broyeur



Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TPE 2000	1002652	1002649	540	120-150	3500	200	T-60	5 (SPB 2650)	218×168×100	1100
TPE 2200	1002653	1002650	540	120-180	3800	230	T-60	5 (SPB 2650)	248×168×100	1170

Di serie

- Telaio con contro scocca antiusura
- Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento laterale idraulico
- Singola fila di pettini rompitori
- Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Scarico posteriore rullo ozioso
- Accumulatore oleopneumatico
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Frame with wear-resistant counter plate
- External gearbox PTO 1 3/8" Z6
- Rotor with helical cutting system
- Hydraulic side shift
- Single row counter-blades
- Height-adjustable skids
- Rear levelling roller height adjustable (194 mm)
- Discharge of the material before the levelling roller
- Hydropneumatic accumulator
- Rear protection with rubber
- Front protection with metal flaps
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6
- Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem
- Hydraulische Seitenverschiebung
- 1 Reihe Gegenmesser
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Entladung des Materials vor der Walze
- Hydropneumatische Druckspeicher
- Hinterer Gummischutz
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Chasis de doble chapa resistente al desgaste
- Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6
- Rotor con sist. de corte helicoidal
- Desplazamiento lateral hidrául.
- Rompedor
- Patines de apoyo reg. en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Descarga postrior al rodillo nivelador
- Acumulador hidroneumático
- Protección posterior en goma
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série


- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure
- Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déport latéral hydraulique
- Simple rangée de peignes
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Ejection derrière le rouleau d'appui
- Accumulateur oléopneumatique
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON




Ø A **440 mm**

Ø B **159 mm**




Type **Y** | Type **RM.66**



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TPE 2000	335	148	357	82	154
TPE 2200	354	148	375	82	154


WORKING WIDTH	Standard	
		
cm	nr	nr
200	48	24
220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130036	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354084	Cinghia SPB 2650	Cug belt SPB 2650	Keilriemen SPB 2650	Correa SPB 2650	Courroie SPB 2650
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020095	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



Accumulatore oleopneumatico
Hydropneumatic accumulator
Hydropneumatische Druckspeicher
Acumulador hidroneumático
Accumulateur oléopneumatique



Freno di sicurezza per trasporto su strada
Safety pin for road transport
Sicherheitsstift für den Straßentransport
Pin de seguridad para el transporte por carreter
Pin de securite pour le transport routier

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck en in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route






Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée

KIT FARI WIRELESS

WIRELESS LIGHTS KIT | KIT LUCES LED TIPO INALÁMBRICO
KABELLOSES LED-LICHT-KIT | KIT DE FEUX À LED SANS FIL

KIT FARI WIRELESS ANTERIORE











wireless



Wireless, magnetico, omologato
Funziona con 12 V e 24 V.
Funzioni: posizione / indicatore lampeggiante
Distanza massima di trasmissione fino a 20 metri.

WIRELESS LED

Front LED headlights kit
Wireless, magnetic, homologated
Works with 12 V and 24 V.
Functions: position / Indicator
Maximum transmitting distance 20 meters.

Kabelloser Blinker mit Begrenzungsleuchte für vorne
Kabelloses, magnetisch, zugelassen
Arbeitet mit 12 V und 24 V.
Funktionen: Positionsleuchte / Blinker
Maximale Übertragungsentfernung 20 Meter

Kit de intermitentes con luz de posición delantera
con soporte magnético y homologado.
Funciona con 12 V y 24 V.
Funciones: posición / intermitente
Distancia de transmisión máxima hasta 20 metros

Kit clignotant avec feu de position avant
magnétiques sans fil homologués
Fonctionne avec 12 V et 24 V.
Fonctions: position / clignotant
Distance maximale de transmission 20 mètres




rif.	cod.	
1 Kit	2050893	

KIT FARI WIRELESS POSTERIORE











wireless



Wireless, magnetico, omologato
Funziona con 12 V e 24 V.
Funzioni: freno / posizione / indicatore / targa.
Distanza massima di trasmissione fino a 20 metri.

WIRELESS LED

Rear LED light kit
Wireless, magnetic, homologated
Works with 12 V and 24 V.
Functions: brake / tail / indicator / number plate
Maximum transmitting distance 20 meters.

LED-Rücklicht-Kit
Kabelloses, magnetisch, zugelassen
Arbeitet mit 12 V und 24 V.
Funktionen: Bremse/Heck/Bake/Kennzeichen
Maximale Übertragungsentfernung 20 Meter

Kit de luces LED traseras del tipo inalámbrico,
con soporte magnético y homologado.
Funciona con 12 V y 24 V.
Funciones: freno / trasero / intermitente / matrícula
Distancia de transmisión máxima hasta 20 metros

Kit de feux arrière à LED
magnétiques sans fil homologués
Fonctionne avec 12 V et 24 V.
Fonctions: stop / position / clignotant / éclairage de plaque
Distance maximale de transmission 20 mètres



rif.	cod.	
1 Kit	2050892	

©2026 Marketing ZANON



MANUTENZIONE DEL VERDE

GREEN SPACE MAINTENANCE

PFLEGE DER GRÜNFLÄCHEN

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

TAURUS 700 eHV

TAGLIAERBA RADIOCOMANDATO

EIMA NOVITÀ TECNICA 2026

Sistema Z-VARIO® PATENTED

Sistema di protezione intelligente Z-VARIO®
Z-VARIO® Intelligent Protection System
Intelligentes Z-VARIO®-Schutzsystem
Sistema inteligente de protección Z-VARIO®
Système de protection intelligent Z-VARIO®

VINCITORE DEL PREMIO **NOVITÀ TECNICA EIMA 2026**
TECHNICAL INNOVATION AWARD WINNER AT **EIMA 2026**
GEWINNER DES **EIMA 2026 TECHNICAL INNOVATION** AWARD
GANADOR DEL PREMIO **INNOVACIÓN TÉCNICA EIMA 2026**
GAGNANT DU PRIX DE **INNOVATION TECHNIQUE EIMA 2026**



NEW

SCAN ME!

mod.	cod.
TAURUS 700 eHV	1004116

Di serie

- Radiocomando
- Trazione cingolata e stabilità su varie tipologie di terreno agricolo e aree verdi
- Pendenza lavoro fino a 30°: in salita, laterale e in discesa
- Lame flottanti e pivottanti che tagliano in entrambe le direzioni, anche in retromarcia
- Sistema di protezione **Z-VARIO®**
- Catene di protezione per limitare la proiezione di detriti e garantire una maggiore sicurezza durante il lavoro
- Sistema ibrido con avanzamento elettrico e gruppo di taglio azionato da motore a benzina, che alimenta e ricarica le batterie durante il funzionamento.
- Velocità di avanzamento regolabile
- Movimentazione anche a motore termico spento, grazie ai motori elettrici di trazione.
- Profili di protezione anteriori e posteriori, progettati per limitare gli urti e aumentare la stabilità della macchina, contribuendo a prevenire il ribaltamento.
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Remote control
- Tracked drive system ensuring excellent stability on a wide range of agricultural terrains and green areas.
- 30° slope capability (uphill, side slope and downhill).
- Floating pivoting blades with bi-directional cutting, including reverse.
- **Z-VARIO®** protection system.
- Safety chain guards designed to minimize the projection of debris and enhance operator safety during operation.
- Hybrid system with electric traction and gasoline-powered cutting unit, recharging the batteries during operation.
- Variable travel speed.
- Electric traction allows machine movement even with the gasoline engine switched off.
- Front and rear protective bumpers, engineered to absorb impacts, improve machine stability, and help prevent rollover.
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Funksteuerung
- Raupenfahrwerk für hervorragende Stabilität auf landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen.
- Hangtauglichkeit bis 30° (bergauf, in Seitenlage und bergab).
- Schwimmend gelagerte, schwenkbare Messer mit beidseitiger Schnittleistung, auch im Rückwärtsgang.
- **Z-VARIO®**-Schutzsystem.
- Schutzketten zur Reduzierung des Materialauswurfs und für erhöhte Arbeitssicherheit.
- Hybridsystem mit elektrischem Fahrantrieb und benzinmotorbetriebenem Mähwerk, Batterieladung während des Betriebs.
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit.
- Elektrischer Fahrantrieb ermöglicht das Bewegen der Maschine auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor.
- Vordere und hintere Schutzbügel, speziell entworfen zur Stoßdämpfung, Erhöhung der Maschinenstabilität, und zur Vorbeugung gegen ein Umkippen.
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Radiomando
- Sistema de tracción por orugas para una excelente estabilidad en terrenos agrícolas y áreas verdes.
- Capacidad de trabajo en pendientes de hasta 30° (ascenso, pendiente lateral y descenso).
- Cuchillas flotantes y pivotantes con corte bidireccional, incluso en marcha atrás.
- Sistema de protección **Z-VARIO®**.
- Cadenas de protección para reducir la proyección de residuos y mejorar la seguridad durante el trabajo.
- Sistema híbrido con tracción eléctrica y unidad de corte accionada por motor de gasolina, con recarga de baterías durante el funcionamiento.
- Velocidad de avance regulable.
- La tracción eléctrica permite desplazar la máquina incluso con el motor de gasolina apagado.
- Paragolpes delanteros y traseros para absorber impactos, mejorar la estabilidad de la máquina y reducir el riesgo de vuelco.
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Radiocommande
- Train de chenilles assurant une excellente stabilité sur les terrains agricoles et les espaces verts.
- Capacité de travail sur des pentes jusqu'à 30° (montée, dévers et descente).
- Lames flottantes et pivotantes avec coupe bidirectionnelle, y compris en marche arrière.
- Système de protection **Z-VARIO®**.
- Chaînes de protection limitant la projection de débris et améliorant la sécurité pendant le travail.
- Système hybride avec traction électrique et unité de coupe entraînée par moteur à essence, avec recharge des batteries pendant le fonctionnement.
- Vitesse d'avancement réglable.
- La traction électrique permet le déplacement de la machine même lorsque le moteur thermique est arrêté.
- Pare-chocs avant et arrière conçus pour absorber les chocs, améliorer la stabilité de la machine et réduire les risques de renversement.
- Protections de securité aux normes CE

Sistema Z-VARIO®

Z-VARIO® è un sistema brevettato che regola automaticamente l'avanzamento del tagliaerba per mantenere costante la velocità di rotazione della lama, garantendo un taglio sempre preciso e uniforme. Adattandosi in tempo reale alle condizioni del manto erboso, preserva le prestazioni del motore e assicura risultati ottimali anche in presenza di variazioni di densità, altezza o resistenza dell'erba.

Z-VARIO® System

Z-VARIO® is a patented intelligent control system that automatically adjusts the mower's travel speed to maintain constant blade speed, ensuring outstanding cutting precision and a perfectly uniform finish. By continuously adapting to changing turf conditions, it maximizes engine efficiency and delivers optimum cutting performance, even in areas with varying grass density, height, or resistance.

Z-VARIO®-System

Z-VARIO® ist ein patentiertes System, das die Fahrgeschwindigkeit des Mähers automatisch anpasst, um eine konstante Messerdrehzahl aufrechtzuerhalten und jederzeit einen präzisen und gleichmäßigen Schnitt zu gewährleisten. Durch die Anpassung an die jeweilige Situation der Grashöhe werden die Motorleistung erhalten und optimale Ergebnisse auch bei unterschiedlichen Grasdichten, Wuchshöhen oder Widerständen erzielt.

Sistema Z-VARIO®

Z-VARIO® es un sistema patentado que ajusta automáticamente la velocidad de avance del cortacésped para mantener constante la velocidad de rotación de la cuchilla, garantizando un corte siempre preciso y uniforme. Al adaptarse en tiempo real a las condiciones del césped, preserva el rendimiento del motor y asegura resultados óptimos incluso cuando varían la densidad, la altura o la resistencia de la hierba.

Système Z-VARIO®

Z-VARIO® est un système breveté qui ajuste automatiquement la vitesse d'avancement de la tondeuse afin de maintenir une vitesse de rotation constante de la lame, garantissant ainsi une coupe toujours précise et uniforme. En s'adaptant en temps réel aux conditions du gazon, il préserve les performances du moteur et assure des résultats optimaux, même en cas de variations de densité, de hauteur ou de résistance de l'herbe.

©2026 Marketing ZANON

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	TAURUS 700 eHV
Dimensioni (L × P × H)	Dimensions (L × W × H)	Abmessungen (L × B × H)	Dimensiones (L × A × H)	Dimensions (L × l × H)	**104×69×110 cm**
Larghezza di taglio	Cutting width	Arbeitsbreite der Messer	Anchura de corte	Largeur de coupe	**686 mm**
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	**30 - 120 mm**
Sistema di taglio: lame flottanti a doppia affilatura	Cutting System: Double-Edged Floating Blades	Schwimmende Messer mit Doppelschleifung	Sistema de corte: cuchillas flotantes de doble filo	Système de coupe : lames flottantes à double tranchant	✓
Motore termico	Petrol Engine	Benzinmotor	Motor de gasolina	Moteur thermique à essence	**452cc 13HP/9,7kW**
Capacità del serbatoio carburante	Fuel Tank Capacity	Kraftstofftankvolumen	Capacidad del depósito de combustible	Capacité du réservoir de carburant	**15 l**
Velocità di lavoro	Working Speed	Arbeitsgeschwindigkeit	Velocidad de trabajo	Vitesse de travail	**max 4 km/h**
Velocità di trasferimento	Travel Speed	Fahrgeschwindigkeit	Velocidad de desplazamiento	Vitesse de déplacement	**max 4 km/h**
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	**327 kg**
Pendenza massima di lavoro	Maximum Working Slope	Maximale Arbeitsneigung	Pendiente máxima de trabajo	Pente maximale de travail	**max 30°**
Cingoli (larghezza × spessore)	Tracks (Width × Thickness)	Raupen (Breite × Stärke)	Orugas (ancho × espesor)	Chenilles (largeur × épaisseur)	**150×60×37 mm**
Batteria di trazione	Traction Battery	Antriebsbatterie	Batería de tracción	Batterie de traction	**2×12V 10Ah - Gel type**
Tempo di ricarica della batteria	Battery Charging Time	Batterieladezeit	Tiempo de carga de la batería	Temps de recharge de la batterie	**6 h**
Fari anteriori a LED	Front LED Lights	LED-Frontleuchten	Faros delanteros LED	Feux avant à LED	✓



Z-App

Il controllo intelligente della macchina. Tramite Bluetooth
The intelligent machine control. Via Bluetooth.
Die intelligente Kontrolle der Maschine. Über Bluetooth.
El control inteligente de la máquina. Mediante Bluetooth.
Le contrôle intelligent de la machine. Via Bluetooth.

Standard equipment

Radiocomando
Remote control
Funksteuerung
Radiomando
Radiocommande



Z-App
USEFUL AND FUNCTIONAL

TAURUS 700 eHV

Radiocomando	Remote control	Fernsteuerung	Mando a distancia	Radiocommande	
Frequenza di funzionamento	Operating frequency	Betriebsfrequenz	Frecuencia de funcionamiento	Fréquence de fonctionnement	**2,4 Ghz**
Distanza di comunicazione	Communication range	Kommunikationsreichweite	Alcance de comunicación	Portée de communication	**200 m**
Batteria	Battery	Akku	Batería	Batterie	**Li-Ion ricaricabile**
Pulsante di emergenza	Emergency stop button	Not-Aus-Taste	Botón de parada de emergencia	Bouton d'arrêt d'urgence	✓
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	**1400 g**

Funzioni:
- Joystick multidirezionale (destra, sinistra e giro di 360°)
- Guida in avanti e retromarcia
- Regolazione dell'altezza di taglio
- Velocità di avanzamento
- On/off motore a scoppio
- On/off lama
- On/Off sistema di protezione **Z-VARIO**
- Accelerazione/decelerazione lama e motore

Functions:
- Multi-directional joystick (left, right and 360° turning)
- Forward and reverse drive
- Cutting height adjustment
- Travel speed adjustment
- Gasoline engine ON/OFF
- Blade ON/OFF
- **Z-VARIO** protection system ON/OFF
- Blade and engine speed increase/decrease

Funktionen:
- Multidirektionaler Joystick (links, rechts und 360°-Drehung)
- Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Schnitthöhenverstellung
- Einstellung der Fahrgeschwindigkeit
- Verbrennungsmotor EIN/AUS
- Messer EIN/AUS
- **Z-VARIO**-Schutzsystem EIN/AUS
- Erhöhung/Verringerung der Drehzahl von Messer und Motor

Funciones:
- Joystick multidireccional (izquierda, derecha y giro de 360°)
- Avance y marcha atrás
- Ajuste de la altura de corte
- Regul. de la velocidad de avance
- Motor de gasolina ON/OFF
- Cuchillas ON/OFF
- Sistema de protección **Z-VARIO** ON/OFF
- Aumento/disminución de las revoluciones del motor y de las cuchillas

Fonctions :
- Joystick multidirectionnel (gauche, droite et rotation à 360°)
- Marche avant et marche arrière
- Réglage de la hauteur de coupe
- Réglage de la vitesse d'avancement
- Moteur thermique MARCHE/ARRÊT
- Lames MARCHE/ARRÊT
- Système de protection **Z-VARIO** MARCHE/ARRÊT
- Augmentation/réduction du régime du moteur et des lames

Display:
- Livello della batteria
- Livello del carburante
- Velocità di lavoro
- Giri al minuto del motore
- Allarmi
- Impostazioni lingua: inglese (predefinita), italiano, spagnolo, francese, ecc.

Display:
- Battery level
- Fuel level
- Travel speed
- Engine RPM
- Warnings and alarms
- Language settings: English (default), Italian, Spanish, French, etc..

Display:
- Akkuladestand
- Kraftstoffstand
- Fahrgeschwindigkeit
- Motordrehzahl
- Warnmeldungen
- Spracheinstellungen: Englisch (Standard), Italienisch, Spanisch, Französisch usw.

Pantalla:
- Nivel de batería
- Nivel de combustible
- Velocidad de avance
- Revoluciones del motor (RPM)
- Alarmas
- Configuración de idiomas: inglés (predeterminado), italiano, español, francés, etc.

Affichage :
- Niveau de batterie
- Niveau de carburant
- Vitesse d'avancement
- Régime moteur (tr/min)
- Alarmes
- Réglage de la langue : anglais (par défaut), italien, espagnol, français, etc.

REMOTE CONTROL

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

TAURUS 900 eHV

TAGLIAERBA RADIOCOMANDATO

EIMA NOVITÀ TECNICA 2026

Sistema Z-VARIO® PATENTED

Sistema di protezione intelligente Z-VARIO®
Z-VARIO® Intelligent Protection System
Intelligentes Z-VARIO®-Schutzsystem
Sistema inteligente de protección Z-VARIO®
Système de protection intelligent Z-VARIO®

VINCITORE DEL PREMIO **NOVITÀ TECNICA EIMA 2026**
TECHNICAL INNOVATION AWARD WINNER AT **EIMA 2026**
GEWINNER DES **EIMA 2026 TECHNICAL INNOVATION** AWARD
GANADOR DEL PREMIO **INNOVACIÓN TÉCNICA EIMA 2026**
GAGNANT DU PRIX DE **INNOVATION TECHNIQUE EIMA 2026**



SCAN ME!

mod.	cod.	
TAURUS 900 eHV	1004117	

Di serie

- Radiocomando
- Trazione cingolata e stabilità su varie tipologie di terreno agricolo e aree verdi
- Pendenza lavoro fino a 30°: in salita, laterale e in discesa
- Lame flottanti e pivottanti che tagliano in entrambe le direzioni, anche in retromarcia
- Sistema di protezione **Z-VARIO®**
- Catene di protezione per limitare la proiezione di detriti e garantire una maggiore sicurezza durante il lavoro
- Sistema ibrido con avanzamento elettrico e gruppo di taglio azionato da motore a benzina, che alimenta e ricarica le batterie durante il funzionamento.
- Velocità di avanzamento regolabile
- Movimentazione anche a motore termico spento, grazie ai motori elettrici di trazione.
- Profili di protezione anteriori e posteriori, progettati per limitare gli urti e aumentare la stabilità della macchina, contribuendo a prevenire il ribaltamento.
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Remote control
- Tracked drive system ensuring excellent stability on a wide range of agricultural terrains and green areas.
- 30° slope capability (uphill, side slope and downhill).
- Floating pivoting blades with bi-directional cutting, including reverse.
- **Z-VARIO®** protection system.
- Safety chain guards designed to minimize the projection of debris and enhance operator safety during operation.
- Hybrid system with electric traction and gasoline-powered cutting unit, recharging the batteries during operation.
- Variable travel speed.
- Electric traction allows machine movement even with the gasoline engine switched off.
- Front and rear protective bumpers, engineered to absorb impacts, improve machine stability, and help prevent rollover.
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Funksteuerung
- Raupenfahrwerk für hervorragende Stabilität auf landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen.
- Hangtauglichkeit bis 30° (bergauf, in Seitenlage und bergab).
- Schwimmend gelagerte, schwenkbare Messer mit beidseitiger Schnittleistung, auch im Rückwärtsgang.
- **Z-VARIO®**-Schutzsystem.
- Schutzketten zur Reduzierung des Materialauswurfs und für erhöhte Arbeitssicherheit.
- Hybridsystem mit elektrischem Fahrantrieb und benzinmotorbetriebenem Mähwerk, Batterieladung während des Betriebs.
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit.
- Elektrischer Fahrantrieb ermöglicht das Bewegen der Maschine auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor.
- Vordere und hintere Schutzbügel, speziell entworfen zur Stoßdämpfung, Erhöhung der Maschinenstabilität, und zur Vorbeugung gegen ein Umkippen.
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Radiomando
- Sistema de tracción por orugas para una excelente estabilidad en terrenos agrícolas y áreas verdes.
- Capacidad de trabajo en pendientes de hasta 30° (ascenso, pendiente lateral y descenso).
- Cuchillas flotantes y pivotantes con corte bidireccional, incluso en marcha atrás.
- Sistema de protección **Z-VARIO®**.
- Cadenas de protección para reducir la proyección de residuos y mejorar la seguridad durante el trabajo.
- Sistema híbrido con tracción eléctrica y unidad de corte accionada por motor de gasolina, con recarga de baterías durante el funcionamiento.
- Velocidad de avance regulable.
- La tracción eléctrica permite desplazar la máquina incluso con el motor de gasolina apagado.
- Paragolpes delanteros y traseros para absorber impactos, mejorar la estabilidad de la máquina y reducir el riesgo de vuelco.
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Radiocommande
- Train de chenilles assurant une excellente stabilité sur les terrains agricoles et les espaces verts.
- Capacité de travail sur des pentes jusqu'à 30° (montée, dévers et descente).
- Lames flottantes et pivotantes avec coupe bidirectionnelle, y compris en marche arrière.
- Système de protection **Z-VARIO®**.
- Chaînes de protection limitant la projection de débris et améliorant la sécurité pendant le travail.
- Système hybride avec traction électrique et unité de coupe entraînée par moteur à essence, avec recharge des batteries pendant le fonctionnement.
- Vitesse d'avancement réglable.
- La traction électrique permet le déplacement de la machine même lorsque le moteur thermique est arrêté.
- Pare-chocs avant et arrière conçus pour absorber les chocs, améliorer la stabilité de la machine et réduire les risques de renversement.
- Protections de securité aux normes CE

Sistema Z-VARIO®

Z-VARIO® è un sistema brevettato che regola automaticamente l'avanzamento del tagliaerba per mantenere costante la velocità di rotazione della lama, garantendo un taglio sempre preciso e uniforme. Adattandosi in tempo reale alle condizioni del manto erboso, preserva le prestazioni del motore e assicura risultati ottimali anche in presenza di variazioni di densità, altezza o resistenza dell'erba.

Z-VARIO® System

Z-VARIO® is a patented intelligent control system that automatically adjusts the mower's travel speed to maintain constant blade speed, ensuring outstanding cutting precision and a perfectly uniform finish. By continuously adapting to changing turf conditions, it maximizes engine efficiency and delivers optimum cutting performance, even in areas with varying grass density, height, or resistance.

Z-VARIO®-System

Z-VARIO® ist ein patentiertes System, das die Fahrgeschwindigkeit des Mähers automatisch anpasst, um eine konstante Messerdrehzahl aufrechtzuerhalten und jederzeit einen präzisen und gleichmäßigen Schnitt zu gewährleisten. Durch die Anpassung an die jeweilige Situation der Grashöhe werden die Motorleistung erhalten und optimale Ergebnisse auch bei unterschiedlichen Grasdichten, Wuchshöhen oder Widerständen erzielt.

Sistema Z-VARIO®

Z-VARIO® es un sistema patentado que ajusta automáticamente la velocidad de avance del cortacésped para mantener constante la velocidad de rotación de la cuchilla, garantizando un corte siempre preciso y uniforme. Al adaptarse en tiempo real a las condiciones del césped, preserva el rendimiento del motor y asegura resultados óptimos incluso cuando varían la densidad, la altura o la resistencia de la hierba.

Système Z-VARIO®

Z-VARIO® est un système breveté qui ajuste automatiquement la vitesse d'avancement de la tondeuse afin de maintenir une vitesse de rotation constante de la lame, garantissant ainsi une coupe toujours précise et uniforme. En s'adaptant en temps réel aux conditions du gazon, il préserve les performances du moteur et assure des résultats optimaux, même en cas de variations de densité, de hauteur ou de résistance de l'herbe.

©2026 Marketing ZANON

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	TAURUS 900 eHV
Dimensioni (L × P × H)	Dimensions (L × W × H)	Abmessungen (L × B × H)	Dimensiones (L × A × H)	Dimensions (L × l × H)	**130×75×133 cm**
Larghezza di taglio	Cutting width	Arbeitsbreite der Messer	Anchura de corte	Largeur de coupe	**890 mm**
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	**30 - 120 mm**
Sistema di taglio: lame flottanti a doppia affilatura	Cutting System: Double-Edged Floating Blades	Schwimmende Messer mit Doppelschleifung	Sistema de corte: cuchillas flotantes de doble filo	Système de coupe : lames flottantes à double tranchant	✓
Motore termico	Petrol Engine	Benzinmotor	Motor de gasolina	Moteur thermique à essence	**803cc 25HP/18,7kW**
Capacità del serbatoio carburante	Fuel Tank Capacity	Kraftstofftankvolumen	Capacidad del depósito de combustible	Capacité du réservoir de carburant	**17 l**
Velocità di lavoro	Working Speed	Arbeitsgeschwindigkeit	Velocidad de trabajo	Vitesse de travail	**max 4 km/h**
Velocità di trasferimento	Travel Speed	Fahrgeschwindigkeit	Velocidad de desplazamiento	Vitesse de déplacement	**max 6 km/h**
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	**470 kg**
Pendenza massima di lavoro	Maximum Working Slope	Maximale Arbeitsneigung	Pendiente máxima de trabajo	Pente maximale de travail	**max 30°**
Cingoli (larghezza × spessore)	Tracks (Width × Thickness)	Raupen (Breite × Stärke)	Orugas (ancho × espesor)	Chenilles (largeur × épaisseur)	**180×60×43 mm**
Batteria di trazione	Traction Battery	Antriebsbatterie	Batería de tracción	Batterie de traction	**4×12V 10Ah - Gel type**
Tempo di ricarica della batteria	Battery Charging Time	Batterieladezeit	Tiempo de carga de la batería	Temps de recharge de la batterie	**6 h**
Frizione elettromagnetica	Electromagnetic clutch	Elektromagnetische Kupplung	Embrague electromagnético	Embrayage électromagnétique	✓
Fari anteriori a LED	Front LED Lights	LED-Frontleuchten	Faros delanteros LED	Feux avant à LED	✓



Z-App
Il controllo intelligente della macchina. Tramite Bluetooth
The intelligent machine control. Via Bluetooth.
Die intelligente Kontrolle der Maschine. Über Bluetooth.
El control inteligente de la máquina. Mediante Bluetooth.
Le contrôle intelligent de la machine. Via Bluetooth.

Standard equipment
Radiocomando
Remote control
Funksteuerung
Radiomando
Radiocommande



Z-App
USEFUL AND FUNCTIONAL

Radiocomando	Remote control	Fernsteuerung	Mando a distancia	Radiocommande	
Frequenza di funzionamento	Operating frequency	Betriebsfrequenz	Frecuencia de funcionamiento	Fréquence de fonctionnement	**2,4 Ghz**
Distanza di comunicazione	Communication range	Kommunikationsreichweite	Alcance de comunicación	Portée de communication	**200 m**
Batteria	Battery	Akku	Batería	Batterie	**Li-Ion ricaricabile**
Pulsante di emergenza	Emergency stop button	Not-Aus-Taste	Botón de parada de emergencia	Bouton d'arrêt d'urgence	✓
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	**1400 g**

Funzioni:
- Joystick multidirezionale (destra, sinistra e giro di 360°)
- Guida in avanti e retromarcia
- Regolazione dell'altezza di taglio
- Velocità di avanzamento
- On/off motore a scoppio
- On/off lama
- On/Off sistema di protezione **Z-VARIO**
- Accelerazione/decelerazione lama e motore

Functions:
- Multi-directional joystick (left, right and 360° turning)
- Forward and reverse drive
- Cutting height adjustment
- Travel speed adjustment
- Gasoline engine ON/OFF
- Blade ON/OFF
- **Z-VARIO** protection system ON/OFF
- Blade and engine speed increase/decrease

Funktionen:
- Multidirektionaler Joystick (links, rechts und 360°-Drehung)
- Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Schnitthöhenverstellung
- Einstellung der Fahrgeschwindigkeit
- Verbrennungsmotor EIN/AUS
- Messer EIN/AUS
- **Z-VARIO**-Schutzsystem EIN/AUS
- Erhöhung/Verringerung der Drehzahl von Messer und Motor

Funciones:
- Joystick multidireccional (izquierda, derecha y giro de 360°)
- Avance y marcha atrás
- Ajuste de la altura de corte
- Regul. de la velocidad de avance
- Motor de gasolina ON/OFF
- Cuchillas ON/OFF
- Sistema de protección **Z-VARIO** ON/OFF
- Aumento/disminución de las revoluciones del motor y de las cuchillas

Fonctions :
- Joystick multidirectionnel (gauche, droite et rotation à 360°)
- Marche avant et marche arrière
- Réglage de la hauteur de coupe
- Réglage de la vitesse d'avancement
- Moteur thermique MARCHE/ARRÊT
- Lames MARCHE/ARRÊT
- Système de protection **Z-VARIO** MARCHE/ARRÊT
- Augmentation/réduction du régime du moteur et des lames

Display:
- Livello della batteria
- Livello del carburante
- Velocità di lavoro
- Giri al minuto del motore
- Allarmi
- Impostazioni lingua: inglese (predefinita), italiano, spagnolo, francese, ecc.

Display:
- Battery level
- Fuel level
- Travel speed
- Engine RPM
- Warnings and alarms
- Language settings: English (default), Italian, Spanish, French, etc..

Display:
- Akkuladestand
- Kraftstoffstand
- Fahrgeschwindigkeit
- Motordrehzahl
- Warnmeldungen
- Spracheinstellungen: Englisch (Standard), Italienisch, Spanisch, Französisch usw.

Pantalla:
- Nivel de batería
- Nivel de combustible
- Velocidad de avance
- Revoluciones del motor (RPM)
- Alarmas
- Configuración de idiomas: inglés (predeterminado), italiano, español, francés, etc.

Affichage :
- Niveau de batterie
- Niveau de carburant
- Vitesse d'avancement
- Régime moteur (tr/min)
- Alarmes
- Réglage de la langue : anglais (par défaut), italien, espagnol, français, etc.

REMOTE CONTROL

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

Impiego

La rasaerba bilama ZRA è una macchina professionale pensata per la cura e manutenzione del manto erboso in parchi e giardini.

Use

The ZRA is a professional mower for the care and maintenance of lawns in parks and gardens.

Verwendung

Der Rasenmäher Doppelmesser ZRA ist für den professionellen Gebrauch bestimmt und dient zur Pflege und Instandhaltung von Rasen in Parkanlagen und Gärten.

Uso


La segadora de césped ZRA es una máquina profesional específica para el cuidado y mantenimiento del césped en parques y jardines.

Utilisation

La tondeuse à deux lames ZRA est une machine professionnelle conçue pour l'entretien du gazon dans les parcs et les jardins.







Versione anteriore
Front version
Front-version
Versión frontal
Version avant



Versione posteriore
Rear version
Hintere-version
Versión trasera
Version arrière

mod.	cod.	*Left*/Right	cm	HP	nr	cm	kg
VERSIONE ANTERIORE - FRONT VERSION - FRONT-VERSION - VERSIÓN FRONTAL - VERSION AVANT							
ZRA 800	1002032	Right	82	10 - 14	4	84×100×35	83
ZRA 800	1002034	*Left*	82	10 - 14	4	84×100×35	83
ZRA 1000	1002033	Right	102	12 - 18	4	104×100×35	98
ZRA 1000	1002035	*Left*	102	12 - 18	4	104×100×35	98
VERSIONE POSTERIORE - REAR VERSION - HINTERE-VERSION - VERSIÓN TRASERA - VERSION ARRIÈRE							
ZRA 800	1002038	Right	82	10 - 14	4	84×100×35	83
ZRA 800	1002040	*Left*	82	10 - 14	4	84×100×35	83
ZRA 1000	1002039	Right	102	12 - 18	4	104×100×35	98
ZRA 1000	1002041	*Left*	102	12 - 18	4	104×100×35	98

Specificare sempre marca, modello e il tipo di ruote che monta il motocoltivatore e il senso di rotazione orario o antiorario della PDF del motocoltivatore.

Always specify the brand, model and he type of wheels on the cultivator and the direction of its PTO rotation.

Bitte immer den Marke, Modell und Rädertyp angeben und die Drehrichtung der Zapfwelle an.

Especificar siempre la marca, el modelo y el tipo de ruedas que monta el motocultivador y el sentido de marcha horario o antihorario de la toma de fuerza del motocultivador.

Toujours préciser la marque, le modèle et le type de roues équipant le motoculteur et le sens de rotation horaire ou antihoraire de sa prise de force.

Di serie

- Ruote girevoli e registrabili in altezza
- Trasmissione in acciaio temprato a bagno d'olio con disinnesto a ruota libera e chiavetta di sicurezza
- Attacco completo al motocoltivatore snodabile e registrabile
- Utensile da taglio intercambiabile in acciaio temprato
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Height-adjustable castoring wheels with pneumatic tyres
- Oil bath gearbox in tempered steel with freewheel and safety key
- Complete, adjustable, pivoting cultivator attachment
- Interchangeable tempered steel cutter
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Höheneinstellbare Führungsschwenkräder
- Ölbadgetriebe aus gehärtetem Stahl mit Freilauf und Sicherheitsschlüssel
- Anschluss für Einachser artikuliert und verstellbar
- Austauschbares Schneidwerkzeug aus gehärtetem Stahl
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar


- Ruedas neumáticas giratorias de altura regulable
- Transmisión de acero templado en baño de aceite con desacoplamiento de rueda libre mediante chaveta de seguridad
- Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable
- Accesorio de corte intercambiable de acero templado
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE


De série

- Roues pneumatiques pivotantes et réglables en hauteur
- Transmission en acier trempé à bain d'huile avec débrayage à roue libre et goupille de sécurité
- Attelage complet au motoculteur articulé et réglable
- Outil de coupe interchangeable en acier trempé
- Protections contre les accidents aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

©2026 Marketing ZANON

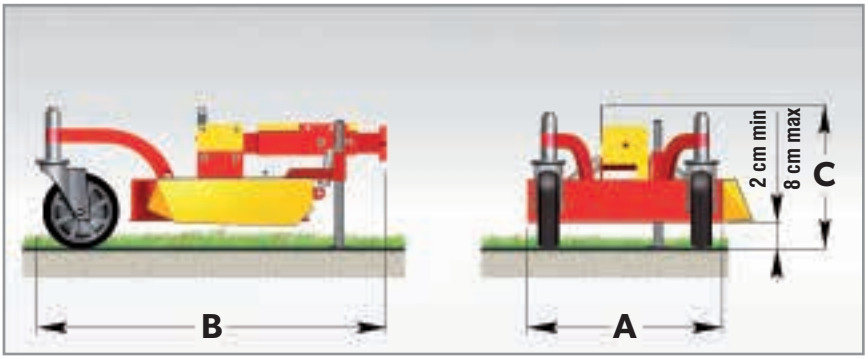

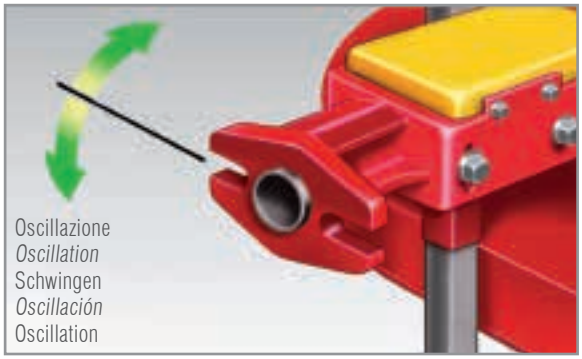










cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130001	Giunto cardanico	Joint	Gelenkwelle	Arbol de cardan	Accouplementá cardan
5350010	Lama terminale mod. 800 dx	Terminal blade mod. 800 rh	Endmesser mod. 800 Recht	Cuchilla terminal mod. 800 dcha	Lames terminales mod. 800 droite
5350011	Lama terminale mod. 800 sx	Terminal blade mod. 800 lf	Endmesser mod. 800 Links	Cuchilla terminal mod. 800 izq.	Lames term. mod. 800 gauche
5350014	Lama terminale mod. 1000 dx	Terminal blade mod. 1000 rh	Endmesser mod. 1000 Recht	Cuchilla terminal mod. 1000 dcha	Lames term. mod.1000 droite
5350013	Lama terminale mod. 1000 sx	Terminal blade mod. 1000 lf	Endmesser mod. 1000 Links	Cuchilla terminal mod. 1000 izq.	Lames term. mod. 1000 gauche
2350045	Lama completa mod. 800 dx	Complete blade mod. 800 rh	Kompletter Messersatz mod. 800 R	Cuchilla completa mod. 800 dcha	Lame complète mod. 800 droite
2350046	Lama completa mod. 800 sx	Complete blade mod. 800 lf	Kompletter Messersatz mod. 800 L	Cuchilla completa mod. 800 izq.	Lame comp. mod. 800 gauche
2350043	Lama completa mod. 1000 dx	Complete blade mod. 1000 rh	Kompletter Messersatz mod. 1000 R	Cuchilla completa mod. 1000 dcha	Lame comp. mod. 1000 droite
2350044	Lama completa mod. 1000 sx	Complete blade mod. 1000 lf	Kompletter Messersatz mod. 1000 L	Cuchilla completa mod. 1000 izq.	Lame com. mod. 1000 gauche
5411002	Ruota pneumatica	Tire wheel	Reifen	Rueda neumatica	Roue pneumatique
(**)	Albero innesto P.D.F.	P.T.O. Shaft coupling	Kupplungswelle	Árbol acoplamiento T.D.F.	Abre d'enclenchement P.D.F.
(***)	Attacco P.D.F.	P.T.O. Attachment	Anschluss	Acoplamiento T.D.F. en fundición	Attelage de P.D.F. en fonte

(*) (**) codici variabili a seconda del modello | varying codes according to the model | Unterschiedliche Codes je nach modell | códigos variables según el modelo | codes variables d'aprés le modéle

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*



FALK 6/7 Monolama
FALK 6/7 Single-blade
FALK 6/7 Einzelmesser
FALK 6/7 Mono hélice
FALK 6/7 Lame-unique

FALK 8 Bilama
FALK 8 Double-blade
FALK 8 Doppelmesser
FALK 8 Bi hélice
FALK 8 Deux lames

mod.	cod.	*Left*/Right	cm	HP	nr	cm	kg
FALK 6	1002125	Right	60	8 - 10	2	68×90×38	50
FALK 6	1004051	*Left*	60	8 - 10	2	68×90×38	50
FALK 7	1002126	Right	70	8 - 12	2	78×95×38	60
FALK 7	1004052	*Left*	70	8 - 12	2	78×95×38	60
FALK 8	1002127	Right	80	8 - 12	6	88×100×38	80
FALK 8	1004053	*Left*	80	8 - 12	6	88×100×38	80

Specificare sempre marca, modello e il tipo di ruote che monta il motocoltivatore a cui applicare la falciatrice rotante.

Always specify the brand, model and he type of wheels on the cultivator to which the rotary mower will be attached.

Bitte immer den Marke, Modell und Rädertyp angeben, der an dem Einachsschlepper, an den das Kreiselmähwerk angebaut werden soll, montiert sind

Especificar siempre la marca, el modelo y el tipo de ruedas que monta el motocultivador al que se enganchará la segadora rotativa.

Toujours préciser la marque, le modèle et le type de roues équipant le motoculteur auquel sera appliquée la rotofaucheuse.

Di serie

- Disponibile in diverse versioni di potenza, diametro di taglio, numero di lame, peso e dimensioni
- Trasmissione in acciaio temprato a bagno d'olio con disinnesto a ruota libera e chiavetta di sicurezza
- Attacco completo al motocoltivaltore snodabile e registrabile
- Utensile da taglio intercambiabile in acciaio temprato
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- The FALK comes in a number of versions that differ in power, mowing diameter, the number of blades, size and weight
- Oil bath gearbox in tempered steel with freewheel and safety key
- Complete, adjustable, pivoting cultivator attachment
- Interchangeable tempered steel cutter
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich in Leistung, Schneiddurchmesser, Anzahl der Messer, Gewicht und Abmessungen
- Getriebe aus gehärtetem Stahl mit Freilauf-Auskupplung und Sicherheitsschlüssel
- Kompletter, verstellbarer Gelenkanschluss für den Anbau am Einachsschlepper
- Auswechselbares Schneidwerkzeug aus gehärtetem Stahl
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Está disponible con diferentes versiones de potencia, diámetro de corte, peso y medidas
- Transmisión de acero templado en baño de aceite con desacoplamiento de rueda libre mediante chaveta de seguridad
- Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable
- Accesorio de corte intercambiable de acero templado
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Il est disponible en plusieurs versions de puissance, diamètre de coupe, nombre de lames, poids et dimensions
- Transmission en acier trempé à bain d'huile avec débrayage à roue libre et goupille de sécurité
- Attelage complet au motoculteur articulé et réglable
- Outil de coupe interchangeable en acier trempé
- Protections contre les accidents aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY

Impiego

La distruggierba FALK, disponibile nelle versioni mono-disco e bi-disco, è interamente in acciaio ed è adattabile a tutti i tipi di motocoltivatore.
È ideale per la manutenzione del terreno in piantagioni eseguite a file.

Use

The all-steel FALK shredder comes in single and double disk versions and adapts easily to all models of cultivator. The FALK shredder is ideal for ground maintenance work between row crops.

Verwendung


Der als Ein- und Zweischeiben-Gerät erhältliche Grashäcksler FALK ist vollständig aus Stahl gebaut und lässt sich an jeden Einachsertyp anpassen. Er ist ideal für die Instandhaltung des Bodens in Pflanzungen mit Reihenanbau.


Uso

La trituradora de hierba FALK, disponible en las versiones con uno o dos discos, es completamente de acero y puede adaptarse a todos los motocultivadores. Es ideal para el mantenimiento del terreno en plantaciones en línea.


Utilisation

Le girobroyeur FALK, disponible dans les versions à un ou deux disques, est entièrement en acier et est adaptable à tous les types de motocult eurs. Il est particulièrement indiqué pour l'entretien du sol dans les plantations en rangées.

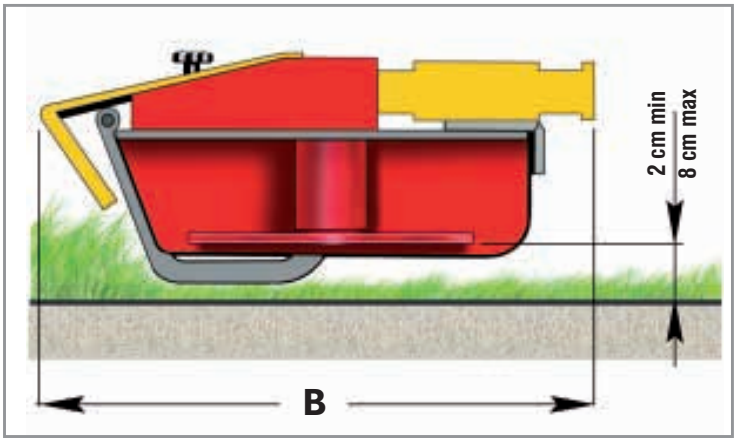


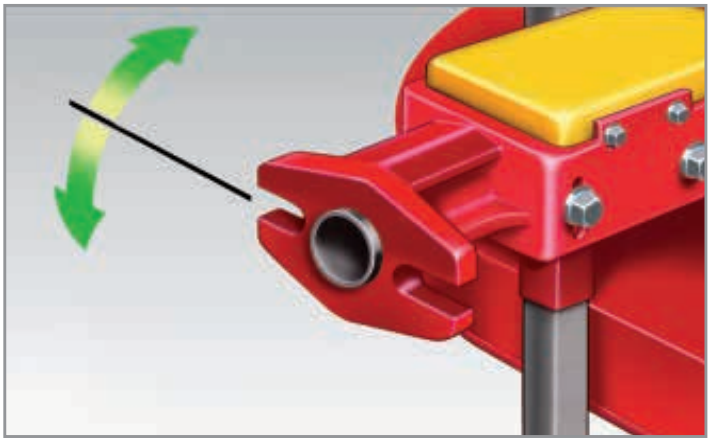

FALK 6/7 Monolama
FALK 6/7 Single-blade
FALK 6/7 Einzelmesser
FALK 6/7 Mono hélice
FALK 6/7 Lame-unique

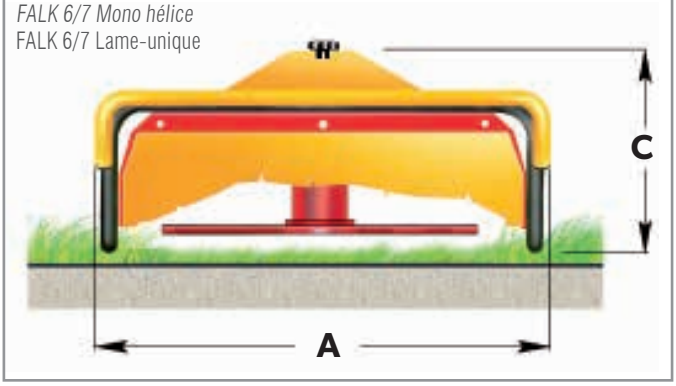

FALK 8 Bilama
FALK 8 Double-blade
FALK 8 Doppelmesser
FALK 8 Bi hélice
FALK 8 Deux lames

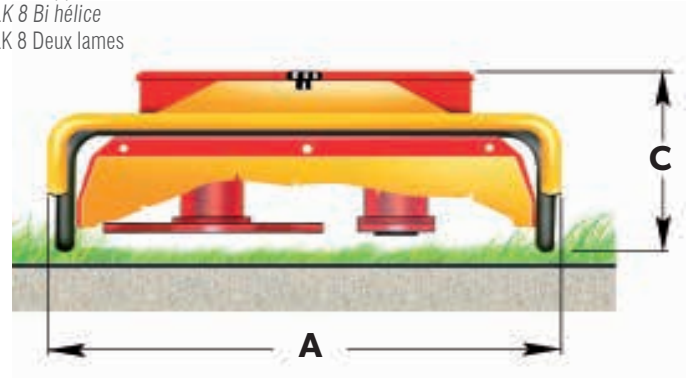


FALK


ORIGINAL MADE IN ITALY

ZPM

RASAERBA REVERSIBILE
PER TRATTORI DA 15-60 HP

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
Ideale per tagliare l'erba su giardini, parchi, campi sportivi, aree verde, vigneti e frutteti.	Ideal for cutting grass in gardens, parks, playgrounds, green areas, vineyards and orchards.	Ideal zum Mähen von Gras in Gärten, Parks, Sportplätzen, Grünflächen, Wein- und Obstanbaugebiete.	Ideal para cortar el césped en jardines, parques, campos deportivos, zonas verdes, viñedos y huertos frutales.	Idéal pour tondre l'herbe dans les jardins, les parcs, les terrains de sport, les espaces verts, les vignobles et les vergers.






FRONTALE
FRONT
VORDERE
DELANTERA
AVANT





POSTERIORE
REAR
HINTERE
TRASERA
ARRIÈRE



Ruote pivottanti regolabili in altezza
Height-adjustable pivoting wheels
Höhenverstellbare schwenkbare Räder
Ruedas regulables en altura, pivotantes
Roues pivotantes réglables en hauteur



A richiesta
On request
Auf Anfrage
Opcionales
Sur demande

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	cm	kg
SCARICO POSTERIORE - REAR DISCHARGE - HINTERER AUSTRAG - DESCARGA TRASERA - ÉJECTION ARRIÈRE						
ZPM-P 120	1004061	15 - 50	540/1000*	T-40	122 × 120 × 80	180
ZPM-P 150	1004062	20 - 50	540/1000*	T-40	152 × 120 × 80	210
ZPM-P 180	1004063	25 - 60	540/1000*	T-40	182 × 120 × 80	235
ZPM-P 210	1004064	35 - 60	540/1000*	T-40	212 × 120 × 80	310
SCARICO LATERALE - SIDE DISCHARGE - SEITLICHER AUSTRAG - DESCARGA LATERAL - ÉJECTION LATÉRALE						
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	cm	kg
ZPM-L 120	1004065	15 - 50	540/1000*	T-40	140 × 120 × 80	180
ZPM-L 150	1004066	20 - 50	540/1000*	T-40	170 × 120 × 80	210
ZPM-L 180	1004067	25 - 60	540/1000*	T-40	200 × 120 × 80	235
ZPM-L 210	1004068	35 - 60	540/1000*	T-40	230 × 120 × 80	310

***Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min**

***Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.**

***Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.**

***Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.**


***Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.**

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 • Attacco universale a 3 punti di I cat. autolivellante • Ruote pivottanti regolabili in altezza • Sostegno per albero cardanico • Presa di forza: 540 giri/min. con ruota libera • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 • Universal 3-point self-levelling linkage cat. I • Height-adjustable swivel wheels • Cardan shaft support • Pto: 540 turns/min. with free wheels • Protective equipment as per EC safety rules	• Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/8" Z6 • Selbstnivellierende Universal-Anbaubock Kat. I • Höhenverstellbare Schwenkräder • Gelenkwellenschutz • Zapfwelle: 540 U/min. mit Freilauf • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Caja de engranajes con rueda libre interna TDF 1 3/8" Z6 • Enganche universal a 3 puntos, categoría I con autonivelación • Ruedas giratorias regulables en altura • Soporte para cardán • Toma de fuerza de 540 rpm con rueda libre • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Boîtier de transmission avec ruoue libre PDF 1 3/8" Z6 • Attelage universel 3 points cat. I autonivelant • Roues pivotantes réglables en hauteur • Support pour arbre à cardan • PDF: 540 tr/min. avec roue libre • Protections de securité aux normes CE

©2026 Marketing ZANON


MOD	WORKING WIDTH	Standard	On request
mod.	cm	nr	nr
ZPM-P/ZPM-L 120	120	3 *(425 mm)*	+3 *(350 mm)*
ZPM-P/ZPM-L 150	150	3 *(520 mm)*	+3 *(350 mm)*
ZPM-P/ZPM-L 180	180	3 *(616 mm)*	+3 *(350 mm)*
ZPM-P/ZPM-L 210	210	3 *(425 mm)* + 2 *(520 mm)*	+5 *(350 mm)*

Mod. 120




Versione **standard** con 1 lama e scarico posteriore **aperto**

Mod. 150




Standard version with 1 blade and **open** rear discharge

Mod. 180




Standardausführung mit 1 Messer und offenem Heckauswurf

Mod. 210

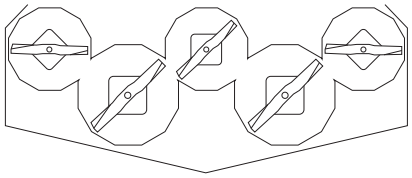


Versión **estándar** con 1 cuchilla y descarga trasera **abierta**


Version **standard** avec 1 lame et décharge arrière **ouverte**




Versione **mulching** con 2 lame e scarico posteriore **chiuso**



Mulching version with 2 blades and **closed** rear discharge



Mulchausführung mit 2 Messern und **geschlossenem** Heckauswurf

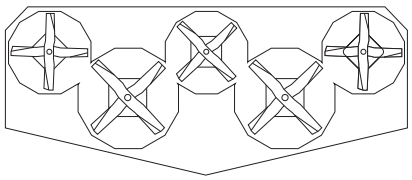

Versión **mulching** con 2 cuchillas y descarga trasera **cerrada**

Version **mulching** avec 2 lames et décharge arrière **fermée**

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2051488	Rullo frontale (20 cm)	Front roller (20 cm)	Frontwalze (20 cm)	Rodillo frontal (20 cm)	Rouleau frontal (20 cm)
2051489	Kit mulching	Mulching kit	Mulch Kit	Kit para mulching	Kit de paillage
2051490	Gruppo PTO 1000 giri/min	PTO unit 1000 rpm	1000 U/min Zapfwelle	Grupo PTO 1000 rpm	Groupe PTO 1000 tr/min
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2051491	Supplemento attacco frontale	Front attachment surcharge	Aufpreis für Frontanbau	Suplemento ataque frontal	Supplément attelage frontal



cod. 2051488
On request
Rullo frontale (20 cm)
Front roller (20 cm)
Frontwalze (20 cm)
Rodillo frontal (20 cm)
Rouleau frontal (20 cm)



cod. 2051489
On request
Kit mulching
Mulching kit
Mulch Kit
Kit para mulching
Kit de paillage

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350311	Lama piccola (425 mm)	Small blade (425 mm)	Kleine Messer (425 mm)	Cuchilla pequeña (425 mm)	Lame petite (425 mm)
5350310	Lama media (520 mm)	Medium blade (520 mm)	Mittlere Messer (520 mm)	Cuchilla mediana (520 mm)	Lame moyenne (520 mm)
5350312	Lama grande (616 mm)	Large blade (616 mm)	Große Messer (616 mm)	Cuchilla grande (616 mm)	Lame grande (616 mm)

Impiego

L'arieggiatore AR è pensato per rimuovere muschio e feltro che si depositano sul manto erboso consentendo così un'adeguata ossigenazione ed una perfetta manutenzione del terreno.

Use

The AR aerator is designed to remove the moss and thatch that choke grass, allowing the soil to breathe and support a lush lawn.

Verwendung

Der Vertikutierer AR dient zum Entfernen von Moos und Rasenfilz aus der Grasnarbe und sorgt so für die optimale Durchlüftung und perfekte Instandhaltung des Bodens.

Uso

El escarificador AR ha sido estudiado para eliminar el musgo y el fieltro que se deposita sobre el suelo, así permitiendo una adecuada oxigenación y un perfecto mantenimiento del suelo.

Utilisation

L'aérateur AR est conçu pour éliminer la mousse et le feutre qui s'accumulent à la surface permettant ainsi une oxygénation adéquate et un parfait entretien du sol.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	cm	HP	nr	cm	kg
AR 45 S Professional	1002106	41	5,5 HONDA GP 160	33	81×115×98	50
AR 60 S Professional	1002104	56	6,5 HONDA GP 200	42	94×115×98	60

La macchina ha peso e forme ridotte che ne facilitano l'utilizzo. Il motore varia dai 5,5 HP ai 6,5 HP a seconda del modello, garantendo al cliente elevate prestazioni.
A richiesta è possibile applicare un pratico cesto per la raccolta del materiale di scarico.
La Zanon offre 2 versioni di arieggiatore, l'AR 45 S e l'AR 60 S Professional, che si differenziano per capacità di lavoro, potenza del motore , numero di lame, peso e dimensioni.
Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE.

The AR is particularly easy to use thanks to its compact size and low weight. An engine power output of 5.5 HP or 6.5 HP, depending on model, ensures excellent performance.
On request, the AR aerator can be fitted with a waste collection container. Zanon offers 2 versions of the AR aerator: the AR 45 S and the AR 60 S Professional.
The two differ in working width, engine power, the number of blades, size and weight.
Protective equipment as per EC safety rules.

Reduziertes Gewicht und kompakte Formen erleichtern seinen Gebrauch. Der je nach Modell 5,5 bis 6,5 HP starke Motor garantiert hohe Leistungen.
Auf Anfrage kann ein praktischer Auffangkorb für das Vertikutiergut angebracht werden.
Zanon bietet 2 Ausführungen des Vertikutierers, nämlich AR 45 S und AR 60 S Professional, die sich durch Arbeitskraft, Motorleistung, Anzahl der Messer, Gewicht und Abmessungen unterscheiden. Unfallschutz nach EU-Vorschriften.

El peso reducido y el tamaño compacto de la máquina facilitan su empleo. El motor tiene una potencia entre 5,5 HP y 6,5 HP según el modelo, y garantiza altas prestaciones al cliente. A petición es posible aplicar una cómoda cesta de recogida del material residual. Zanon ofrece 2 versiones de escarificador, el AR 45 S y el AR 60 S Professional, que se distinguen por la capacidad de trabajo, potencia del motor, número de cuchillas, peso y medidas. Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE.

La machine a un poids et une forme ergonomique qui en facilitent l'utilisation. La puissance du moteur varie de 5,5 HP à 6,5 HP suivant le modèle, en garantissant au client de hautes performances. Sur demande, on peut y appliquer un panier pour la récupération des déchets végétaux.
Zanon propose 2 versions d'aérateur, l'AR 45 S et l'AR 60 S Professional, qui se différencient par la capacité de travail, la puissance du moteur, le nombre de lames, le poids et les dimensions. Protections contre les accidents aux normes CE.

©2026 Marketing ZANON

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY











Standard equipment
Coltelli mobili
Movable blades
Bewegliche Messer
Couteaux mobiles
Cuchillas móviles

Standard equipment
Particolare tendicinghia
Particular belt
Keilriemenspanner
Correa
Courroie



On request
Cesto per la raccolta
Collection basket
Fangkorb komplett
Cesta de recogida
Panier de récupération

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2050039	Cesto per la raccolta AR 45	Collection basket AR 45	Fangkorb komplett AR 45	Cesta de recogida AR 45	Panier de récupération AR 45
2050040	Cesto per la raccolta AR 60	Collection basket AR 60	Fangkorb komplett AR 60	Cesta de recogida AR 60	Panier de récupération AR 60

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5411005	Ruote	Wheels	Rad	Ruedas	Roue
5215033	Barra portacoltelli AR 45	Knife-holder bar AR 45	Messerbalken AR 45	Barra de corte AR 45	Barre porte-couteau AR 45
5215032	Barra portacoltelli AR 60	Knife-holder bar AR 60	Messerbalken AR 60	Barra de corte AR 60	Barre porte-couteau AR 60
3230130	Albero portacoltelli AR 45	Knife-holder shaft AR 45	Welle Messerhalter AR 45	Portacuchilla AR 45	Arbre porte-couteau AR 45
3230129	Albero portacoltelli AR 60	Knife-holder shaft AR 60	Welle Messerhalter AR 60	Portacuchilla AR 60	Arbre porte-couteau AR 60
5350037	Coltello	Knife	Messer	Cuchilla	Couteau
5354002	Cinghia SPZX 800	Belt SPZX 800	Riemen SPZX 800	Correa SPZX 800	Courroie SPZX 800
5352007	Telo cesta raccolta AR 45	Collection basket AR 45	Fangkorb AR 45	Tela de colector AR 45	Bâche panier de récup. AR 45
5352008	Telo cesta raccolta AR 60	Collection basket AR 60	Fangkorb AR 60	Tela de colector AR 60	Bâche panier de récup. AR 60
5023112	Motore honda HP 5,5 AR 45	Honda 5,5 HP motor AR 45	Honda-Motor HP 5,5 AR 45	Motor honda HP 5,5 AR 45	Moteur honda HP 5,5 AR 45
5023113	Motore honda HP 6,5 AR 60	Honda 6,5 HP motor AR 60	Honda-Motor HP 6,5 AR 60	Motor honda HP 6,5 AR 60	Moteur honda HP 6,5 AR 60

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZRF FALCIATRICE ROTANTE

Impiego

La falciatrice rotante ZRF è un prodotto utile per tagliare l'erba destinata a consumo animale.
Grazie alla sua altezza consente un taglio netto dalla radice mantenendo integro il fusto di erba e ramaglie.

Use

The ZRF rotary mower represents the ideal way of cutting grass for animal fodder.
Its height allows grass and plants to be cut cleanly above the roots, leaving stems and leaves intact.

Verwendung

Das Trommelmähwerk ZRF eignet sich zum Mähen von Gras zur Futtergewinnung.
Dank seiner Höhe ermöglicht es einen sauberen Schnitt an der Wurzel, wobei der Grashalm und die Zweige intakt bleiben.


Uso


La segadora rotativa ZRF es útil para cortar hierba destinada a alimentación de animales. Por su altura, permite un corte neto desde la raíz manteniendo íntegro el tallo de la hierba y ramas.

Utilisation

La rotofaucheuse ZRF est un produit utile pour couper l'herbe destinée à la consommation animale. Grâce à sa hauteur, elle permet une coupe nette à la racine tout en maintenant intacte la tige d'herbe et les branchages.



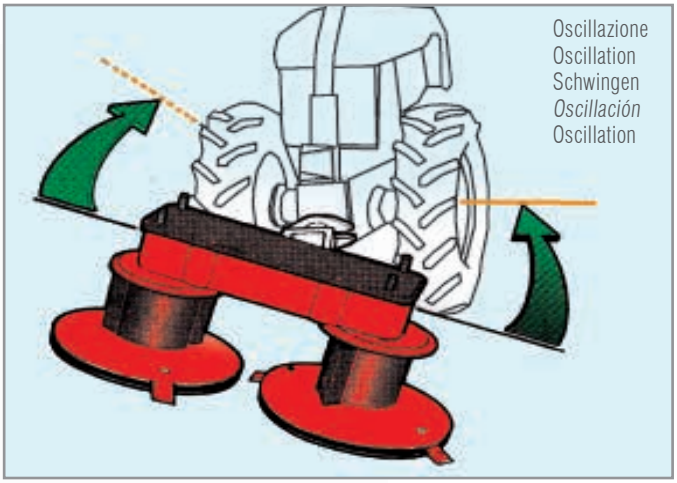





SCAN ME!		cm	HP	nr	cm (A×B×C)	kg
mod.	cod.	cm	HP	nr	cm	kg
ZRF 700	1002001	72	8 - 10	4	114×95×35	70
ZRF 800	1002002	82	10 - 14	6	123×97×35	83

Versione bassa - Low version - Niedrige Version - Versión baja - Version basse

mod.	cod.	cm	HP	nr	cm	kg
ZRF 700	1002006	72	8 - 10	4	114×95×43	72
ZRF 800	1002007	82	10 - 14	6	123×97×43	85
ZRF 1000	1002008	102	14 - 18	6	144×102×43	98
ZRF 1150	1002009	117	18 - 22	8	158×106×43	110

Versione alta - High version - Hohe Version - Versión alta - Version haute

Specificare sempre marca, modello e il tipo di ruote che monta il motocoltivatore a cui applicare la falciatrice rotante.

Always specify the brand, model and he type of wheels on the cultivator to which the rotary mower will be attached.

Bitte immer den Marke, Modell und Rädertyp angeben, der an dem Einachsschlepper, an den das Kreiselmähwerk angebaut werden soll, montiert sind

Especificar siempre la marca, el modelo y el tipo de ruedas que monta el motocultivador al que se enganchará la segadora rotativa.

Toujours préciser la marque, le modèle et le type de roues équipant le motoculteur auquel sera appliquée la rotofaucheuse.

©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY

È dotata di un doppio disco di lame ed è completa di tela di protezione, scatola ingranaggi a bagno d'olio e attacco completo al motocoltivatore snodabile e registrabile. È disponibile in vari modelli, a seconda delle esigenze di lavoro e della potenza del motocoltivatore a cui va applicata.

The mower is fitted with double disk cutters and comes complete with a fabric safety cover, oil bath gearbox and complete, adjustable, pivoting cultivator attachment.
The ZRF comes in various versions, to suit different mowing requirements and cultivator power outputs.

Der Kreiselmäher ist mit doppelter Schneidscheibe ausgestattet, sowie mit Schutzplane, Getriebegehäuse im Ölbad und kompletter und verstellbarer Gelenkanschluss für den Anbau am Einachsschlepper. Je nach Einsatzanforderungen und Leistung des Einachsschlepper , an den er angebaut wird, ist er in verschiedenen Modellen erhältlich.

Monta un doble disco de cuchillas y bastidor de protección, caja de engranajes en baño de aceite y acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable. Esta disponible en varios modelos, según las necesidades de trabajo y la potencia del motocultivador al que se acopla.

Elle est équipée d'un double disque de lames et est fournie avec bâche de protection, boîte à engrenages à bain d'huile et attelage complet au motoculteur articulé et réglable. Elle est disponible en plusieurs modèles, suivant les exigences de travail et la puissance du motoculteur auquel elle doit être appliquée.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Scatola ingranaggi a bagno d'olio	• Oil bath gearbox	• Getriebegehäuse im Ölbad	• Caja de engranajes en baño de aceite	• Boîte à engrenages à bain d'huile
• Attacco completo al motocoltivaltore snodabile e registrabile	• Complete, adjustable, pivoting cultivator attachment	• Kompletter, verstellbarer Gelenkanschluss für den Anbau am Einachsschlepper	• Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable	• Attelage complet au motoculteur articulé et réglable
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE









cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130001	Giunto cardanico	Joint	Gelenkwelle	Arbol de cardan	Accouplementá cardan
5350001	Coltello	Knife	Messer	Cuchilla	Couteau
5400001	Prot. gomma ZRF 700 v. bassa	Rubber prot. ZRF 700 low	Schutzgummi ZRF 700 niedrig	Prot. de caucho ZRF 700 baja	Prot. en caout. ZRF 700 basse
5400003	Prot. gomma ZRF 800 v. bassa	Rubber prot. ZRF 800 low	Schutzgummi ZRF 800 niedrig	Prot. de caucho ZRF 800 baja	Prot. en caout. ZRF 800 basse
5400002	Prot. gomma ZRF 700 v. alta	Rubber prot. ZRF 700 high	Schutzgummi ZRF 700 hoch	Prot. de caucho ZRF 700 alta	Prot. en caout. ZRF 700 haute
5400004	Prot. gomma ZRF 800 v. alta	Rubber prot. ZRF 800 high	Schutzgummi ZRF 800 hoch	Prot.n de caucho ZRF 800 alta	Prot. en caout. ZRF 800 haute
5400006	Protezione gomma ZRF 1000	Rubber protection ZRF 1000	Schutzgummi ZRF 1000	Protección de caucho ZRF 1000	Prot. en caoutchouc ZRF 1000
5400008	Protezione gomma ZRF 1150	Rubber protection ZRF 1150	Schutzgummi ZRF 1150	Protección de caucho ZRF 1150	Prot. en caoutchouc ZRF 1150
(*)	Albero innesto P.D.F.	P.T.O. Shaft coupling	Kupplungswelle	Árbol acoplamiento T.D.F.	Abre d'enclenchement P.D.F.
(**)	Attacco P.D.F.	P.T.O. Attachment	Anschluss	Acoplamiento T.D.F. en fundición	Attelage de P.D.F. en fonte

(*) (**) codici variabili a seconda del modello | varying codes according to the model | Unterschiedliche Codes je nach modell | códigos varables según el modelo | codes variables d'aprés le modéle

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230

ZRF-T FALCIATRICE ROTANTE

Impiego

La falciatrice rotante ZRF-T è un prodotto utile per tagliare l'erba destinata a consumo animale. Grazie alla sua altezza consente un taglio netto dalla radice mantenendo integro il fusto di erba e ramaglie.

Specificare sempre se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min e il senso di rotazione orario o antiorario.

Use

The ZRF-T rotary mower represents the ideal way of cutting grass for animal fodder. Its height allows grass and plants to be cut cleanly above the roots, leaving stems and leaves intact.

Always specify whether the PTO is 540 rpm or 1000 rpm and whether it rotates clockwise or anticlockwise.

Verwendung

Das Trommelmähwerk ZRF-T eignet sich zum Mähen von Gras zur Futtergewinnung. Dank seiner Höhe ermöglicht es einen sauberen Schnitt an der Wurzel, wobei der Grashalm und die Zweige intakt bleiben.

Bitte immer angegeben werden, ob die Zapfwelle 540 U/min oder 1000 U/min hat und ob sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Uso


La segadora rotativa ZRF-T es útil para cortar hierba destinada a alimentación de animales. Por su altura, permite un corte neto desde la raíz manteniendo íntegro el tallo de la hierba y ramas.

Siempre se debe especificar si la toma de fuerza es de 540 rpm o 1000 rpm y su sentido de marcha horario o antihorario.

Utilisation

La rotofaucheuse ZRF-T est un produit utile pour couper l'herbe destinée à la consommation animale. Grâce à sa hauteur, elle permet une coupe nette à la racine tout en maintenant intacte la tige d'herbe et les branchages.

Préciser si la prise de force est de 540 tr/min ou 1000 tr/min et quel est son sens de rotation horaire ou antihoraire.

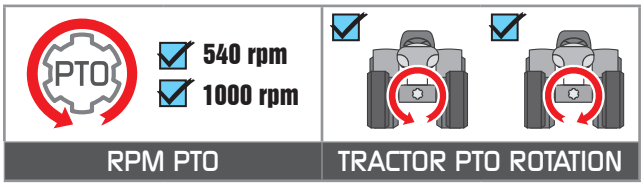




Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série




ZRF-T 1400

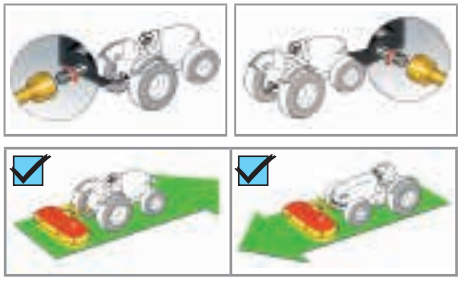



ZRF-T 1150





ZRF-T 1400



©2026 Marketing ZANON

SCAN ME!

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg
ZRF-T 1150	1002005	115	10 - 40	540	T-30	8	158×106×80	120
ZRF-T 1400	1002447	140	20 - 40	540	T-40 RL*	8	180×115×78	170

Versione posteriore - Rear version - Hintere-Version - Versión trasera - Version arrière

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg
ZRF-T 1400	1003671	140	20 - 40	540	T-40 RL *	8	180×115×78	170
ZRF-T 1400	1002433	140	20 - 40	1000	T-40 RL *	8	180×115×78	170

Versione anteriore ** Cardano con ruota libera* | ***Front version*** ** Joint free wheal clutch* | **Front-Version - *Versión frontal*** ** Cardán con rueda libre* | **Version avant** ** Cardan a roue libre*

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg
ZRF-T 1400 CAT. 0	1003669	140	20 - 40	540/1000	T-40 RL *	8	180×115×78	170

Versione anteriore con attacco rapido cat. 0 ** Cardano con ruota libera* | ***Front version with cat. 0 quick coupling*** ** Joint free wheal clutch*
Front-Version mit Kuppeldreieck Kat. 0 ** Gelenkwelle mit Freilauf* | ***Versión frontal con acoplamiento rápido cat. 0*** ** Cardan a roue libre* | **Version avant avec attelage rapide cat. 0** ** Cardan a roue libre*

Di serie
- Telaio con attacco ai tre punti del trattore
- Scatola di trasmissione con ruota libera
- Cardano
- Trasmissione secondaria mediante giunto cardanico
- Doppio disco di lame
- Tela di protezione
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- Frame with three point tractor hitch
- Oil bath gearbox with freewheel
- PTO drive shaft
- Universal joint secondary drive
- Double disk cutters
- Fabric safety cover
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig
- Dreipunktanbau des Traktors
- Getriebe Zahnräder im ölbad mit freilaufender Auskupplung
- Gelenkwelle
- Sekundärantrieb über Kardanwelle
- Doppelte Messerscheibe
- Schutzplane
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar
- Bastidor con enganche de tres puntos al tractor
- Caja de transmisión con rueda libre
- Cardán
- Transmisión secundaria con articulación de cardán
- Doble disco de cuchillas
- Lona de protección de tela
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Châssis avec attelage aux trois points du tracteur
- Boîtier de transmission avec roue libre
- Arbre cardan
- Transmission secondaire par joint de cardan
- Double disque de lames
- Bâche de protection
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350001	Coltello ZRF-T	Knife ZRF-T	Messer ZRF-T	Cuchilla ZRF-T	Couteau ZRF-T
5400008	Protezione gomma (mod.1150)	Rubber protection (mod.1150)	Schutzgummi (mod.1150)	Protección de caucho (mod.1150)	Protection en caoutchouc (mod.1150)
5400220	Protezione gomma (mod.1400)	Rubber protection (mod.1400)	Schutzgummi (mod.1400)	Protección de caucho (mod.1400)	Protection en caoutchouc (mod.1400)
5130027	Cardano T-30	Joint T-30	Gelenkwelle T-30	Cardan T-30	Cardan T-30
5130004	Cardano T-40 RL	Joint T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardan T-40 RL	Cardan T-40 RL
5130021	Cardano T-40 RL (sx)(mod.1400)	Joint T-40 RL (left)(mod.1400)	Gelenkwelle T-40 RL (Links)(mod.1400)	Cardan T-40 RL (Izq.)(mod.1400)	Cardan T-40 RL (Gauche)(mod.1400)
2020051	Scat. condotta (mod.1400)(540)*	Gearbox (mod.1400)(540)*	Getriebegehäuse (mod.1400)(540)*	Caja de engranajes (mod.1400)(540)*	Boîte d'engranages (mod.1400)(540)*
2020052	Scat. motrice (mod.1400)(540)*	Gearbox (mod.1400)(540)*	Getriebegehäuse (mod.1400)(540)*	Caja de transmisión (mod.1400)(540)*	Boîte de transmission (mod.1400)(540)*
2020053	Scatola motrice versione anteriore	Gearbox front version	Getriebegehäuse Front-Version	Caja de transmisión versión frontal	Boîte de tran. version avant

(*) numero di giri al minuto PTO | number of revolutions per minute PTO | Anzahl der Umdrehungen pro Minute Zapfwelle | número de revoluciones por minuto TDF | nombre de tours par minute PDF







©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZRF-TL FALCIATRICE ROTANTE LATERALE MEDIA

Impiego

La falciatrice rotante laterale ZRF-TL è un prodotto utile per tagliare l'erba destinata a consumo animale. Grazie alla sua altezza consente un taglio netto dalla radice mantenendo integro il fusto di erba e ramaglie.

Use

The ZRF-TL side-mounted rotary mower represents the ideal way of cutting grass for animal fodder.
Its height allows grass and plants to be cut cleanly above the roots, leaving stems and leaves intact.

Verwendung

Das Kreiselmähwerk ZRF-TL für den seitlichen Anbau ist ein nützliches Gerät zum Mähen von Gras zur Futtergewinnung. Dank seiner Höhe gestattet einen sauberen Schnitt der Wurzel, während Grasstängel und Niederholz intakt bleiben.

Uso


La segadora rotativa lateral ZRF-TL es útil para cortar hierba destinada a alimentación de animales.
Por su altura, permite un corte neto desde la raíz manteniendo íntegro el tallo de la hierba y ramas.

Utilisation

La rotofaucheuse latérale ZRF-TL est un produit utile pour couper l'herbe destinée à la consommation animale. Grâce à sa hauteur, elle permet une coupe nette à la racine tout en maintenant intacte la tige d'herbe et les branchages.



Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

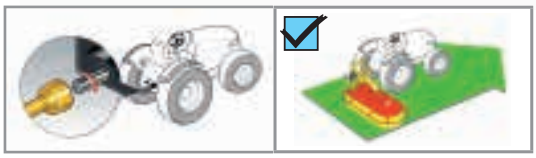

È dotata di un doppio disco di lame ed è completa di tela di protezione, trasmissione primaria ad ingranaggi a bagno d'olio, trasmissione secondaria mediante giunto cardanico e attacco ai tre punti del trattore.
È disponibile in vari modelli, a seconda delle esigenze di lavoro e della potenza del trattore a cui va applicata.

The mower is fitted with double disk cutters and comes complete with a fabric safety cover, oil bath primary drive gearbox, universal joint secondary drive and a three point tractor hitch.
The ZRF-TL comes in various versions, to suit different mowing requirements and tractor power outputs.

Der Kreiselmäher ist mit doppelter Schneidscheibe ausgestattet, sowie mit Schutzplane, Primärantrieb Zahnradgetriebe im Ölbad, Sekundärantrieb mittels Kardangelenk und Dreipunktanbau des Traktors.
Je nach Einsatzanforderungen und Leistung des Traktors, an den er angebaut wird, ist er in verschiedenen Modellen erhältlich.

Monta un doble disco de cuchillas y bastidor de protección, transmisión primaria por engranajes en baño de aceite, transmisión secundaria mediante articulación de cardán y enganche de tres puntos al tractor.
Esta disponible en varios modelos, según las necesidades de trabajo y la potencia del tractor al que se acopla.

Elle est équipée d'un double disque de lames et est fournie avec bâche de protection, transmission primaire à engrenages à bain d'huile, transmission secondaire par joint de cardan et attelage aux trois points du tracteur.
Elle est disponible en plusieurs modèles, suivant les exigences de travail et la puissance du tracteur auquel elle doit être appliquée.

SCAN ME!				PTO			C / A B	W
mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg
ZRF-TL 1000	1002590	100	18 - 40	540	T-20	6	138×129×64	140
ZRF-TL 1150	1002591	115	18 - 40	540	T-20	8	145×129×64	160

Versione laterale - Side version - Seitenversion - Versión lateral - Version latérale

Di serie

- Scatola di trasmissione con ruota libera
- Trasmissione secondaria mediante giunto cardanico
- Cardano
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Gearbox with freewheel clutch
- Universal joint secondary drive
- PTO drive shaft
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Getriebe mit integriertem Freilauf
- Sekundärantrieb über Kardanwelle
- Gelenkwelle
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Caja de transmisión con rueda libre
- Transmisión secundaria con articulación de cardán
- Cardán.
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE


De série

- Boîtier de transmission avec roue libre
- Transmission secondaire par joint de cardan
- Cardan
- Protections contre les accidents aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

MOD	MOVEMENT MACHINE	
		
	cm	
ZRF-TL 1000	65	72
ZRF-TL 1150	71	74

MOD	A	B	C	D	E
	cm	cm	cm	cm	cm
ZRF-TL 1000	185	90	138	65	129
ZRF-TL 1150	190	83	145	71	135



Funzionamento solo in posizione laterale
Alone operation in side position
Nur seitlich Verwendbar
Funcionamiento en posición lateral
Opération seule dans la position latérale

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350001	Coltello	Knife	Messer	Cuchilla	Couteau
5130031	Cardano T-20	Joint T-20	Gelenkwelle T-20	Cardan T-20	Cardan T-20
2020075	Scatola ingr. Mod. 1000/1150	Gearbox mod. 1000/1150	Getriebegehäuse mod. 1000/1150	Caia de engranajes mod. 1000/1150	Boîte d'engranages mod. 1000/1150
5105063	Albero trasmissione sec mod.1150	Universal joint sec. Drive mod.1150	Sek. Mittels kardangelenk mod.1150	Transmisión secundaria mod.1150	Transmission secondaire mod.1150
5105064	Albero trasmissione sec mod.1000	Universal joint sec. Drive mod.1000	Sek. Mittels kardangelenk mod.1000	Transmisión secundaria mod.1000	Transmission secondaire mod.1000
5107008	Albero PTO trattore	PTO shaft	PTO Welle	PTO arbol	PTO abre
5400027	Cuffia protezione cardano	Cardan protection	Schutzgelenkwelle	Protección de cardan	Protection cardan











ZWS-8E SPACCALEGNA ELETTRICO

ZWS 8E	*ELECTRIC WOOD SPLITTER*
ZWS 8E	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
ZWS 8E	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
ZWS 8E	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE

8 ton

NEW



Piano di lavoro fisso
Fixed worktop
Fester Arbeitstisch
Superficie de trabajo fija
Plan de travail entreprise



Standard equipment
Piani di supporto laterali
Side support tables
Seitliche auflagetische
Soportes laterales
Supports latéraux

SMART-line



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!		ton	HP	h	W	C A B
mod.	**cod.**	**ton**	**HP**	**cm**	**kg**	**cm**
ZWS-8E 220 V	1004109	8	4	50	110	94×84×150

ZWS-8E

Impiego

Lo spaccalegna ZWS 8E soddisfa le esigenze di un'ampia fascia di utilizzatori, unendo ottime prestazioni ad un costo contenuto.

È uno spaccalegna verticale compatto con una spinta di 8 tonnellate che consente di spaccare tronchi di legno secco di dimensioni variabili, fino a 50 cm di altezza.

È dotato di un ampio piano di lavoro, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile, di ruote per lo spostamento e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Use

The ZWS 8E wood splitter meets the needs of a wide range of users, combining excellent performance with low cost.

It is a compact vertical log splitter with a thrust of 8 tonnes that can split dry logs of various sizes, up to 50 cm in height.

It is equipped with a large work surface, an automatic adjustable limit switch control system, wheels for moving it around and special safety devices to protect the user.

Verwendung

Der Holzspalter ZWS 8E erfüllt die Anforderungen einer breiten Nutzergruppe und vereint hervorragende Leistung mit geringen Kosten.

Es handelt sich um einen kompakten vertikalen Holzspalter mit einer Druckkraft von 8 Tonnen, mit dem trockene Holzstämme unterschiedlicher Größe bis zu einer Höhe von 50 cm gespalten werden können.

Er ist mit einer großen Arbeitsfläche, einem einstellbaren automatischen Endlagensensor, Transportrollen und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Uso

La astilladora de troncos ZWS 8E satisface las necesidades de una amplia gama de usuarios, combinando un excelente rendimiento con un coste reducido.

Se trata de una astilladora de troncos vertical compacta con una fuerza de empuje de 8 toneladas que permite cortar troncos de madera seca de diferentes tamaños, hasta 50 cm de altura.

Está equipada con una amplia superficie de trabajo, un sistema automático de control de fin de carrera ajustable, ruedas para su desplazamiento y dispositivos de seguridad especiales que protegen al usuario.

Utilisation

Le fendeur de bûches ZWS 8E répond aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, alliant d'excellentes performances à un coût raisonnable.

Il s'agit d'un fendeur de bûches vertical compact d'une puissance de 8 tonnes qui permet de fendre des bûches de bois sec de différentes tailles, jusqu'à 50 cm de hauteur.

Il est équipé d'un large plan de travail, d'un système de contrôle automatique de fin de course réglable, de roues pour le déplacement et de dispositifs de sécurité spéciaux qui protègent l'utilisateur.

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZWS-11E SPACCALEGNA ELETTRICO

ZWS-11E	*ELECTRIC WOOD SPLITTER*
ZWS-11E	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
ZWS-11E	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
ZWS-11E	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE

11 ton

NEW



Standard equipment
Ruote integrate per uno spostamento sempre agevole
Integrated wheels for easy transport at all times
Integrierte Räder für einen jederzeit einfachen Transport
Ruedas integradas para un transporte siempre sencillo
Roues intégrées pour un déplacement toujours facile



Standard equipment
Kit caricamento tronco meccanico
Mechanical side wood-loader
Mechanischer Stammheber
Cargador mecanico del tronco
Kit de chargement mécanique des troncs

SMART-line



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
ZWS 11E 220 V	1004118	11	4	104	174	133×144×228

Impiego

Lo spaccalegna verticale ZWS 11E è progettato per un utilizzo semi-professionale. Il potente cilindro idraulico sviluppa una forza di spinta di 11 tonnellate, ideale per spaccare tronchi con diametro da 10 a 30 cm e altezza fino a 104 cm.

Dotato di serbatoio olio integrato, comandi a due mani conformi alle normative CE, supporto laterale fermaceppo regolabile e sistema di sollevamento ceppi con bloccaggio, garantisce sicurezza e praticità durante l'utilizzo. La maniglia posteriore regolabile, le ruote di movimentazione e il ruotino pneumatico assicurano un trasporto semplice e agevole.

Use

The ZWS 11E vertical log splitter is designed for semi-professional use. Its powerful hydraulic cylinder delivers a splitting force of 11 tonnes, making it ideal for splitting logs with a diameter of 10 to 30 cm and a maximum length of 104 cm.

Equipped with an integrated oil tank, CE-compliant two-hand controls, an adjustable side log support, and a log lifting system with locking device, it ensures maximum safety and ease of operation. The adjustable rear handle, transport wheels, and pneumatic wheel provide easy and effortless transport.

Verwendung

Der Vertikal-Holzspalter ZWS 11E wurde für den semiprofessionellen Einsatz entwickelt. Der leistungsstarke Hydraulikzylinder erzeugt eine Spaltkraft von 11 Tonnen und eignet sich ideal zum Spalten von Holzstämmen mit einem Durchmesser von 10 bis 30 cm und einer Länge bis 104 cm. Ausgestattet mit einem integrierten Öltank, CE-konformen Zweihand-Bedienelementen, einer verstellbaren seitlichen Stammhalterung sowie einem Stammhebesystem mit Verriegelung, gewährleistet er maximale Sicherheit und hohen Bedienkomfort. Der verstellbare Transportgriff, die Transporträder und das Luftbereifte Stützrad ermöglichen einen einfachen und komfortablen Transport.

Uso

La astilladora vertical ZWS 11E está diseñada para un uso semiprofesional. Su potente cilindro hidráulico desarrolla una fuerza de corte de 11 toneladas, ideal para partir troncos con un diámetro de 10 a 30 cm y una longitud de hasta 104 cm.

Equipada con depósito de aceite integrado, mandos a dos manos conformes con la normativa CE, soporte lateral regulable para el tronco y sistema de elevación de troncos con bloqueo, garantiza la máxima seguridad y comodidad de uso. El asa trasera regulable, las ruedas de transporte y la rueda neumática facilitan un desplazamiento rápido y sin esfuerzo.

Utilisation

Le fendeur de bûches vertical ZWS 11E est conçu pour un usage semi-professionnel. Son puissant vérin hydraulique développe une force de fendage de 11 tonnes, idéale pour fendre des bûches d'un diamètre de 10 à 30 cm et d'une longueur maximale de 104 cm. Équipé d'un réservoir d'huile intégré, de commandes bimanuelles conformes aux normes CE, d'un support latéral de bûche réglable et d'un système de levage des bûches avec verrouillage, il garantit une utilisation sûre et pratique. La poignée arrière réglable, les roues de transport et la roulette pneumatique assurent un déplacement simple et sans effort.

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

SLE-8 SPACCALEGNA ELETTRICO

8 ton



SLE-8	*ELECTRIC LOG SPLITTER*
SLE-8	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SLE-8	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
SLE-8	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE

Impiego: lo spaccalegna SLE-8 ha una spinta di 8 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 58 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa di notevole portata, distributore con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-8 log splitter has an 8 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 58 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, high capacity pump, distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-8 hat eine Schubkraft von 8 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 58 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Hochleistungspumpe, Verteiler mit Fördermenge von 40 l/min. mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLE-8 tiene un empuje de 8 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-8 a une poussée de 8 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 58 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe de grande portée, distributeur avec portée de 40 l/min. et retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLE-8 220 V	1002064	8	3	58	120	72×90×108
SLE-8 380 V - 4 POLI	1003851	8	3	58	120	72×90×108
SLE-8 380 V - 5 POLI	1003852	8	3	58	120	72×90×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Oberführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Unterführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota SLE-8	Wheel SLE-8	Rad SLE-8	Rueda SLE-8	Roue SLE-8
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421007	Pompa SLE-8	Pump SLE-8	Pumpe SLE-8	Bomba SLE-8	Pompe SLE-8
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el.220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-8	Box capacitor SLE-8	Box Kondensator SLE-8	Caja de condensadores SLE-8	Boîtier de condensateur SLE-8

©2026 Marketing ZANON

SLS-8 SPACCALEGNA CON MOTORE A BENZINA

8 ton

SLS-8	*PETROL ENGINE LOG SPLITTER*
SLS-8	HOLZSPALTER MIT BENZINMOTOR
SLS-8	*ASTILLADORA DE TRONCOS CON MOTOR DE GASOLINA*
SLS-8	FENDEUSE DE BÛCHES AVEC MOTEUR A ESSENCE



Impiego: lo spaccalegna SLS-8 ha una spinta di 8 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 58 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore (professionale) HONDA 6,5 HP, pompa di notevole portata, distributore con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLS-8 log splitter has an 8 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 58 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: HONDA 6,5 HP (professional) motor, high capacity pump, distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLS-8 hat eine Schubkraft von 8 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 58 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Benzinmotor Original HONDA 6,5 HP, Hochleistungspumpe, Verteiler mit Fördermenge von 40 l/min. mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLS-8 tiene un empuje de 8 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor (profesional) HONDA 6,5 HP, bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLS-8 a une poussée de 8 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 58 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur (professionnel) HONDA 6,5 HP, pompe de grande portée, distributeur avec portée de 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L_{WA} 100 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLS-8	1002066	8	HONDA GP200 HP 6,5	58	125	72×115×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota SLS-8	Wheel SLS-8	Rad SLS-8	Rueda SLS-8	Roue SLS-8
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023113	Motore HONDA GP200 HP 6,5	Motor HONDA GP200 HP 6,5	Motor HONDA GP200 HP 6,5	Motor HONDA GP200 HP 6,5	Moteur HONDA GP200 HP 6,5
5421001	Pompa SLS-8	Pump SLS-8	Pumpe SLS-8	Bomba SLS-8	Pompe SLS-8
2131003	Accoppiamenti motore pompa	Motor - pump	Motor - pumpe	Motor-bomba	Mpteur-pompe

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

SLE-9 SPACCALEGNA POLIVALENTE ELETTRICO

9 ton

SLE-9	*ELECTRIC MULTI-PURPOSE LOG SPLITTER*
SLE-9	SCHWENKBARER-HOLZSPALTER E-MOTOR
SLE-9	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA MULTIUSO*
SLE-9	FENDEUSE DE BÛCHES POLYVALENTE ÉLECTRIQUE



Impiego: lo spaccalegna SLE-9 ha una spinta di 9 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 59 cm di altezza. Grazie al meccanismo manuale è possibile lavorare in 3 diverse posizioni: verticale, orizzontale e a 45°. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa di notevole portata, distributore con portata 40 lt/min. con velocità variabile e con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-9 log splitter has an 9 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 59 cm in height. The manual mechanism lets you work in 3 different positions: vertical, horizontal, and 45°. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, high capacity pump, distributor with flow rate of 40 l/min., variable speed, with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-9 hat eine Schubkraft von 9 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 59 cm spalten. Das manuelle System erlaubt das Arbeiten in 3 verschiedenen Positionen, vertikal, horizontal und 45°. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Hochleistungspumpe, Verteiler mit Fördermenge von 40 l/min., variable Geschwindigkeit und mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLE-9 tiene un empuje de 9 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 59 cm de altura. Gracias al mecanismo manual se puede trabajar en 3 distintas posiciones: vertical, horizontal y a 45°. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con velocidad variable y con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-9 a une poussée de 9 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 59 cm de hauteur. Grâce au mécanisme manuel il est possible de travailler en 3 différentes positions : verticale, horizontale et à 45°. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe de grande portée, distributeur avec portée de 40 l/min. et retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLE-9 220 V	1002251	9	3	59	100	50×80×180
SLE-9 380 V - 4 POLI	1003853	9	3	59	100	50×80×180
SLE-9 380 V - 5 POLI	1003854	9	3	59	100	50×80×180

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350048	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350092	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5411010	Ruota SLE-9	Wheel SLE-9	Rad SLE-9	Rueda SLE-9	Roue SLE-9
5422003	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431021	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421007	Pompa SLE-9	Pump SLE-9	Pumpe SLE-9	Bomba SLE-9	Pompe SLE-9
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-9	Box capacitor SLE-9	Box Kondensator SLE-9	Caja de condensadores SLE-9	Boîtier de condensateur SLE-9

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

SLT-9.5 SPACCALEGNA POLIVALENTE A TRATTORE

9.5 ton

SLT-9.5	*TRACTOR MULTI-PURPOSE LOG SPLITTER*
SLT-9.5	TRAKTORMONTIERTER SCHWENKBARER HOLZSPALTER
SLT-9.5	*ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SLT-9.5	FENDEUSE DE BÛCHES POLYVALENTE AVEC PDF TRACTEUR



Impiego: lo spaccalegna SLT-9.5 ha una spinta di 9,5 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 59 cm di altezza. Grazie al meccanismo manuale è possibile lavorare in 3 diverse posizioni: verticale, orizzontale e a 45°. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 14 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: pompa con rotazione sx, cuneo a croce.

Use: the SLT-9.5 log splitter has an 9,5 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 59 cm in height. The manual mechanism lets you work in 3 different positions: vertical, horizontal, and 45°. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: oil bath gearbox , pump with flow rate of 14 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return.

On request: pump with left rotation, cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLT-9.5/SLI-9.5 hat eine Schubkraft von 9,5 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 59 cm spalten. Das manuelle System erlaubt das Arbeiten in 3 verschiedenen Positionen, vertikal, horizontal und 45°. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 14 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung und Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLT-9.5 tiene un empuje de 9,5 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 59 cm de altura. Gracias al mecanismo manual se puede trabajar en 3 distintas posiciones: vertical, horizontal y a 45°. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: bomba con rotación izquierda, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLT-9.5 a une poussée de 9,5 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 59 cm de hauteur. Grâce au mécanisme manuel il est possible de travailler en 3 différentes positions: verticale, horizontale et à 45°. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 14 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: pompe avec rotation à gauche, coin à croix.

SLT-9.5



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLT-9.5	1002252	9,5	18 - 60	59	95	50×80×180

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5421004	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche
3350048	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350092	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5411012	Ruota SLT-9.5	Wheel SLT-9.5	Rad SLT-9.5	Rueda SLT-9.5	Roue SLT-9.5
5422003	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431021	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5421003	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
5132002	Moltiplicatore attacco rapido	Quick connect multiplier	Schnellanschluss	Multiplicador conexión rápida	Multiplicateur attelage rapide

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

SLE-10

SPACCALEGNA ELETTRICO
CON PIANO DI LAVORO MOBILE

10 ton

Piano di lavoro mobile
Working table adjustable
Beweglicher Arbeitstisch
Superficie de trabajo regulable
Plan de travail règlable

SLE-10	*ELECTRIC LOG SPLITTER*
SLE-10	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SLE-10	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
SLE-10	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE



Impiego: lo spaccalegna SLE-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 90 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa doppia compatta con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico di notevole portata con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 90 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, compact double pump with 2+6 disconnection valve, high capacity hydraulic distributor with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 90 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6 und Hochleistungs-Hydraulikverteiler mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLE-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe double compacte avec vannes de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de grande portée avec retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L_{WA} 83 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLE-10 mobile 220 V	1002062	10	3	90	150	72×90×108
SLE-10 mobile 380 V - 4 POLI	1003855	10	3	90	150	72×90×108
SLE-10 mobile 380 V - 5 POLI	1003856	10	3	90	150	72×90×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Oberführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Unterführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncoss	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421008	Pompa doppia	Double pump	Dopple pumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-10	Box capacitor SLE-10	Box Kondensator SLE-10	Caja de condensadores SLE-10	Boîtier de condensateur SLE-10

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY

SLE-10

SPACCALEGNA ELETTRICO
CON PIANO DI LAVORO FISSO

10 ton

Piano di lavoro fisso
Fixed worktop
Fester Arbeitstisch
Superficie de trabajo fija
Plan de travail entreprise

SLE-10	*ELECTRIC LOG SPLITTER*
SLE-10	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SLE-10	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
SLE-10	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE



Impiego: lo spaccalegna SLE-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 57 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa doppia compatta con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico di notevole portata con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 57 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, compact double pump with 2+6 disconnection valve, high capacity hydraulic distributor with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 57 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6 und Hochleistungs-Hydraulikverteiler mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de tronco SLE-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 57 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 57 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe double compacte avec vannes de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de grande portée avec retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L_{WA} 83 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLE-10 fisso 220 V	1002468	10	3	57	125	72×90×108
SLE-10 fisso 380 V - 4 POLI	1003857	10	3	57	125	72×90×108
SLE-10 fisso 380 V - 5 POLI	1003858	10	3	57	125	72×90×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Oberführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Unterführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncoss	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421008	Pompa doppia	Double pump	Dopple pumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-10	Box capacitor SLE-10	Box Kondensator SLE-10	Caja de condensadores SLE-10	Boîtier de condensateur SLE-10

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

SLT-10

SPACCALEGNA A TRATTORE
CON PIANO DI LAVORO MOBILE

10 ton

SLT-10	*TRACTOR LOG SPLITTER*
SLT-10	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SLT-10	*ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SLT-10	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR



Piano di lavoro mobile
Working table adjustable
Beweglicher Arbeitstisch
Superficie de trabajo regulable
Plan de travail règlable

Impiego: lo spaccalegna SLT-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 90 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 14 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: pompa con rotazione sx, cuneo a croce.

Use: the SLT-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 90 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: oil filled pump with flow rate of 14 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: pump with left rotation, cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLT-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 90 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 14 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung und Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLT-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: bomba con rotación izquierda, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLT-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 14 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir

Sur demande: pompe avec rotation à gauche, coin à croix.

SLT-10



SCAN ME!		ton	HP	h	W	A B C
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLT-10 mobile	1002063	10	20 - 60	90	145	72×90×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5421004	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncoss	Cylindre pour fendeuse de bûches
5421003	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
5132002	Moltiplicatore attacco rapido	Quick connect multiplier	Schnellanschluss	Multiplicador conexión rápida	Multiplicateur attelage rapide

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

SLT-10

SPACCALEGNA A TRATTORE
CON PIANO DI LAVORO FISSO

10 ton

SLT-10	*TRACTOR LOG SPLITTER*
SLT-10	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SLT-10	*ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SLT-10	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR



Piano di lavoro fisso
Fixed worktop
Fester Arbeitstisch
Superficie de trabajo fija
Plan de travail entreprise

Impiego: lo spaccalegna SLT-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 58 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 14 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: Pompa con rotazione sx, cuneo a croce.

Use: the SLT-10 log splitter has an 9 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 58 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-ofstroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 14 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request Pump with left rotation, cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLT-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 58 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 14 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung und Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLT-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales Bomba con rotación izquierda, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLT-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 58 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 14 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: Pompe avec rotation à gauche, coin à croix.

SLT-10



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLT-10 fisso	1002898	10	20 - 60	57	115	72×90×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5421004	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5421003	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
5132002	Moltiplicatore attacco rapido	Quick connect multiplier	Schnellanschluss	Multiplicador conexión rápida	Multiplicateur attelage rapide

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

SLS-10

SPACCALEGNA A BENZINA
CON PIANO DI LAVORO MOBILE

10 ton

SLS-10	*PETROL ENGINE LOG SPLITTER*
SLS-10	HOLZSPALTER MIT BENZINMOTOR
SLS-10	*ASTILLADORA DE TRONCOS CON MOTOR DE GASOLINA*
SLS-10	FENDEUSE DE BÛCHES AVEC MOTEUR A ESSENCE



Piano di lavoro mobile
Working table adjustable
Beweglicher Arbeitstisch
Superficie de trabajo regulable
Plan de travail règlable

Impiego: lo spaccalegna SLS-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 90 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: Motore HONDA (6,5HP), pompa doppia compatta con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico di notevole portata con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLS-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 90 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: HONDA 6,5 HP (professional) motor, compact double pump with 2+6 disconnection valve, high capacity hydraulic distributor with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLS-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 90 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Benzinmotor Original HONDA 6,5 HP, kompakte Doppelpumpe mit 2+ 6 Trennventil und Hochleistungs-Hydraulikverteiler mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLS-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor profesional HONDA (6,5 HP), bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLS-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur professionnel HONDA (6,5 HP), pompe double compacte avec vannes de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de grande portée avec retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L_{WA} 100 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SLS-10	1002389	10	HONDA GP 200 HP 6,5	90	155	72×115×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota SLS-10	Wheel SLS-10	Rad SLS-10	Rueda SLS-10	Roue SLS-10
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023113	Motore HONDA GP 200 HP 6,5	Motor HONDA GP 200 HP 6,5	Motor HONDA GP 200 HP 6,5	Motor HONDA GP 200 HP 6,5	Moteur HONDA GP 200 HP 6,5
5421002	Pompa doppia	Double pump	Dopple pumpe	Bomba doble	Pompe double
2131003	Accoppiamenti motore pompa	Motor-pump	Motor-pumpe	Motor-bomba	Moteur-pompe

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

SVE-10/12 SPACCALEGNA ELETTRICO

10 ton

12 ton

SVE-10/12 *ELECTRIC LOG SPLITTER*
SVE-10/12 ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SVE-10/12 *ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
SVE-10/12 FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE



Impiego: lo spaccalegna SVE-10/12 ha una spinta di 10 o 12 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVE è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro. **Di serie:** motore elettrico, pompa con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVE-10/12 log splitter has an 10 or 12 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVE log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed. **Standard equipment:** electric motor, pump with 2+6 disconnection valve, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVE-10/12 hat eine Schubkraft von 10 oder 12 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Der SVE Holzspalter ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet. **Serienmäßig:** Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6, hydraulischer Verteiler mit einer Fördermenge von 40 l/min, mit automatischem Kolbenrücklauf. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVE-10/12 tiene un empuje de 10 -12 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVE está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo. **Estándar:** motor eléctrico, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja. **Opcionales:** cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVE-10/12 a une poussée de 10 -12 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglableet de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVE est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail. **De série:** moteur électrique, pompe avec vanne de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir. **Sur demande:** coin à croix.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVE-10/390 220 V	1002230	10	3	67	185	68×112×208
SVE-10/390 380 V - 4 POLI	1003859	10	3	67	185	68×112×208
SVE-10/390 380 V - 5 POLI	1003860	10	3	67	185	68×112×208
SVE-12/670 220 V	1002231	12	3	67	195	68×112×208
SVE-12/670 380 V - 4 POLI	1003861	12	3	67	195	68×112×208
SVE-12/670 380 V - 5 POLI	1003862	12	3	67	195	68×112×208



L_{WA} 88 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431005	Cilindro spaccalegna 390 (10 t)	Wood-splitting 390 (10 t)	Holzspaltzylinder m. 390 (10 t)	Cilindro hendidora 390 (10 t)	Cylindre pour fen. 390 (10 t)
5431008	Cilindro spaccalegna 670 (12 t)	Wood-splitting 670 (12 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (12 t)	Cilindro hendidora 670 (12 t)	Cylindre pour fen. 670 (12 t)
5023001	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023039	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023147	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
2131002	Campana di accoppiamento motore	Electric motor bell housings	Motor-Kupplungsglocke	Campanas de acoplamiento motor	Cloche d'accouplement moteur
5421002	Pompa doppia	Double pump	Dopple pumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SVE-10/12	Box capacitor SVE-10/12	Box Kondensator SVE-10/12	Caja de condensadores SVE-10/12	Boîtier de condensateur SVE-10/12

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

SVT-10/12 SPACCALEGNA A TRATTORE

10 ton

12 ton



SVT-10/12 *TRACTOR LOG SPLITTER*
SVT-10/12 TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVT-10/12 *ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SVT-10/12 FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SVT-10/12 ha una spinta di 10 o 12 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVT è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto. **A richiesta:** Pompa con rotazione sx, cuneo a croce, cardano T-40.

Use: the SVT-10/12 log splitter has an 10 or12 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVT log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.

Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return. **On request** Pump with left rotation, cross wedge, PTO shaft T-40.

Verwendung: der Holzspalter SVT-10/12 hat eine Schubkraft von 10 oder 12 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Die SVT-Linie ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 16 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf. **Auf Anfrage:** Pumpe mit Linksdrehung, Spaltkreuz und Gelenkwelle T-40.

Uso: la astilladora de troncos SVT-10/12 tiene un empuje de 10-12 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVT está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.

Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja. **Opcionales** Bomba con rotación izquierda, cuña en cruz, cardán T-40.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-10/12 a une poussée de 10-12 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVT est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir. **Sur demande:** Pompe avec rotation à gauche, coin à croix, cardan T-40.

SVT-10/12



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVT-10/390	1002237	10	30 - 90	67	180	68×112×208
SVT-12/670	1002238	12	30 - 90	67	190	68×112×208

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5421006	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5132003	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431005	Cilindro spaccalegna 390 (10 t)	Wood-splitting 390 (10 t)	Holzspaltzylinder m. 390 (10 t)	Cilindro hendidora 390 (10 t)	Cylindre pour fen. 390 (10 t)
5431008	Cilindro spaccalegna 670 (12 t)	Wood-splitting 670 (12 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (12 t)	Cilindro hendidora 670 (12 t)	Cylindre pour fen. 670 (12 t)
5411010	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5421005	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe

©2026 Marketing ZANON

SVE-16 ECOLINE

SPACCALEGNA ELETTRICO

16 ton

SVE-16 ECOLINE | *ELECTRIC LOG SPLITTER*
SVE-16 ECOLINE | ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SVE-16 ECOLINE | *ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
SVE-16 ECOLINE | FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE



Impiego: lo spaccalegna SVE-16 ECO-Line ha una spinta di 16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.La linea di spaccalegna SVE ECO-Line è dedicata all'uso professionale. È disponibile solo con cilindro da 670 mm, con piano di lavoro fisso e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: motore elettrico, pompa con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento tronco. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVE-16 ECO-Line log splitter has an 16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVE ECO-Line log splitter line is for professional use. It is only available with 670 mm cylinder, fixed work surface, and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.

Standard equipment: electric motor, pump with 2+6 disconnection valve, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return, quick speed to reach the log. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVE-16 ECO-Line hat eine Schubkraft von 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Der SVE ECO-Line Holzspalter ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Er ist nur mit 670 mm Zylinder, fester Arbeitsfläche und doppelter Pumpe erhältlich, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6, hydraulischer Verteiler mit einer Fördermenge von 40 l/min, mit automatischem Kolbenrücklauf. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVE-16 ECO-Line tiene un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVE ECO-Line está dedicada al uso profesional. Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.

Estándar: motor eléctrico, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco. **Opcionales** motor eléctrico trifásico de 380V, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVE-16 ECO-Line a une poussée de 16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVE ECO-Line est dédiée à l'usage professionnel. Elle est disponible uniquement avec un vérin de 670 mm, avec un plan de travail fixe et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

De série: moteur électrique, pompe avec vanne de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, grande vitesse d'approche des troncs. **Sur demande:** coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVE-16/670 220 V	1002437	16	3	67	195	68×112×208
SVE-16/670 380 V - 4 POLI	1003863	16	3	67	195	68×112×208
SVE-16/670 380 V - 5 POLI	1003864	16	3	67	195	68×112×208

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5411010	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5431024	Cilindro spaccalegna 670 (16 t)	Wood-splitting 670 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (16 t)	Cilindro hendidora 670 (16 t)	Cylindre pour fen. 670 (16 t)
5023001	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023039	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023147	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
2131002	Campana di accoppiamento motore	Electric motor bell housings	Motor-Kupplungsglocke	Campanas de acoplamiento motor	Cloche d'accouplement moteur
5421002	Pompa doppia	Double pump	Dopple pumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SVE-16	Box capacitor SVE-16	Box Kondensator SVE-16	Caja de condensadore SVE-16	Boîtier de condensateur SVE-16

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

SVT-16 ECOLINE

SPACCALEGNA A TRATTORE

16 ton

SVT-16 ECOLINE | *TRACTOR LOG SPLITTER*
SVT-16 ECOLINE | TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVT-16 ECOLINE | *ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SVT-16 ECOLINE | FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR



Impiego: lo spaccalegna SVT-16 ECO-Line ha una spinta di 16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVT ECO-Line è dedicata all'uso professionale. È disponibile solo con cilindro da 670 mm, con piano di lavoro fisso e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.
A richiesta: pompa con rotazione sx, cuneo a croce, cardano T-40.

Use: the SVT-16 ECO-Line log splitter has an 16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVT ECO-Line log splitter line is for professional use. It is only available with 670 mm cylinder, fixed work surface, and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.
Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.
On request: pump with left rotation, cross wedge, PTO shaft T-40.

Verwendung: der Holzspalter SVT-16 ECO-Line hat eine Schubkraft von 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Der SVT ECO-Line Holzspalter ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Er ist nur mit 670 mm Zylinder, fester Arbeitsfläche und doppelter Pumpe erhältlich, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 16 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.
Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung, Spaltkreuz und Gelenkwelle T-40.

Uso: la astilladora de troncos SVT-16 ECO-Line tiene un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVT ECO-Line está dedicada al uso profesional. Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.
Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.
Opcionales: bomba con rotación izquierda, cuña en cruz, cardán T-40.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-16 ECO-Line a une poussée de 16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVT ECO-Line est dédiée à l'usage professionnel. Elle est disponible uniquement avec un vérin de 670 mm, avec un plan de travail fixe et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir.
Sur demande: pompe avec rotation à gauche, coin à croix, cardan T-40.

SVT-16 ECOLINE

SVT-16



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVT-16/670	1002438	16	30 - 90	67	190	68×112×208

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5421010	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5132003	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431024	Cilindro spaccalegna 670 (16 t)	Wood-splitting 670 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (16 t)	Cilindro hendidora 670 (16 t)	Cylindre pour fen. 670 (16 t)
5411010	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5421009	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe

©2026 Marketing ZANON

ORIGINAL MADE IN ITALY

SVEK-14/16 SPACCALEGNA ELETTRICO



14 ton

16 ton

Impiego: lo spaccalegna SVEK-14/16 ha una spinta di 14/16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 105 cm di altezza. È dotato di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo fine-corsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVEK è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro. **Di serie:** motore elettrico, pompa con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, piano di appoggio removibile e supporto laterale. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVEK-14/16 log splitter has an 14/16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 105 cm in height. It is equipped with a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVEK log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed. **Standard equipment:** electric motor, pump with 2+6 disconnection valve, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic piston return, removable working table and side support. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVEK-14/16 hat eine Schubkraft von 14 oder 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 105 cm spalten und ist mit einem großen, verstärkten und in 3 Positionen verstellbaren Arbeitstisch ausgestattet. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen. Die SVEK-Linie ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet. **Serienmäßig:** Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6, hydraulischer Verteiler mit einer Fördermenge von 40 l/min, mit automatischem Kolbenrücklauf, Spalttisch und Seitenstützung. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVEK-14/16 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVEK está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo. **Estándar:** motor eléctrico, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min. con retorno automático de la caja, plano de apoyo desmontable y soporte laterale. **Opcionales:** cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVEK-14/16 a une poussée de 14/16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 105 cm de hauteur. Elle est dotée d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVEK est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail. **De série:** moteur électrique, pompe avec vanne de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, plan d'appui amovible et support latéral. **Sur demande:** coin à croix.





L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVEK-14/1050 220 V	1002849	14	3 (220V)	105	325	77×114×267
SVEK-14/1050 380 V - 4 POLI	1003865	14	5,5 (380V)	105	325	77×114×267
SVEK-14/1050 380 V - 5 POLI	1003866	14	5,5 (380V)	105	325	77×114×267
SVEK-16/1050 380 V - 4 POLI	1002850	16	3 (220V)	105	335	77×114×267
SVEK-16/1050 380 V - 5 POLI	1003867	16	5,5 (380V)	105	335	77×114×267

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3231878	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
3231879	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5422004	Distrib. oleodinamico (SV14)	Distributor (SV14)	Verteiler (SV14)	Distribuidor hidráulico (SV14)	Distrib. oléodynamique (SV14)
5422012	Distrib. oleodinamico (SV16)	Distributor (SV16)	Verteiler (SV16)	Distribuidor hidráulico (SV16)	Distrib. oléodynamique (SV16)
5431011	Cilindro spaccalegna 1050 (14 t)	Wood-splitting 1050 (14 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (14 t)	Cilindro hendidora 1050 (14 t)	Cylindre pour fen. 1050 (14 t)
5431025	Cilindro spaccalegna 1050 (16 t)	Wood-splitting 1050 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (16 t)	Cilindro hendidora 1050 (16 t)	Cylindre pour fen. 1050 (16 t)
5421002	Pompa doppia SVEK-14	Double pump SVEK-14	Doppelpumpe SVEK-14	Bomba doble SVEK-14	Double pompe SVEK-14
5421005	Pompa SVEK-16	Pump SVEK-16	Pumpe SVEK-16	Bomba SVEK-16	Pompe SVEK-16
5023001	Motore SVEK-14 HP 3 220V	Motor SVEK-14 HP 3 220V	Motor SVEK-14 HP 3 220V	Motor SVEK-14 HP 3 220V	Moteur SVEK-14 HP 3 220V
5023039	Motore SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Poli	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Poles	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 4-Polig	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Polos	Moteur SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Pôles
5023147	Motore SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Poli	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Poles	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 5-Polig	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Polos	Moteur SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Pôles
2131002	Campana di accopp. motore 220V	Electric motor 220V bell housings	Motor-Kupplungsglocke 220V	Campanas de acoplamiento motor 220V	Cloche d'accouplement moteur 220V
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SVEK-14	Box capacitor SVEK-14	Box Kondensator SVEK-14	Caja de condensadore SVEK-14	Boîtier de condensateur SVEK-14
5023078	Motore SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Poli	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Poles	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 4-Polig	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Polos	Moteur SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Pôles
5023149	Motore SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Poli	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Poles	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 5-Polig	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Polos	Moteur SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Pôles
2131010	Campana di accopp. motore 380V	Electric motor 380V bell housings	Motor-Kupplungsglocke 380V	Campanas de acoplamiento motor 380V	Cloche d'accouplement moteur 380V
3231877	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

SVTK-14/16 SPACCALEGNA A TRATTORE

14 ton

16 ton



SVTK-14/16 *TRACTOR LOG SPLITTER*
SVTK-14/16 TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVTK-14/16 *ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SVTK-14/16 FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SVTK-14/16 ha una spinta di 14/16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 105 cm di altezza. È dotato, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo fine-corsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVTK è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.
Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto, piano di appoggio removibile e supporto laterale.
A richiesta: cuneo a croce, cardano T-40.


Use: the SVTK-14/16 log splitter has an 14/16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 105 cm in height. It is equipped with a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVTK log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.
Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return, removable working table and side support.
On request: cross wedge, PTO shaft T-40.

Verwendung: der Holzspalter SVTK-14/16 hat eine Schubkraft von 14 oder 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 105 cm spalten und ist mit einem großen, verstärkten und in 3 Positionen verstellbaren Arbeitstisch ausgestattet. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen. Die SVTK-Linie ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.
Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 16 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Spalttisch und Seitenstützung.
Auf Anfrage: Spaltkreuz und Gelenkwelle T-40.

Uso: la astilladora de troncos SVTK-14/14 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVTK está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.
Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, plano de apoyo desmontable y soporte laterale.
Opcionales: cuña en cruz, cardán T-40.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVTK-14/16 a une poussée de 14/16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 105 cm de hauteur. Elle est dotée d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVTK est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une double pompe qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.
De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min. et retour automatique du tiroir, plan d'appui amovible et support latéral. **Sur demande:** coin à croix, cardan T-40.

SVTK-14/16



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVTK-14/1050	1002827	14	30 - 90	105	305	77×114×267
SVTK-16/1050	1002843	16	30 - 90	105	315	77×114×267

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
3231878	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
3231879	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5132003	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5422004	Distrib. oleodinamico (SV14)	Distributor (SV14)	Verteiler (SV14)	Distribuidor hidráulico (SV14)	Distrib. oléodynamique (SV14)
5422012	Distrib. oleodinamico (SV16)	Distributor (SV16)	Verteiler (SV16)	Distribuidor hidráulico (SV16)	Distrib. oléodynamique (SV16)
5431011	Cilindro spaccalegna 1050 (14 t)	Wood-splitting 1050 (14 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (14 t)	Cilindro hendidora 1050 (14 t)	Cylindre pour fen. 1050 (14 t)
5431025	Cilindro spaccalegna 1050 (16 t)	Wood-splitting 1050 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (16 t)	Cilindro hendidora 1050 (16 t)	Cylindre pour fen. 1050 (16 t)
5421005	Pompa SVTK 14	Pump SVTK 14	Pumpe SVTK 14	Bomba SVTK 14	Pompe SVTK 14
5421009	Pompa SVTK 16	Pump SVTK 16	Pumpe SVTK 16	Bomba SVTK 16	Pompe SVTK 16
3231877	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

SVE-20

SPACCALEGNA ELETTRICO

20 ton



SVE-20	*ELECTRIC LOG SPLITTER*
SVE-20	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SVE-20	*ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA*
SVE-20	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE

Impiego: lo spaccalegna SVE-20 ha una spinta di 20 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVE-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita Di serie: con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico trifase 380V 8,5 HP, pompa con notevole portata, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco, piano di appoggio removibile e supporto laterale. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVE-20 log splitter has an 20 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVE-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: 380V three-phase electric motor 8,5 HP, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader, removable working table and side support. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVE-20 hat eine Schubkraft von 20 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVE-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Dreiphasen-Elektromotor 380V 8,5 HP, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischer Kolbenrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber, Spalttisch und Seitenstützung. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVE-20 tiene un empuje de 20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVE-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico trifásico de 380V 8,5 HP, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecanico del tronco, plano de apoyo desmontable y soporte laterale. **Opcionales:** cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVE-20 a une poussée de 20 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVE-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique triphasé 380V 8,5 HP, pompe de portée considérable, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs, plan d'appui amovible et support latéral. **Sur demande:** coin à croix.



L_{WA} 100 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVE-20/1050 380 V - 4 POLI	1002414	20	8,5 (380V)	110	370	87×120×260
SVE-20/1050 380 V - 5 POLI	1003868	20	8,5 (380V)	110	370	87×120×260

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5431013	Cilindro spaccalegna 1050 (20 t)	Wood-splitting 1050 (20 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (20 t)	Cilindro hendidora 1050 (20 t)	Cylindre pour fen. 1050 (20 t)
5023092	Motore elettrico 8,5 HP 380V 4 Poli	Electric motor 8,5 HP 380V 4 Poles	Elektromotor 8,5 HP 380V 4-Polig	Motor eléctrico 8,5 HP 380V 4 Polos	Moteur électrique 8,5 HP 380V 4 Pôles
5023148	Motore elettrico 8,5 HP 380V 5 Poli	Electric motor 8,5 HP 380V 5 Poles	Elektromotor 8,5 HP 380V 5-Polig	Motor eléctrico 8,5 HP 380V 5 Polos	Moteur électrique 8,5 HP 380V 5 Pôles
2131006	Campana di accoppiamento motore	Electric motor bell housings	Motor-Kupplungsglocke	Campanas de acoplamiento motor	Cloche d'accouplement moteur
5421005	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ORIGINAL MADE IN ITALY

SVT-20 SPACCALEGNA A TRATTORE

20 ton

SVT-20	*TRACTOR LOG SPLITTER*
SVT-20	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVT-20	*ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA*
SVT-20	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR



Impiego: lo spaccalegna SVT-20 ha una spinta di 20 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVT-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

A richiesta: cuneo a croce, cardano T-50.

Use: the SVT-20 log splitter has an 20 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVT-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-ofstroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: Gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader, removable working table and side support.

On request: cross wedge, PTO shaft T-50.

Verwendung: der Holzspalter SVT-20 hat eine Schubkraft von 20 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVT-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber, Spalttisch und Seitenstützung.

Auf Anfrage: Spaltkreuz und Gelenkwelle T-50.

Uso: la astilladora de troncos SVT-20 tiene un empuje de 20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. **L**a línea SVT-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecanico del tronco, plano de apoyo desmontable y soporte laterale.

Opcionales: cuña en cruz, cardán T-50.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-20 a une poussée de 20 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVT-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs, plan d'appui amovible et support latéral.

Sur demande: coin à croix, cardan T-50.

SVT-20



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVT-20/1050	1002413	20	30 - 90	110	365	87×120×260

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5431013	Cilindro spaccalegna 1050 (20 t)	Wood-splitting 1050 (20 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (20 t)	Cilindro hendidora 1050 (20 t)	Cylindre pour fen. 1050 (20 t)
5421009	Pompa destra	Pump right	Pumpe recht	Bomba dcha	Pompe droite
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

SVI-20 SPACCALEGNA IDRAULICO

20 ton

SVI-20	*HYDRAULIC LOG SPLITTER*
SVI-20	HYDRAULISCHER HOLZSPALTER
SVI-20	*ASTILLADORA HIDRÁULICA*
SVI-20	FENDEUSE DE BÛCHES HYDRAULIQUE



Impiego: lo spaccalegna SVI-20 ha una spinta di 20 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVI-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: Scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SVI-20 log splitter has an 20 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVI-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm. It is equipped with automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: Gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader, removable working table and side support.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVI-20 hat eine Schubkraft von 20 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVI-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylindert. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischer Kolbenrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber, Spalttisch und Seitenstützung.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVI-20 tiene un empuje de 20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVI-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecanico del tronco, plano de apoyo desmontable y soporte laterale.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVI-20 a une poussée de 20 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVI-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs, plan d'appui amovible et support latéral.

Sur demande: coin à croix.



SCAN ME!			h	W	C, A, B
mod.	cod.	ton	cm	kg	cm
SVI-20/1050	1002415	20	110	325	87×120×260

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5431013	Cilindro spaccalegna 1050 (20 t)	Wood-splitting 1050 (20 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (20 t)	Cilindro hendidora 1050 (20 t)	Cylindre pour fen. 1050 (20 t)
5422012	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

SVT-25 SPACCALEGNA A TRATTORE

25 ton








cod. 3230748
On request
Cuneo a croce
Cross wedge
Spaltkreuz
Cuña en cruz
Coin à croix

cod. 3230156 - cod. 3230298
On request
Piano di appoggio removibile e supporto laterale
Removable working table and side support
Spalttisch und Seitenstützung.
Plano de apoyo desmontable y soporte laterale.
plan d'appui amovible et support latéral

SVT-25



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm
SVT-25	1002548	25	40 - 100	110	650	125×140×260

©2026 Marketing ZANON

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY



Standard equipment

Kit caricamento tronco meccanico
Mechanical side wood-loader
Mechanischer Stammheber
Cargador mecanico del tronco
Kit de chargement mécanique des troncs

Impiego: lo spaccalegna SVT-25 ha una spinta di 25 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVT-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 80 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco.

A richiesta: cuneo a croce, cardano T-50, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

Use: the SVT-25 log splitter has an 25 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVT-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-ofstroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 80 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader.

On request: cross wedge, PTO shaft T-50, removable working table and side support.

Verwendung: der Holzspalter SVT-25 hat eine Schubkraft von 25 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVT-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 80 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber.

Auf Anfrage: Spaltkreuz und Gelenkwelle T-50, Spalttisch und Seitenstützung.

Uso: la astilladora de troncos SVT-25 tiene un empuje de 25 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVT-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 80 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecanico del tronco.

Opcionales: cuña en cruz, cardán T-50, plano de apoyo desmontable y soporte lateral.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-25 a une poussée de 25 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVT-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 80 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs.

Sur demande: coin à croix, cardan T-50, plan d'appui amovible et support latéral.

SVT-25

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5132004	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5421018	Pompa gruppo 3 C51 dx	Pump unit 3 C51 right	Pumpe aggregat 3 C51 recht	Grupo bomba 3 C51 dcha	Pompe groupe 3 C51 droite
5431041	Cilindro 25-1050	Cylinder 25-1050	Zylinder 25-1050	Cilindro 25-1050	Cylindre 25-1050

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*


HONDA
ZANON



BIOCIPPATORI, BIOTRITURATORI E MINI-DUMPERS

WOOD CHIPPERS, BIO-SHREDDERS AND MINI-DUMPERS

HOLZHÄCKSLER UND MINI-RAUPENDUMPER

BIOTRITURADORAS y MINI-DUMPERS

BROYEUR DE BRANCHES, DÉCHIQUETEUSE ET MINI-TOMBEREAUX

Photo: BIO 130-S

CIP 35-E

BIOCIPPATORE CON MOTORE ELETTRICO

ELECTRIC MOTOR WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER MIT ELEKTROMOTOR
BIOTRITURADORA CON MOTOR ELÉCTRICO
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE














Cesto di raccolta estraibile da 65 litri
Removable 65-litre collection basket
Abnehmbarer 65-Liter-Auffangkorb
Cesta de recogida extraíble de 65 litros
Panier collecteur amovible de 65 litres

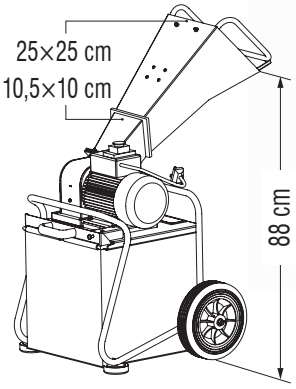



LWA 107 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
CIP 35-E	1003989	3,7 HP/2.8 kW (220V)	52	65×92×105

mod.	cm	rpm/min	nr	nr
CIP 35-E	3,5	2800	2	1



CIP 35-E

Di serie
- Motore elettrico monofase
- Sistema di taglio con rotore ad azionamento diretto
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Cesto di raccolta da 65 litri, con micro di sicurezza (se il cesto non è inserito correttamente, il rotore non gira)
- Ruote imperforabili
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- Single-phase electric motor
- Cutting system with direct drive rotor
- Counter-blades with 4 repositionable cutting edges
- 65 litre collection basket, with safety micro (if the basket is not inserted correctly, the rotor does not turn)
- Puncture-proof wheels
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig
- Einphasiger Elektromotor
- Schneidsystem mit Direktantrieb des Rotors
- Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten
- 65-Liter-Auffangkorb, mit Sicherheits-Mikroschalter (wenn der Korb nicht richtig eingesetzt ist, dreht sich der Rotor nicht)
- Nicht durchstechbare Räder
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

De serie
- Motor eléctrico monofásico
- Sistema de corte con rotor de accionamiento directo
- Contracuchillas con 4 filos reposicionables
- Cesta de recogida de 65 litros, con micro de seguridad (si la cesta no se introduce correctamente, el rotor no gira)
- Ruedas impermeables
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Moteur électrique monophasé
- Système de coupe avec rotor à entraînement direct
- Contre-lames à 4 tranchants repositionnables
- Panier collecteur de 65 litres, avec micro de sécurité (si le panier n'est pas correctement inséré, le rotor ne tourne pas)
- Roues increvables
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350296	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350297	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5023152	Motore elettrico 220V	Electric motor 220V	Elektromotor 220V	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

BIOCIPPATORE CON MOTORE A BENZINA

CIP 50-B

ZANON
THE PLEASURE OF INNOVATING

PETROL ENGINE WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR
BIOTRITURADORA CON MOTOR DE GASOLINA
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOTEUR À ESSENCE














Cesto di raccolta estraibile da 65 litri
Removable 65-litre collection basket
Abnehmbarer 65-Liter-Auffangkorb
Cesta de recogida extraíble de 65 litros
Panier collecteur amovible de 65 litres

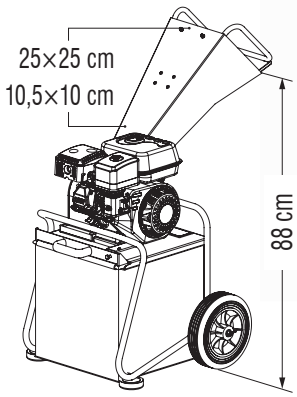



LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
CIP 50-B	1003988	LONCIN 196 cc, 7 HP	55	65×91×106

MOD

mod.	cm	rpm/min	nr	nr
CIP 50-B	5	2800	2	1



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
• Motore a benzina • Sistema di taglio con rotore ad azionamento diretto • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Cesto di raccolta da 65 litri, con micro di sicurezza (se il cesto non è inserito correttamente, il rotore non gira) • Ruote imperforabili • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Petrol engine • Cutting system with direct drive rotor • Counter-blades with 4 repositionable cutting edges • 65 litre collection basket, with safety micro (if the basket is not inserted correctly, the rotor does not turn) • Puncture-proof wheels • Protective equipment as per EC safety rules	• Verbrennungsmotor • Schneidsystem mit Direktantrieb des Rotors • Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten • 65-Liter-Auffangkorb, mit Sicherheits-Mikroschalter (wenn der Korb nicht richtig eingesetzt ist, dreht sich der Rotor nicht) • Nicht durchstechbare Räder • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Motor de gasolina • Sistema de corte con rotor de accionamiento directo • Contracuchillas con 4 filos reposicionables • Cesta de recogida de 65 litros, con micro de seguridad (si la cesta no se introduce correctamente, el rotor no gira) • Ruedas impermeables • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Moteur à essence • Système de coupe avec rotor à entraînement direct • Contre-lames à 4 tranchants repositionnables • Panier collecteur de 65 litres, avec micro de sécurité (si le panier n'est pas correctement inséré, le rotor ne tourne pas) • Roues increvables • Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350296	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350298	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5023153	Motore LONCIN HP 7	LONCIN HP 7 motor	LONCIN-motor HP 7	Motor LONCIN HP 7	Moteur LONCIN HP 7

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*


CIP 100-B BIOCIPPATORE CON MOTORE A BENZINA

NEW

PETROL ENGINE WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR
BIOTRITURADORA CON MOTOR DE GASOLINA
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOT. À ESSENCE





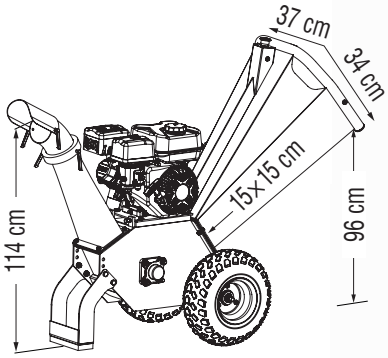

cod. 3233424
On request
Tubo di scarico lungo
Long discharge chute
Langes Auswurfrohr
Tubo de descarga largo
Long tube d'éjection

POWERED by LONCIN



LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	HP	kg	cm
CIP 100-B	1003990	LONCIN 196 cc, 7 HP	92	59×177×118

mod.	cm	rpm/min	nr	nr
CIP 100-B	7,5	2800	2	1



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
• Motore a benzina con avviamento manuale	• Petrol engine with manual start	• Verbrennungsmotor mit Handstart	• Motor de gasolina con arranque manual	• Moteur à essence avec démarrage manuel
• Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità	• Professional cutting system with high quality steel blades	• Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern	• Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad	• Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité
• Ruote 145/70-6 tubeless	• 145/70-6 tubeless wheels	• 145/70-6 schlauchlose Räder	• Ruedas sin cámara 145/70-6	• Roues sans chambre à air 145/70-6
• Scarico orientabile a 360°	• 360° adjustable discharge	• 360° schwenkbarer Auswurf	• Descarga giratoria 360	• Décharge orientable à 360°
• Controlame a 4 taglienti riposizionabili	• Counter-blades with 4 repositionable cutting edges	• Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten	• Contracuchillas reposicionables de 4 filos	• Contre-lames à 4 tranchants repositionnables
• Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale	• Double V-belt drive	• Doppelter Keilriemenantrieb	• Doble transmisión por correa trapezoidal	• Entraînement par double courroie trapézoïdale
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3233424	Tubo di scarico lungo	Long discharge chute	Langes Auswurfrohr	Tubo de descarga largo	Long tube d'éjection

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5480204	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5480203	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5480132	Cinghia CIP100-B	Cug belt CIP100-B	Keilriemen CIP100-B	Correa CIP100-B	Courroie CIP100-B
5023153	Motore LONCIN HP 7	LONCIN HP 7 motor	LONCIN-motor HP 7	Motor LONCIN HP 7	Moteur LONCIN HP 7

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


Zanon
ZANON CIP 100-3
Generated by AI

CIP 120-B BIOCIPPATORE CON MOTORE A BENZINA

NEW

PETROL ENGINE WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR
BIOTRITURADORA CON MOTOR DE GASOLINA
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOT. À ESSENCE



cod. 3233425
On request
Tubo di scarico lungo
Long discharge chute
Langes Auswurfrohr
Tubo de descarga largo
Long tube d'éjection

POWERED by LONCIN



LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
CIP 120-B	1003991	LONCIN 420 cc, 14 HP	198	85×214×138

mod.	cm	rpm/min	nr	nr
CIP 120-B	10	2800	2	1



Di serie

- Motore a benzina con avviamento manuale
- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote 16×8.0-7 tubeless
- Scarico orientabile a 360°
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Petrol engine with manual start
- Professional cutting system with high-quality steel blades
- 16×8.0-7 tubeless wheels
- 360° adjustable discharge
- Counter-blades with 4 repositionable cutting edges
- Double V-belt drive
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Verbrennungsmotor mit Handstart.
- Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern
- Schlauchlose Räder 16×8.0-7
- 360° schwenkbarer Auswurf
- Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten
- Doppelter Keilriemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

De serie

- Motor de gasolina con arranque manual.
- Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad
- Ruedas sin cámara 16×8,0-7
- Escape orientable 360
- Contracuchillas con 4 filos reposicionables
- Doble transmisión por correa trapezoidal
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Moteur à essence avec démarrage manuel.
- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité
- Roues sans chambre à air 16×8.0-7
- Décharge orientable à 360°
- Contre-lames à 4 tranchants repositionnables
- Entraînement par double courroie trapézoïdale
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3233425	Tubo di scarico lungo	Long discharge chute	Langes Auswurfrohr	Tubo de descarga largo	Long tube d'éjection

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350300	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350301	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354047	Cinghia AX 43	Cug belt AX 43	Keilriemen AX 43	Correa AX 43	Courroie AX 43
5023155	Motore LONCIN HP 14	LONCIN HP 14 motor	LONCIN-motor HP 14	Motor LONCIN HP 14	Moteur LONCIN HP 14

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

BIOCIPPATORE A TRATTORE

CIP 120-T

THE PLEASURE OF INNOVATING







TRACTOR WOOD CHIPPER


TRAKTORMONTIERTER HOLZHACKER

BIOTRITURADORA PARA TRACTORES

BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR POUR TRACTEUR

NEW



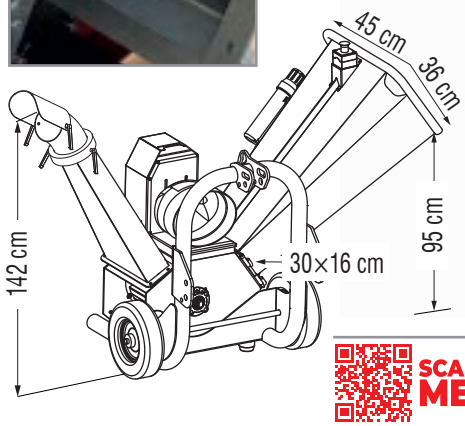

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm
CIP 120-T	1004105	20 - 50	540	T-40+RL	220	79×233×118

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur



L_{WA} 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD	mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr
	CIP 120-T	10	5 - 6	2800	2	1



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità • Attacco a 3 punti cat. I-II • Ruote imperforabili • Scarico orientabile • Controlame a 2 taglienti riposizionabili • Trasmissione a cinghia • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Professional cutting system with steel blades of the highest quality • 3-point rear linkage cat. I-II • Imperforable wheels • Adjustable discharge • Counterblade with 2 repositionable cutting edges • Belt transmission • Protective equipment as per EC safety rules	• Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl • Dreipunktanbaubock Kat. I-II • Pannenschutzräder • Einstellbarer Materialauswurf • Repositionierbare Gegenklingen mit 2 Schneidkanten • Riemenantrieb • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad • Enganche de 3 puntos cat. I-II • Ruedas imperforables • Descarga ajustable • Contracuchilla con 2 filos de corte reubicables • Transmisión por correa • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité • Attelage à 3 points cat. I-II • Roues imperforables • Décharge réglable • Contre-lame avec 2 arêtes de coupe repositionnables • Transmission par courroie • Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5480206	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5480205	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354114	Cinghia CIP 120-T	Cug belt CIP 120-T	Keilriemen CIP 120-T	Correa CIP 120-T	Courroie CIP 120-T

©2026 Marketing ZANON

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

CIP 120-B CINGO


BIOCIPPATORE CINGOLATO CON MOTORE A BENZINA



POWERED by LONCIN



NEW

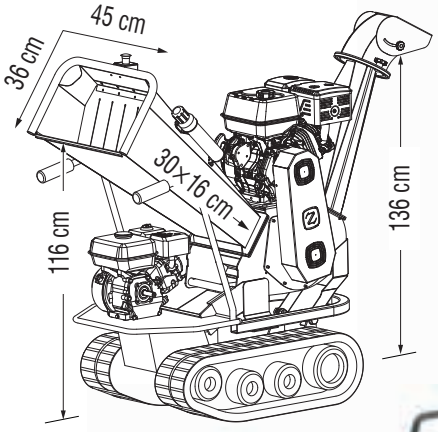

cod. 3233425
On request
Tubo di scarico lungo
Long discharge chute
Langes Auswurfrohr
Tubo de descarga largo
Long tube d'éjection



Cassone ribaltabile
Collapsible box
Kippmulde
Caja plegable
Boîte pliable





LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



SCAN ME!		HP	HP	W	A B C
mod.	cod.	HP WOOD CHIPPER	HP CRAWLER CART	kg	cm
CIP 120-B CINGO	1004025	420 cc, 14 HP	196 cc, 7 HP	340	67×180×150

MOD						
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	
CIP 120-B CINGO	10	5 - 6	2800	2	1	











CIP 120-B CINGO

©2026 Marketing ZANON

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
• Motore a benzina con avviamento manuale • Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità • Scarico orientabile a 360° • Controlame a 2 taglienti riposizionabili • Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Freni di stazionamento automatici • Regolazione automatica tensionamento cingoli • Cassone ribaltabile • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Petrol engine with manual start • Professional cutting system with high-quality steel blades • 360° adjustable discharge • Counter-blades with 2 repositionable cutting edges • Double V-belt drive • Crawler truck with 3 forward gears 1 back • Automatic parking brakes • Automatic track tension adjustment • Collapsible box • Protective equipment as per EC safety rules	• Verbrennungsmotor mit Handstart • Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern • 360° schwenkbarer Auswurf • Gegenmesser mit 2 verstellbaren Schneidkanten • Doppelter Keilriemenantrieb • Raupenwagen mit 3 vorwärtsgängen 1 rückwärtsgang • Automatische Feststellbremse • Automatische einstellung der Kettenspannung • Kippmulde • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Motor de gasolina con arranque manual • Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad • Escape orientable 360° • Contracuchillas con 2 filos reposicionables • Doble transmisión por correa trapezoidal • Camión de oruga con 3 engranajes delanteros 1 atrás • Frenos de estacionamiento automáticos • Ajuste automático de la tensión de la pista • Caja plegable • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Moteur à essence avec démarrage manuel • Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité • Décharge orientable à 360º • Contre-lames à 2 tranchants repositionnables • Entraînement par double courroie trapézoïdale • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant 1 arrière • Freins de stationnement automatiques • Réglage automatique de la tension des chenilles • Boîte pliable • Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
3233425	Tubo di scarico lungo	Long discharge chute	Langes Auswurfrohr	Tubo de descarga largo	Long tube d'éjection

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350300	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350301	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354047	Cinghia AX 43	Cug belt AX 43	Keilriemen AX 43	Correa AX 43	Courroie AX 43
5023155	Motore LONCIN HP 14	LONCIN HP 14 motor	LONCIN-motor HP 14	Motor LONCIN HP 14	Moteur LONCIN HP 14
5023153	Motore LONCIN HP 7	LONCIN HP 7 motor	LONCIN-motor HP 7	Motor LONCIN HP 7	Moteur LONCIN HP 7

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

CIP 150-B


BIOCIPPATORE CON MOTORE A BENZINA







Avviamento elettrico
Electric start
Elektrostart
Arranque eléctrico
Démarrage électrique











POWERED by LONCIN



L_{WA} 112 dB


L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!		HP	W	
mod.	cod.	HP	kg	cm
CIP 150-B	1004107	LONCIN 420 cc, 14 HP	260	270×121×142

MOD					
mod.	cm	rpm/min	nr	nr	
CIP 150-B	13	2800	2	1	



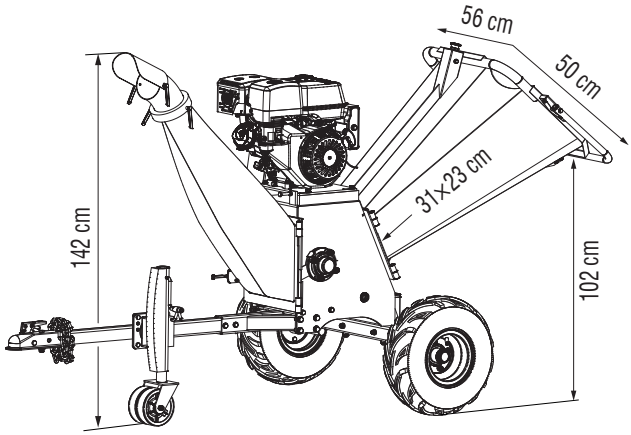



CIP 150-B

©2027 Marketing ZANON

Di serie

- Motore a benzina con avviamento elettrico
- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Sistema di aperturae chiusura rapida sia del carico che dello scarico
- Ruote 19×7.0-8 tubeless
- Scarico orientabile a 360°
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale
- Timone con ruotino d'appoggio pivottante, per facilitare gli spostamenti a mano **(non omologato per la circolazione stradale)**
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Petrol engine with electric start
- Professional cutting system with high-quality steel blades
- Quick opening and closing system for both the feed hopper and discharge chute.
- 16×8.0-7 tubeless wheels
- 360° adjustable discharge chute
- Counter-blades with 4 repositionable cutting edges
- Double V-belt drive transmission
- Tow bar with swivelling jockey wheel for easy manual manoeuvring **(not approved for road use)**
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Verbrennungsmotor mit Elektrostart
- Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern
- Schnellöffnungs- und Schnellverschlusssystem für Einfülltrichter und Auswurfschacht.
- Schlauchlose Räder 19×7.0-8
- 360° schwenkbarer Auswurf
- Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten
- Doppelter Keilriemenantrieb
- Deichsel mit schwenkbarem Stützrad für ein einfaches manuelles Rangieren **(nicht für den Straßenverkehr zugelassen)**
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

De serie

- Motor de gasolina con arranque eléctrico
- Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad
- Sistema de apertura y cierre rápido tanto de la tolva de alimentación como del conducto de descarga.
- Ruedas tubeless 19×7.0-8
- Escape orientable 360
- Contracuchillas con 4 filos reposicionables
- Transmisión mediante doble correa trapezoidal
- Timón con rueda de apoyo giratoria para facilitar el desplazamiento manual (**no homologado para la circulación por carretera**)
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Moteur à essence avec démarrage électrique
- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité
- Système d'ouverture et de fermeture rapide de la trémie d'alimentation et de la goulotte d'éjection.
- Roues tubeless 19×7.0-8
- Décharge orientable à 360º
- Contre-lames à 4 tranchants repositionnables
- Entraînement par double courroie trapézoïdale
- Timon équipé d'une roue jockey pivotante pour faciliter les déplacements manuels **(non homologué pour la circulation sur route)**
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350300	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350301	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5480772	Cinghia CIP150-B	Cug belt CIP150-B	Keilriemen CIP150-B	Correa CIP150-B	Courroie CIP150-B
5023155	Motore LONCIN HP 14	LONCIN HP 14 motor	LONCIN-motor HP 14	Motor LONCIN HP 14	Moteur LONCIN HP 14



©2027 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 378 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 379*

ORIGINAL MADE IN ITALY


BC 30

BIOCIPPATORE
MOTORE ELETTRICO
MOTORE A BENZINA











LWA 107 dB




LWA 111 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD		HP	W	
mod.	cod.	HP	kg	cm
BC 30-E 220V	1002874	3 (220V)	75	53×125×122
BC 30-E 380V	1002877	3 (380V)	75	53×125×122
Versione con motore elettrico - Electric motor version - Elektromotor Version - Versión motor eléctrico - Version à moteur électrique				
BC 30-S HP 6,5	1002876	HONDA GP200 HP 6,5	80	53×125×122
BC 30-S HP 6	1003129	BRIGGS & STRATTON XR950 HP 6	80	53×125×122
Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence				

MOD						
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 30-E 220V	3	2 - 3	2800	6	2	2
BC 30-E 380V	4	2 - 3	2800	6	2	2
BC 30-S	4,5	2 - 3	3200	6	2	2



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Ruote imperforabili	• Imperforable wheels	• Pannenschutzräder	• Ruedas imperforables	• Roues imperforables
• Setaccio di raffinazione regolabile	• Sieve of adjustable refining	• Einstellbares Verfeinerungssieb	• Tamiz de refinación ajustable	• Tamis de raffinage réglable
• Scarico orientabile	• Adjustable discharge	• Einstellbarer Materialauswurf	• Descarga ajustable	• Décharge réglable
• Controlame a 4 taglienti riposizionabili	• Counterblade with 4 repositionable cutting edges	• Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten	• Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables	• Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5215690	Bussola portamartelli	Hammer-holder bushing	Buchse schneidenhalterung	Porte martillo	Bague porte marteau
5350189	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350190	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5023113	Motore HONDA HP 6,5	HONDA HP 6,5 motor	HONDA-motor HP 6,5	Motor HONDA HP 6,5	Moteur HONDA HP 6,5
5023103	Motore BRIGGS & STRATTON HP 6	BRIGGS & STRATTON HP 6 motor	BRIGGS & STRATTON motor HP 6	Motor BRIGGS & STRATTON HP 6	Moteur BRIGGS & STRATTON HP 6
5023128	Motore elettrico 220V	Electric motor 220V	Elektromotor 220V	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023129	Motore elettrico 380V	Electric motor 380V	Elektromotor 380V	Motor eléctrico 380V	Moteur électrique 380V

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA

BC 50-S

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY






NEW

POWERED by HONDA

POWERED by LAUNTOP





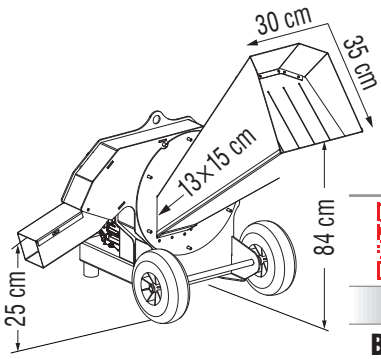



LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
BC 50-S HP 6,5	1003179	HONDA GX 200 HP 6,5	110	100×134×113
BC 50-S HP 6	1003670	LAUNTOP HP 6	110	100×134×113

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence

MOD							
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 50-S	5	4	3100	8	2	2	



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Controlame
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Counterblade
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Gegenklingen
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Contracuchilla
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Contre-lame
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350223	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354089	Cinghia BC 50	Cug belt BC 50	Keilriemen BC 50	Correa BC 50	Courroie BC 50
5023093	Motore HONDA HP 6,5	HONDA HP 6,5 motor	HONDA-motor HP 6,5	Motor HONDA HP 6,5	Moteur HONDA HP 6,5
5023139	Motore LAUNTOP HP 6	LAUNTOP HP 6 motor	LAUNTOP-motor HP 6	Motor LAUNTOP HP 6	Moteur LAUNTOP HP 6

©2026 Marketing ZANON

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

BC 50-T BIOCIPPATORE A TRATTORE










NEW



LWA 115 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

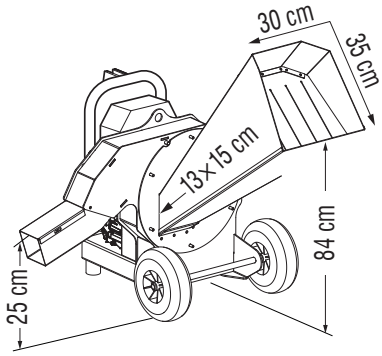

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm
BC 50-T	1003708	20 - 50	540	T-40+RL	130	115×134×113

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

MOD

mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 50-T	6	4	2850	8	2	2



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Controlame
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Counterblade
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Gegenklingen
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Enganche de 3 puntos cat. I-II
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Contracuchilla
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Contre-lame
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350223	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354092	Cinghia CTAX26-1/2	Cug belt CTAX26-1/2	Keilriemen CTAX26-1/2	Correa CTAX26-1/2	Courroie CTAX26-1/2

BC 50-T

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

BIOCIPPATORE
MOTORE ELETTRICO

BC 60-E

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY









SCAN ME!		HP	W	
mod.	cod.	HP	kg	cm
BC 60-E 220V	1002858	3 (220V)	120	70×140×120
BC 60-E 380V	1002859	4 (380V)	130	70×140×120

Versione con motore elettrico - Electric motor version - Elektromotor Version - Versión motor eléctrico - Version à moteur électrique



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD							
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 60-E 220V	4	4 - 5	2900	10	2	2	
BC 60-E 380V	5	4 - 5	2900	10	2	2	



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350187	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354088	Cinghia CTAX28	Cug belt CTAX28	Keilriemen CTAX28	Correa CTAX28	Courroie CTAX28
5023126	Motore elettrico 220V HP3	Electric motor 220V HP3	Elektromotor 220V HP3	Motor eléctrico 220V HP3	Moteur électrique 220V HP3
5023127	Motore elettrico 380V HP4	Electric motor 380V HP4	Elektromotor 380V HP4	Motor eléctrico 380V HP4	Moteur électrique 380V HP4

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*


BC 60-S BIOCIPPATORE MOTORE A BENZINA











POWERED by HONDA

VANGUARD 3 YEAR



LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
BC 60-S HP 6,5	1002857	HONDA GX 200 HP 6,5	135	70×140×120
BC 60-S HP 6,5	1003130	VANGUARD 200 HP 6,5	135	70×140×120

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence

mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 60-S	6	4 - 5	3100	10	2	2



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350187	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354089	Cinghia BC 60-S	Cug belt BC 60-S	Keilriemen BC 60-S	Correa BC 60-S	Courroie BC 60-S
5023093	Motore HONDA HP 6,5	HONDA HP 6,5 motor	HONDA-motor HP 6,5	Motor HONDA HP 6,5	Moteur HONDA HP 6,5
5023134	Motore VANGUARD 200 HP 6,5	VANGUARD 200 HP 6,5 motor	VANGUARD 200 -motor HP 6,5	Motor VANGUARD 200 HP 6,5	Moteur VANGUARD 200 HP 6,5

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

BIOCIPPATORE A TRATTORE

BC 60-T

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY










L_{WA} 115 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

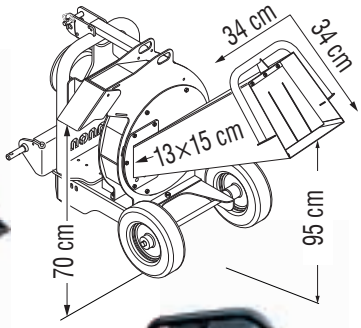

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm
BC 60-T	1002860	20 - 50	540	T-40+RL	140	70×140×120

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

MOD

mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 60-T	7	4 - 5	2850	10	2	2



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Enganche de 3 puntos cat. I-II
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350187	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354088	Cinghia BC 60-T	Cug belt BC 60-T	Keilriemen BC 60-T	Correa BC 60-T	Courroie BC 60-T

BC 60-T

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*


Zanon
BC-90 S
BIOCIPPATORE
Zanon


BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA

BC 90-S

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY





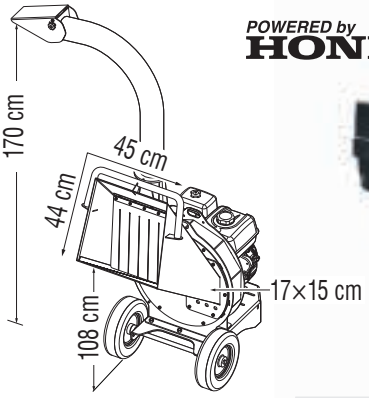

POWERED by HONDA

NEW



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità • Frizione ad espansione per facilitare l'accensione • Ruote imperforabili • Setaccio di raffinazione regolabile • Scarico orientabile • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Trasmissione a cinghia • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Professional cutting system with steel blades of the highest quality • Expansion clutch to simplify startup • Imperforable wheels • Sieve of adjustable refining • Adjustable discharge • Counterblade with 4 repositionable cutting edges • Belt transmission • Protective equipment as per EC safety rules	• Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl • Fliehkraftkupplung für leichtes Starten • Pannenschutzräder • Einstellbares Verfeinerungssieb • Einstellbarer Materialauswurf • Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten • Riemenantrieb • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad • Embrague de expansión para facilitar el encendido. • Ruedas imperforables • Tamiz de refinación ajustable • Descarga ajustable • Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables • Transmisión por correa • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité • Embrayage à expansion facilitant le démarrage • Roues imperforables • Tamis de raffinage réglable • Décharge réglable • Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables • Transmission par courroie • Protections contre les accidents aux normes CE



L_{WA} 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
BC 90-S HP 13	1002900	HONDA GX 390 HP 13	210	75×134×180
BC 90-S HP 14	1003131	VANGUARD 400 HP 14	210	75×134×180

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence



MOD						
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 90-S	9	5 - 6	3100	10	2	2



cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350192	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350191	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354093	Cinghia BC 90-S	Cug belt BC 90-S	Keilriemen BC 90-S	Correa BC 90-S	Courroie BC 90-S
5023077	Motore HONDA HP 13	HONDA HP 13 motor	HONDA-motor HP 13	Motor HONDA HP 13	Moteur HONDA HP 13
5023135	Motore VANGUARD 400 HP 14	VANGUARD 400 HP 14 motor	VANGUARD 400-motor HP 14	Motor VANGUARD 400 HP 14	Moteur VANGUARD 400 HP 14

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

BC 90-T

BIOCIPPATORE A TRATTORE



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Scatola ingranaggi a bagno d'olio
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Gear box in an oil bath
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Zahnradgehäuse im Ölbad
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Enganche de 3 puntos cat. I-II
- Caja de engranajes en baño de aceite.
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Boîte d'engrenages dans bain d'huile
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE



L_{WA} 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.





SCAN ME!			PTO		W	
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm
BC 90-T	1002899	20 - 50	540	T-40+RL	220	70×140×120

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

MOD							
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 90-T	10	5 - 6	2850	10	2	2	



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350192	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350191	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354091	Cinghia BC 90-T	Cug belt BC 90-T	Keilriemen BC 90-T	Correa BC 90-T	Courroie BC 90-T

©2026 Marketing ZANON

BIOCIPPATORE CINGOLATO

BC 90 CINGO

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY








Cassone ribaltabile
Collapsible box
Kippmulde
Caja plegable
Boîte pliable





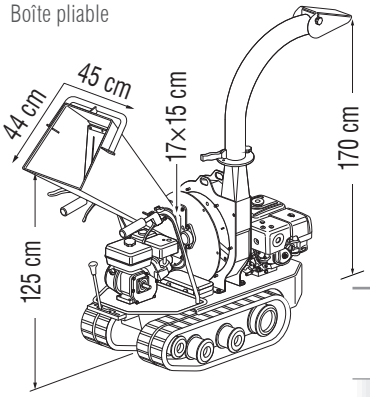

SCAN ME!		HP	W	B C A
mod.	cod.	HP	kg	cm
BC 90-CINGO HP 13	1002934	HONDA GX 390 HP 13	350	75×134×180
BC 90-CINGO HP 14	1003132	VANGUARD 400 HP 14	350	75×134×180



LWA 112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD	∅						
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 90-CINGO	9	5 - 6	3100	10	2	2	



Di serie

- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Frizione ad espansione per facilitare l'avviamento
- Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro
- Freni di stazionamento automatici
- Regolazione automatica tensionamento cingoli
- Cassone ribaltabile
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Adjustable refining sieve
- Adjustable exhaust
- 4 Repositionable cutting edges
- Belt drive
- Expanding clutch to facilitate starting
- Crawler truck with 3 forward gears 1 back
- Automatic parking brakes
- Automatic track tension adjustment
- Collapsible box
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Verstellbares raffinationssieb
- Einstellbarer auspuff
- 4 Umpositionierbare schneidkanten
- Riemenantrieb
- Spreizkupplung um den startvorgang zu erleichtern
- Raupenwagen mit 3 vorwärtsgängen 1 rückwärtsgang
- Automatische feststellbremse
- Automatische einstellung der Kettenspannung
- Kippmulde
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Tamiz de refinación ajustable
- Escape ajustable
- 4 Filos de corte reposicionables
- Transmisión por correa
- Embrague de expansión para facilitar el arranque
- Camión de oruga con 3 engranajes delanteros 1 atrás
- Frenos de estacionamiento automáticos
- Ajuste automático de la tensión de la pista
- Caja plegable
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Tamis de raffinage ajustable
- Échappement réglable
- 4 Tranchants repositionnables
- Entraînement par courroie
- Embrayage à expansion facilitant le démarrage
- Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant 1 arrière
- Freins de stationnement automatiques
- Réglage automatique de la tension des chenilles
- Boîte pliable
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350192	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350191	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354092	Cinghia BC 90-CINGO	Cug belt BC 90-CINGO	Keilriemen BC 90-CINGO	Correa BC 90-CINGO	Courroie BC 90-CINGO
5023077	Motore HONDA HP 13	HONDA HP 13 motor	HONDA-motor HP 13	Motor HONDA HP 13	Moteur HONDA HP 13
5023135	Motore VANGUARD 400 HP 14	VANGUARD 400 HP 14 motor	VANGUARD 400-motor HP 14	Motor VANGUARD 400 HP 14	Moteur VANGUARD 400 HP 14

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*


ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

BIO 8-B

BIOTRITURATORE
MOTORE A BENZINA 13 HP





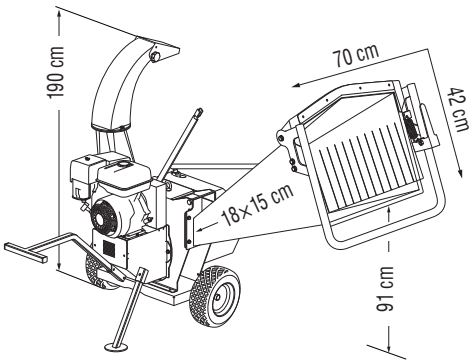

Maniglione
di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

BIO 8-B	*13 HP PETROL ENGINE*
BIO 8-B	MOTOR-GASOLINE 13 HP
BIO 8-B	*MOTOR DE GASOLINA 13 HP*
BIO 8-B	MOTEUR À ESSENCE 13 HP



SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
BIO 8-B *	1002371	HONDA GX 390 HP 13	250	200×112×190
BIO 8-B **	1002374	HONDA GX 390 HP 13	250	200×112×190

** Avviamento a strappo - Starting with rope - Manueller Start - Arranque manual - Démarrage à lanceur*
*** Avviamento elettrico - Electric starter - Elektrostart - Arranque eléctrico - Démarrage électrique*



MOD

mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr
BIO 8-B	8,5	6 - 5	2850	2 (XPA 1032)	12	3	1

Di serie
- Ruote per spostamento
- Tubo di scarico registrabile
- Filtro olio a cartuccia
- Frizione centrifuga per stacco automatico
- Avanzamento rullo regolabile idraulicamente
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- Transfer wheels
- Adjustable discharge pipe
- Oil cartridge filter
- Centrifugal clutch for automatic detachment
- Adjustable working-speed controlled by hydraulic system
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig
- Satz Hinterräder
- Regulierbares Entladungsrohr
- Ölfilterkartusche
- Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung
- Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar
- Ruedas de transporte
- Tubo de descarga orientable
- Filtro de aceite (cartucho)
- Embrague centrífugo para desacoplamiento automático
- Rodillo de alimentación con regulación hidráulico.
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Roues de déplacement
- Tuyau d'échappement réglable
- Filtre à huile à cartouche
- Friction centrifuge pour décrochage automatique
- Avancement rouleau réglable hydrauliquement
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5023077	Motore HONDA avviamento a strappo	Motor HONDA starting with rope	Motor HONDA manueller Start	Motor HONDA arranque manual	Moteur HONDA démarrage à lanceur
5023070	Motore HONDA avviamento elettrico	Motor HONDA electric starter	Motor HONDA Elektrostart	Motor HONDA arranque eléctrico	Moteur HONDA démarrage électrique
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5353103	Frizione BIO-8	Clutch BIO-8	Kupplung BIO-8	Fricción BIO-8	Embrayage BIO-8
5354051	Cinghia XPA-1032	Belt XPA-1032	Riemen XPA-1032	Correa XPA-1032	Courroie XPA-1032
5411020	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131005	Accoppiamento rotore pompa	Attachment rotor-pump	Rotor befestigungs pumpe	Conexión bomba / motor	Attelage pompe / rotor

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON


BIOTRITURATORE ELETTRICO TRIFASE 10 HP

BIO 8-E

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY





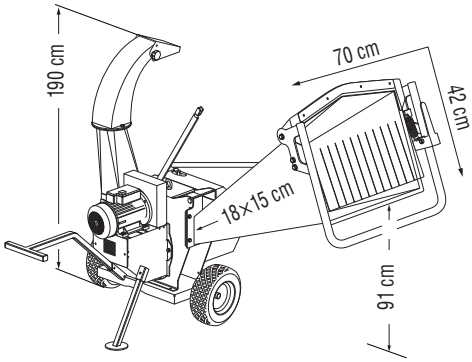

Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

BIO 8-E	*WITH 10 HP ELECTRIC THREE-PHASE MOTOR*
BIO 8-E	ELEKTRISCHER DREIPHASIGER MOTOR 10 HP
BIO 8-E	*MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 10 HP*
BIO 8-E	MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ 10 HP





SCAN ME!		HP	W	B A C	
mod.	**cod.**	**HP**	**kg**	**cm**	
BIO 8-E	1002372	HP 10 - 380V	230	200×112×190	

MOD							
mod.	**cm**	**m³/h**	**rpm/min**	**nr (type)**	**nr**	**nr**	**nr**
BIO 8-E	8,5	6 - 5	2850	2 (XPA 1032)	12	3	1

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Ruote per spostamento	• Transfer wheels	• Satz Hinterräder	• Ruedas de transporte	• Roues de déplacement
• Tubo di scarico registrabile	• Adjustable discharge pipe	• Regulierbares Entladungsrohr	• Tubo de descarga orientable	• Tuyau d'échappement réglable
• Filtro olio a cartuccia	• Oil cartridge filter	• Ölfilterkartusche	• Filtro de aceite (cartucho)	• Filtre à huile à cartouche
• Avanzamento rullo regolabile idraulicamente	• Adjustable working-speed controlled by hydraulic system	• Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub	• Rodillo de alimentación con regulación hidráulico.	• Avancement rouleau réglable hydrauliquement
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5023073	Motore elettrico 10 HP 380V	Electric motor 10 HP 380V	Motor 10 HP 380V	Motor eléctrico 10 HP 380V	Mateur électrique 10 HP 380V
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5354052	Cinghia AX 41 1/2 Dentellata	Belt AX 41 1/2 Dentellata	Riemen AX 41 1/2 Dentellata	Correa AX 41 1/2 Dentellata	Courroie AX 41 1/2 Dentellata
5411020	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131005	Accoppiamento rotore pompa	Attachment rotor-pump	Rotor befestigungs pumpe	Conexión bomba / motor	Attelage pompe / rotor

BIO 8-E

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*


BIO 8-T

BIOTRITURATORE A TRATTORE




Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité



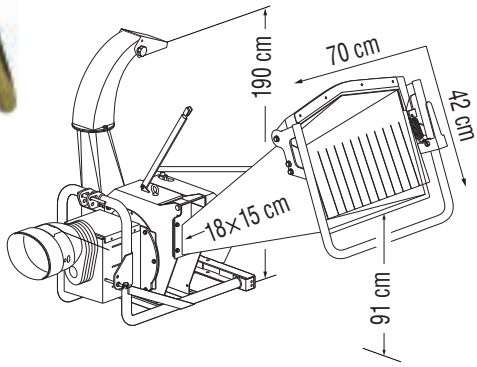

BIO 8-T	*TRACTOR*
BIO 8-T	TRAKTOR
BIO 8-T	*TRACTOR*
BIO 8-T	TRACTEUR





mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm
BIO 8-T	1002370	30 - 80	540	T-40+RL	270	200×112×190

MOD						
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BIO 8-T	8,5	6 - 5	2850	12	3	1

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Attacco a 3 punti cat. I-II	• 3-point rear linkage cat. I-II	• Dreipunktanbaubock Kat. I-II	• Enganche de 3 puntos cat. I-II	• Attelage à 3 points cat. I-II
• Tubo di scarico registrabile	• Adjustable discharge pipe	• Regulierbares Entladungsrohr	• Tubo de descarga orientable	• Tuyau d'échappement réglable
• Filtro olio a cartuccia	• Oil cartridge filter	• Ölfilterkartusche	• Filtro de aceite (cartucho)	• Filtre à huile à cartouche
• Scatola ingranaggi a bagno d'olio	• Oil bath gear box	• Ölbad-Getriebe	• Caja de engranajes	• Boîtier engrenages à bain d'huile
• Gancio traino	• Tow hook	• Anhängekupplung	• Gancho de remolque	• Crochet de remorquage
• Avanzamento rullo regolabile idraulicamente	• Adjustable Working-speed controlled by hydraulic system.	• Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub	• Rodillo de alimentación con regulación hidráulico.	• Avancement rouleau réglable hydrauliquement
• Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• Protective equipment as per EC safety rules	• Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
2020046	Scatola ingranaggi	Gearbox	Ölbad-Getriebe	Caja de engranajes	Bôite d'engraneges
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5421011	Pompa idraulica	Idraulic pump	Rad	Bomba hidraulica	Pompe idraulique
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131004	Accoppiam. moltiplicatore-rotore	Attachment rotor-multiplier	Befestigungs rotor vermehrer	Acoplamiento rotor-multiplicador	Accouplem. multiplicateur-rotor

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

BIOTRITURATORE
MOTORE A BENZINA 20 HP


BIO 10-B

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY






POWERED by HONDA

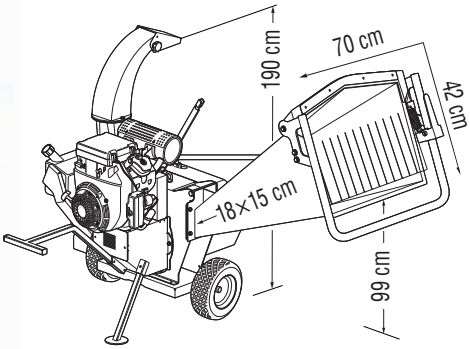

Maniglione
di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité





L_{WA} 118 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

BIO 10-B	*20 HP PETROL ENGINE*
BIO 10-B	MOTOR-GASOLINE 20 HP
BIO 10-B	*MOTOR DE GASOLINA 20 HP*
BIO 10-B	MOTEUR À ESSENCE 20 HP

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
BIO 10-B *	1002388	HP 20 HONDA GX 630	320	200×112×190

** Avviamento elettrico - Electric starter - Elektrostart - Arranque eléctrico - Démarrage électrique*

MOD

mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr
BIO 10-B	8,5	6 - 5	2850	2 (XPA 1082)	12	3	1

Di serie
- Avviamento elettrico
- Ruote per spostamento
- Tubo di scarico registrabile
- Filtro olio a cartuccia
- Frizione centrifuga per stacco automatico
- Avanzamento rullo regolabile idraulicamente
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- Electric start
- Transfer wheels
- Adjustable discharge pipe
- Oil cartridge filter
- Centrifugal clutch for automatic detachment
- Adjustable working-speed controlled by hydraulic system
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig
- Elektrostart
- Satz Hinterräder
- Regulierbares Entladungsrohr
- Ölfilterkartusche
- Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung
- Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar
- Arranque eléctrico
- Ruedas de transporte
- Tubo de descarga orientable
- Filtro de aceite (cartucho)
- Embrague centrífugo para desacoplamiento automático
- Rodillo de alimentación con regulación hidráulico.
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Démarrage électrique
- Roues de déplacement
- Tuyau d'échappement réglable
- Filtre à huile à cartouche
- Friction centrifuge pour décrochage automatique
- Avancement rouleau réglable hydrauliquement
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5023087	Motore HONDA 20 HP avv. elettrico	Motor HONDA 20 HP elec. starter	Motor HONDA 20 HP Elektrostart	Motor HONDA 20 HP arr. eléctrico	Moteur HONDA 20 HP dém. élect.
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5353113	Frizione BIO 10	Clutch BIO 10	Kupplung BIO 10	Fricción BIO 10	Embrayage BIO 10
5354059	Cinghia XPA 1082	Belt XPA 1082	Riemen XPA 1082	Correa XPA 1082	Courroie XPA 1082
5411020	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131005	Accoppiamento rotore pompa	Attachment rotor-pump	Rotor befestigungs pumpe	Conexión bomba / motor	Attelage pompe / rotor

BIO 10-B

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

BIO 130-S

BIOTRITURATORE SEMOVENTE CON MOTORE A BENZINA



POWERED by HONDA



L_{WA} 124 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!		HP	W	A B C
mod.	cod.	HP	kg	cm
BIO 130-S	1003992	HONDA GX 630CC HP 20	515	87×180×150

Di serie

- Motore a benzina HONDA
- Avanzamento del materiale con rullo pick up gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS»
- Carrello semovente con differenziale idraulico per facilitare lo spostamento
- Sistema di taglio composto da 36 martelli, 3 lame e 1 controlama
- Centralina elettronica di controllo triturazione
- Tubo di scarico regolabile
- Timone per lo spostamento della macchina dotato di sistema di protezione a due mani
- Tramoggia, timone e tubo di scarico ripiegabili per ridurre l'ingombro della macchina
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- HONDA petrol engine
- Material feed with pick-up roller electronically controlled by 'NO STRESS' system
- Self-propelled trolley with hydraulic differential for easy movement
- Cutting system comprising 36 hammers, 3 blades and 1 counter-blade
- Electronic shredding control unit
- Adjustable discharge pipe
- Drawbar for moving the machine equipped with two-hand protection system
- Foldable hopper, drawbar and discharge pipe to reduce machine dimensions
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- HONDA-Benzinmotor
- Materialzufuhr mit elektronisch gesteuerter Aufnahmewalze durch 'NO STRESS'-System
- Selbstfahrender Wagen mit hydraulischem Differential für einfache Bewegung
- Schneidsystem bestehend aus 36 Hämmern, 3 Klingen und 1 Gegenmesser
- Elektronische Zerkleinerungssteuerung
- Einstellbares Auswurfrohr
- Deichsel zum Bewegen der Maschine, ausgestattet mit einem Zweihand-Schutzsystem
- Klappbarer Trichter, Deichsel und Auswurfrohr zur Reduzierung des Platzbedarfs der Maschine
- Unfallschutz nach EU-Vorschriftenn

De serie

- Motor de gasolina HONDA
- Alimentación de material con rodillo de recogida controlado electrónicamente por el sistema "NO STRESS".
- Carro autopropulsado con diferencial hidráulico para facilitar el desplazamiento
- Sistema de corte compuesto por 36 martillos, 3 cuchillas y 1 contracuchilla
- Unidad electrónica de control de trituración
- Tubo de descarga ajustable
- Barra de tracción para desplazar la máquina equipada con sistema de protección bimanual
- Tolva, lanza y tubo de descarga plegables para reducir el espacio ocupado por la máquina
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Moteur à essence HONDA
- Avancement du matériel avec rouleau de ramassage contrôlé électroniquement par le système « NO STRESS »
- Chariot autotracté avec différentiel hydraulique pour faciliter le déplacement
- Système de coupe composé de 36 marteaux, 3 lames et 1 contre-lame
- Unité de contrôle électronique du broyage
- Tuyau de décharge réglable
- Timon pour le déplacement de la machine équipé d'un système de protection bimanuelle
- Trémie, timon et tuyau de décharge repliables pour réduire l'encombrement de la machine
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

Impiego

Il biotrituratore BIO 130-S permette di ridurre del 45% il volume degli scarti vegetali. Consente di triturare residui di potatura di vite, olivo, pino o palma, e rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi oppure per la distruzione di rami verdi, aventi un diametro massimo di 13 cm.

La tramoggia è posizionata ad altezza adeguata per ridurre lo sforzo di sollevamento del materiale da triturare durante il lavoro.

Il rullo di trascinamento idraulico, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante un maniglione che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, è collegato ad una centralina elettronica «NO STRESS» che regola automaticamente l'avanzamento del materiale in base allo sforzo di triturazione.

Use

The BIO 130-S bio-shredder reduces the volume of plant waste by 45%. It allows the shredding of vine, olive, pine or palm tree pruning residue, as well as vegetable waste, including wet and fibrous waste, or the destruction of dry branches up to 13 cm in diameter.

The hopper is positioned at a suitable height to reduce the effort required to lift the material to be shredded during work.

The hydraulic drive roller, whose rotation direction is electronically controlled by a handle that also acts as a safety lock on the drive, is connected to a 'NO STRESS' electronic control unit that automatically adjusts the material feed according to the shredding effort.

Verwendung


Der Biohäcksler BIO 130-S ermöglicht es, das Volumen der pflanzlichen Abfälle um 45 % zu reduzieren. Er kann für die Häckselung von Reb-, Oliven-, Kiefern- oder Palmenschnittresten und pflanzlichen Abfällen, einschließlich nasser und faseriger Abfälle, oder für die Zerkleinerung von grünen Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 13 cm verwendet werden. Der Trichter ist in einer geeigneten Höhe angebracht, um den Kraftaufwand für das Anheben des zu zerkleinernden Materials während der Arbeit zu verringern.
Die hydraulische Antriebswalze, deren Drehrichtung elektronisch über einen Griff gesteuert wird, der gleichzeitig als Sicherheitssperre für den Antrieb dient, ist mit einer elektronischen "NO STRESS"-Steuerung verbunden, die den Materialvorschub automatisch an den Zerkleinerungsaufwand anpasst.

Uso

La biotrituradora BIO 130-S permite reducir el volumen de residuos vegetales en un 45%. Permite triturar residuos de poda de vid, olivo, pino o palmera, así como residuos vegetales, incluidos residuos húmedos y fibrosos, o para la destrucción de ramas secas con un diámetro máximo de 13 cm. La tolva está situada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo necesario para levantar el material a triturar durante el trabajo.
El rodillo de accionamiento hidráulico, cuyo sentido de giro se controla electrónicamente mediante una manivela que también actúa como bloqueo de seguridad del accionamiento, está conectado a una unidad de control electrónico "NO STRESS" que ajusta automáticamente la alimentación de material en función del esfuerzo de trituración.

Emploi

Le broyeur de branches composteur BIO 130-S permet de réduire de 45% le volume des déchets végétaux. Il permet de broyer les résidus de taille de la vigne, de l'olivier, du pin ou du palmier, ainsi que les déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, ou de détruire les branches sèches de 13 cm de diamètre maximum.
La trémie est placée à une hauteur appropriée afin de réduire l'effort nécessaire pour soulever le matériel à broyer pendant le travail.
Le rouleau d'entraînement hydraulique, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement au moyen d'une poignée qui sert également de verrou de sécurité à l'entraînement, est relié à une unité de contrôle électronique « NO STRESS » qui ajuste automatiquement l'avancement du matériel en fonction de l'effort de broyage.



Rullo pick-up per l'avanzamento del materiale
Roll pick-up for material feed
Angetriebene Pick-up Walze für die Materialzufuhr
Rodillo pick-up para la alimentación de material
Rouleau pick-up pour l'alimentation en matériaux



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»
Display device turns electronic "NO STRESS"
Elektronischer Drehzahlanzeiger „NO STRESS"
Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»
Visualiseur électronique du régime "NO STRESS"



Timone con comandi
Drawbar with controls
Deichsel mit Bedienelementen
Barra de tiro con mandos
Barre de traction avec commandes

MOD								
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr	
BIO 130-S	13	9 - 10	2850	2 (AX6I)	36	3	1	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023087	Motore a benzina HONDA	HONDA petrol engine	HONDA Benzinmotor	Motor de gasolina HONDA	Moteur à essence HONDA
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350161	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350295	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5314026	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354025	Cinghia AX6I	Belt AX6I	Riemen AX6I	Correa AX6I	Courroie AX6I



Posizione in lavoro
Working position
Arbeitsstellung
Posición de trabajo
Position de travail




Trasporto su strada
Transport position
Transportstellung
Posición de transporte
Position de transport


©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

BIO 130-C

BIOTRITURATORE CARRELLATO CON MOTORE A BENZINA





Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

Completo di omologazione europea*
*Complete with European type approval**
Mit Europäischer Zulassung versehen*
*Completo con homologación europea**
Complète avec l'homologation européenne*



NEW

POWERED by HONDA



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

* per circolare su strada deve essere immatricolato nel paese di circolazione
* *to circulate on the road it must be registered in the country of circulation*
* Um auf der Straße fahren zu können, muss im Land des Verkehrs registriert sein
* *para circular por carretera debe estar matriculado en el país de circulación*
* pour circuler sur la route, il doit être immatriculé dans le pays de circulation

SCAN ME!		HP	W	C / A B
mod.	**cod.**	**HP**	**kg**	**cm**
BIO 130-C	1003993	HONDA GX 630CC HP 20	490	125×260×160

Di serie
- Motore a benzina HONDA
- Avanzamento del materiale con rullo pick up gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS»
- Carrello per il trasporto con giunto a sfera
- Sistema di taglio composto da 36 martelli, 3 lame e 1 controlama
- Centralina elettronica di controllo triturazione
- Tubo di scarico regolabile
- Tramoggia e tubo di scarico ripiegabili per ridurre l'ingombro della macchina
- Completo di omologazione (Italia)*
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- HONDA petrol engine
- Material feed with pick-up roller electronically controlled by 'NO STRESS' system
- Transport trailer with ball joint
- Cutting system comprising 36 hammers, 3 blades and 1 counter-blade
- Electronic shredding control unit
- Adjustable discharge pipe
- Foldable hopper and discharge pipe to reduce machine dimensions
- Complete with type approval (Italy)*
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig
- HONDA-Benzinmotor
- Materialzufuhr mit elektronisch gesteuerter Aufnahmewalze durch 'NO STRESS'-System
- Transportwagen mit Kugelgelenk
- Schneidsystem bestehend aus 36 Hämmern, 3 Klingen und 1 Gegenmesser
- Elektronische Zerkleinerungssteuerung
- Einstellbares Auswurfrohr
- Klappbarer Trichter und Auswurfrohr zur Reduzierung des Platzbedarfs der Maschine
- Komplett mit Typgenehmigung (Italien)*
- Unfallschutz nach EU-Vorschriftenn

De serie
- Motor de gasolina HONDA
- Alimentación de material con rodillo de recogida controlado electrónicamente por el sistema "NO STRESS".
- Carro para el desplazamiento con fijación de bola
- Sistema de corte compuesto por 36 martillos, 3 cuchillas y 1 contracuchilla
- Unidad electrónica de control de trituración
- Tubo de descarga ajustable
- Tolva y tubo de descarga plegables para reducir el espacio ocupado por la máquina
- Completo con homologación de tipo (Italia)*
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Moteur à essence HONDA
- Avancement du matériel avec rouleau de ramassage contrôlé électroniquement par le système « NO STRESS »
- Chariot de déménagement avec fixation à boule
- Système de coupe composé de 36 marteaux, 3 lames et 1 contre-lame
- Unité de contrôle électronique du broyage
- Tuyau de décharge réglable
- Trémie et tuyau de décharge repliables pour réduire l'encombrement de la machine
- Complet avec homologation (Italie)*
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

Impiego

Il biotrituratore BIO 130-C permette di ridurre del 45% il volume degli scarti vegetali. Consente di triturare residui di potatura di vite, olivo, pino o palma, e rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi oppure per la distruzione di rami verdi, aventi un diametro massimo di 13 cm.

La tramoggia è posizionata ad altezza adeguata per ridurre lo sforzo di sollevamento del materiale da triturare durante il lavoro.

Il rullo di trascinamento idraulico, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante un maniglione che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, è collegato ad una centralina elettronica «NO STRESS» che regola automaticamente l'avanzamento del materiale in base allo sforzo di triturazione.

Use

The BIO 130-C bio-shredder reduces the volume of plant waste by 45%. It allows the shredding of vine, olive, pine or palm tree pruning residue, as well as vegetable waste, including wet and fibrous waste, or the destruction of dry branches up to 13 cm in diameter.

The hopper is positioned at a suitable height to reduce the effort required to lift the material to be shredded during work.

The hydraulic drive roller, whose rotation direction is electronically controlled by a handle that also acts as a safety lock on the drive, is connected to a 'NO STRESS' electronic control unit that automatically adjusts the material feed according to the shredding effort.

Verwendung


Der Biohäcksler BIO 130-C ermöglicht eine Reduzierung des Volumens von Pflanzenabfällen um 45 % zu reduzieren. Er kann für die Häckselung von Reb-, Oliven-, Kiefern- oder Palmenschnittresten und pflanzlichen Abfällen, einschließlich nasser und faseriger Abfälle, oder für die Zerkleinerung von grünen Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 13 cm verwendet werden. Der Trichter ist in einer geeigneten Höhe angebracht, um den Kraftaufwand für das Anheben des zu zerkleinernden Materials während der Arbeit zu verringern.
Die hydraulische Antriebswalze, deren Drehrichtung elektronisch über einen Griff gesteuert wird, der gleichzeitig als Sicherheitssperre für den Antrieb dient, ist mit einer elektronischen "NO STRESS"-Steuerung verbunden, die den Materialvorschub automatisch an den Zerkleinerungsaufwand anpasst.

Uso

La biotrituradora BIO 130-C permite reducir el volumen de residuos vegetales en un 45%. Permite triturar residuos de poda de vid, olivo, pino o palmera, así como residuos vegetales, incluidos residuos húmedos y fibrosos, o para la destrucción de ramas secas con un diámetro máximo de 13 cm. La tolva está situada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo necesario para levantar el material a triturar durante el trabajo.
El rodillo de accionamiento hidráulico, cuyo sentido de giro se controla electrónicamente mediante una manivela que también actúa como bloqueo de seguridad del accionamiento, está conectado a una unidad de control electrónico "NO STRESS" que ajusta automáticamente la alimentación de material en función del esfuerzo de trituración.

Emploi

Le broyeur de branches composteur BIO 130-C permet de réduire de 45% le volume des déchets végétaux. Il permet de broyer les résidus de taille de la vigne, de l'olivier, du pin ou du palmier, ainsi que les déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, ou de détruire les branches sèches de 13 cm de diamètre maximum.
La trémie est placée à une hauteur appropriée afin de réduire l'effort nécessaire pour soulever le matériel à broyer pendant le travail.
Le rouleau d'entraînement hydraulique, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement au moyen d'une poignée qui sert également de verrou de sécurité à l'entraînement, est relié à une unité de contrôle électronique « NO STRESS » qui ajuste automatiquement l'avancement du matériel en fonction de l'effort de broyage.



Rullo pick-up per l'avanzamento del materiale
Roll pick-up for material feed
Angetriebene Pick-up Walze für die Materialzufuhr
Rodillo pick-up para la alimentación de material
Rouleau pick-up pour l'alimentation en matériaux



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»
Display device turns electronic "NO STRESS"
Elektronischer Drehzahlanzeiger „NO STRESS"
Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»
Visualiseur électronique du régime "NO STRESS"



MOD								
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr	
BIO 130-C	13	9 - 10	2850	2 (AX6I)	36	3	1	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023087	Motore a benzina HONDA	HONDA petrol engine	HONDA Benzinmotor	Motor de gasolina HONDA	Moteur à essence HONDA
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350161	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350295	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5314026	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354025	Cinghia AX6I	Belt AX6I	Riemen AX6I	Correa AX6I	Courroie AX6I



Posizione in lavoro
Working position
Arbeitsstellung
Posición de trabajo
Position de travail



Trasporto su strada
Transport position
Transportstellung
Posición de transporte
Position de transport


©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY


BIO 160-T

BIOTRITURATORE A TRATTORE



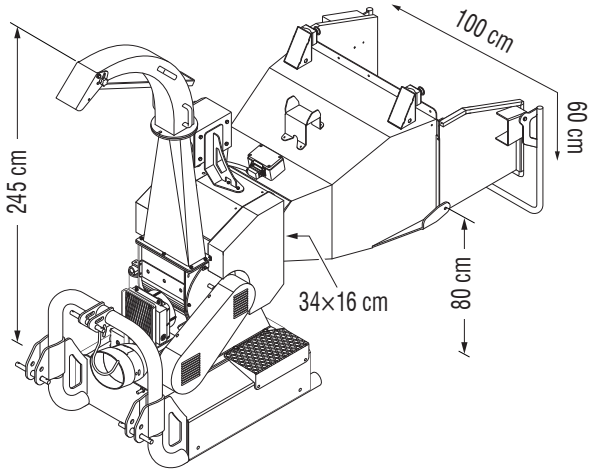

Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

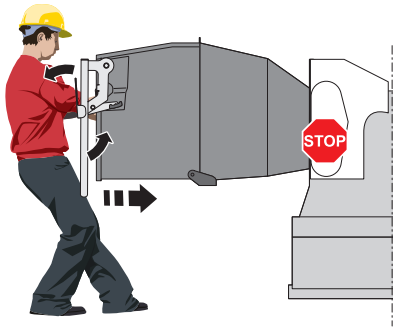



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm
BIO 160-T	1002732	50 - 100	540	T-50	655	270×129×245

Di serie

- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Tubo di scarico registrabile
- Filtro olio a cartuccia
- Avanzamento del materiale gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS»
- 2 rulli pick-up azionati indipendentemente
- Centralina elettronica di controllo triturazione
- Avviamento idraulico dei motori gestiti elettronicamente
- Pompa a portata fissa
- Scambiatore di calore
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- 3-point rear linkage cat. I-II
- Adjustable discharge pipe
- Oil cartridge filter
- Movement of material managed electronically by the «NO STRESS» system
- 2 rolls pick-up independently
- Electronic shredding control unit
- Hydraulic ignition of the electronically managed engines
- Pump with a fixed capacity
- Heat exchanger
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Regulierbares Entladungsrohr
- Ölfilterkartusche
- Materialeinführung wird elektronisch über das No-Stress-System gesteuert
- 2 angetriebene Pick-up Walzen
- Elektronische Steuerung der Zerkleinerung
- Hydraulische Inbetriebsetzung der elektrisch gesteuerten Motoren
- Konstantpumpe
- Wärmetauscher
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Enganche de 3 puntos cat. I-II
- Tubo de descarga orientable
- Filtro de aceite (cartucho)
- Exceso de material gestionado electrónicamente por el sistema «NO STRESS»
- 2 rodillos pick-up de accionamiento independiente
- Centralita electrónica de control de la trituración
- Arranque hidráulico de los motores gestionados de manera electrónica
- Bomba de capacidad fija
- Intercambiador de calor
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Attelage à 3 points cat. I-II
- Tuyau d'échappement réglable
- Filtre à huile à cartouche
- Avancement déchets géré électroniquement par le système «NO STRESS»
- 2 rouleaux pick-up indépendants
- Unité électronique de contrôle broyage
- Démarrage hydraulique des moteurs géré électroniquement
- Pompe à débit fixe
- Échangeur de chaleur
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50

©2026 Marketing ZANON

BIO 160-T
BIO 160-T
BIO 160-T
BIO 160-T

BIO-SHREDDER FOR TRACTOR
HÄCKSLER FÜR TRAKTOR
BIOTRITURDOR PARA TRACTOR
BROYEUR DE BRANCHES COMPOSTEUR POUR TRACTEUR

ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

Impiego

Il Biotrituratore BIO 160-T consente di triturare grandi quantità di rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi aventi un diametro massimo di 15 cm.
La tramoggia, la cui forma inoltre rispetta tutte le normative europee attualmente in vigore, è posizionata ad altezza adeguata a ridurre lo sforzo di sollevamento.
I due rulli di trascinamento idraulici, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante il maniglione di comando esterno che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, sono collegati ad un dispositivo elettronico «NO STRESS» di serie che regola automaticamente l'introduzione del materiale in base allo sforzo di triturazione.

Use

The 160-T bio-shredder allows you to shred large amounts of vegetable waste, even moist and fibrous, with a maximum diameter of 15 cm.
The hopper, the shape of which complies with the current European regulations, is placed at the right height to reduce the lifting stress.
The two hydraulic drive rollers, the direction of rotation of which is controlled electronically by means of the external control handle which also serves as a safety lock for the drive, are connected to a standard «NO STRESS» electronic device which automatically adjusts the introduction of the material depending on the shredding stress.

Verwendung

Der BIO 160-T ermöglicht eine Zerkleinerung großer Mengen an Pflanzen-Abfällen, die auch feucht und faserig sein können, mit einem maximalen Durchmesser von 15 cm. Der Trichter, dessen Form allen aktuell gültigen europäischen Vorschriften entspricht, ist so positioniert, dass möglichst wenig Kraft zum Anheben der Abfälle benötigt wird. Die zwei hydraulischen Anlaufrollen, deren Drehrichtung elektronisch über den Steuerbügel geregelt wird, der gleichzeitig als Sicherheitsverriegelung für den Anlauf gilt, werden an eine elektrische, serienmäßige «NO STRESS»- Vorrichtung angeschlossen. Sie regelt die Zufuhr des Materials automatisch auf der Grundlage des Zerkleinerungsfortschritts.

Uso


El BIO 160-T permite triturar grandes cantidades de residuos vegetales, incluso húmedos y fibrosos, con un diámetro máximo de 15 cm.
La tolva, cuya forma respeta todas las normas europeas vigentes en la actualidad, está colocada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo de elevación.
Los dos rodillos hidráulicos de arrastre, cuyo sentido de rotación se controla de forma electrónica mediante el tirador de mando externo que sirve también como bloqueo de seguridad del arrastre, están conectados a un dispositivo electrónico «NO STRESS» de serie que regula de forma automática la introducción del material en función del esfuerzo de trituración.

Utilisation

Le BIO 160-T permet de broyer de grandes quantités de déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, d'un diamètre maximum de 15 cm. La trémie, dont la forme respecte toutes les normes européennes actuellement en vigueur, est positionnée à une hauteur adaptée, de façon à réduire l'effort de soulèvement. Les deux rouleaux hydrauliques d'entraînement, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement via la poignée de commande externe qui sert également d'arrêt de sécurité de l'entraînement, sont reliés à un dispositif électronique «NO STRESS» de série, qui régule automatiquement l'introduction des déchets en fonction de l'effort de broyage.



2 rulli pick-up azionati indipendentemente
2 rolls pick-up independently
2 angetriebene Pick-up Walzen
2 rodillos pick-up de accionamiento independiente
2 rouleaux pick-up indépendants



Scambiatore di calore
Heat exchanger
Wärmetauscher
Intercambiador de calor
Échangeur de chaleur



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»
Display device turns electronic "NO STRESS"
ElektronischeUmdrehungen-Anzeige "NO STRESS"
Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»
Visualiseur électronique du régime "NO STRESS"

MOD							
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	
BIO 160-T	15	20 - 25	2850	4 (SPB 1450)	3	1	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5350161	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350162	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354072	Cinghia SPB-1450	Belt SPB-1450	Riemen SPB-1450	Correa SPB-1450	Courroie SPB-1450



BIO 160-T

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

DC 300-B MOTOCARRIOLA CINGOLATA







MOTORISED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBEREAU MOTORISÉ



NEW



POWERED by LONCIN



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

DC 300-B

Cassone ribaltabile **con molle a gas** e sponde estensibili
*Collapsible box **with gas springs** and extendable sides*
Kippmulde **mit Gasfedern** und ausziehbare Seitenwände
*Caja plegable **con resortes de gas** y compuertas traseras extensibles*
Boîte pliable **avec ressorts à gaz** et côtés extensibles

SCAN ME!		HP		kg	A B C	W	C B A
mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm
DC 300-B	5446053	LONCIN 196 cc, 7 HP	3F+1R	300	91×57×18	178	160×75×105

Di serie

- Motore a benzina con avviamento manuale
- Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro
- Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza
- Sistema di avanzamento tramite cingoli
- Velocità di avanzamento da 0-5 km/h
- Cassone con capacità di carico di 300 kg, ribaltabile con molle a gas e sponde estensibili per aumentare lo spazio a disposizione per il carico
- Larghezza dei cingoli 18 cm
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Petrol engine with manual start
- Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear
- Metal driving handles with safety system
- Track drive system
- Advance speed from 0-5 km/h
- Collapsible box with a load capacity of 300 kg, gas-spring tipping and extendable sides to increase the space available for loading
- Track width 18 cm
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Verbrennungsmotor mit Handstart
- Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang
- Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem
- Raupenantrieb
- Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h
- Kippmulde mit einer Kapazität von 300 kg, Gasfederkippung und ausziehbare Seitenwände zur Vergrößerung des Laderaums
- Kettenbreite 18 cm
- Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien

De serie

- Motor de gasolina con arranque manual
- Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás
- Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad
- Sistema de tracción sobre orugas
- Velocidad de avance de 0-5 km/h
- Caja plegable con una capacidad de carga de 300 kg, basculante con resorte de gas y compuertas traseras extensibles para aumentar el espacio disponible para la carga.
- Ancho de vía de 18 cm
- Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE

De série

- Moteur à essence avec démarrage manuel
- Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière
- Poignées en métal avec système de sécurité
- Système d'avancement par chenilles
- Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h
- Boîte pliable d'une capacité de charge de 300 kg, basculement par ressort à gaz et hayons extensibles pour augmenter l'espace disponible pour le chargement
- Largeur des chenilles 18 cm
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

MOTOCARRIOLA ELETTRICA A BATTERIA DE 500/H

ZANON
THE PLEASURE OF INNOVATING









BATTERY-POWERED MINI-DUMPER
BATTERIEBETRIEBENER MINI-DUMPER
MINI-DUMPER A BATERÍA
MINI-DUMPER À BATTERIE



NEW



DE 500/H

Cassone con **ribaltamento elettrico**
*Skip with **electric tipping***
Elektrisch Kippmulde
*Caja plegable **eléctricamente***
Boîte pliable **électriquement**

BATTERY POWERED
HEAVY DUTY ECO-FRIENDLY, NO NASTY FUMES

mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm
DE 500/H	5446057	1,3HP/1 kW (48V)	1F+1R	500	100×68×40	215	161×90×90

Di serie

- Motore elettrico brushless, alimentato da batterie ricaricabili
- Velocità massima 5 km/h in avanti e 2.5 km/h in retromarcia
- Leva di accelerazione con tasto di avanti e indietro per l'avanzamento e la retromarcia.
- Freno elettromagnetico che si attiva quando non c'è flusso di corrente nel motore
- Cassone con capacità di carico di 500 kg, **ribaltabile con attuatore elettrico** azionato da un pulsante
- Ruote anteriori 406 mm, ruote posteriori 330 mm pivotanti e provviste di perni bloccanti
- Luce LED anteriore
- Luce LED direzionabile
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Brushless electric motor, powered by rechargeable batteries
- Maximum speed 5 km/h forward and 2.5 km/h reverse
- Acceleration lever with forward and reverse button for forward and reverse movement
- Electromagnetic brake that activates when there is no current flow to the motor
- Body with 500 kg load capacity, **tipping with electric actuator** operated by a button
- Front wheels 406 mm, rear wheels 330 mm pivoting and equipped with locking pins
- Front LED light
- Directable LED light
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Bürstenloser Elektromotor, angetrieben durch wiederaufladbare Batterien
- Höchstgeschwindigkeit 5 km/h im Vorwärtsgang und 2,5 km/h im Rückwärtsgang
- Beschleunigungshebel mit Vorwärts- und Rückwärtstaste für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Elektromagnetische Bremse, die aktiviert wird, wenn kein Strom im Motor fließt
- Kippmulde mit einer Ladekapazität von 500 kg, **kippbar mit elektrischem Antrieb**, der per Knopfdruck betätigt wird.
- Vorderräder 406 mm, Hinterräder 330 mm, schwenkbar und mit Blockierbolzen ausgestattet
- LED-Frontleuchte
- Ausrichtbares LED-Licht
- Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien

De serie

- Motor eléctrico sin escobillas, alimentado por baterías recargables
- Velocidad máxima 5 km/h hacia adelante y 2,5 km/h marcha atrás
- Palanca de aceleración con botón para avanzar y retroceder
- Freno electromagnético que se activa cuando no hay corriente en el motor
- Carrocería con capacidad de carga de 500 kg, **basculante con actuador eléctrico accionado** por un botón
- Ruedas delanteras de 406 mm, ruedas traseras de 330 mm pivotantes y equipadas con pasadores de bloqueo
- Luz LED delantera
- Luz LED orientable
- Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE

De série

- Moteur électrique sans balais, alimenté par des batteries rechargeables
- Vitesse maximale de 5 km/h en marche avant et de 2,5 km/h en marche arrière
- Levier d'accélération avec bouton pour la marche avant et la marche arrière
- Frein électromagnétique qui s'active lorsqu'il n'y a pas de courant dans le moteur.
- Carrosserie avec une capacité de charge de 500 kg, **basculement avec un actionneur électrique** commandé par un bouton
- Roues avant 406 mm, roues arrière 330 mm pivotantes et équipées de goupilles de verrouillage
- Éclairage LED à l'avant
- Eclairage LED orientable
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

©2026 Marketing ZANON
Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*

DC 500-B MOTOCARRIOLA CINGOLATA







MOTORISED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBEREAU MOTORISÉ





POWERED by LONCIN



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

DC 500-B

Cassone ribaltabile **con molle a gas** e sponde estensibili
*Collapsible box **with gas springs** and extendable sides*
Kippmulde **mit Gasfedern** und ausziehbare Seitenwände
*Caja plegable **con resortes de gas** y compuertas traseras extensibles*
Boîte pliable **avec ressorts à gaz** et côtés extensibles

SCAN ME!		HP		kg	A B C	W	C B A
mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm
DC 500-B	5446052	LONCIN 196 cc, 7 HP	3F+1R	500	104×62×32	228	175×78×108

DC 500-B

Di serie

- Motore a benzina con avviamento manuale
- Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro
- Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza
- Sistema di avanzamento tramite cingoli
- Velocità di avanzamento da 0-5 km/h
- Cassone con capacità di carico di 500 kg, con sponde estensibili e **ribaltabile con molle a gas**.
- Larghezza dei cingoli 18 cm
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Petrol engine with manual start
- Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear
- Metal driving handles with safety system
- Track drive system
- Advance speed from 0-5 km/h
- Collapsible box with a load capacity of 500 kg, with extendable sides and **tipping with gas springs**.
- Track width 18 cm
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Verbrennungsmotor mit Handstart
- Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang
- Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem
- Raupenantrieb
- Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h
- Kippmulde mit einer Kapazität von 500 kg, mit ausziehbaren Seitenwänden und **Kippen mit Gasfedern**.
- Kettenbreite 18 cm
- Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien

De serie

- Motor de gasolina con arranque manual
- Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás
- Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad
- Sistema de tracción sobre orugas
- Velocidad de avance de 0-5 km/h
- Caja plegable con una capacidad de carga de 500 kg, con hayons extensibles y **basculante con resorte de gas**.
- Ancho de vía de 18 cm
- Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE

De série

- Moteur à essence avec démarrage manuel
- Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière
- Poignées en métal avec système de sécurité
- Système d'avancement par chenilles
- Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h
- Boîte pliable d'une capacité de charge de 500 kg, avec hayons extensibles et **basculement par ressorts à gaz**.
- Largeur des chenilles 18 cm
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*
©2026 Marketing ZANON

MOTOCARRIOLA CINGOLATA

DC 500-BH

ZANON
THE PLEASURE OF INNOVATING

MOTORISED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBEREAU MOTORISÉ









POWERED by LONCIN



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

DC 500-BH

Cassone con **ribaltamento idraulico** e sponde estensibili
***Hydraulic** Collapsible box and extendable sides*
Hydraulische Kippmulde und ausziehbare Seitenwände
*Caja plegable **hidráulica** y compuertas traseras extensibles*
Boîte pliable **hydraulique** et côtés extensibles

On request

Cassone zincato
Galvanised dumper body
Verzinkter Kasten
Caja galvanizada
Boîte galvanisé



SCAN ME!		HP		kg	A B C	W	B A C
mod.	**cod.**	**HP**	**Gear Shift**	**kg**	**cm**	**kg**	**cm**
DC 500-BH	5446054	LONCIN 270 cc, 9 HP	3F+1R	500	104×62×32	264	175×78×108
DC 500-BH con avviamento elettrico	5446058	LONCIN 270 cc, 9 HP	3F+1R	500	104×62×32	264	175×78×108

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5480207	Cassone dumper zincato (per edilizia)	Galvanised dumper body (for construction)	Verzinkter Kasten (für das Baugewerbe)	Caja galvanizada (para la construcción)	Boîte galvanisé (pour la construction)

Di serie

- Motore a benzina con avviamento manuale o avviamento elettrico
- Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro
- Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza
- Sistema di avanzamento tramite cingoli
- Velocità di avanzamento da 0-5 km/h
- Cassone con capacità di carico di 500 kg, con sponde estensibili e **ribaltabile con pistone idraulico**.
- Larghezza dei cingoli 18 cm
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Petrol engine with manual or electric start
- Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear
- Metal driving handles with safety system
- Track drive system
- Advance speed from 0-5 km/h
- Collapsible box with a load capacity of 500 kg, with extendable sides and **tipping with hydraulic piston**.
- Track width 18 cm
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Verbrennungsmotor mit Handstart oder Elektrostart
- Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang
- Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem
- Raupenantrieb
- Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h
- Kippmulde mit einer Kapazität von 500 kg, mit ausziehbaren Seitenwänden und **Kippen mit Hydraulikkolben**.
- Kettenbreite 18 cm
- Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien

De serie

- Motor de gasolina con arranque manual o eléctrico
- Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás
- Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad
- Sistema de tracción sobre orugas
- Velocidad de avance de 0-5 km/h
- Caja plegable con una capacidad de carga de 500 kg, con hayons extensibles y **basculante con pistón hidráulico**.
- Ancho de vía de 18 cm
- Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE

De série

- Moteur à essence avec démarrage manuel ou électrique
- Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière
- Poignées en métal avec système de sécurité
- Système d'avancement par chenilles
- Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h
- Boîte pliable d'une capacité de charge de 500 kg, avec hayons extensibles et **basculement par piston hydraulique**.
- Largeur des chenilles 18 cm
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

©2026 Marketing ZANON

Per "RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO" vedere pag. 229 - *To 'REQUEST FOR INITIAL COMMISSIONING' see page 230*



Ricordati di attivare la GARANZIA per ottenere sempre il massimo dall'assistenza
Per maggiori informazioni o supporto visita il sito https://www.zanon.it/it/attiva-garanzia

Remember to activate the GUARANTEE to always get the most out of your service
For more information or support visit https://www.zanon.it/en/warranty




UTENSILI DA TAGLIO
CUTTING TOOLS
SCHNEIDEWERKZEUGE
HERRAMIENTAS DE CORTE
OUTILS DE COUPE

Consulta i nostri cataloghi online per avere gli ultimi aggiornamenti!
Zanon srl si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso
Check out our online catalogues for the latest updates!
Zanon srl reserves the right to make changes without prior notice


zanon.it

Per qualsiasi ordine di lame questo schema riporta le misure dei nostri modelli
For any blade order, this diagram shows the measurements of our models
Klingenanordnung, zeigt dieses Diagramm die Abmessungen unserer Modelle
Pour toute commande de lames, ce diagramme montre les mesures de nos modèles
Para cualquier pedido de cuchillas este diagrama muestra las medidas de nuestros modelos

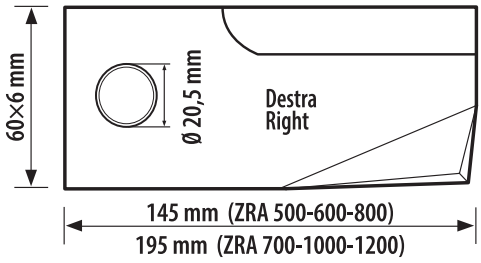




cod.	descrizione
5350010	ZRA 500-600-800 DX
5350014	ZRA 700-1000-1200 DX
5215091	Boccola di usura

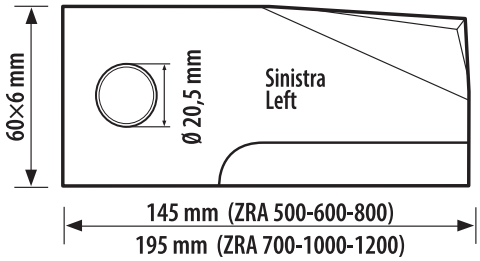




cod.	descrizione
5350011	ZRA 500-600-800 SX
5350013	ZRA 700-1000-1200 SX
5215091	Boccola di usura

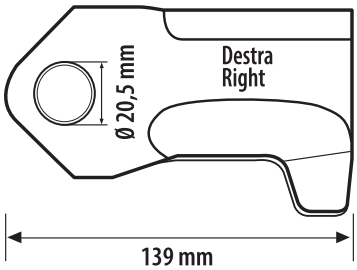




cod.	descrizione
5350009	ZCR DX
5215092	Boccola di usura

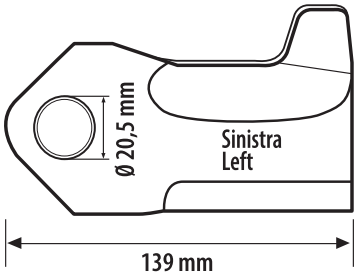




cod.	descrizione
5350008	ZCR SX
5215092	Boccola di usura






cod.	descrizione
5350052	FALK 6-7-8
5215091	Boccola di usura

©2026 Marketing ZANON

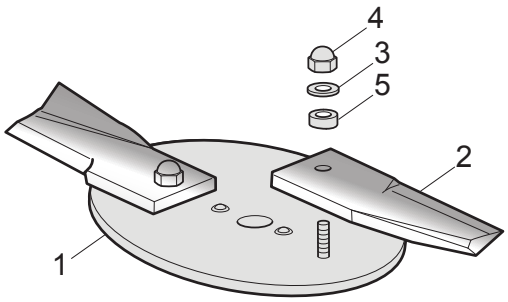


RASAERBA ZRA

rif.	cod.	descrizione
1	3230333	Disco portalame ZRA 500
1	3230319	Disco portalame ZRA 600/700
1	3230059	Disco portalame ZRA 800/1000
1	3230849	Disco portalame ZRA 1200
2	5350010	Lama terminale ZRA 500/600/800 dx
2	5350011	Lama terminale ZRA 500/600/800 sx
2	5350013	Lama terminale ZRA 700/1000/1200 dx
2	5350014	Lama terminale ZRA 700/1000/1200 sx
3	5330012	Rondella M12×36 zincata
4	5323006	Dado M12 per utensile
5	5215091	Boccola di usura ZRA

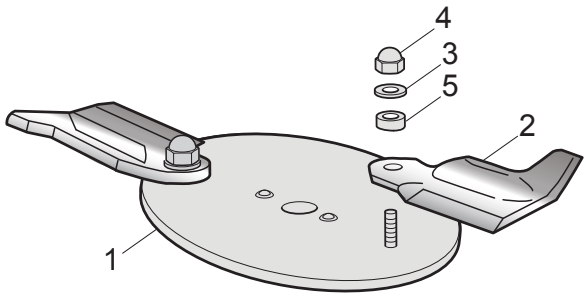


RASAERBA ZCR

rif.	cod.	descrizione
1	3230333	Disco portalame ZCR 500
1	3230319	Disco portalame ZCR 600
1	3230285	Disco portalame ZCR 700
1	3230286	Disco portalame ZCR 800
1	3230287	Disco portalame ZCR 1000
2	5350009	Lama terminale ZCR dx
2	5350008	Lama terminale ZCR sx
3	5330012	Rondella M12×36 zincata
4	5323006	Dado M12 per utensile
5	5215092	Boccola di usura ZCR

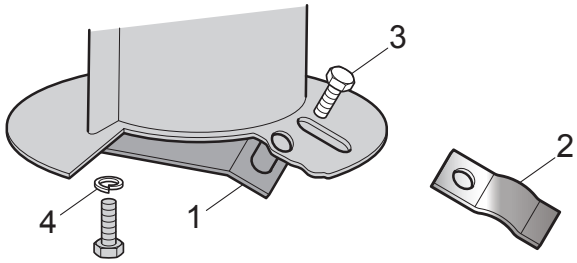


ROTOFALCE ZRF / ZRF-T / ZRF-TL

rif.	cod.	descrizione
1	3230005	Riga supporto coltello completa ZRF
2	5350001	Coltello ZRF
3	5315001	Vite M10×20 per utensile
4	5227061	Rondella bloccaggio lama ZRF

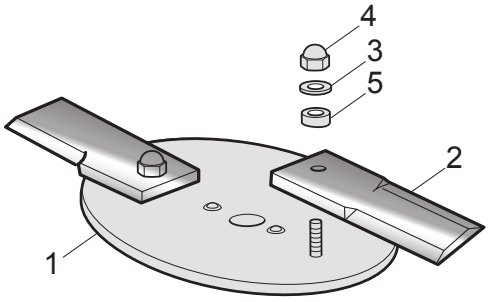

DISTRUGGIERBA FALK

rif.	cod.	descrizione
1	3230319	Disco portalame FALK 6
1	3230320	Disco portalame FALK 7
1	3230321	Disco portalame FALK 8
2	5350052	Lama terminale FALK
3	5330012	Rondella M12×36 zincata
4	5323006	Dado M12 per utensile
5	5215091	Boccola di usura FALK

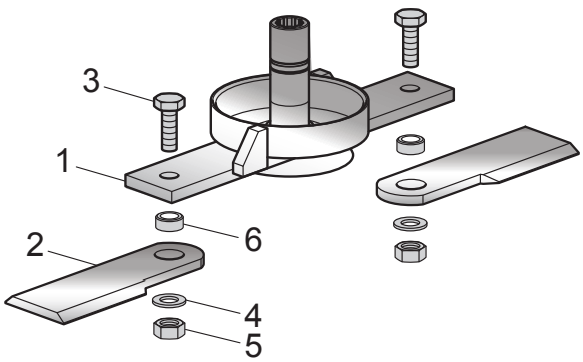


TESTATA INTERFILARE IT Ø50 - IT-PRO Ø50 (Lame)

rif.	cod.	descrizione
1	3230988	Disco portalame Ø 50
2	5350117	Lama terminale testata interfilare
3	5315144	Vite fissaggio lama
4	5215399	Rondella bloccaggio lama
5	5323008	Dado M16 per utensile
6	5220565	Boccola di usura

TESTATA INTERFILARE IT Ø70 - IT-PRO Ø70 (Lame)


rif.	cod.	descrizione
1	3232008	Disco portalame Ø 70
2	5350117	Lama terminale testata interfilare
3	5315144	Vite fissaggio lama
4	5215399	Rondella bloccaggio lama
5	5323008	Dado M16 per utensile
6	5220565	Boccola di usura

©2026 Marketing ZANON

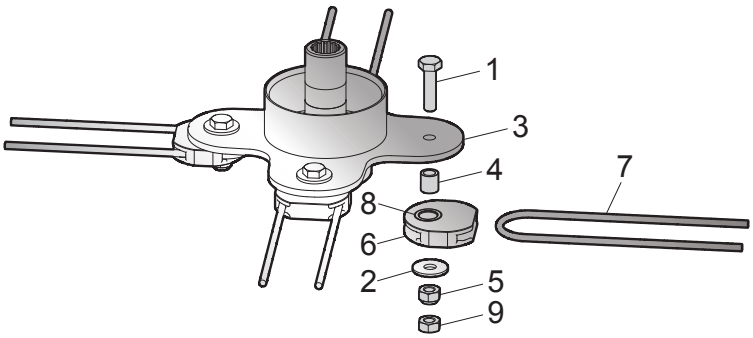


TESTATA INTERFILARE IT Ø50/Ø70 - IT-PRO Ø50/Ø70 (Filo)

rif.	cod.	descrizione
1	5315007	Vite M10×40 per utensile
2	5330001	Rondella piana M10×30
3	3232599	Albero porta agganci filo Ø 50/70
4	5362032	Boccola sinterizzata
5	5323015	Dado M10 autobloccante per utensile
6	5216032	Bussola ancoraggio
7	5450065	Bobina filo testata int. IT 155 mt Ø 6 mm
8	5216033	Bussola rinforzo
9	5321035	Dado basso M10

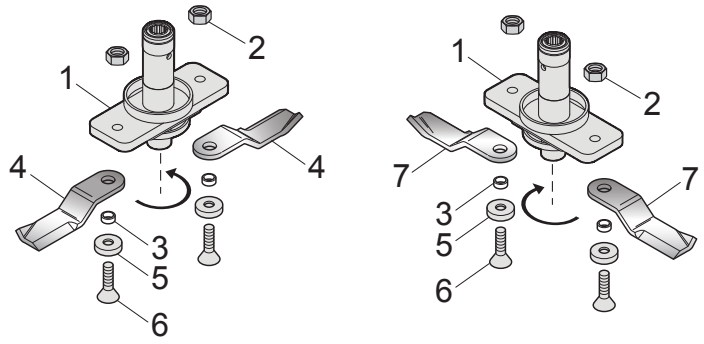


TESTATA INTERFILARE IT-M Ø60/Ø80

rif.	cod.	descrizione
1	3232628	Supporto lame Ø 60
1	3232682	Supporto lame Ø 80
2	5321011	Dado M18 per utensile
3	5215678	Bussola centraggio
4	5350165	Lama sx
5	5215679	Centraggio inferiore
6	5304594	Vite M18×50 per utensile
7	5350164	Lama dx

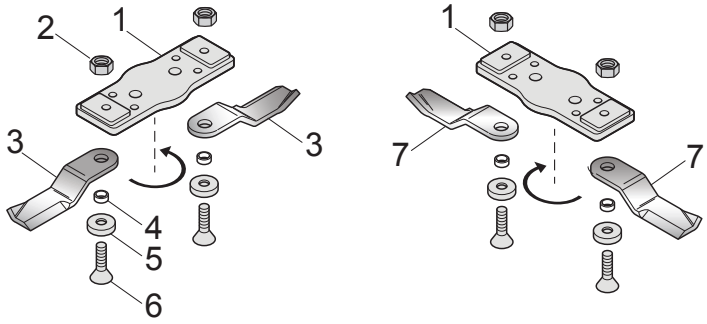

RASAERBA ZRV 1100-1250-1400

rif.	cod.	descrizione
1	3231965	Supporto coltello ZRV 1100
1	3231966	Supporto coltello ZRV 1250
1	3231967	Supporto coltello ZRV 1400
2	5324011	Dado M8 per utensile
3	5350165	Lama sx
4	5215678	Bussola centraggio
5	5215679	Centraggio inferiore
6	5304590	Vite M18×70 per utensile
7	5350164	Lama dx

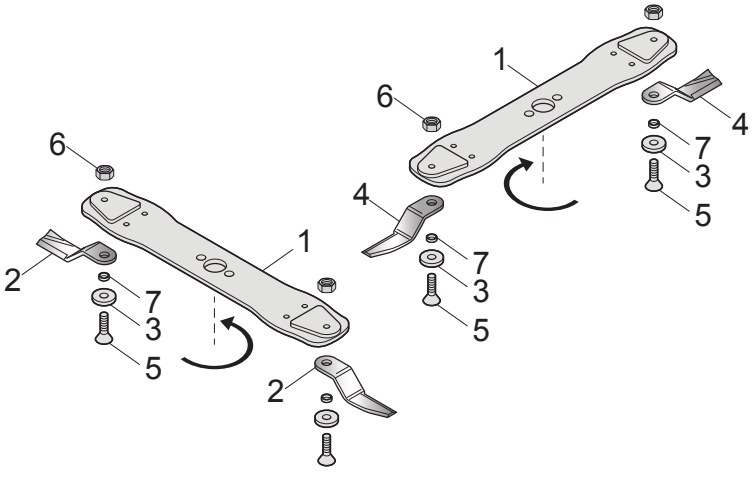


RASAERBA ZRV 1700-1900

rif.	cod.	descrizione
1	3231910	Supporto coltello ZRV 1700
1	3231911	Supporto coltello ZRV 1900
2	5350184	Lama sx
3	5215665	Centraggio inferiore
4	5350185	Lama dx
5	5304591	Vite M20×80 per utensile
6	5323010	Dado M20 per utensile
7	5215661	Bussola centraggio

©2026 Marketing ZANON


cod. 4210014


cod. 4230716

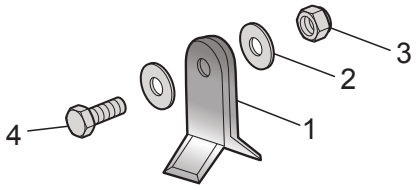


TSM

rif.	cod.	descrizione
1	3350012	Coltello “Y”
2	5330004	Rondella M10×30
3	5323015	Dado M10 per utensile
4	5315007	Vite M10 per utensile


cod. 4210014
Mod. RYDER
Mod. TMJ


cod. 4210305
Mod. TSM OFF ROAD


cod. 4230716
Mod. TSM OFF ROAD
Mod. RYDER/TMJ




TSM OFF ROAD / RYDER COLTELLI / TMJ COLTELLI

rif.	cod.	descrizione
1	5350059	Coltello “J”
2	5330004	Rondella M10x30
3	5323015	Dado M10 per utensile
4	5315007	Vite M10 per utensile
5	5350141	Coltello “I” vers. “arieggiatore”


cod. 4210014
Mod. RYDER
Mod. TMJ


cod. 4210305
Mod. TSS


cod. 4230716
Mod. TSS/ RYDER/TMJ




TSS / RYDER MAZZE / TMJ MAZZE

rif.	cod.	descrizione
1	5350114	Mazza RM.81
2	5315007	Vite M10 per utensile
3	5323015	Dado M10 per utensile


cod. 4210165



cod. 4446017
cod. 4446016

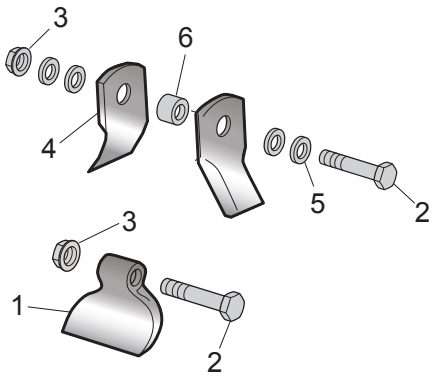

TFL / TFL-S / TFX / TFX-PRO / TFR / TMO TMO-SE / TFM-P / TFM-R / TRL

rif.	cod.	descrizione
1	5350047	Mazza RM.33
2	5315011	Vite M14 per utensile
3	5323016	Dado M14 per utensile
4	5350040	Coltello “Y”
5	5210241	Distanziale coltello
6	5220151	Boccola supporto coltelli



cod. 4446017
cod. 4446016

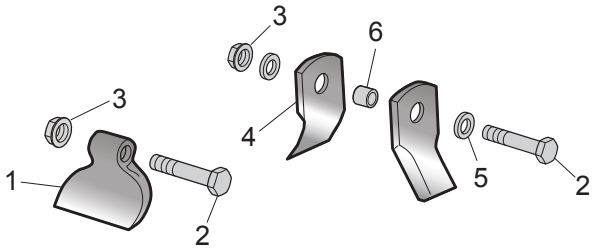

TFZ / TFZ-PRO / TRV-PRO / TMC / TMH TCK (SOLO MAZZE)

rif.	cod.	descrizione
1	5350024	Mazza RM.8
2	5315011	Vite M14 per utensile
3	5323016	Dado M14 per utensile
4	5350040	Coltello “Y”
5	5210241	Distanziale coltello
6	5220151	Boccola supporto coltelli


cod. 4446013
cod. 4446014

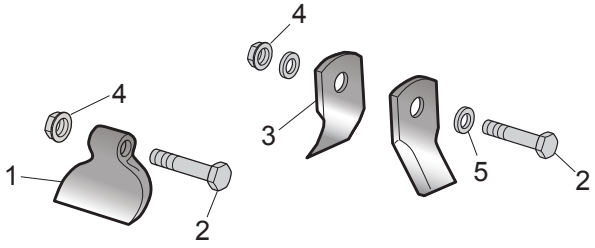


TFG / TFA / TPE / TMH-PRO / TFO / TDR TRG / TSP 1200-2200

rif.	cod.	descrizione
1	5350121	Mazza RM.66
2	5315446	Vite M16×92 per utensile
3	5350127	Coltello “Y”
4	5323017	Dado M16 per utensile
5	5210316	Distanziale coltello

©2026 Marketing ZANON



cod. 4446018
cod. 4446011

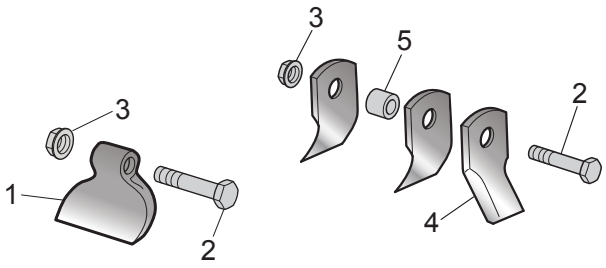

TMU / TRP / TRP-PRO (SOLO MAZZE) / TMA-S TRE-PRO (SOLO MAZZE) / TLP (SOLO MAZZE)

rif.	cod.	descrizione
1	5350038	Mazza RM.10
2	5315093	Vite M20 per utensile
3	5323018	Dado M20 per utensile
4	5350040	Coltello “Y”
5	5220236	Distanziale coltello




cod. 4446018
cod. 4446011



cod. 4227189



cod. 4229437




TMS / TMS-PRO / TMR / TMR-PRO / TMB / TMP

rif.	cod.	descrizione
1	5350098	Mazza RM.69
2	5315124	Vite M20×133 per utensile
2	5315550	Vite M20×148 per utensile
3	5323018	Dado M20 per utensile



cod. 4446018
cod. 4446011




TFB

rif.	cod.	descrizione
1	5350110	Mazza RM.11
2	5315093	Vite M20×123 per utensile
4	5323018	Dado M20 per utensile




cod. 4446013
cod. 4446014

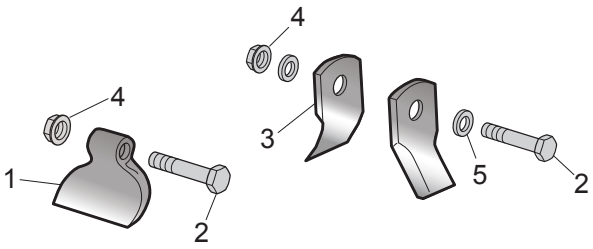


LFG / RFG / RFG-PRO / TSP 2400-3000

rif.	cod.	descrizione
1	5350128	Mazza RM.8
2	5315446	Vite M16×92 per utensile
3	5350127	Coltello “Y”
4	5323017	Dado M16 per utensile
5	5210316	Distanziale coltello

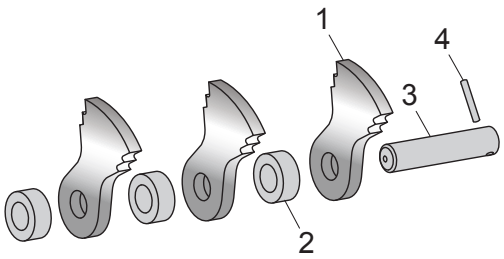

TMK


rif.	cod.	descrizione
1	5229407	Martello rompitore
2	5220916	Distanziali martelli
3	5215503	Perno supporti martelli
4	5340017	Spina spirol Ø 8×55

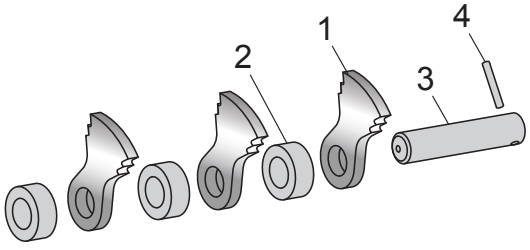

TLK


rif.	cod.	descrizione
1	5229800	Martello rompitore
2	5221128	Distanziali martelli
3	5215688	Perno supporti martelli
4	5340025	Spina spirol Ø 8×45

©2026 Marketing ZANON

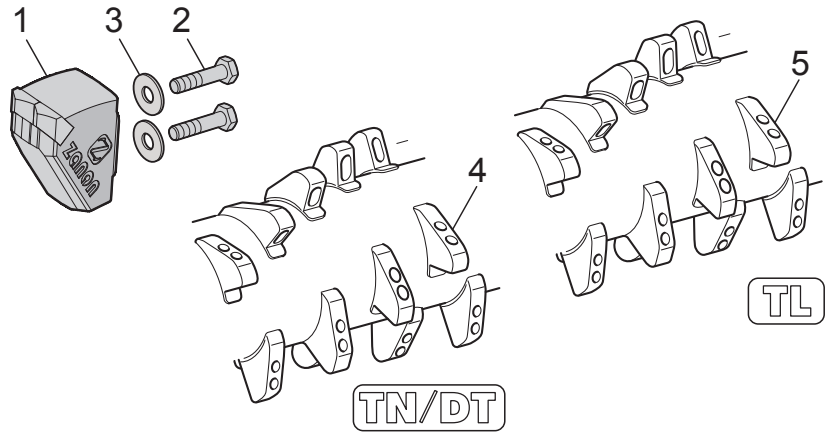

TN/DT - TL

rif.	cod.	descrizione
1	3231294	Dente
2	5302628	Vite M16×1,5×55
3	5330043	Rondella zigrinata M16
4	4228383	Supporto dente fisso (TN/DT)
5	4228809	Supporto dente fisso (TL)

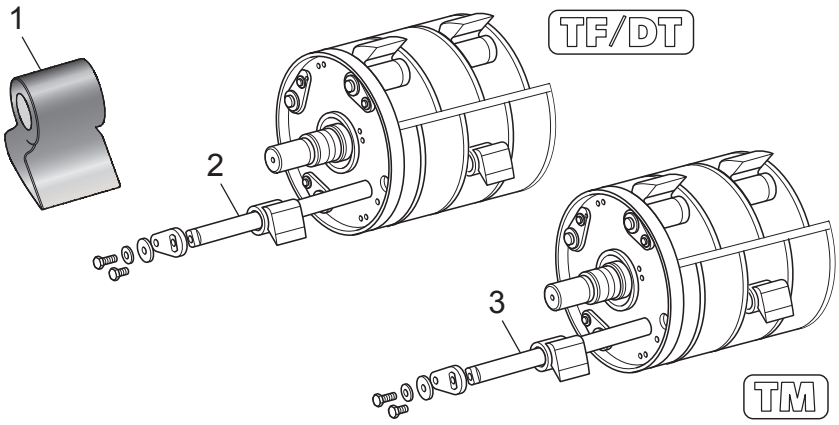

TF/DT - TM


rif.	cod.	descrizione
1	5350135	Mazza RM.99
2	5215438	Asta portamazze TF/DT 2100
2	5215439	Asta portamazze TF/DT 2500
3	5215589	Asta portamazze TM 1200
3	5215512	Asta portamazze TM 1400
3	5215513	Asta portamazze TM 1600
3	5215514	Asta portamazze TM 1800
3	5215515	Asta portamazze TM 2000
3	5215584	Asta portamazze TM 2250



cod. 4229107




cod. 4223195

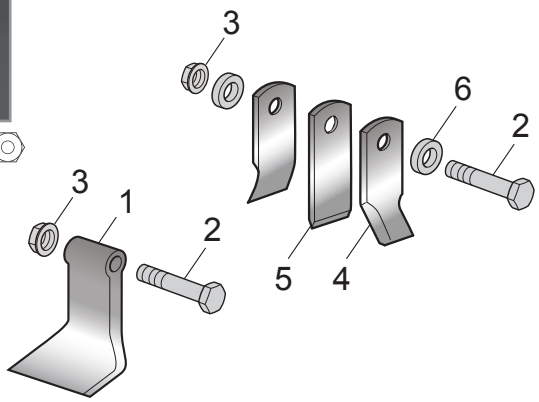

TSF / TSF-PRO / ZTS / ZTS-DT / ZTS-MEGA / ZTS-TWIN

rif.	cod.	descrizione
1	5350093	Mazza RM.46
2	5315531	Vite speciale
3	5323019	Dado M24 per utensile
4	5350095	Coltello “Y”
5	5350094	Coltello diritto
6	5220364	Distanziale coltelli

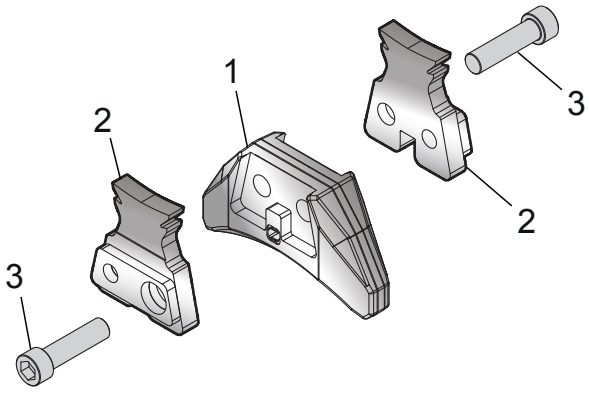


TPK / TLK-PRO / TMK-PRO

rif.	cod.	descrizione
1	4231118	Supporto dente saldato
2	3232953	Comp. dente saldato TPK/TMK-PRO
2	3233133	Comp. dente saldato TLK-PRO
3	5216119	Vite TCEI 16x1,5x70 12.9
3	5302628	Vite TCEI 16x1,5x55 12.9

©2026 Marketing ZANON


AR

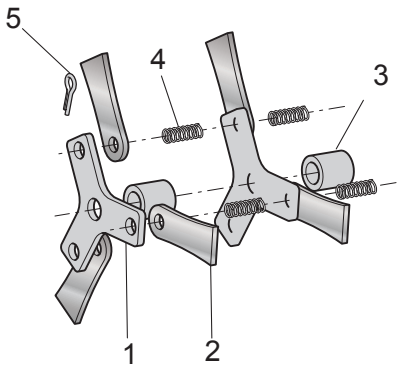


ARIEGGIATORE AR

rif.	cod.	descrizione
1	5225162	Distanziale coltelli AR
2	5350037	Coltello AR
3	5220067	Bussola distanziale coltelli
4	5335004	Molla premicoltello
5	5341007	Copiglia 3×20

BC 30




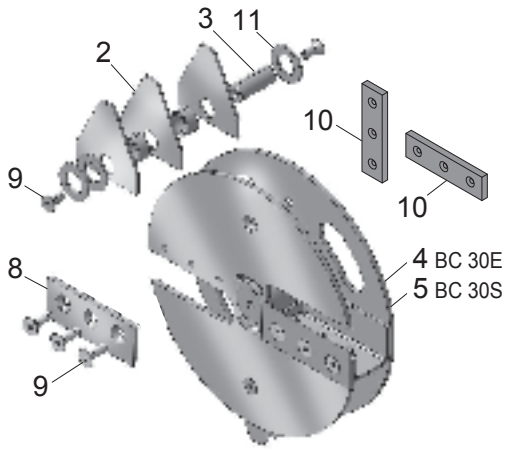


BIOTRITURATORE BC 30

rif.	cod.	descrizione
1	2050507	Matassa completa BC 30 E
1	2050508	Matassa completa BC 30 S
2	5350116	Coltello bio
3	5215690	Perno di bloccag. lame BC30
4	3232018	Rotore BC 30 E
5	3232017	Rotore BC 30 S
8	5350189	Lama BC 30
9	5304554	Vite TSPEI M8×20
10	5350190	Controlama
11	5330034	Rondella piana M18

BC 50




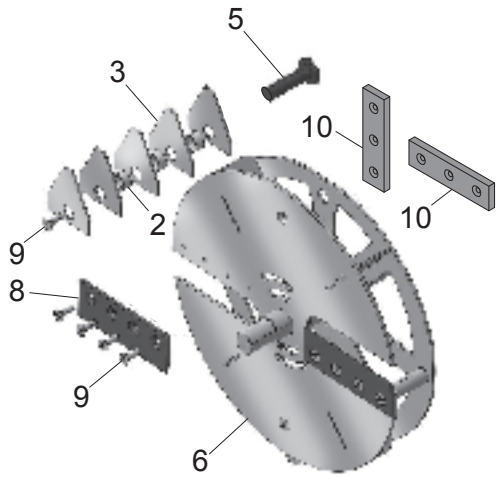


BIOTRITURATORE BC 50

rif.	cod.	descrizione
1	2051131	Matassa completa BC 50
2	5215986	Distanziale coltelli
3	5350116	Coltello bio
5	5216036	Perno di bloccaggio
6	3232747	Rotore BC 50
8	5350186	Coltello cippatore
9	5304554	Vite TSPEI M8×20
10	5350223	Controlama
11	5304557	Vite TSPEI M8×25

BC 60

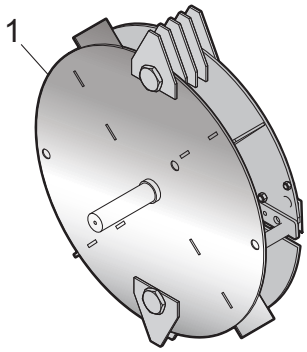

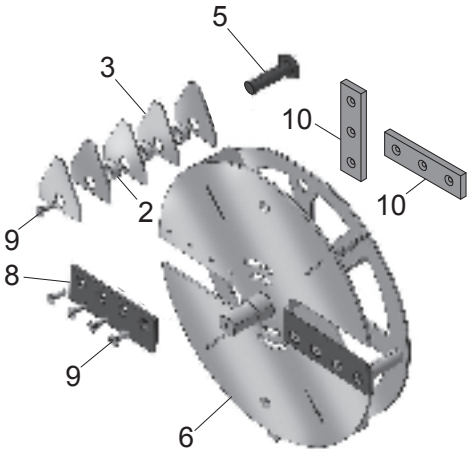


BIOTRITURATORE BC 60

rif.	cod.	descrizione
1	2050486	Matassa completa BC 60
2	5215674	Distanziale coltelli
3	5350116	Coltello bio
4	5330005	Rondella piana M20
5	5215673	Perno di bloccaggio
6	3231934	Rotore BC 60
8	5350186	Coltello cippatore
9	5304554	Vite TSPEI M8×20
10	5350187	Controlama

©2026 Marketing ZANON


BC 90

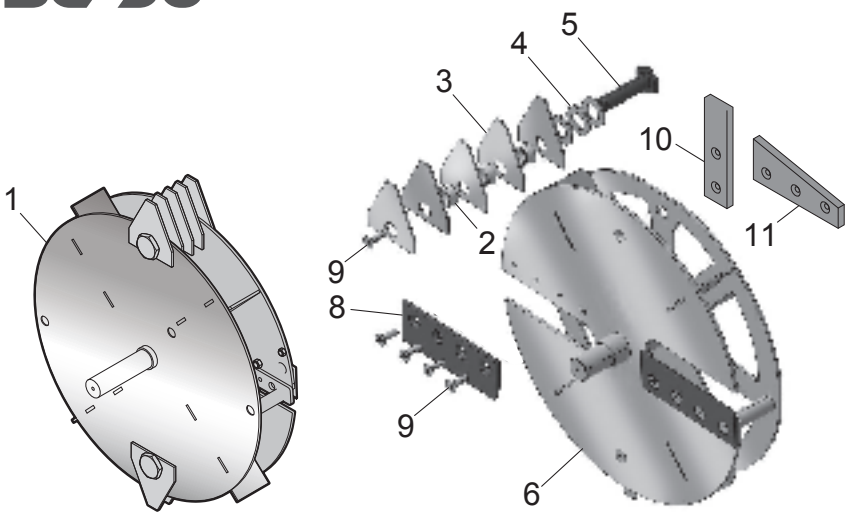

BIOTRITURATORE BC 90 / BC 90 CINGO

rif.	cod.	descrizione
1	2050527	Matassa completa BC 90
2	5215674	Distanziale coltelli
3	5350116	Coltello bio
4	5330004	Rondella piana M18
5	5215673	Perno di bloccaggio
6	3232071	Rotore BC 90
8	5350192	Coltello cippatore
9	5304554	Vite TSPEI M8×20
10	5350191	Controlama
11	5230958	Controlama per BC90


BIO 8/10

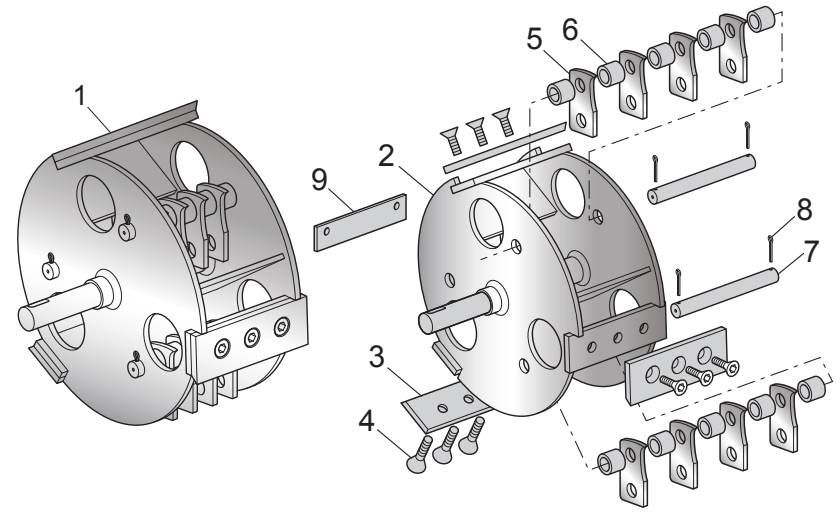

BIOTRITURATORE BIO 8/10

rif.	cod.	descrizione
1	2050187	Matassa completa BIO 8-10
2	3230647	Composto girante
3	5210289	Lama BIO
4	5300699	Vite M10×40
5	5226590	Martello
6	5220448	Distanziale martelli
7	5215220	Perno porta martello
8	5341019	Copiglia 5×40
9	5210290	Controlama

BIO 160-T

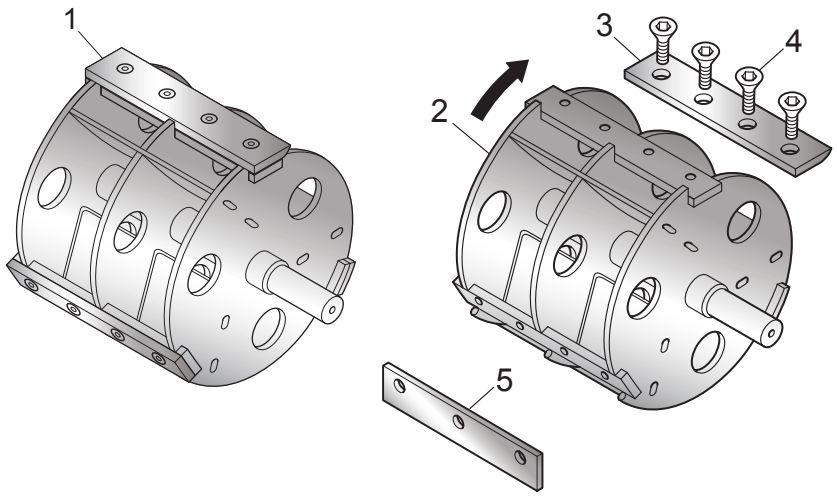


BIOTRITURATORE BIO 160-T

rif.	cod.	descrizione
1	2050423	Matassa completa BIO 160-T
2	3231653	Composto girante BIO 160-T
3	5350161	Lama BIO 160-T
4	5300701	Vite M12×30×1,25
5	5350162	Controlama

©2026 Marketing ZANON


CIP 35-E

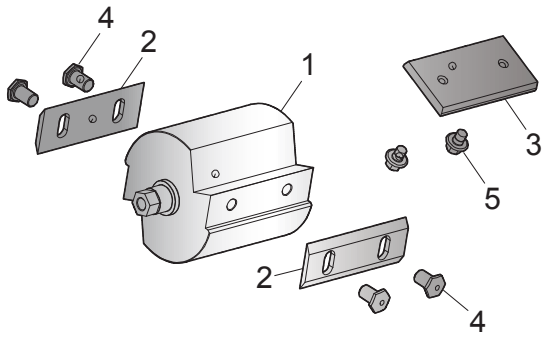

BIOCIPPATORE CIP 35-E

rif.	cod.	descrizione
1	5480015	Rullo CIP35
2	5350296	Lame CIP35/50
3	5350297	Controlama CIP35
4	5300551	Vite TE M10x16
5	5323005	Dado autobl. M10 basso


CIP 50-B

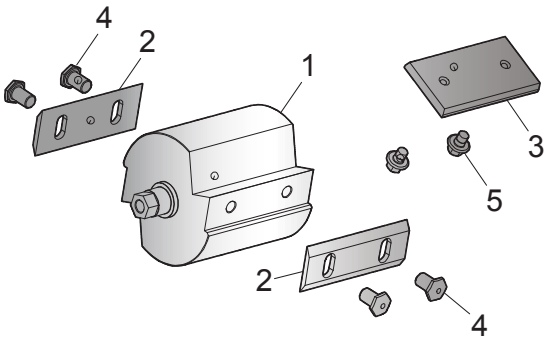

BIOCIPPATORE CIP 50-B

rif.	cod.	descrizione
1	5480024	Rullo CIP50
2	5350296	Lame CIP35/50
3	5350298	Controlama CIP50
4	5300551	Vite TE M10x16
5	5323005	Dado autobl. M10 basso


CIP 100-B

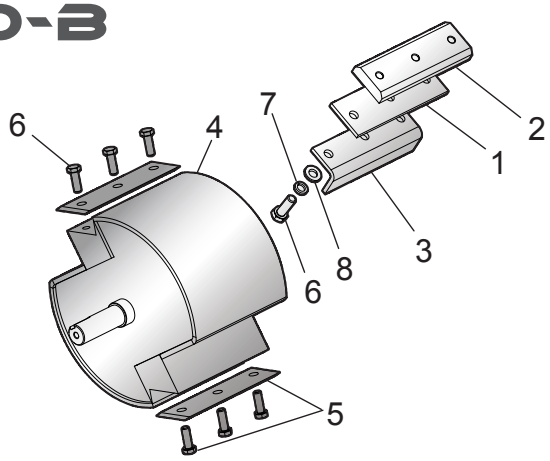

BIOCIPPATORE CIP 100-B

rif.	cod.	descrizione
1	5480046	Piastra base CIP100
2	5480203	Controlama CIP100
3	5480048	Piastra di regolazione CIP100
4	5480049	Rullo CIP100
5	2051583	Kit lama CIP100-B con viti
6	5300698	Vite TE M10x35
7	5331016	Rondella grower M10 zincata
8	5330015	Rondella piana M10

CIP 120-B
CIP 120-B CINGO

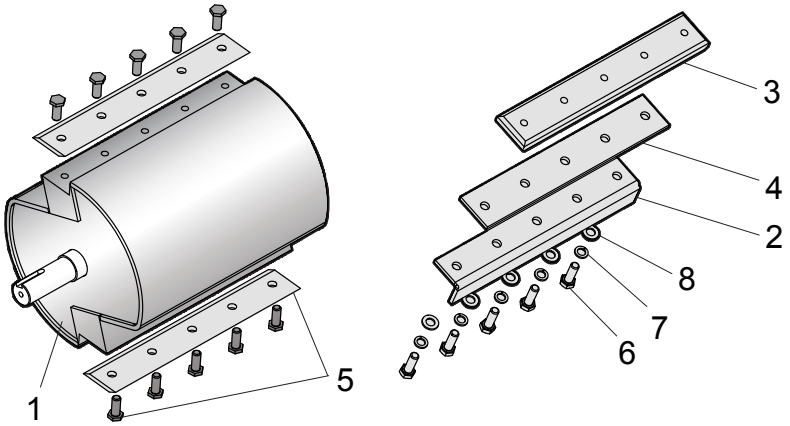


BIOCIPPATORE CIP 120-B / CIP 120-B CINGO

rif.	cod.	descrizione
1	5480098	Rullo CIP120
2	5480101	Piastra di regolazione CIP120
3	5480205	Controlama CIP120
4	5480103	Piastra base CIP120
5	2051584	Kit lama CIP120-B con viti
6	5300698	Vite TE M10x35
7	5331016	Rondella grower M10 zincata
8	5330015	Rondella piana M10

©2026 Marketing ZANON

BIO 130-S
BIO 130-C

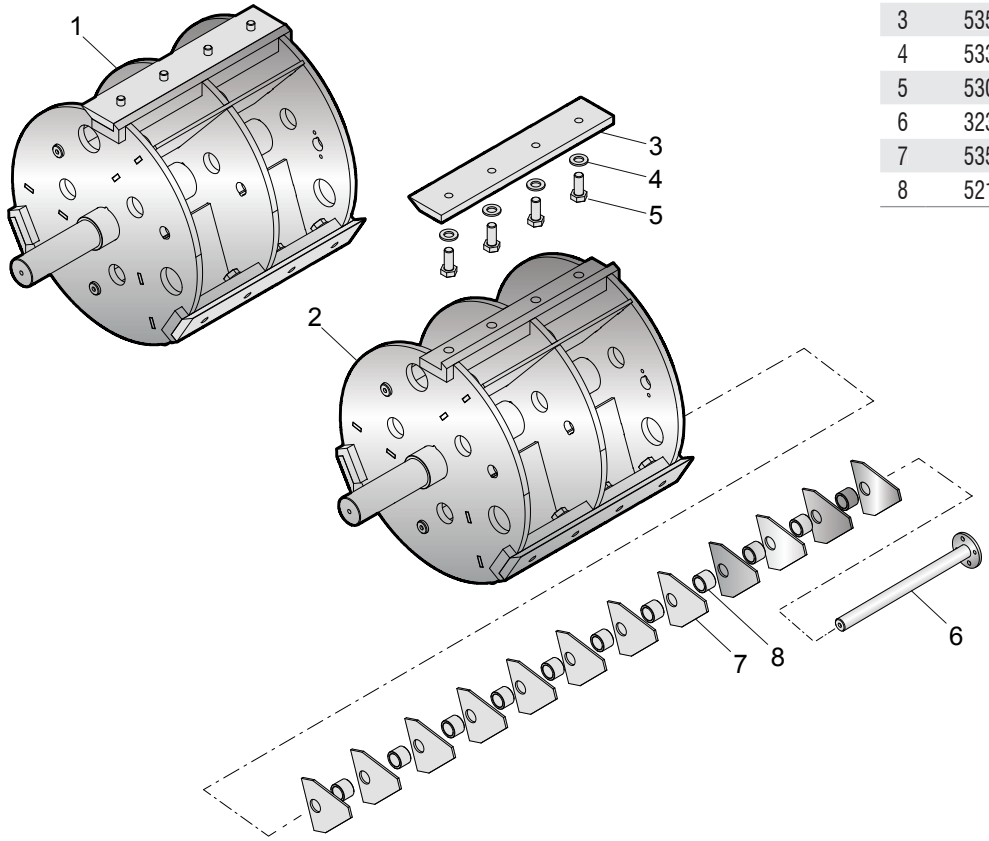

BIOTRITURATORE BIO 130-S / BIO 130-C

rif.	cod.	descrizione
1	2051420	Premontaggio rotore BIO130
2	3233186	Rotore biotrituratore BIO130
3	5350161	Lama biotrituratore
4	5330018	Rondella piana M12
5	5300701	Vite TE M12x30x1,25
6	3233202	Perno
7	5350116	Coltellospessore 3
8	5216186	Distanziale coltelli

©2026 Marketing ZANON



Ricordati di attivare la GARANZIA per ottenere sempre il massimo dall'assistenza
Per maggiori informazioni o supporto visita il sito https://www.zanon.it/it/attiva-garanzia

Remember to activate the GUARANTEE to always get the most out of your service
For more information or support visit https://www.zanon.it/en/warranty

CONDIZIONI RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Il servizio di primo avviamento permette di usufruire di un supporto tecnico specializzato, fornito da personale qualificato ZANON per minimizzare le problematiche di messa in funzione della macchina.

In cosa consiste il servizio di primo avviamento

Si tratta di un'attività accessoria alla vendita dei nostri prodotti mediante la quale si può usufruire della consulenza di tecnici specializzati per evitare problematiche dovute a un'errata installazione e messa in opera.

Le principali attività del tecnico

• Accurata verifica delle condizioni di installazione della macchina e il rispetto delle norme di installazione redatte dal costruttore.

• Verifica del collegamento della macchina al trattore.

• Suggerimenti e consigli relativi alle migliori impostazioni da utilizzare sulla macchina e sui dispositivi di controllo al fine di operare le selezioni più corrette alla tipologia di lavoro.

• Istruzioni sulla regolare manutenzione della macchina per ridurre i costi di mantenimento e poter lavorare in totale sicurezza.

Procedura di attivazione del servizio

Per attivare il servizio, accedere all'**area riservata** del nostro sito e scaricare l'apposito modulo per la richiesta di primo avviamento inserito nella cartella Modulistica.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, lasciando in bianco gli spazi indicati come *spazio riservato al personale Zanon*. Una volta completata, la richiesta dovrà essere inviata via email all'indirizzo **assistenza4@zanon.it**.

Al ricevimento del modulo compilato, ZANON farà una valutazione e invierà un preventivo in cui viene indicato il costo, i termini del servizio e tutte le opzioni elencate.

La richiesta di attivazione del servizio dev'essere inoltrata con un preavviso di **almeno 10 giorni lavorativi** per mail.

Note aggiuntive:

• È sempre necessaria la presenza in loco del personale tecnico del concessionario di riferimento.

• La macchina oggetto della richiesta di assistenza dovrà essere completamente assemblata in tutte le sue parti.

• I mezzi e le spese di trasporto sono a carico del cliente così come le eventuali spese di manodopera e le spese accessorie (vedi "Modulo richiesta primo avviamento")

Per ogni ulteriore approfondimento contattare il proprio rivenditore di zona.



CONDITIONS REQUIRED FOR INITIAL COMMISSIONING ON THE FIELD

HOW TO REQUEST THE SERVICE

The initial start-up service provides specialised technical support provided by ZANON's qualified staff to minimise machine start-up problems.

What does the initial commissioning service include

This is an add-on activity to the sale of our products through which you can benefit from the advice of specialised technicians to avoid problems caused by incorrect installation and commissioning.

Technician's main activities:

• Careful verification of the machine's set-up conditions and compliance with the installation regulations drawn up by the manufacturer;

• Checking the connection of the machine to the tractor;

• Suggestions and advice on the best set-up to use on the machine and on the control devices in order to select the most correct settings for the type of work;

• Instructions on regular maintenance of the machine to reduce maintenance costs and to be able to work in total safety.

Procedure for service activation

To activate the service, log in to the **reserved area** of our website and download the application form for the initial commissioning in the Forms folder.

The application must be completed in full, leaving the spaces indicated as *reserved for Zanon staff* blank. Once completed, the application should be sent by email to **assistenza4@zanon.it**.

Upon receipt of the completed form, ZANON will make an assessment and send a quotation indicating costs, terms of service and all options listed.

The service activation request must be submitted at **least 10 working days in advance** by email.

Additional notes:

- The on-site presence of the local dealer's technical staff is always required.
- The machine covered by the service request must be fully assembled in all its parts.
- Any vehicles and transport costs shall be covered by the customer as well as any labour costs and incidental expenses (see 'Initial commissioning request form').

For further information, please contact your local dealer.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERSTE INBETRIEBNAHME

WIE MAN DEN DIENST ANFORDERT

Der Inbetriebnahmeservice bietet spezialisierte technische Unterstützung. Er wird von qualifiziertem ZANON-Personal durchgeführt, um Probleme bei der Inbetriebnahme der Maschine zu minimieren.

Worin besteht die Dienstleistung der Erstinbetriebnahme?

Hierbei handelt es sich um eine Zusatzaktivität zum Verkauf unserer Produkte, durch die du von der Beratung durch spezialisierte Techniker profitieren kannst, um Probleme aufgrund einer falschen Installation und Inbetriebnahme zu vermeiden.

Die Haupttätigkeiten des Technikers

• Sorgfältige Prüfung der Installationsbedingungen der Maschine und der Einhaltung der Installationsvorschriften des Herstellers.

• Überprüfung des Anschlusses der Maschine an den Traktor.

• Hinweise und Tipps zu den besten Einstellungen an der Maschine und den Steuergeräten, um die richtige Auswahl für die jeweilige Arbeit zu treffen.

• Anweisungen zur regelmäßigen Wartung der Maschine, um die Wartungskosten zu senken und sicher zu arbeiten.

Verfahren zur Aktivierung des Dienstes

Um den Service zu aktivieren, geht man in **den reservierten Bereich** unserer Website und lädt das entsprechende Formular für die erste Anfrage zur Inbetriebnahme aus dem Ordner Formulare herunter.

Der Antrag muss vollständig ausgefüllt werden, wobei die für das *Zanon-Personal reservierten Felder* freizulassen sind. Der ausgefüllte Antrag ist per E-Mail an **assistenza4@zanon.it** zu senden.

Nach Erhalt des ausgefüllten Formulars wird ZANON eine Bewertung vornehmen und einen Kostenvoranschlag erstellen, der die Kosten, die Bedingungen der Dienstleistung und alle aufgeführten Optionen enthält.

Der Antrag auf Aktivierung des Dienstes muss **mindestens 10 Arbeitstage** im Voraus per E-Mail gestellt werden.

Weitere Hinweise:

- Die Anwesenheit des technischen Personals des betreffenden Händlers vor Ort ist immer erforderlich.
- Die Maschine, die Gegenstand der Serviceanfrage ist, muss in allen Teilen vollständig montiert sein.
- Die Transportmittel gehen zu Lasten des Kunden, ebenso wie die Arbeitskosten und die Nebenkosten (siehe „Formular für die Erstinbetriebnahme")

Für weitere Informationen wende dich bitte an deinen lokalen Händler.



CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

COMO SOLICITAR EL SERVICIO

El servicio de puesta en marcha inicial ofrece asistencia técnica especializada proporcionada por personal cualificado de ZANON para minimizar los problemas de puesta en marcha de la máquina..

¿En qué consiste el servicio inicial de puesta en marcha?

Se trata de una actividad auxiliar a la venta de nuestros productos a través de la cual podrá beneficiarse del asesoramiento de técnicos especializados para evitar problemas derivados de una incorrecta instalación y puesta en marcha.

Actividades principales del técnico

• Comprobación minuciosa de las condiciones de instalación de la máquina y del cumplimiento de las normas de instalación del fabricante..

• Comprobación de la conexión de la máquina al tractor.

• Sugerencias y consejos sobre los mejores ajustes que se deben utilizar en la máquina y los dispositivos de control para realizar las selecciones más correctas según el tipo de trabajo..

• Instrucciones sobre el mantenimiento periódico de la máquina para reducir los costes de mantenimiento y trabajar con seguridad.

Proceso de activación del servicio

Para activar el servicio, visite el **área reservada** de nuestro sitio web y descargue el formulario especial para la primera solicitud de puesta en marcha en la carpeta Formularios.

La solicitud debe cumplimentarse en su totalidad, dejando en blanco los *espacios indicados como reservados al personal de Zanon*. Una vez cumplimentada, la solicitud deberá enviarse por correo electrónico a **assistenza4@zanon.it**.

Una vez recibido el formulario cumplimentado, ZANON realizará una evaluación y enviará un presupuesto indicando el coste, las condiciones del servicio y todas las opciones indicadas.

La solicitud de activación del servicio debe realizarse con **al menos 10 días laborables** de antelación por correo electrónico.

Notas adicionales:

- Siempre es necesario que el personal técnico del distribuidor de la zona esté presente in situ.
- La máquina objeto de la solicitud de servicio debe estar completamente montada en todas sus partes.
- Los medios y gastos de transporte correrán a cargo del cliente, así como los costes de mano de obra y los gastos imprevistos (véase el «Formulario de solicitud de primera puesta en marcha»).

Para más información, no dudes en ponerte en contacto con tu distribuidor local.

CONDITIONS NÉCESSAIRES AU PREMIER DÉMARRAGE

COMMENT DEMANDER LE SERVICE

Le service de première installation offre une assistance technique spécialisée fournie par le personnel qualifié de ZANON afin de minimiser les problèmes de démarrage de la machine.

En quoi consiste le service de démarrage initial?

Il s'agit d'une activité accessoire à la vente de nos produits qui vous permet de bénéficier des conseils de techniciens spécialisés afin d'éviter les problèmes causés par une installation et une mise en service incorrectes.

Principales activités du technicien

• Vérification minutieuse des conditions d'installation de la machine et du respect des règles d'installation établies par le fabricant.

• Contrôle de l'attelage de la machine au tracteur.

• Suggestions et conseils sur les meilleurs réglages à utiliser sur la machine et les dispositifs de contrôle afin d'effectuer les sélections les plus correctes pour le type de travail.

• Instructions sur l'entretien régulier de la machine afin de réduire les coûts d'entretien et de pouvoir travailler en toute sécurité.

Procédure d'activation du service

Pour activer le service, connectez-vous à la **zone réservée** de notre site web et téléchargez le formulaire spécial pour la première demande de mise en service dans le dossier Formulaires.

Cette demande doit être complétée dans son intégralité, en laissant en blanc les espaces indiqués comme *étant réservés au personnel de Zanon*. Une fois complétée, la demande doit être envoyée par courrier électronique à **assistenza4@zanon.it**.

Dès réception du formulaire dûment rempli, ZANON procédera à une évaluation et enverra un devis indiquant le coût, les conditions du service et toutes les options énumérées.

La demande d'activation du service doit être faite **au moins 10 jours ouvrables à l'avance** par courrier électronique.

Notes complémentaires:

- La présence sur place du personnel technique du concessionnaire concerné est toujours requise.
- La machine faisant l'objet de la demande d'intervention doit être entièrement montée dans toutes ses parties.
- Les moyens de transport sont à la charge du client, de même que les coûts de main-d'œuvre et les frais accessoires (voir « Formulaire de demande de mise en service »).

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



ORIGINAL MADE IN ITALY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le condizioni generali di vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti tra ZANON S.r.l. ed i propri Clienti, e possono essere modificate con validità a partire dalla pubblicazione sul sito web **www.zanon.it**.
Deroghe ammissibili si hanno per differenti pattuizioni in forma scritta negli ordini o nelle conferme d'ordine. ZANON S.r.l. non si riterrà vincolata dalle Condizioni Generali del Cliente.

2. La vendita dovrà ritenersi conclusa:

- nel momento in cui il Cliente riceve da ZANON S.r.l. una conferma d'ordine conforme ai termini ed alle condizioni dell'ordine
- nel caso in cui il Cliente riceva da parte di ZANON S.r.l. una conferma d'ordine contenente termini difformi da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa senza che pervenga a ZANON S.r.l. contestazione scritta da parte del Cliente.
- o in assenza di conferma scritta da parte di ZANON S.r.l., nel momento in cui i prodotti saranno consegnati al Cliente.

Gli ordini regolarmente accettati da ZANON S.r.l. non potranno essere annullati e/o modificati dal Cliente senza il consenso scritto di ZANON S.r.l. Salvo diverso accordo scritto, ZANON S.r.l. non accetta resi dei Prodotti acquistati.

3. I prezzi applicati sono quelli indicati nel Listino Prezzi aggiornato disponibile sul sito **www.zanon.it/area-riservata** in vigore al momento dell'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente, ovvero quelli riportati nella Conferma d'ordine di ZANON S.r.l.
I prezzi si intendono EXW (Ex Works) sede ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), con esclusione di trasporto e di ogni onere accessorio. ZANON S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche con riferimento a ordini già confermati e non ancora evasi, in conseguenza di variazioni dei costi o delle condizioni di mercato, nonché per cause di forza maggiore, previa comunicazione al Cliente. ZANON S.r.l. manterrà la proprietà dei prodotti fino al completo pagamento del prezzo pattuito.

4. La consegna avverrà entro il termine comunicato nella Conferma d'Ordine. Tale data è da considerarsi indicativa e non essenziale ai sensi dell'art. 1457 C.C., e non include i tempi di trasporto.

5. Il pagamento dell'ordine andrà effettuato in Euro (€) e secondo le indicazioni ed i termini pattuiti nella Conferma d'Ordine. Il pagamento cambiario graverà il cliente di commissioni ed interessi ad un tasso BCE maggiorato di 3 punti. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, attribuisce a ZANON S.r.l. il diritto di sospendere immediatamente la consegna e ogni ulteriore prestazione da eseguirsi. Al Cliente moroso verranno applicati interessi di mora al tasso BCE, maggiorato di 7 punti (art.5, comma 2 D.Lgs. 231/2002)

6. Garanzia: ZANON S.r.l. garantisce che i prodotti forniti sono collaudati, esenti da vizi e/o difetti e sono idonei e conformi all'uso a cui sono destinati, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna attestabile mediante attivazione della garanzia sul sito: **www.zanon.it/area-riservata**.

Il reclamo dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, nell'utilizzo diretto ovvero entro 8 giorni dalla comunicazione del vizio al Rivenditore dal Cliente finale via raccomandata a/r o pec, corredando la pratica di opportuna documentazione fotografica (vista d'insieme ex-ante eventuale intervento di riparazione, matricola e particolari del prodotto).

I prodotti dovranno essere inviati presso la Sede ZANON S.r.l. a spese del Cliente per l'effettuazione dei necessari controlli.

La garanzia non opera per i difetti dovuti a:

i) danni da trasporto
ii) uso imperito od improprio dei prodotti
iii) riparazioni, modifiche o manomissioni di personale non autorizzato.
iv) errate modalità di installazione dei nostri prodotti o utilizzo di pezzi errati utilizzati per l'installazione.

ZANON S.r.l. non risponderà per motori, parti elettriche/elettroniche o elementi normalmente esposti a usura e consumo.

La responsabilità di ZANON S.r.l. è altresì esclusa se i vizi e/o difetti erano conosciuti o conoscibili dal Cliente e/o derivino da istruzioni o pezzi e apparecchiature forniti da quest'ultimo, o per danni a persone o cose provocati da errato o superficiale utilizzo dei nostri prodotti. L'eventuale vizio del prodotto, coperto da garanzia e notificato secondo modalità descritta, sarà sanato da ZANON S.r.l. - a propria discrezione - mediante sostituzione o riparazione, ma non saranno riconosciuti indennizzi per costi di manodopera, trasporti o spese sostenute in autonomia.

Per prassi interna, tutti i ricambi saranno fatturati all'atto della spedizione con pagamento in contrassegno: il riconoscimento della garanzia, previo ricevimento e verifica del pezzo guasto, darà diritto all'accredito.

7. I prodotti sono conformi alla legge Italiana e alle Direttive Europee. Sarà cura dell'Importatore estero assicurarsi delle conformità cui sottostare nel Paese di destino, impegnandosi a fornire dichiarazione di conformità, il manuale d'istruzioni, l'eventuale documentazione tecnica e la propria garanzia. La documentazione tecnica aggiornata è disponibile sul sito web:**www.zanon.it**, ed a questa il Cliente è tenuto a far riferimento.

8. ZANON S.r.l. avrà facoltà di risolvere, ai sensi art. 1456 CC, mediante comunicazione via raccomandata a/r o pec, la singola vendita nel caso di mancato ritiro o ricezione dei beni o nell'eventualità di inadempimento delle obbligazioni previste dai punti: 5; 7; 9.

9. I diritti di proprietà intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di ZANON S.r.l., ed il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con essi, quindi non utilizzerà o registrerà Marchi simili o confondibili con i Marchi ZANON, utilizzando invece Marchi e Diritti ZANON in ottemperanza alle istruzioni della Casa Madre e per i fini di cui alle presenti Condizioni di Vendita.

10. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dal Reg. UE 679/2016, nel rispetto della normativa vigente, in relazione all'attività commerciale ed obblighi contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati personali è ZANON S.r.l.

11. Per ogni controversia è competente il foro di Padova, e per tutti i contratti, la legge applicabile sarà quella Italiana.

ORIGINAL MADE IN ITALY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. These general terms and conditions of sale shall apply to all Sales of Products between ZANON S.r.l. and its Customers and may be amended with effect from their publication on **www.zanon.it** website. Exceptions shall be granted following different written agreements set out in orders or order confirmations. The Customer's General Terms and Conditions shall not be considered to be binding on ZANON S.r.l.

2. A sale shall be deemed to have been concluded:

- When the Customer receives an order confirmation from ZANON S.r.l. that complies with the terms and conditions set out in the order;
- Upon three business days having elapsed since receipt of the order confirmation without ZANON S.r.l. receiving a written objection from the Customer if the Customer receives an order confirmation from ZANON S.r.l. containing terms and conditions other than those set out in the Order; or
- Upon the products being delivered to the Customer if no written confirmation is received from ZANON S.r.l.

Orders regularly accepted by ZANON S.r.l. may not be cancelled and/or changed by the Customer without ZANON S.r.l.'s written consent. Unless otherwise agreed in writing, ZANON S.r.l. shall not accept returns of purchased Products.

3. The prices applied shall be those set out in the updated Price List available on the website **www.zanon.it/en/reserved-area/**, in force at the time the Customer submits the Order, or those indicated in ZANON S.r.l.'s Order Confirmation. All prices are intended EXW (Ex Works) ZANON S.r.l. premises (Incoterms® 2020), excluding transport costs and any additional charges. ZANON S.r.l. reserves the right to modify prices, including with reference to orders already confirmed but not yet fulfilled, as a result of changes in costs or market conditions, as well as due to force majeure events, subject to prior notice to the Customer. ZANON S.r.l. shall retain title to the products until full payment of the agreed price has been received.

4. Delivery shall take place within the date as stated in the Order Confirmation. This date shall be considered to be approximate and not essential for the purposes of Section 1457 of the Italian Civil Code, and shall not include transport time.

5. Order payment shall be made in EUR (€) and in accordance with the instructions and deadline as set out in the Order Confirmation. Payment by promissory note shall cause the customer to incur commissions and interest at an ECB rate plus 3 points. Non-payment or delayed payment, whether in part or in whole, shall entitle ZANON S.r.l. to suspend forthwith delivery as well as any other service to be provided. Customers in arrears shall be charged default interest at the ECB rate plus 7 points (Article 5(2) of Legislative Decree 231/2002).

6. Warranty: ZANON S.r.l. hereby guarantees that the Products supplied are tested, free from defects and/or faults and are suitable for and compliant with their intended use for a period of 12 months from the date of delivery, as certified following activation of the warranty on **www.zanon.it/en/reserved-area website**.

Any complaint must be submitted within 8 days after discovery of the defect, in the case of direct use, or within 8 days after notification of the defect to the Retailer by the end Customer by registered letter with return receipt or by certified email [PEC], complete with adequate photographic evidence (overall view before any repair work, serial number and product details). The Products must be sent to ZANON S.r.l. headquarters at the Customer's expense in order that the necessary checks may be performed.

The warranty shall not apply to defects cause by:

i) damage during transportation
ii) inappropriate or improper use of the products
iii) repairs, changes or tampering by unauthorised personnel.
iv) incorrect installation procedure or use of incorrect parts during installation.

ZANON S.r.l. shall not be liable for fair wear and tear of motors, electrical/electronic parts or elements.

ZANON S.r.l. shall also not be held liable (i) if the Customer was aware of or knowledgeable about any defects and/or faults and/or if such defects and/or faults are deemed to arise from instructions or parts and equipment supplied by the Customer, or (ii) for damage to persons or property caused by improper or careless use of our products. Any defect in the product - covered under the warranty and notified as described - shall be remedied by ZANON S.r.l., at its sole discretion, by replacement or repair, but no compensation shall be granted for labour costs, transport or expenses incurred independently.
In accordance with corporate policies, all spare parts shall be invoiced at the time of dispatch: acknowledgement of warranty shall, subject to receipt of and checks performed on the faulty part, entitle the Customer to receive credit.

7. The products comply with Italian law and European Directives. It shall be the responsibility of the foreign importer to ensure product compliance in the country of destination, undertaking to provide a declaration of conformity, an operation manual, any technical documentation and its own warranty. Updated technical documentation is available on **www.zanon.it**, to which the Customer shall be required to refer.

8. Pursuant to section 1456 of the Italian Civil Code, ZANON S.r.l. shall, by serving a notice to be sent by registered letter with return receipt or by email, have the right to terminate individual sales in the event of failure to collect or receive the goods or in the event of failure to comply with the obligations under 5; 7; 9 hereof.

9. The intellectual property rights shall be the total and exclusive property of ZANON S.r.l., and the Customer undertakes to refrain from engaging in any conduct deemed to be in contrast with such rights. As a result, the Customer shall not use or register any Trademark similar to or capable of being confused with ZANON's Trademarks, using instead ZANON's Trademarks and Rights in compliance with ZANON's instructions and for the purposes set forth hereunder.

10. Personal data shall be processed in accordance with the provisions of Regulation EU 679/2016, in compliance with current legislation, in relation to commercial activity and contractual obligations. The data controller of personal data shall be ZANON S.r.l.

11. The court of Padua shall have jurisdiction over any dispute, while Italian law shall apply to all contracts.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Die Allgemeine Verkaufsbedingungen gelten für alle Verkäufe von Produkten zwischen der Firma ZANON S.r.l. und deren Kunden. Die Bedingungen können mit Gültigkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Website **www.zanon.it** geändert werden. Anderslautende Ausnahmeregelungen müssen in den Bestellungen oder Auftragsbestätigungen in Schriftform festgelegt werden. ZANON S.r.l. ist nicht an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kunden gebunden.

2. Der Verkauf gilt als abgeschlossen:

- sobald der Kunde eine Auftragsbestätigung von ZANON S.r.l. erhält, die den Auftragsbedingungen entspricht
- für den Fall, dass der Kunde eine Auftragsbestätigung von ZANON S.r.l. erhält, die vom Auftrag abweichende Bedingungen enthält, nach Ablauf von drei Werktagen ab dem Datum des Erhalts derselben, ohne dass ein schriftlicher Einspruch des Kunden bei ZANON S.r.l. eingegangen ist.
- wenn keine schriftliche Bestätigung durch ZANON S.r.l. vorliegt, in dem Moment, in dem die Produkte dem Kunden geliefert werden.

Aufträge, die von ZANON S.r.l. ordnungsgemäß angenommen werden, können vom Kunden nicht ohne schriftliche Zustimmung von ZANON S.r.l. storniert und / oder geändert werden. Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen, akzeptiert ZANON S.r.l. keine Rücksendungen von gekauften Produkten.

3. Es gelten die Preise gemäß der jeweils aktuellen Preisliste, die auf der Website **www.zanon.it/de/reservierter-bereich/** zum Zeitpunkt der Übermittlung der Bestellung durch den Kunden verfügbar ist, bzw. die in der Auftragsbestätigung von ZANON S.r.l. angegeben sind. Alle Preise verstehen sich EXW (Ex Works) Sitz von ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), ausgenommen Transportkosten und sonstiger Nebenkosten. ZANON S.r.l. behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern, auch in Bezug auf bereits bestätigte, jedoch noch nicht ausgeführte Bestellungen, infolge von Kostenänderungen oder Änderungen der Marktbedingungen sowie im Falle höherer Gewalt, vorbehaltlich vorheriger Mitteilung an den Kunden. ZANON S.r.l. behält sich das Eigentum an den Produkten bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises vor.

4. Die Lieferung erfolgt innerhalb der in der Auftragsbestätigung mitgeteilten Frist. Diese Frist ist gemäß Art. 1457 italienisches ZGB [C.C.] als richtungsweisend und nicht wesentlich zu betrachten und beinhaltet nicht die Transportzeit.

5. Die Zahlung des Auftrags erfolgt in Euro (€) gemäß den Angaben und Bedingungen, die in der Auftragsbestätigung vereinbart wurden. Dem Kunden werden Bearbeitungsgebühren und Zinsen in der Höhe des um 3 Punkte erhöhten EZB-Leitzinssatzes berechnet. Nichtzahlung oder Zahlungsverzug, auch teilweise, berechtigen ZANON S.r.l. zur sofortigen Einstellung der Lieferung sowie jeder weiteren Leistung. Dem säumigen Kunden werden Verzugszinsen in der Höhe des EZB-Leitzinssatzes zuzüglich 7 Punkte berechnet (Artikel 5, Absatz 2 italienische Gesetzesverordnung [D.Lgs.] 231/2002).

6. Garantie: ZANON S.r.l. gewährleistet, dass die gelieferten Produkte geprüft, frei von Mängeln und / oder Fehlern sind und für den bestimmungsmäßigen Zweck geeignet sind, und zwar für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Lieferdatum, das durch die Aktivierung der Garantie auf der Website: **www.zanon.it/de/reservierter-bereich** nachweisbar ist.

Die Reklamation muss innerhalb von 8 Tagen nach dem Entdecken des Mangels bei direkter Nutzung erfolgen oder innerhalb von 8 Tagen nach der Mitteilung des Mangels an den Händler seitens des Endkunden per Einschreiben mit Rückschein oder per Mail an die zertifizierte Mail-Adresse. Zu diesem Zweck müssen die Unterlagen mit entsprechender Fotodokumentation (Gesamtansicht vor einer eventuellen Reparatur, Seriennummer und Produktdetails) beigefügt werden. Die Produkte müssen auf Kosten des Kunden zur Überprüfung an den Firmensitz von ZANON S.r.l. geschickt werden.

Die Garantie gilt nicht für Mängel aufgrund von:

i) Transportschäden
ii) mangelhafter oder unsachgemäßer Verwendung der Produkte
iii) Reparaturen, Änderungen oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal.
iv) falschen Installationsweisen unserer Produkte oder Verwendung falscher Teile, die für die Installation verwendet wurden.

ZANON S.r.l. haftet nicht für Motoren, elektrischen / elektronischen Teile oder Komponenten, die verschleißanfällig sind.

Zudem haftet ZANON S.r.l. auch nicht, wenn Mängel und / oder Fehler dem Kunden bekannt waren oder erkennbar gewesen sein müssten und / oder wenn sie auf Anweisungen oder Teile und Ausrüstungen zurückzuführen sind, die von Letzterem bereitgestellt wurden. Zudem haftet ZANON S.r.l. nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch falsche oder fehlerhafte Benutzung der eigenen Produkte hervorgerufen worden sind. Jeder Produktmangel, der unter die Garantie fällt und in der beschriebenen Weise gemeldet wurde, wird von ZANON S.r.l. - nach eigenem Ermessen - durch Austausch oder Reparatur behoben, wobei jedoch keine Entschädigungen für Arbeit, Transport oder selbst getragene Kosten anerkannt werden.

Intern wird es so gehandhabt, dass alle Ersatzteile zum Zeitpunkt des Versands in Rechnung gestellt werden: Bevor die Garantie anerkannt wird, wird der fehlerhafte Teil nach seinem Eingang geprüft und erst dann erhält Kunde eine Gutschrift.

7. Die Produkte entsprechen dem italienischen Recht und den Europäischen Richtlinien. Es liegt in der Verantwortung des ausländischen Importeurs, die Konformität im Bestimmungsland sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist dieser verpflichtet, eine Konformitätserklärung, das Benutzerhandbuch, etwaige technischen Unterlagen und seine Garantie zur Verfügung zu stellen. Die aktualisierten technischen Unterlagen sind auf der Website **www.zanon.it** verfügbar. Der Kunde ist verpflichtet, darauf Bezug zu nehmen.

8. ZANON S.r.l. ist befugt, den einzelnen Verkauf gemäß Art. 1456 ZGB per Einschreiben mit Rückschein oder Mail an die zertifizierte Mail-Adresse aufzuheben, wenn die Waren nicht abgeholt oder nicht empfangen werden oder wenn die in unter den Punkten 5, 7, 9 vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt werden.

9. Die geistigen Eigentumsrechte sind das vollständige und ausschließliche Eigentum von ZANON S.r.l. Der Kunde ist verpflichtet, keine Handlungen vorzunehmen, die damit unvereinbar sind. Er darf also keine Marken verwenden oder eintragen zu lassen, die den Marken von ZANON ähnlich oder mit diesen verwechselbar sind. Stattdessen muss er die Marken und Rechte von ZANON verwenden, die den Anweisungen des Mutterunternehmens und den in den Verkaufsbedingungen festgelegten Zwecken entsprechen.

10. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 679/2016, in Übereinstimmung mit der aktuellen Gesetzgebung, in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die vertraglichen Verpflichtungen. Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist ZANON S.r.l.

11. Das Gericht von Padua ist für alle Streitigkeiten zuständig. Für die Verträge findet italienisches Recht Anwendung.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Las condiciones generales de venta se aplican a todas las Ventas de Productos entre ZANON S.r.l. y sus Clientes, y pueden ser modificadas con validez a partir de la publicación en la página web **www.zanon.it**.
Las excepciones admisibles se obtienen mediante otros acuerdos por escrito en los pedidos o en las confirmaciones de pedido. ZANON S.r.l. no estará sujeta a las Condiciones Generales del Cliente.

2. La venta deberá considerarse concluida:

- cuando el Cliente recibe una confirmación de pedido de ZANON S.r.l. de acuerdo con los términos y condiciones de pedido;
- cuando el Cliente recibe una confirmación de pedido de ZANON S.r.l. que contenga otros términos diferentes de aquellos contenidos en el Pedido, transcurridos tres días laborables desde la fecha de recepción del mismo, sin que ZANON S.r.l. reciba reclamación por escrito del Cliente;
- o si no hubiera una confirmación por escrito de ZANON S.r.l., en el momento en que los productos serán entregados al Cliente.

Los pedidos que ZANON S.r.l. ha aceptado no podrán ser anulados ni modificados por el Cliente sin el consentimiento por escrito de ZANON S.r.l. ZANON S.r.l. no acepta devoluciones de los Productos comprados, salvo acuerdo en contrario por escrito.

3. Los precios aplicables serán los indicados en la Lista de Precios vigente disponible en el sitio **www.zanon.it/es/area-reservada/** en el momento en que el Cliente realice el Pedido, o los indicados en la Confirmación de pedido de ZANON S.r.l. Los precios se entienden EXW (Ex Works) instalaciones de ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), excluyendo los costes de transporte y cualquier gasto adicional. ZANON S.r.l. se reserva el derecho de modificar los precios, incluso en relación con pedidos ya confirmados pero aún no ejecutados, como consecuencia de variaciones en los costes o en las condiciones del mercado, así como por causas de fuerza mayor, previa notificación al Cliente. ZANON S.r.l. conservará la propiedad de los productos hasta el pago íntegro del precio acordado.

4. Los productos se entregarán en el plazo comunicado en la Confirmación de Pedido. Esta fecha debe considerarse indicativa y no vinculante de conformidad con el art. 1457 del Código Civil italiano, y no incluye los tiempos de transporte.

5. El pago del pedido se realizará en euros (€) y según las indicaciones y plazos convenidos en la Confirmación de Pedido. Las comisiones e intereses debido al pago de la letra de cambio correrán por cuenta del cliente al tipo aplicado por el BCE más 3 puntos porcentuales. En caso de incumplimiento o demora en el pago, incluso parcial, ZANON S.r.l. tendrá derecho a suspender de inmediato la entrega y cualquier otro servicio que deba cumplir. Los intereses de demora se aplicarán al cliente moroso al tipo aplicado por el BCE, más 7 puntos porcentuales (art. 5, apdo. 2 del DLeg. italiano 231/2002).

6. Garantía: ZANON S.r.l. garantiza que los productos suministrados están probados, libres de vicios y/o defectos y son adecuados y conformes al uso al que están destinados, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de entrega que debe confirmarse activando la garantía en la página web: **www.zanon.it/es/area-reservada**.

La reclamación deberá enviarse antes de los 8 días siguientes a la fecha de descubrimiento del vicio, durante el uso directo, o antes de los 8 días siguientes a la fecha de la comunicación del vicio al Distribuidor por parte del Cliente final mediante carta certificada con acuse de recibo, o correo electrónico certificado, acompañando el expediente con la respectiva documentación fotográfica (vista general antes y después de posibles reparaciones, número de serie y detalles del producto). Los productos deberán enviarse al domicilio de ZANON S.r.l. por cuenta del Cliente para la realización de los controles necesarios.

La garantía no es válida para los defectos debidos a:

i) daños de transporte
ii) uso no autorizado o inadecuado de los productos
iii) reparaciones, modificaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.
iv) métodos incorrectos de instalación de nuestros productos o uso de piezas inadecuadas para la instalación.

ZANON S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por motores, piezas eléctricas/electrónicas o elementos normalmente expuestos a desgaste o consumibles.

ZANON S.r.l. tampoco es responsable si los vicios y/o defectos eran conocidos o debían ser conocidos por el Cliente y/o derivan de instrucciones o piezas y equipos proporcionados por este último, ni tampoco de daños a personas o bienes causados por un uso incorrecto o superficial de nuestros productos. Cualquier vicio en el producto, amparado por garantía y notificado de la manera descrita, será subsanado por ZANON S.r.l. - a su discreción - mediante sustitución o reparación, pero no se reconocerán indemnizaciones por gastos de mano de obra, transporte u otros gastos en los que se haya incurrido.

Por cuestiones internas, todas las piezas de repuesto serán facturadas en el momento del envío: el reconocimiento de la garantía, tras recibir y verificar la pieza defectuosa, dará derecho al crédito.

7. Los productos son conformes a la ley italiana y a las Directivas Europeas. El importador extranjero tendrá la responsabilidad de asegurarse del respeto de la conformidad en el país de destino, comprometiéndose a proporcionar una declaración de conformidad, el manual de instrucciones, posible documentación técnica y su propia garantía. La documentación técnica actualizada está disponible en la página web: **www.zanon.it**, y el Cliente deberá tomarla como referencia.

8. ZANON S.r.l. tendrá la facultad de resolver la venta, de conformidad con el art. 1456 del Código Civil italiano y mediante carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico certificado, si el cliente no recogiera o recibiera la mercancía o en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los puntos: 5; 7; 9.

9. Los derechos de propiedad Intelectual son propiedad total y exclusiva de ZANON S.r.l., y el Cliente se compromete a no realizar ningún acto incompatible con los mismos, por lo que no utilizará ni registrará Marcas similares ni confundibles con las Marcas ZANON, sino que utilizará las Marcas y Derechos ZANON respetando las instrucciones de la empresa matriz y para los fines a los que se refieren estas Condiciones de Venta.

10. Los datos personales serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016, en cumplimiento de la normativa vigente, en relación con la actividad comercial y las obligaciones contractuales. El responsable del tratamiento de datos personales es ZANON S.r.l.

11. En caso de litigios será competente el tribunal de Padua, y para todos los contratos, la ley aplicable será la ley italiana.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les vente de produits conclues entre ZANON S.r.l. et ses clients; toute éventuelle modification prendra effet à dater de sa publication sur le site web **www.zanon.it**. Pour être admises, toutes dérogations doivent être formalisées par des accords écrits dans les commandes ou dans les confirmations de commande. Les conditions générales du Client ne seront pas contraignantes pour ZANON S.r.l.

2. La vente sera considérée comme conclue:

- au moment où le client reçoit de ZANON S.r.l. une confirmation de commande conforme aux termes et aux conditions de la commande;
- au cas où le client recevrait de ZANON S.r.l. une confirmation de commande contenant des termes différents de ceux spécifiés dans la commande, une fois écoulé le délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception à défaut de contestation écrite du client parvenue à ZANON S.r.l.;
- ou à défaut de confirmation écrite de la part de ZANON S.r.l., au moment où les produits seront livrés au client.

Les commandes régulièrement acceptées par ZANON S.r.l. ne pourront être annulées et/ou modifiées par le client à défaut de l'autorisation écrite de ZANON S.r.l. Sauf accord différent devant faire l'objet d'un écrit, ZANON S.r.l. n'accepte pas les rendus des produits achetés.

3. Les prix applicables sont ceux figurant dans le Tarif en vigueur disponible sur le site **www.zanon.it/fr/zone-reserve/** au moment de la passation de la Commande par le Client, ou ceux indiqués dans la Confirmation de commande de ZANON S.r.l. Les prix s'entendent EXW (Ex Works) siège de ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), hors frais de transport et de tout frais accessoire. ZANON S.r.l. se réserve le droit de modifier les prix, y compris pour les commandes déjà confirmées mais non encore exécutées, en cas de variation des coûts ou des conditions de marché, ainsi qu'en cas de force majeure, sous réserve d'en informer préalablement le Client. ZANON S.r.l. conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral du prix convenu.

4. La livraison aura lieu dans le délai communiqué dans la confirmation de commande. Cette date doit être considérée comme indicative et non essentielle au sens de l'article 1457 du Code civil italien et elle ne comprend pas le temps de transport.

5. Le paiement de la commande devra être effectué en Euros (€) et selon les indications et les délais convenus dans la confirmation de commande. Le paiement par lettre de change comportera, à la charge du client, l'application de commissions et d'intérêts à un taux BCE majoré de 3 points. En cas de tout défaut ou retard de paiement, même partiel, à ZANON S.r.l. sera reconnu le droit de suspendre immédiatement la livraison non moins que toutes autres prestations devant être exécutées. Au client retardataire seront appliqués des intérêts moratoires au taux BCE, majoré de 7 points (article 5, alinéa 2 du décret législatif italien 231/2002)

6. Garantie: ZANON S.r.l. garantit que les produit fournis sont testés, exempts de vices et/ou de défauts et appropriés et conformes à l'usage auquel ils sont destinés, pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison attestée moyennant l'activation de la garantie sur le site: **www.zanon.it/fr/zone-reserve**.

La réclamation devra être envoyée dans les 8 jours pour tout délai à dater de la découverte du vice, en cas d'utilisation directe, ou dans les 8 jours à compter de la communication du vice au Revendeur par le client final, par lettre recommandée A/R ou courrier électronique certifié PEC; elle devra être accompagnée d'une documentation photographique adéquate (vue d'ensemble ex-ante, éventuelle intervention de réparation, numéro de matricule et détails du produit). Les produits devront être expédiés au siège de ZANON S.r.l. aux frais du client aux fins de l'exécution des contrôles nécessaires.

La garantie ne joue pas pour les défauts imputables aux faits suivants:

i) dommages occasionnés par le transport;
ii) usage imprudent ou inapproprié des produits;
iii) réparations, modifications ou manipulations effectuées par un personnel non autorisé;
iv) modalités d'installation erronées de nos produits ou utilisation de matériels inappropriés pour l'installation.

ZANON S.r.l. ne répondra pas des moteurs, des parties électriques/électroniques ou des éléments normalement soumis à l'usure et à la consommation.

La responsabilité de ZANON S.r.l. n'est pas engagée si le client connaissait, ou pouvait connaitre, les vices et défauts, ou si ceux-ci seraient imputables à des instructions ou des matériels qu'il aurait fournis, ou encore pour tous dommages causés aux personnes et aux choses dérivant d'un usage impropre ou imprudent de nos produits. Il appartiendra à ZANON S.r.l. de remédier à l'éventuel vice du produit couvert par la garantie et communiqué conformément aux modalités spécifiées, moyennant, à sa seule discrétion, son remplacement ou sa réparation, mais aucune indemnisation pour les coûts de main-d'œuvre, de transport ou de frais autonomement exposés à défaut d'autorisation ne sera reconnue.

Par pratique interne, toutes les pièces de rechange seront facturées au moment de l'expédition: la reconnaissance de la garantie, suite à la réception et la vérification de la pièce défectueuse, donnera droit au remboursement par virement.

7. Les produits seront conformes à la loi italienne et aux directives européennes. Il appartiendra à l'importateur étranger de s'assurer des normes et règlements auxquels se conformer dans le pays de destination, et de s'engager à fournir toute déclaration de conformité, le manuel d'instructions, l'éventuelle documentation technique ainsi que sa propre garantie. La documentation technique mise à jour est à disposition sur le site web: **www.zanon.it** et le client est tenu à y faire référence.

8. ZANON S.r.l. aura la faculté, au sens de l'article 1456 du Code civil italien, de résilier une vente moyennant communication par lettre recommandée A.R. ou PEC, en cas de non retrait ou de réception des biens, ou en cas d'inexécution des obligations visées aux points 5, 7 et 9.

9. Les droits de propriété intellectuelle appartiennent exclusivement à ZANON S.r.l., et le client s'interdit d'accomplir tout acte incompatible avec lesdits droits, à savoir d'utiliser ou d'enregistrer des marques similaires ou susceptibles de prêter à confusion avec les Marques ZANON, et il s'oblige à utiliser les marques et les droits ZANON dans le respect des instructions de la maison-mère et pour les finalités spécifiées dans les présentes conditions de vente.

10. Le traitement des données personnelles sera effectué conformément aux dispositions du Règlement UE 679/2016 dans le respect de la législation en vigueur, relativement à l'activité commerciale et aux obligations contractuelles. Le titulaire du traitement des données personnelles est ZANON S.r.l.

11. Toute controverse sera soumise à la compétence du Tribunal de Padoue et pour tous les contrats la loi applicable sera la loi italienne.

ORIGINAL MADE IN ITALY

NOTE

ORIGINAL MADE IN ITALY

NOTE

© Tutti i diritti sono riservati - *All right reserved* - Alle Rechte vorbehalten - *Todos los derechos reservados* - Tous droits réservés
Progetto grafico e coordinamento - *Graphic design and coordination* - Grafikdesign und Koordination - *Diseño gráfico y coordinación* - Conception graphique et coordination

Marketing ZANON

Scopri maggiori informazioni sul sito - *Read more in our website* - Lesen Sie mehr auf unserer Website - *Descubra más información en el sitio* - En savoir plus sur notre site Web

zanon.it

Certificazioni/*Certifications:*
ISO 9001 – Gestione Qualità/*Quality management system*
ISO 14001 – Gestione Ambientale/*Environmental management system*
ISO 45001 – Salute e Sicurezza sul Lavoro/*Occupational health and safety management system*
UNI EN 1090 - Conformità componenti strutturali in acciaio o alluminio/*Conformity of steel or aluminium structural components*

MEMBER



ZANON ELECTRONIC SYSTEM

ZANON Group

2026 © Marketing ZANON - 09.2026

Via Madonnetta, 30 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY
Tel. +39 049 9200433 | mail: info@zanon.it
zanon.it

Dati tecnici ed immagini sono indicativi.
ZANON, nello sforzo di dare un prodotto innovativo sempre più aderente alle esigenze dei propri clienti, si riserva di apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Technical data and images are indicative.
ZANON is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector. It therefore reserves the right to make construction and technical changes at any time and without notice.

Technische Daten und Fotos sind indikativ
ZANON ist bestrebt, ein innovatives Produkt anzubieten, das immer besser den Bedürfnissen seiner Kunden entspricht, und behält sich das Recht vor, Design und technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.
En el esfuerzo de brindar a sus clientes un producto cada vez más cercano a sus exigencias, ZANON se reserva de aportar modificaciones constructivas y técnicas en todo momento y sin previa antelación.

Les données techniques et les images sont indicatifs.
Dans l'effort de proposer un produit répondant de plus en plus aux exigences de ses clients, ZANON se réserve le droit de apporter des modifications constructives et techniques en tout moment et sans préavis.