




L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.  
 The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

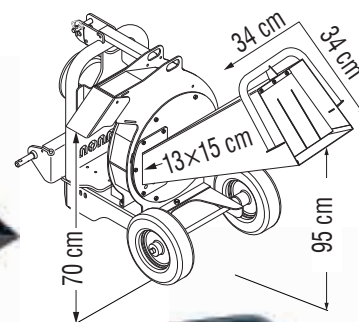

| mod.    | cod.    | HP      | rpm/min | type    | kg  | cm         |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----|------------|
| BC 60-T | 1002860 | 20 - 50 | 540     | T-40+RL | 140 | 70×140×120 |

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

| MOD     | cm | m³/h  | rpm/min | nr | nr | nr |
|---------|----|-------|---------|----|----|----|
| BC 60-T | 7  | 4 - 5 | 2850    | 10 | 2  | 2  |

## Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

## Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

## Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

## Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Enganche de 3 puntos cat. I-II
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

## De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

| cod.    | A richiesta     | On request        | Auf Anfrage         | Opcionales     | Sur demande    |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 5130004 | Cardano T-40 RL | PTO shaft T-40 RL | Gelenkwelle T-40 RL | Cardán T-40 RL | Cardan T-40 RL |

| cod.    | Ricambi         | Spare parts      | Ersatzteile        | Recambios      | Pièces de rechange |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 5350116 | Martello        | Hammer           | Hammer             | Martillo       | Marteau            |
| 5350186 | Lama            | Blade            | Klinge             | Cuchilla       | Lames              |
| 5350187 | Controlama      | Counterblade     | Gegenmesser        | Contracuchilla | Contre-lames       |
| 5354088 | Cinghia BC 60-T | Cug belt BC 60-T | Keilriemen BC 60-T | Correa BC 60-T | Courroie BC 60-T   |