



	SCAN ME!				
mod.	cod.	lt	kg		
DMI / TFZ	1002882	40	280		
DMI / TMU	1002884	40	280		
DMI / LFG	1002886	40	280		
DMI / TFB	1002887	40	280		
DMI / TFA / TFO	1002888	40	280		
DMI / TRE	1003005	40	280		



Sistema rapido per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire replacement system
Schnelles und werkzeugloses Drahtwechselsystem
Sistema cambio de hilo rápido
Système rapide de remplacement du fil

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Serbatoio da 40 litri indipendente Doppio sistema filtrante Kit attacco pompa Raccorderia oleodinamica con attacchi a sgancio rapido per una veloce rimozione della macchina Kit scambiatore di calore Posizioni di lavoro gestite direttamente dalla trattice tramite Joystick multifunzione removibile Regolazione giri motore Blocco distribuzione gestito elettronicamente Accensione-spegnimento 1 set di fili pre-installato Sistema rapido per il cambio dei fili Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Independent 40 liters tank Double filtering system Pump connection kit Hydraulic fittings with quick release connections for a quick removal of the machine Heat exchanger kit Working positions managed directly by the tractor using a removable multifunction joystick Engine revolutions adjustment Electronically managed distribution block On-off switching 1 set of pre-installed wires Quick and tool-free wire replacement system Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Unabhängiger 40L Tank Doppeltes Filtersystem Pumpenverbindungssatz Hydraulische Armaturen mit Schnellkupplungen für eine schnelle Demontage der Maschine Wärmetauscher-Kit Direkte Steuerung der Arbeitspositionen durch den Traktor mit einem abnehmbaren Multifunktions-Joystick Einstellung der Motordrehzahl Elektronisch gesteuerter Verteilerblock Ein-Aus-Schaltung 1 Satz vorinstallierter Drähte Schnelles und werkzeugloses Drahtwechselsystem Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Tanque de 40 litros independiente Doble sistema de filtrado Kit de conexión de bomba Accesarios hidráulicos con conexiones de liberación rápida para una rápida extracción de la máquina Kit de intercambiador de calor Posiciones de trabajo gestionadas directamente por el tractor mediante un joystick Ajuste de revoluciones del motor Bloque de distribución gestionado electrónicamente Encendido-apagado 1 juego de cables preinstalados Sistema cambio de hilo rápido Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Réervoir indépendant 40 litres Système de double filtration Kit de connexion de pompe Raccords hydrauliques avec raccords rapides pour un retrait rapide de la machine Kit échangeur de chaleur Positions de travail gérées directement par le tracteur à l'aide d'un joystick multifonction amovible Réglage de la rotation du moteur Bloc de distribution géré électriquement Commutation marche-arrêt 1 jeu de fils pré-installés Système rapide de remplacement du fil Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de recharge
5450043	Bobina filo 630 mt Ø 4 mm	Wire 630 mt Ø 4 mm	Garnrolle 630 mt Ø 4 mm	Hilo 630 mt Ø 4 mm	Bobine de fil 630 mt Ø 4 mm

DMI

INTER-ROW WEEDER FOR FLAIL MOWER

DMI

MECHANISCHE UNKRAUTMÄHBÜRSTE FÜR MULCHER

DMI


DESBROZADORA INTERFILA MECÁNICA

DMI

MACHINE À ÉBOURGEONNER AVEC PALPEUR MÉCANIQUE



ORIGINAL MADE IN ITALY

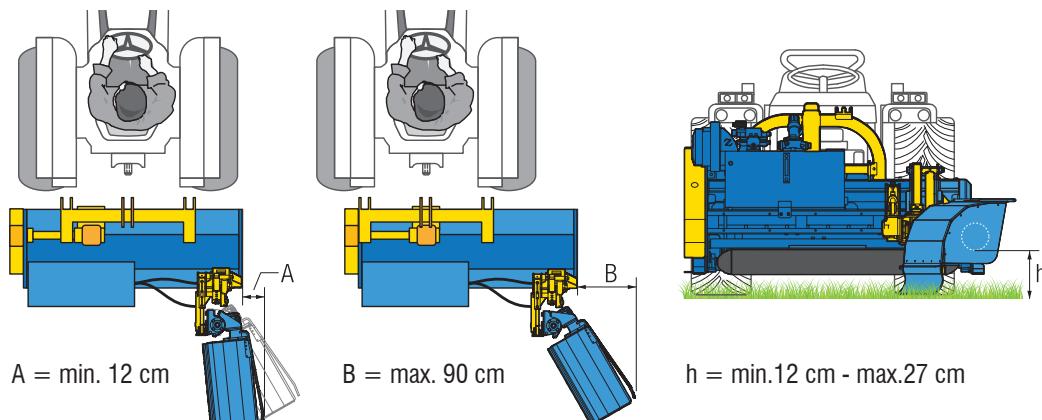**MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1**




Apertura e chiusura braccio diserbatrice meccanica
Arm opening and closing
Antishock System: Anfahrssicherung
Apertura y cierre del brazo mecánico
Ouverture et fermeture du bras

MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2

Regolazione altezza asse rullo
Arm's height adjustment
Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura del rodillo
Réglage hauteur axe du rouleau



Sistema antishock regolabile per l'attenuazione dell'urto
Adjustable anti-shock system for shock absorption
Einstellbares Anfahrssicherung-System zur Stoßdämpfung
Sistema anti impacto regulable para amortiguar golpe
Système antichoc réglable pour atténuer l'impact

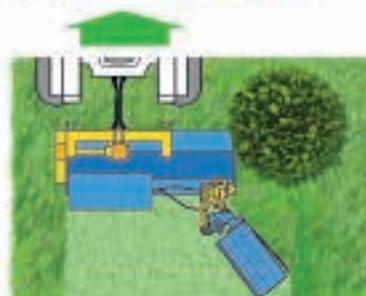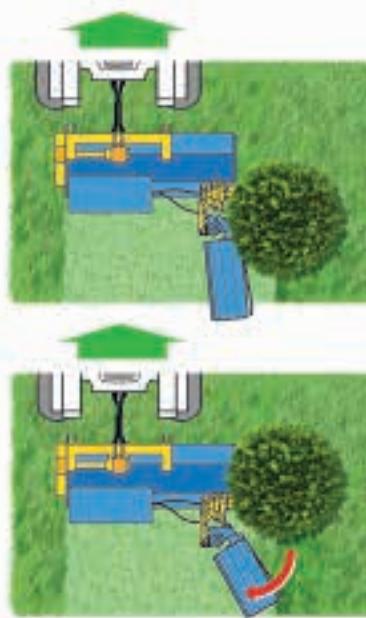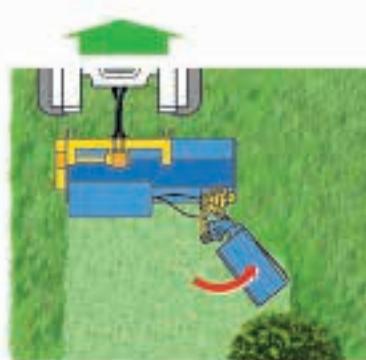

Rientro testata con sistema a molla
Movement with spring system
Schwenkung mit Federsystem
Cierre y apertura del cabezal con sistema de muelle
Retour de tête avec système de ressort



Regolazione giri rotore
Rotor speed control
Einstellung Rotorgeschwindigkeit
Regulación vueltas rotor
Réglage de la vitesse du rotor