

DST-STAR

WEEDER WITH FINGER HOE AND FINGER ROLLER

DST-STAR

RAHMEN MIT FINGERHACKE UND ROLLHACKE

DST-STAR

MARCO CON AZADA DE DEDO Y AZADA DE RODILLO

DST-STAR

CHÂSSIS AVEC HOUSSE À DOIGTS ET HOUSSE À ROULEAUX



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

VERSIONE COMPATTA

NARROW VERSION

SCHMALE VERSION

VERSIÓN ESTRECHA

VERSION ÉTROITE


UTENSILI vedere a pag. 216

TOOLS see page 216


WERKZEUGE siehe Seite 216

HERRAMIENTAS ver página 216




OUTILS voir page 216

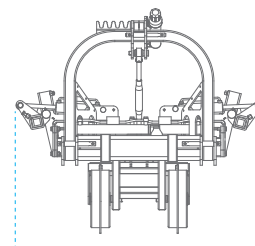TOP SPEED
15 km/h


130 cm

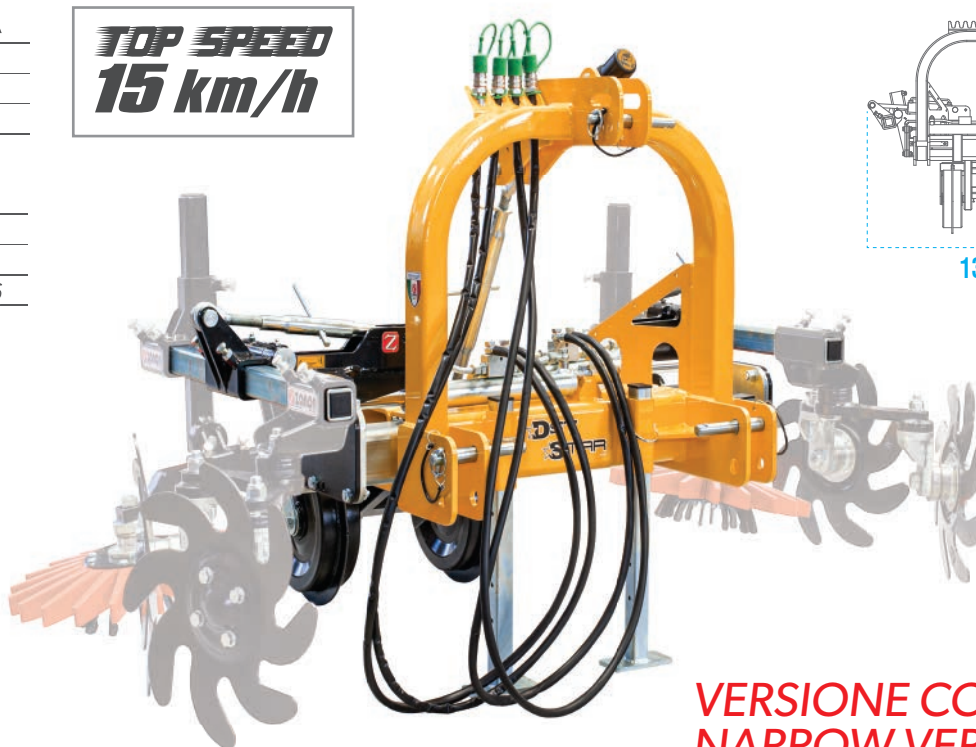**VERSIONE COMPATTA**
NARROW VERSION

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.




+30 cm

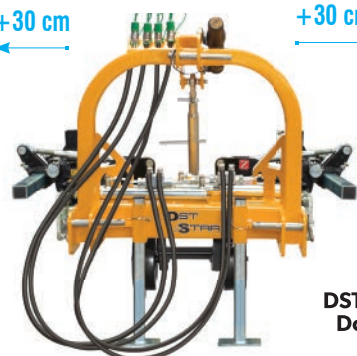

+30 cm

DST-STAR
Doppia

+30 cm

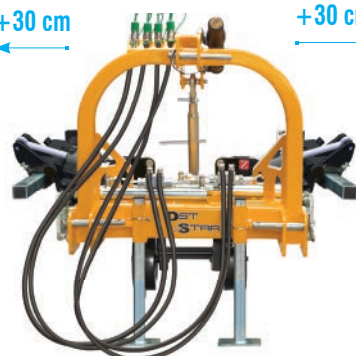**DST-STAR**
Doppia idraulica**MOD**

mod.

cod.

HP

cm

kg

DST-STAR doppia compatta

1003068

30 - 100

130×115×100

240

DST-STAR doppia compatta idraulica

1003069

30 - 100

130×115×100

260

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série	
<ul style="list-style-type: none"> Attacco a 3 punti Cat. I Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza Joystick di comando con kit regolazione idraulica angolo di lavoro (solo su versione idraulica) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> 3-point linkage cat. I Hydraulic side shift opening/closing Height-adjustable crest wheels Hydraulic kit with magnetic-base joystick for work angle (only on hydraulic version) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> 3-Punkt-Anbau Kat. I Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen Höhenverstellbare Räder mit Führung Hydraulikeinheit mit Joystick -Arbeitswinkel (nur bei hydraulischer Ausführung) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Enganche a 3 punto Cat. I Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre Rueda de apoyo con regulación en altura Kit hidráulico con joystick para ángulo de trabajo (solo en versión hidráulica) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Attelage 3 points Cat. I Déplacement latéral hydraulique ouverture/fermeture Roues de support avec guide réglables en hauteur Kit hydraulique équipé de joystick pour angle de travail (uniquement sur la version hydraulique) Protections contre les accidents aux normes CE 	
cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse
2050784	Kit attacco frontale	Kit front attachment	Frontanbaukit	Kit acople frontal	Kit de connexion avant