

VERSIONE STANDARD

STANDARD VERSION
STANDARD VERSION
VERSIÓN ESTÁNDAR
VERSION STANDARD

UTENSILI vedere a pag. 216


TOOLS see page 216

WERKZEUGE siehe Seite 216


HERRAMIENTAS ver página 216

OUTILS voir page 216



TOP SPEED
15 km/h



160 cm

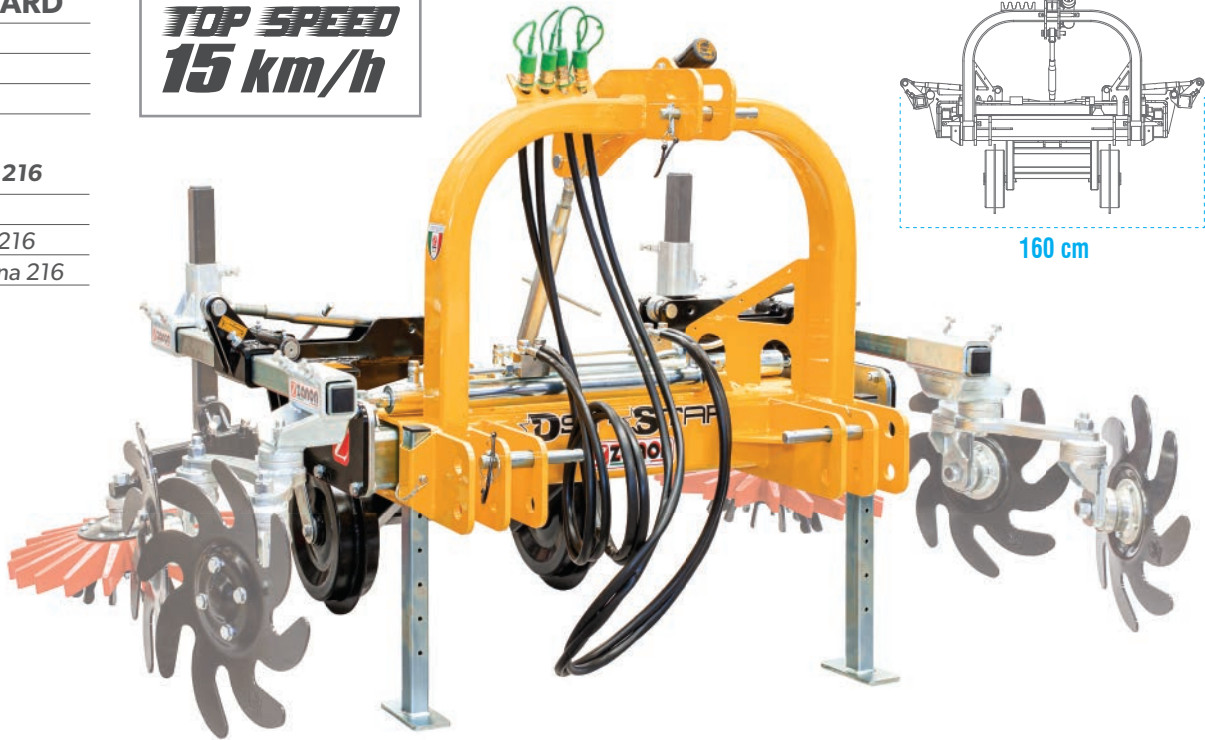

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.



+60 cm



DST-STAR Singola

+60 cm



DST-STAR Doppia

+60 cm

+60 cm



DST-STAR Doppia idraulica

+60 cm



MOD



mod.

cod.

HP

cm

kg

DST-STAR singola

1002993

30 - 100

150×120×100

350

DST-STAR doppia

1002994

30 - 100

200×120×100

400

DST-STAR doppia idraulica

1002996

30 - 100

200×120×100

425

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série	
<ul style="list-style-type: none"> Attacco a 3 punti Cat. I-II Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza Joystick di comando con kit regolazione idraulica angolo di lavoro (solo su versione idraulica) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> 3-point linkage cat. I-II Hydraulic side shift opening/closing Height-adjustable crest wheels Hydraulic kit with magnetic-base joystick for work angle (only on hydraulic version) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> 3-Punkt-Anbau Kat. I-II Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen Höhenverstellbare Räder mit Führung Hydraulikeinheit mit Joystick -Arbeitswinkel (nur bei hydraulischer Ausführung) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Enganche a 3 punto Cat. I-II Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre Rueda de apoyo con regulación en altura Kit hidráulico con joystick para ángulo de trabajo (solo en versión hidráulica) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Attelage 3 points Cat. I-II Déplacement latéral hydraulique ouverture/fermeture Roues de support avec guide réglables en hauteur Kit hydraulique équipé de joystick pour angle de travail (uniquement sur la version hydraulique) Protections contre les accidents aux normes CE 	
cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse
2050703	Kit attacco frontale	Kit front attachment	Frontanbaukit	Kit acople frontal	Kit de connexion avant