

FALCON 12V telescopic



- Testa in tecnopolimeri/Ergal con bacchette in fibra di carbonio
- Motore elettrico 500 W 12V ad alte prestazioni e basso consumo elettrico
- Funzionamento con batteria 12 V
- Asta in alluminio telescopica o fissa, dotata di impugnatura ergonomica con interruttore, ingresso cavo e protezione anti piega
- Interruttore a tenuta IP67
- Cavo di alimentazione da 9 m con morsetti attacco batteria

- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- High power motor 500 W 12V with high performance and low power consumption
- 12 V battery operation
- Telescopic or fixed aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection
- Waterproof switch IP67
- 9 m power cable with battery clamps

- Cabezal en tecnopolímero/Ergal con dedos en fibra de carbono
- Motor eléctrico de alta potencia 500 W 12V de alto rendimiento y bajo consumo
- Funcionamiento con batería de 12V
- Pértiga telescópica o fija de aluminio equipada con mango ergonómico con interruptor on-off y cable de conexión a la batería, con sistema de protección
- Interruptor hermético IP67
- Cable de alimentación de 9 m con pinzas de conexión de batería

- ✓ 12V ELECTRIC MOTOR
- ✓ POWER MAX 500 W
- ✓ SUPER LIGHT
- ✓ SIZE REDUCED
- ✓ LOW VIBRATION



FALCON



FALCON® 12V

NEW

AL-200/F AL-300/F

AS-260/F LIGHT


Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	AL-200/F	AL-300/F	AS-260/F LIGHT
Alimentazione	Power Supply	Alimentación	12V battery	12V battery	12V battery
Assorbimento	Absorption	Absorción	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80 Ah	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Larghezza di lavoro	Working width	Anchura de trabajo	25 - 50 cm	25 - 50 cm	25 - 50 cm
Bacchette in carbonio estraibili	Interchangeable carbon rods	Dedos en fibra de carbono	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm
Battute al minuto	Beats per minute	Movimientos por minuto	1050 bpm	1050 bpm	1050 bpm
Asta in alluminio	Aluminum rod	Pértiga de aluminio	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300	AS-260
Motore elettrico	Electric motor	Motor eléctrico	Brushed 500W 12V	Brushed 500W 12V	Brushed 500W 12V
Nr. velocità motore	No. of motor speed	No. de r.p.m. del motor	1	1	1
Lunghezza massima totale	Total maximum length	Longitud máxima total	170-250 cm	210-340 cm	300 cm
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	2,3 kg	2,5 kg	2,3 kg
Capacità di raccolta	Collection capacity	Capacidad de cosecha	70-110 kg/h	70-110 kg/h	70-110 kg/h

Abbacchiatore + asta telescopica o fissa + cavo di alimentazione
Olive harvester + telescopic or fixed extension rod + power cable
Vareadora + pértiga telescópica o fija + cable de alimentación

Cod. 1040070

Cod. 1040071

Cod. 1040247

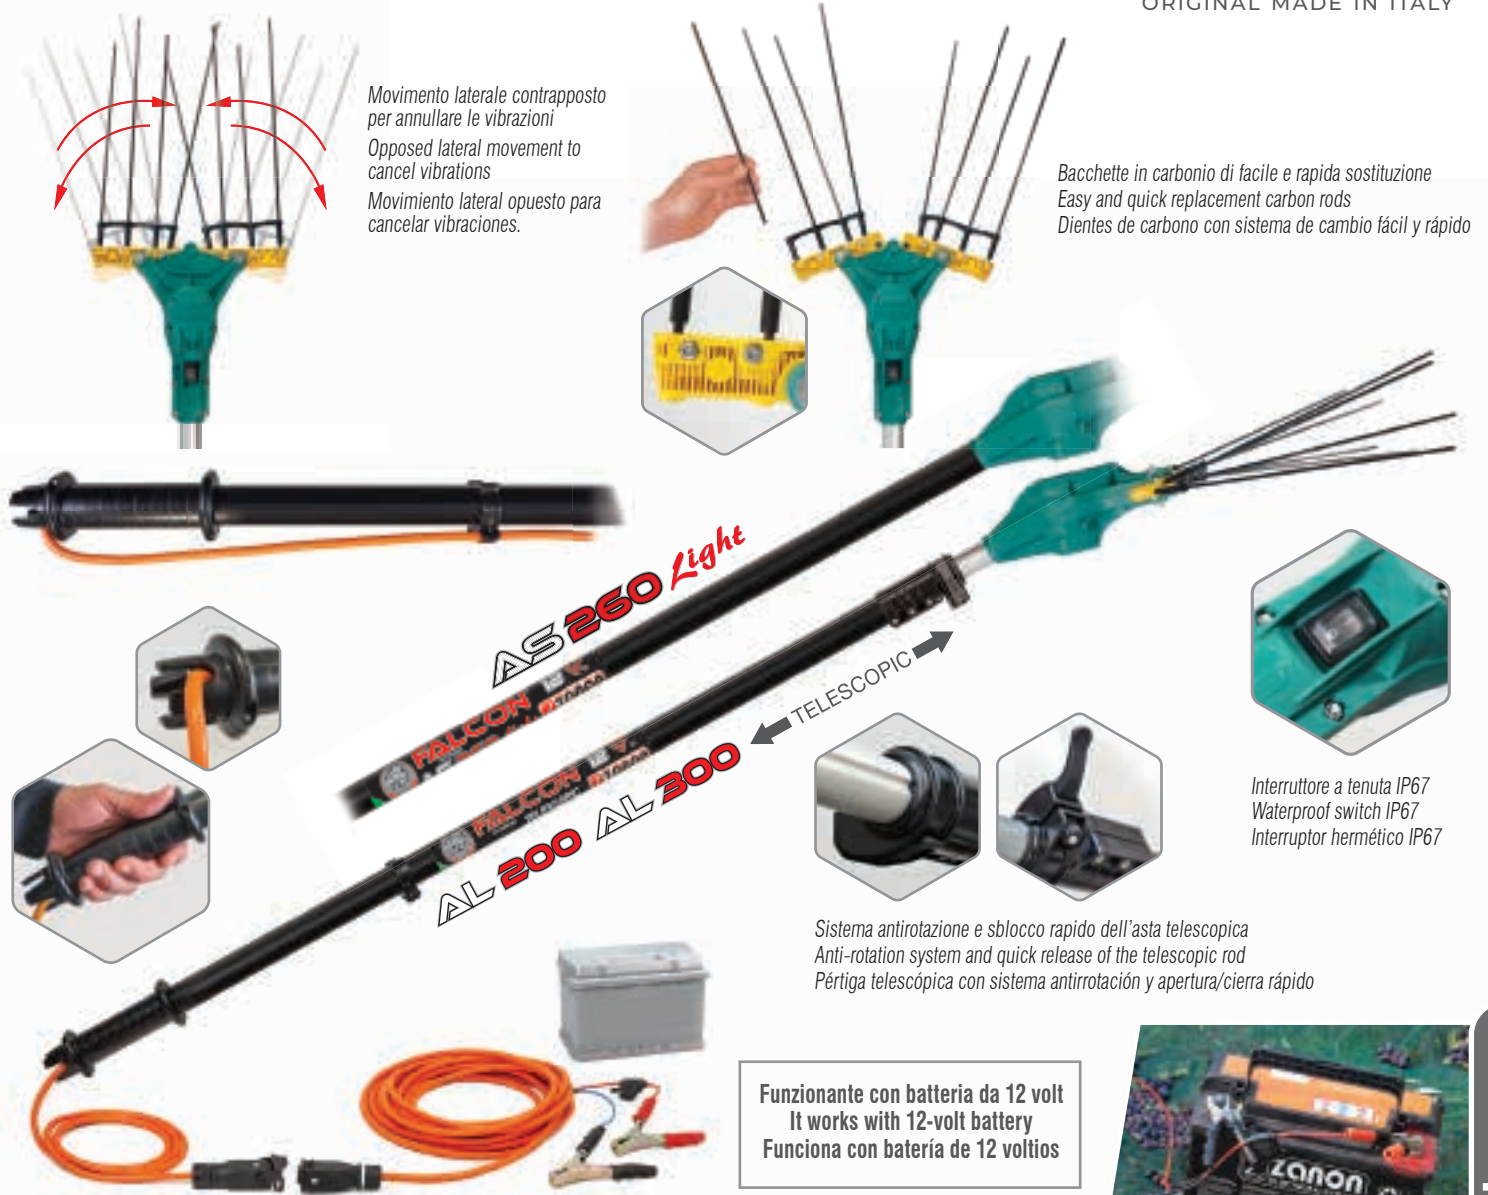

FALCON 12V telescopic



- Tête en technopolymère/Ergal avec tiges en fibre de carbone
- Moteur électrique de 500 W 12V à haute performance et faible consommation d'énergie
- Fonctionnement avec batterie 12 V
- Tige télescopique ou fixe en aluminium équipée d'une poignée ergonomique avec interrupteur, entrée de câble et protection anti-froissement
- Interrupteur étanche IP67
- Câble d'alimentation de 9 m avec bornes de connexion de la batterie
- Technopolymer/Ergal head with carbon fiber rods
- High power motor 500 W 12V with high performance and low power consumption
- 12 V battery operation
- Telescopic or fixed aluminum rod equipped with ergonomic handle with switch, cable entry and anti-crease protection
- Waterproof switch IP67
- 9 m power cable with battery clamps
- Technopolymer/Ergalkopf mit Karbonstäbchen
- Hochleistungsmotor 500 W 12V mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch
- 12 V Batteriebetrieb
- Teleskopstange oder feste Stange aus Aluminium, ausgestattet mit ergonomischem Griff mit Schalter, Kabeleinführung und Knickschutz
- Wasserdichter Schalter IP67
- 9 m Netzkabel mit Batterieklemmen

- ✓ 12V ELECTRIC MOTOR
- ✓ POWER MAX 500 W
- ✓ SUPER LIGHT
- ✓ SIZE REDUCED
- ✓ LOW VIBRATION



FALCON® 12V

NEW

AL-200/F AL-300/F

AS-260/F
LIGHT

Données techniques	Technical data	Technische Daten	AL-200/F	AL-300/F	AS-260/F
Source de courant	Power Supply	Spannungsversorgung	12V battery	12V battery	12V battery
Absorption	Absorption	Absorption	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Batterie recommandée	Recommended battery	Empfohlener Akku	12V 80 Ah	12V 80 Ah	12V 80 Ah
Largeur de travail	Working width	Arbeitsbreite	25 - 50 cm	25 - 50 cm	25 - 50 cm
Tiges de carbone amovibles	Interchangeable carbon rods	Auswechselbare Karbonstäbchen	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm	4+4 Ø 4,5 mm
Battements par minute	Beats per minute	Schläge pro Minute	1050 bpm	1050 bpm	1050 bpm
Tige en aluminium	Aluminum rod	Aluminiumstange	Telescopic AL-200	Telescopic AL-300	AS-260
Moteur électrique	Electric motor	Elektromotor	Brushed 500W 12V	Brushed 500W 12V	Brushed 500W 12V
Nombre de vitesse du moteur	No. of motor speed	Nr. der Motordrehzahl	1	1	1
Longueur totale maximale	Total maximum length	Maximale Gesamtlänge	170-250 cm	210-340 cm	300 cm
Poids (sans batterie)	Weight (without battery)	Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg	2,5 kg	2,3 kg
Capacité de collecte	Collection capacity	Sammelkapazität	70-110 kg/h	70-110 kg/h	70-110 kg/h

Secoueur à olives + tige télescopique ou fixe + câble d'alimentation
Olive harvester + telescopic or fixed extension rod + power cable
Olivenschüttler + Teleskopstange oder feste Stange + Netzkabel

Cod. 1040070

Cod. 1040071

Cod. 1040247

