



Standard equipment
 Scambiatore di calore
 Heat exchanger
 Wärmetauscher
 Intercambiador térmico
 Échangeur de chaleur



Standard equipment
 Joystick multifunzione
 Multifunction joystick
 Multifunktions-joystick
 Joystick multifunción
 Joystick multifonction



Ø A
180 mm

Ø B
155 mm




DX

Type E



SX


Type E



40 - 60 - 80 - 100 cm





SCAN ME!




mod.	cod.	HP	lt	rpm/min	type	nr	cm	kg
ITE	1003149	30 - 60	40	540	T-40	5 + 5 (dx+sx)	152×140×130	525


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
• Attacco a 3 punti Cat. II • Joystick multifunzione • Comando di emergenza • Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza • Impianto oleodinamico completo di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore • Regolazione dell'inclinazione della testata per la registrazione dell'angolo di lavoro • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	• 3-point linkage cat. II • Multifunction Joystick • Emergency control • Height-adjustable crest wheels • Hydraulic system complete with tank, filter system and heat exchanger • Head tilt adjustment for working angle adjustment • Protective equipment as per EC safety rules	• 3-Punkt-Anbau Kat. II • Multifunktions-Joystick • Notfallsteuerung • Höhenverstellbare Räder mit Führung • Hydraulisches System komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher • KopfNeigungsverstellung zur Einstellung des Arbeitswinkels • Unfallschutz nach EU-Vorschriften	• Enganche a 3 punto Cat. II • Joystick multifunción • Comando de emergencia • Rueda de apoyo con regulación en altura • Kit de centralita hidráulica completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor • Ajuste de la inclinación de la herramienta para ajustar el ángulo de trabajo • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	• Attelage 3 points Cat. II • Joystick multifonction • Commande d'urgence • Roues de support avec guide réglables en hauteur • Système hydraulique complet avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur • Réglage de l'angle de la tête pour ajuster l'angle de travail • Protections contre les accidents aux normes CE

ITE	INTER-ROW ITE - POWER HARROW
ITE	UNTERSTOCK-PFLEGEGERÄT - KREISELEGGE
ITE	INTERCEPAS ITE - GRADA
ITE	INTERCEPS ITE - HERSE ROTATIVE


	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard
MOD				
mod.	cm	cm	cm	nr
ITE	94 min	160 max	100 max	5

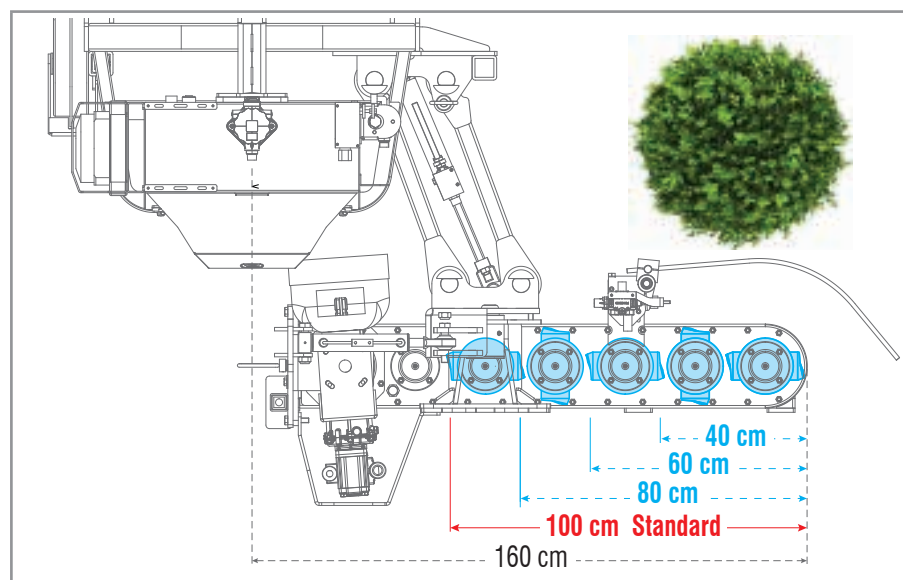

- Regolazione della testata per la registrazione dell'inclinazione di lavoro
Adjustment of the head for setting the working depth
Einstellung des Kopfes für die Einstellung der Arbeitstiefe
Ajuste de cabezal para la regulación profundidad
Reglage de la tête pour la profondeur de travail

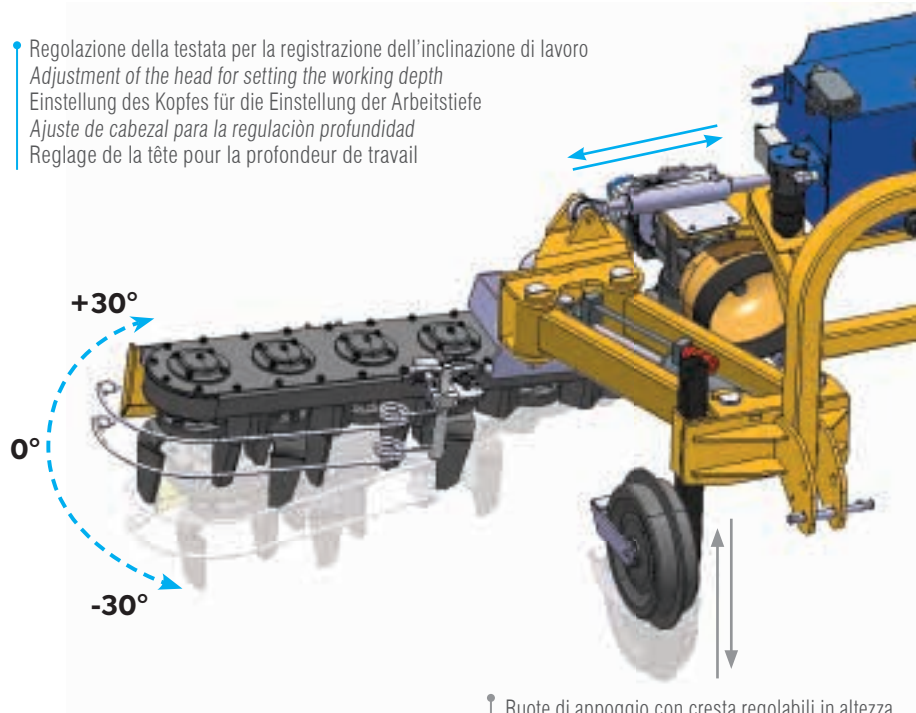

- Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza
Height-adjustable crest wheels
Höhenverstellbare Räder mit Führung
Rueda de apoyo con regulación en altura
Roues de support avec guide réglables en hauteur

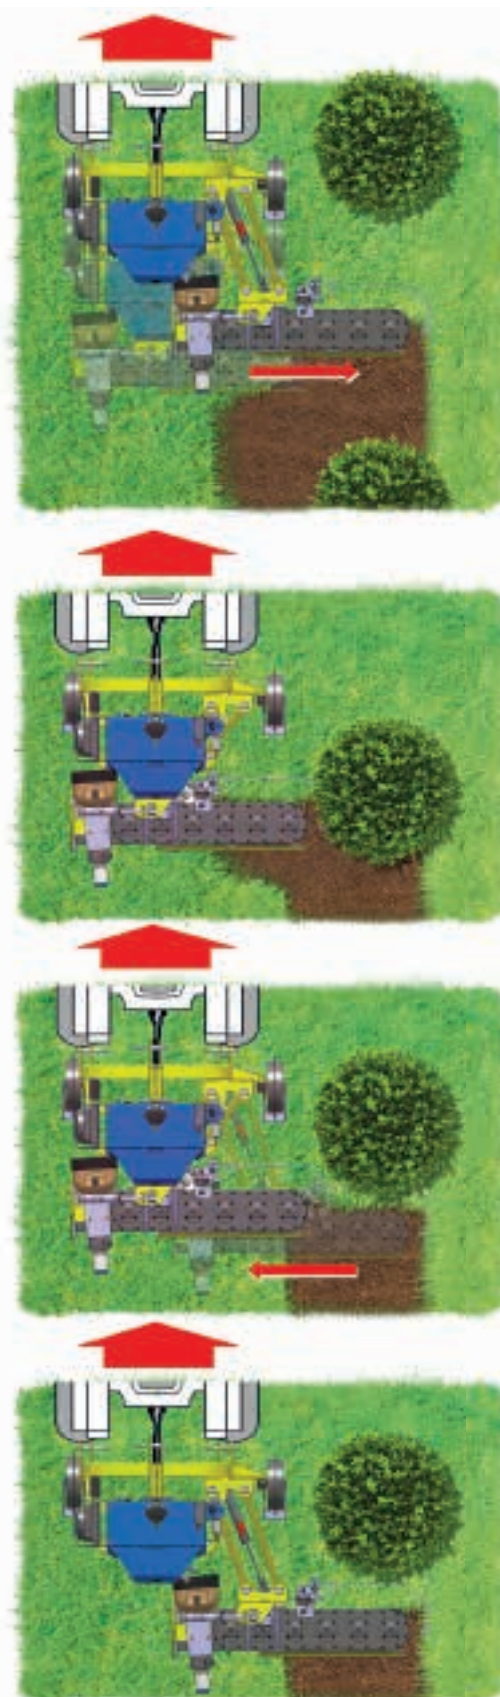

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350198	Dente ITC/E L180 - destro	Utensils ITC/E L180 - right	Werkzeug ITC/E L180 - Recht	Utensilios ITC/E L180 - derecho	Utensils ITC/E L180 - droite
5350199	Dente ITC/E L180 - sinistro	Utensils ITC/E L180 - left	Werkzeug ITC/E L180 - Link	Utensilios ITC/E L180 - izquierdo	Utensils ITC/E L180 - gauche