




Standard equipment
Scambiatore di calore
Heat exchanger
Wärmetauscher
Intercambiador térmico
Échangeur de chaleur



Ø A
60 mm

Ø B
380 mm

DX




Type F

SX



Type F



60 cm (ITF-60)

80 cm (ITF-80)


100 cm (ITF-100)



Standard equipment
Joystick multifunzione
Multifunction joystick
Multifunktions-joystick
Joystick multifunción
Joystick multifonction





SCAN ME!



mod.	cod.	HP	lt	rpm/min	type	nr	cm	kg
ITF-60	1003712	30	40	540	T-50/T-60	10 + 10 (dx+sx)	144×142×130	510
ITF-80	1003713	40	40	540	T-50/T-60	14 + 14 (dx+sx)	164×142×130	535
ITF-100	1003714	50	40	540	T-50/T-60	18 + 18 (dx+sx)	184×142×130	560

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Attacco a 3 punti Cat. I-II - Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza - Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura registrabile - Regolazione dell'inclinazione della testata per la registrazione dell'angolo di lavoro - Impianto oleodinamico completo di serbatoio, sistema filtrante - Scambiatore di calore - Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	3-point linkage cat. I-II - Height-adjustable crest wheels - Adjustable hydraulic side shift opening/closing - Head tilt adjustment for working angle adjustment - Hydraulic system complete with tank and filtering system - Heat exchanger - Protective equipment as per EC safety rules	3-Punkt-Anbau Kat. I-II - Höhenverstellbare Räder mit Führung - Einstellbarer hydraulischer Seitenverschiebung öffnen/schließen - KopfNeigungsverstellung zur Einstellung des Arbeitswinkels - Hydrauliksystem komplett mit Tank und Filtersystem - Wärmetauscher - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Enganche a 3 punto Cat. I-II - Rueda de apoyo con regulación en altura - Desplazamiento lateral hidráulico regulable en apertura/cierre - Ajuste de la inclinación de la herramienta para ajustar el ángulo de trabajo - Equipo hidráulico, completo de depósito de aceite y filtro - Intercambiador térmico - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Attelage 3 points Cat. I-II - Roues de support avec guide réglables en hauteur - Déplacement latéral hydraulique réglable ouverture/fermeture - Réglage de l'angle de la tête pour ajuster l'angle de travail - Système hydraulique complet avec réservoir, système de filtrage - Échangeur de chaleur - Protections contre les accidents aux normes CE

ITF	INTER-ROW ROTARY TILLER
ITF	UNTERSTOCK-PFLEGEGERÄT - REIHENFRÄSE
ITF	INTERCEPAS ITF - GRADA
ITF	INTERCEPS ITF - HERSE ROTATIVE

MOD	MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard
				
mod.	min. cm	max. cm	cm	nr
ITF-60	86	150	60	5
ITF-80	106	170	80	7
ITF-100	126	190	100	9



Regolazione della testata per la registrazione dell'inclinazione di lavoro

Adjustment of the head for setting the working depth

Einstellung des Kopfes für die Einstellung der Arbeitstiefe

Ajuste de cabezal para la regulación profundidad

Reglage de la tête pour la profondeur de travail

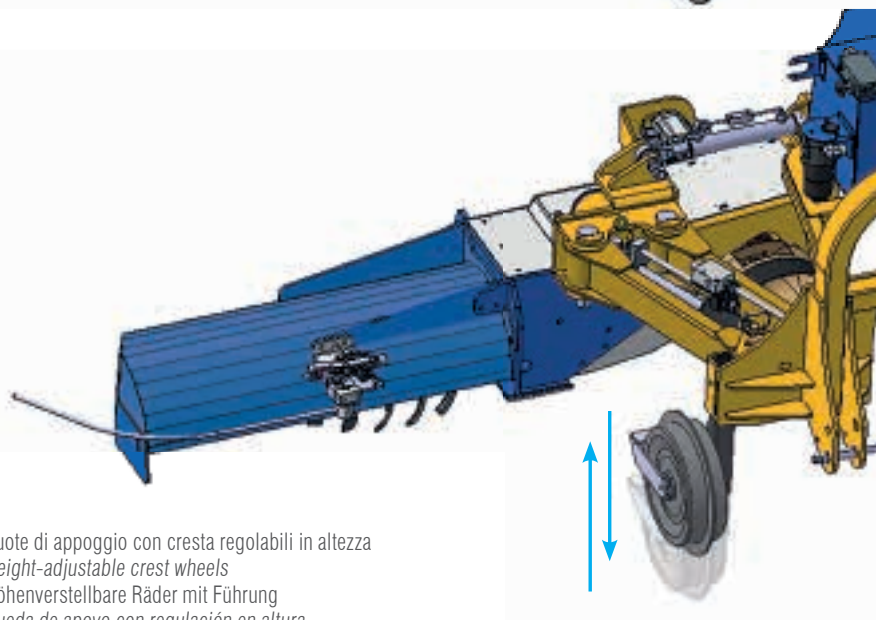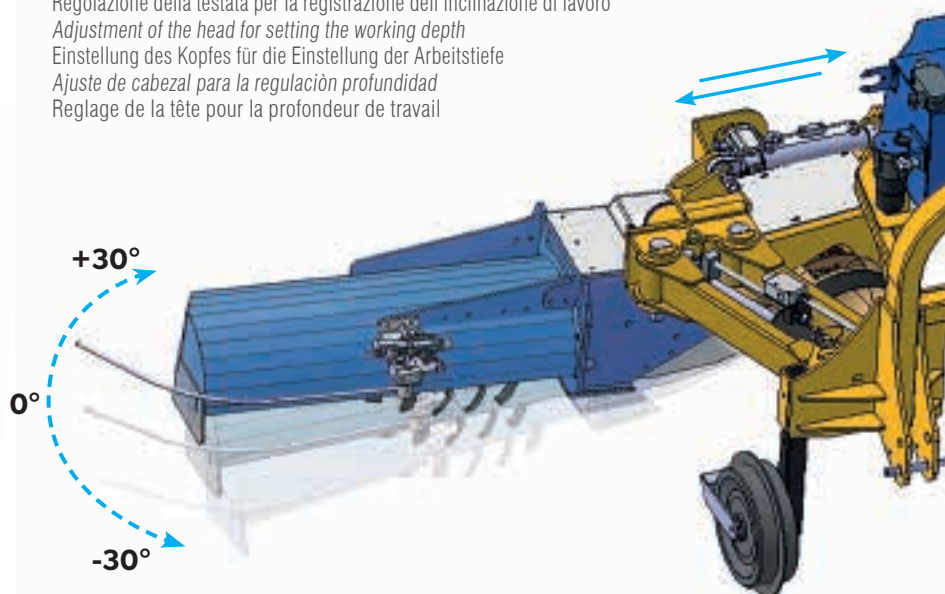




Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza

Height-adjustable crest wheels

Höhenverstellbare Räder mit Führung

Rueda de apoyo con regulación en altura

Roues de support avec guide réglables en hauteur

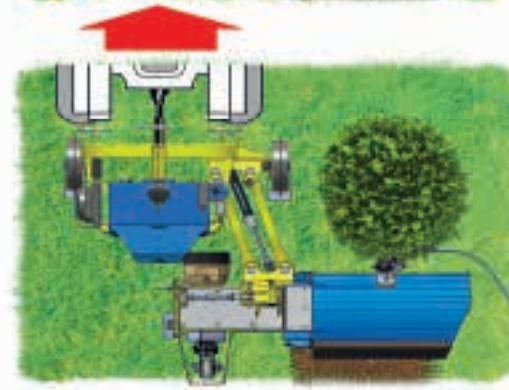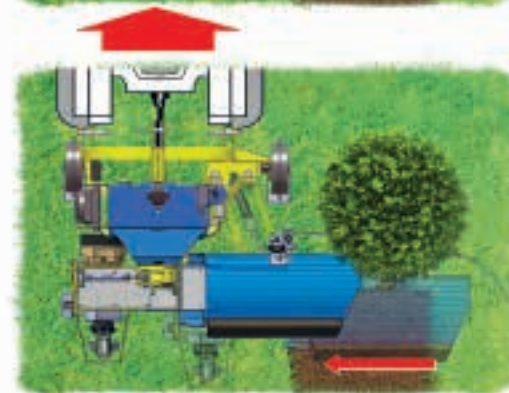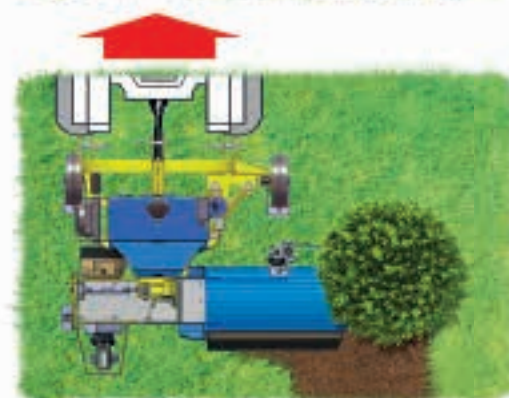

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350209	Zappa ITC/F - destro	Utensils ITC/F - right	Werkzeug ITC/F - Recht	Utensilios ITC/F - derecho	Utensils ITC/F - droite
5350210	Zappa ITC/F - sinistro	Utensils ITC/F - left	Werkzeug ITC/F - Link	Utensilios ITC/F - izquierdo	Utensils ITC/F - gauche