



MARLIN SF 150



SCAN ME!

- Disponibile su asta telescopica o fissa grazie alla possibilità di orientare il corpo potatore sarà più semplice raggiungere il ramo da tagliare tra la fitta vegetazione
- Motore Brushless 700 watt con raffreddamento forzato del motore
- Struttura in alluminio ad alta resistenza
- Lama a denti con profilo scaricato per espulsione segatura, montata su guide autolubrificanti
- Corpo potatore orientabile
- Diametro max di taglio: 10 cm
- Available on telescopic pole or fixed, with the ability to orient the body pruner will be more easy to reach the branch to be cut from the dense vegetation
- Brushless Motor 700 watts with forced cooling of the motor
- Made of high-strength aluminum
- Blade mounted on self-lubricating rails
- Head trimmer adjustable
- Max cutting diameter: 10 cm
- Disponible con pértigas telescópica o fija, gracias a la posibilidad de orientar el cuerpo de la podadora, será más fácil llegar a la rama a cortar entre la densa vegetación
- Motor sin escobillas de 700 watt de potencia, con refrigeración forzada del motor
- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia
- Cuchilla de corte montada sobre rieles auto lubricados
- Cabezal orientable
- Diámetro máximo de corte: 10 cm

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ PRECISION CUT
- ✓ HIGH RESISTENCE
- ✓ POWER MAX 700 W
- ✓ BRUSHLESS MOTOR
- ✓ LOW VIBRATION
- ✓ ULTRA SLIM PROFILE
- ✓ 33V ELECTRIC MOTOR



Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	SF 150
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 100 mm
Testata orientabile in 3 posizioni	Adjustable head 3 positions	Cabezal regulable en 3 posiciones	0° - 30° - 60°
Lunghezza lama	Blade length	Longitud de la hoja	16 cm
Tipo di motore	Motor type	Tipo de motor	Brushless - 700 Watt
Numero cicli	Number of cycles	Número de ciclos	1750/min.
Alimentazione	Power supply	Suministro	12V battery + Control unit
Assorbimento	Absorption	Absorción	2A
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	12V 80A



EXTENSION ROD



SF 150 / AS-100	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	105 cm	1,4 kg	Cod. 1040156
SF 150 / AS-150	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	155 cm	1,6 kg	Cod. 1040157
SF 150 / AS-200	Asta fissa	Fixed rod	Pértiga fija	205 cm	1,8 kg	Cod. 1040158
SF 150 / AL-200	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040154
SF 150 / AL-300	Asta telescopica	Telescopic rod	Pértiga telescópica	215-340 cm	2,5 kg	Cod. 1040155

Potatore MARLIN SF 150 su asta (*centralina elettronica 33V NON INCLUSA)
 Pruner MARLIN SF 150 on rod (* 33V electronic control unit NOT INCLUDED)
 Podador MARLIN SF 150 en pértiga (* Unidad de control electrónico 33V NO INCLUIDA)



Sistema antirotazione e sblocco rapido dell'asta
 Anti-rotation system and quick release of the rod
 Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

Il potatore elettronico MARLIN SF 150 viene azionato da una comune batteria a 12V in cui la tensione viene trasformata in 33 volts tramite un apposito booster.

Il cavo di alimentazione da 15 m è fornito con morsetti attacco batteria.

The pruner MARLIN is powered by a common battery at 12V where the voltage is transformed to 33 volts by means of a special booster.

The 15 m power cable is supplied with battery connection terminals.


El serrucho alternativo electrónico MARLIN SF 150 es accionado mediante una batería de 12V. La tensión se transforma en 33 volts mediante un amplificador.

El cable de alimentación de 15 m se suministra con terminales de conexión de batería.

Kit centralina per batteria 12/33 volts
 Control unit kit for 12/33 volts battery
 Kit centralita para batería 12/33 volts



Cod. 2060044

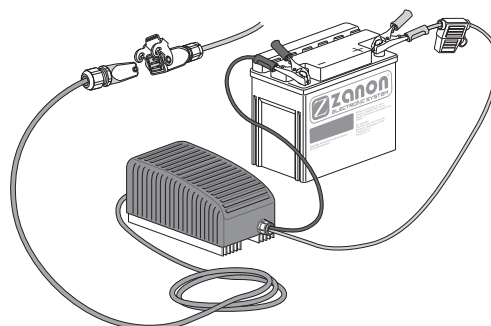

Funzionante con batteria da 12 volt
 It works with 12-volt battery
 Funciona con batería de 12 voltios



MARLIN SF 150



- Disponible sur tige télescopique ou fixe, grâce à la possibilité d'orienter le corps du sécateur, il sera plus facile d'atteindre la branche à couper parmi la végétation dense
 - Moteur brushless de 700 watts avec refroidissement forcé du moteur
 - Structure en aluminium haute résistance
 - Lame dentée avec profil non chargé pour l'expulsion de la sciure, montée sur guides autolubrifiants
 - Corps de sécateur réglable
 - Diamètre de coupe max: 10 cm
- Available on telescopic pole or fixed, with the ability to orient the body pruner will be more easy to reach the branch to be cut from the dense vegetation
 - Brushless Motor 700 watts with forced cooling of the motor
 - Made of high-strength aluminum
 - Blade mounted on self-lubricating rails
 - Head trimmer adjustable
 - Max cutting diameter: 10 cm
- Erhältlich auf Teleskopstange oder fest, mit der Möglichkeit, den Körper zu orientieren. Es wird einfacher sein, den Zweig zu erreichen
 - Bürstenloser Motor 700 Watt mit Kühlsystem
 - Hergestellt aus hochfestem Aluminium
 - Gezahntes Sägeblatt mit entlastetem Profil für den Sägemehlauswurf, montiert auf selbstschmierenden Führungen
 - Verstellbarer Körper
 - Max. Schnittdurchmesser: 10 cm

- ✓ PROFESSIONAL LINE
 - ✓ PRECISION CUT
 - ✓ HIGH RESISTENCE
 - ✓ POWER MAX 700 W
 - ✓ BRUSHLESS MOTOR
 - ✓ LOW VIBRATION
 - ✓ ULTRA SLIM PROFILE
 - ✓ 33V ELECTRIC MOTOR



Données techniques	Technical data	Technische Daten	SF 150
Diamètre de coupe maximum	Maximum cutting diameter	Maximaler Schnittdurchmesser	Ø 100 mm
Tête réglable en 3 positions	Adjustable head 3 positions	Verstellbarer Kopf in 3 Positionen	0° - 30° - 60°
Longueur de la lame	Blade length	Klingenlänge	16 cm
Type de moteur	Motor type	Motortyp	Brushless - 700 Watt
Nombre de cycles	Number of cycles	Anzahl der Zyklen	1750/min.
Source de courant	Power supply	Spannungsversorgung	12V battery + Control unit
Absorption	Absorption	Absorption	2A
Batterie recommandée	Recommended battery	Empfohlener Akku	12V 80A



EXTENSION ROD



SF 150 / AS-100	Tige fixe	Fixed rod	Feste Stange	105 cm	1,4 kg	Cod. 1040156
SF 150 / AS-150	Tige fixe	Fixed rod	Feste Stange	155 cm	1,6 kg	Cod. 1040157
SF 150 / AS-200	Tige fixe	Fixed rod	Feste Stange	205 cm	1,8 kg	Cod. 1040158
SF 150 / AL-200	Tige télescopique	Telescopic rod	Teleskopverlängerung	175-255 cm	2,3 kg	Cod. 1040154
SF 150 / AL-300	Tige télescopique	Telescopic rod	Teleskopverlängerung	215-340 cm	2,5 kg	Cod. 1040155

Sécateur MARLIN SF 150 (* centrale électronique 33V NON INCLUS)
 Pruner MARLIN SF 150 on rod (* 33V electronic control unit NOT INCLUDED)
 Feinschnittsäge MARLIN SF 150 (* 33V elektronische Steuereinheit NICHT ENTHALTEN)



Système anti-rotation et blocage rapide
 Anti-rotation system and quick release of the rod
 Anti-Rotations-System und Schnellverschluss

Le sécateur électronique MARLIN SF 150 est alimenté par une batterie commune 12V dans laquelle la tension est transformée en 33 volts au moyen d'un booster spécial. Le câble d'alimentation de 15 m est fourni avec des bornes de connexion de la batterie.

The pruner MARLIN is powered by a common battery at 12V where the voltage is transformed to 33 volts by means of a special booster.

The 15 m power cable is supplied with battery connection terminals.


Die Feinschnittsäge MARLIN wird von einer 12-Volt-Batterie gespeist, deren Spannung mit Hilfe eines speziellen Boosters auf 33 Volt transformiert wird. Das 15 m lange Stromkabel wird mit Batterieanschlussklemmen geliefert.



Kit unité de contrôle pour batterie 12/33V
 Control unit kit for 12/33V battery
 Steuergerätesatz für 12/33V-Batterie



Cod. 2060044

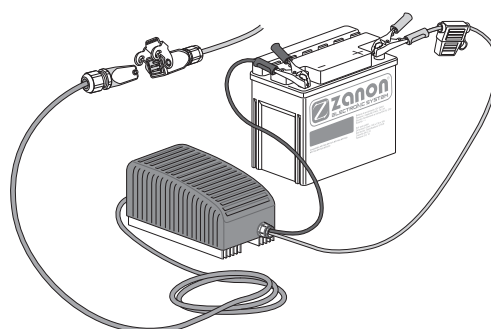

Fonctionnement avec batterie 12 V
 It works with 12-volt battery
 12 V Batteriebetrieb