

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------



Ideale per tagliare l'erba su giardini, parchi, campi sportivi, aree verde, vigneti e frutteti.

Ideal for cutting grass in gardens, parks, playgrounds, green areas, vineyards and orchards.

Ideal zum Mähen von Gras in Gärten, Parks, Sportplätzen, Grünflächen, Wein- und Obstanbaugebiete.

Ideal para cortar el césped en jardines, parques, campos deportivos, zonas verdes, viñedos y huertos frutales.

Idéal pour tondre l'herbe dans les jardins, les parcs, les terrains de sport, les espaces verts, les vignobles et les vergers.




FRONTALE

FRONT
VORDERE
DELANTERA
AVANT



POSTERIORE

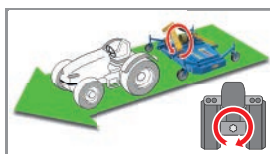
REAR
HINTERE
TRASERA
ARRIÈRE



A richiesta
On request
Auf Anfrage
Opcionales
Sur demande



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	cm	kg
------	------	----	---------	------	----	----

SCARICO POSTERIORE - REAR DISCHARGE - HINTERER AUSTRAG - DESCARGA TRASERA - ÉJECTION ARRIÈRE

ZPMP 120	1004061	15 - 50	540	T-40	122 × 120 × 80	180
ZPMP 150	1004062	20 - 50	540	T-40	152 × 120 × 80	210
ZPMP 180	1004063	25 - 60	540	T-40	182 × 120 × 80	235
ZPMP 210	1004064	35 - 60	540	T-40	212 × 120 × 80	310

SCARICO LATERALE - SIDE DISCHARGE - SEITLICHER AUSTRAG - DESCARGA LATERAL - ÉJECTION LATÉRALE









mod.	cod.	HP	rpm/min	type	cm	kg
ZPML 120	1004065	15 - 50	540	T-40	140 × 120 × 80	180
ZPML 150	1004066	20 - 50	540	T-40	170 × 120 × 80	210
ZPML 180	1004067	25 - 60	540	T-40	200 × 120 × 80	235
ZPML 210	1004068	35 - 60	540	T-40	230 × 120 × 80	310

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 - Attacco universale a 3 punti di l cat. autolivellante - Ruote pivotanti regolabili in altezza - Sostegno per albero cardanico - Presa di forza: 540 giri/min. con ruota libera - Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 - Universal 3-point self-levelling linkage cat. I - Height-adjustable swivel wheels - Cardan shaft support - Pto: 540 turns/min. with free wheels - Protective equipment as per EC safety rules	- Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/8" Z6 - Selbstnivellierende Universal-Anbaubock Kat. I - Höhenverstellbare Schwenkräder - Gelenkwellenschutz - Zapfwelle: 540 U/min. mit Freilauf - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Caja de engranajes con rueda interna TDF 1 3/8" Z6 - Enganche universal a 3 puntos, categoria I con autonivelación - Ruedas giratorias regulables en altura - Soporte para cardán - Toma de fuerza de 540 rpm con rueda libre - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 - Attelage universel 3 points cat. I autonivelant - Roues pivotantes réglables en hauteur - Support pour arbre à cardan - PDF: 540 tr/min. avec roue libre - Protections de sécurité aux normes CE

ZPM	REVERSIBLE MOWER - TRACTORS FROM 15-60 HP
ZPM	RASENMÄHER FÜR HECK- UND FRONTANBAU - TRAKTOREN VON 15-60 HP
ZPM	SEGADORA DE CÉSPED REVERSIBLE - TRACTORES DE 15-60 HP
ZPM	TONDEUSE RÉVERSIBLE - TRACTEURS DE 15-60 HP




WORKING WIDTH		Standard	On request
MOD			
mod.	cm	nr	nr
ZPMP/ZPML 120	120	3 (425 mm)	+3 (350 mm)
ZPMP/ZPML 150	150	3 (520 mm)	+3 (350 mm)
ZPMP/ZPML 180	180	3 (616 mm)	+3 (350 mm)
ZPMP/ZPML 210	210	3 (425 mm) + 2 (520 mm)	+5 (350 mm)

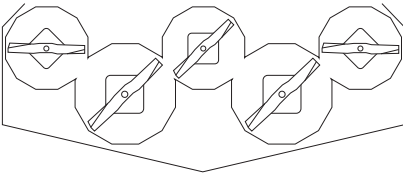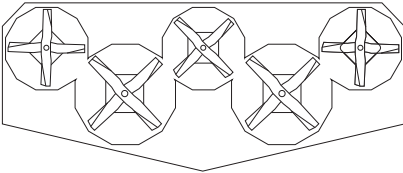Mod. 120	Mod. 150	Mod. 180	Mod. 210	
				
Versione standard con 1 lama e scarico posteriore aperto	Standard version with 1 blade and open rear discharge	Standard ausführung mit 1 Messer und offenem Heckauswurf	Versión estándar con 1 cuchilla y descarga trasera abierta	Version standard avec 1 lame et décharge arrière ouverte
				
Versione mulching con 2 lame e scarico posteriore chiuso	Mulching version with 2 blades and closed rear discharge	Mulch ausführung mit 2 Messern und geschlossenem Heckauswurf	Versión mulching con 2 cuchillas y descarga trasera cerrada	Version mulching avec 2 lames et décharge arrière fermée

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
2051488	Rullo frontale (20 cm)	Front roller (20 cm)	Frontwalze (20 cm)	Rodillo frontal (20 cm)	Rouleau frontal (20 cm)
2051489	Kit mulching	Mulching kit	Mulch Kit	Kit para mulching	Kit de paillage
2051490	Gruppo PTO 1000 giri/min	PTO unit 1000 rpm	1000 U/min Zapfwelle	Grupo PTO 1000 rpm	Groupe PTO 1000 tr/min
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2051491	Supplemento attacco frontale	Front attachment surcharge	Aufpreis für Frontanbau	Suplemento ataque frontal	Supplément attelage frontal



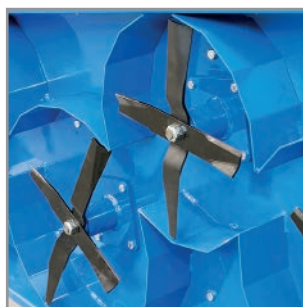cod. 2051488
On request
Rullo frontale (20 cm)
Front roller (20 cm)
Frontwalze (20 cm)
Rodillo frontal (20 cm)
Rouleau frontal (20 cm)



cod. 2051489
On request
Kit mulching
Mulching kit
Mulch Kit
Kit para mulching
Kit de paillage

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350311	Lama piccola (425 mm)	Small blade (425 mm)	Kleine Messer (425 mm)	Cuchilla pequeña (425 mm)	Lame petite (425 mm)
5350310	Lama media (520 mm)	Medium blade (520 mm)	Mittlere Messer (520 mm)	Cuchilla mediana (520 mm)	Lame moyenne (520 mm)
5350312	Lama grande (616 mm)	Large blade (616 mm)	Große Messer (616 mm)	Cuchilla grande (616 mm)	Lame grande (616 mm)